


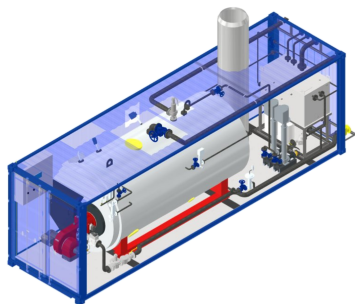

КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ Парова котельня 4000 кг/год

Пальник газ / мазут · продуктивність 4000 кг/год · робочий тиск до 16 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двопаливний пальник газ / мазут
- Два насоси живильної води
- Димар
- Розширювач
- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Бак конденсату
- Захисне обладнання в режимі 72-годинного обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [кг/год]	4000
Максимальний робочий тиск [бар]	16

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Подача легкого мазуту	1" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	1" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 40 PN 16
Підключення пари	DN 100 PN 16
Підключення живильної води (після ВПУ)	1" зовн. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	400
Потужність [кВт]	27
Струмівий захист [А]	63

МАКС. ВИТРАТА ПАЛИВА

Природний газ [Нм³/год]	307
Легкий мазут [л/год]	301

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	9500 × 2438 × 3200
Робочі розміри з димарем [мм]	9500 × 2438 × 3200
Транспортна маса [кг]	17 000
Робоча маса [кг]	25 500