


КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ

ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ 1000 KG/H

Пальник газ / мазут · продуктивність 1000 kg/h
· робочий тиск до 13 barg

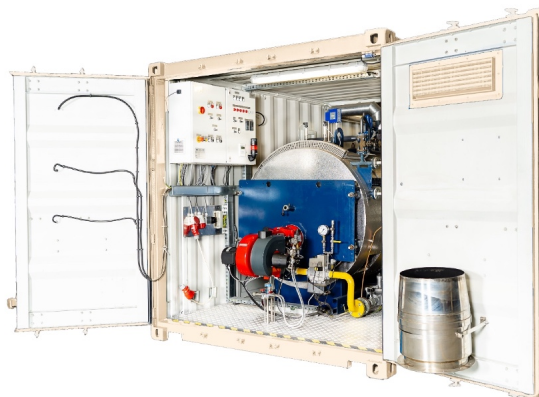

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Два насоси живильної води
- ✓ Димар
- ✓ Розширювач
- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Бак конденсату
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kg/h]	1000
Максимальний робочий тиск [barg]	13

ПІД'ЄДНАННЯ

Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Живлення легким мазутом	1/2" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	1/2" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 50 PN 16
Підключення пари	DN 40 PN 16
Підключення живильної води після ВПУ	3/4" зовн. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	7,5
Струмівий захист [A]	32

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Природний газ [Nm³/h]	79
Легкий мазут [l/h]	73

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 × 2438 × 2790
Робочі розміри з димарем [mm]	6150 × 2438 × 3500
Транспортна вага [kg]	7500
Робоча вага [kg]	9500