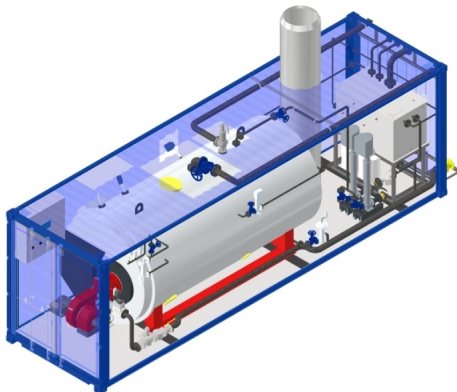


КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ

ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ 4000 KG/H

 Пальник газ / мазут · продуктивність 4000 kg/h
 · робочий тиск до 16 barg

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Два насоси живильної води
- ✓ Бак конденсату
- ✓ Димар
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування
- ✓ Розширювач

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kg/h]	4000
Максимальний робочий тиск [barg]	16

ПІД'ЄДНАННЯ

Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Живлення легким мазутом	1" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	1" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 40 PN 16
Підключення пари	DN 100 PN 16
Підключення живильної води після ВПУ	1" зовн. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	27
Струмівий захист [A]	63

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Природний газ [Nm³/h]	307
Легкий мазут [l/h]	301

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	9500 × 2438 × 3200
Робочі розміри з димарем [mm]	9500 × 2438 × 3200
Транспортна вага [kg]	17 000
Робоча вага [kg]	25 500