


ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 4000 KG/H

Գազ / մազութ այրիչ ·
արտադրողականություն 4000 kg/h ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 16 barg

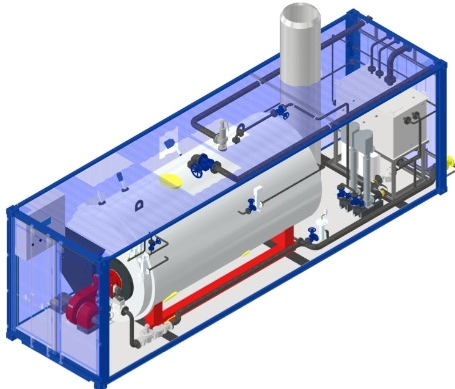

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Երկվառելիքային գազ / մազութ այրիչ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում
- ✓ Սնուցման ջրի երկու պոմպ
- ✓ Ընդարձակիչ
- ✓ Կոնդենսատի բաք

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kg/h] **4000**

Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg] **16**

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Պոմպերի սնուցում **DN 50 PN 16**

Գազի միացում **DN 100 PN 16**

Թեթև մազութի մատակարարում **1" արագ միացում**

Թեթև մազութի վերադարձ **1" արագ միացում**

Կոնդենսատի վերադարձ **DN 40 PN 16**

Գոլորշու միացում **DN 100 PN 16**

Սնուցման ջրի միացում
ջրամշակումից հետո **1" արտ. պարույր**

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V] **400**

Հզորություն [kW] **27**

Հոսանքային պաշտպանություն [A] **63**

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Բնական գազ [Nm³/h] **307**

Թեթև մազութ [l/h] **301**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x L x Բ)
[mm] **9500 x 2438 x 3200**

Աշխատանքային չափսեր
ծխնելույզով [mm] **9500 x 2438 x 3200**

Փոխադրման քաշ [kg] **17 000**

Աշխատանքային քաշ [kg] **25 500**