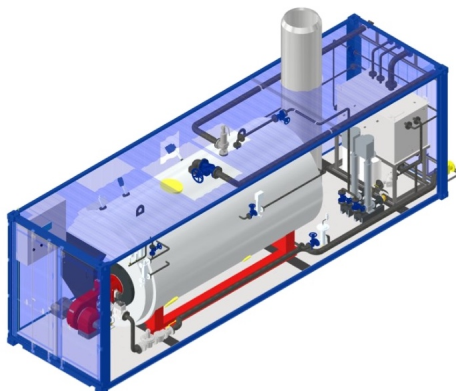


KONTENEROWA KOTŁOWNIA PAROWA

KOTŁOWNIA PAROWA 4000 KG/H

 Palnik gaz / olej · wydajność 4000 kg/h · ciśnienie
 robocze do 16 barg

GLÓWNE CECHY

- ✓ Palnik dwumedialny gaz / olej
- ✓ Dwie pompy wody zasilającej
- ✓ Komin
- ✓ Rozprężacz
- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Zbiornik kondensatu
- ✓ Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [kg/h]	4000
Maksymalne ciśnienie robocze [barg]	16

PRZYŁĄCZA

Zasilanie pomp	DN 50 PN 16
Podłączenie gazu	DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym	1" szybkozłącze
Powrót lekkiego oleju opałowego	1" szybkozłącze
Powrót kondensatu	DN 40 PN 16
Podłączenie pary	DN 100 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW	1" GZ

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	400
Moc [kW]	27
Zabezpieczenie prądowe [A]	63

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Gaz ziemny [Nm³/h]	307
Lekki olej opałowy [l/h]	301

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	9500 × 2438 × 3200
Wymiary robocze z kominem [mm]	9500 × 2438 × 3200
Waga transportowa [kg]	17 000
Waga robocza [kg]	25 500