


ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ՄԱՋՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ԶՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 500 KW

Մազութային · հզորություն 500 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 5 barg

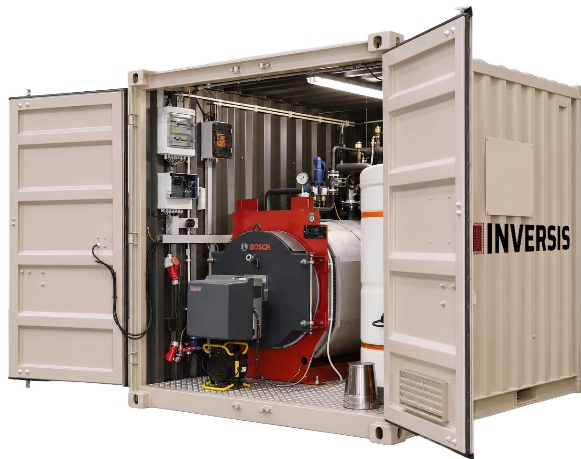

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Ճկուն միացումներ 2 x 10 մ
- ✓ Մազութի այրիչ
- ✓ Թաղանթային ընդարձակման բաք
- ✓ Վառելիքի բաք 1500 լիտր
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW] **500**

Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg] **5**

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ջեռուցման միացում **2,5" հրշեջ միացում**

Տաք ջրամատակարարման միացում **2,5" հրշեջ միացում**

Մազութի մատակարարում (արտաքին բաք) **1/2" արագ միացում**

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V] **230**

Հզորություն [kW] **7,5**

Հոսանքային պաշտպանություն [A] **32**

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Առավ. ծախս — թեթև մազութ [l/h] **54**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x Լ x Ք) [mm] **3600 x 2438 x 2770**

Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm] **3600 x 2438 x 3100**

Փոխադրման քաշ [kg] **3300**

Աշխատանքային քաշ [kg] **5400**