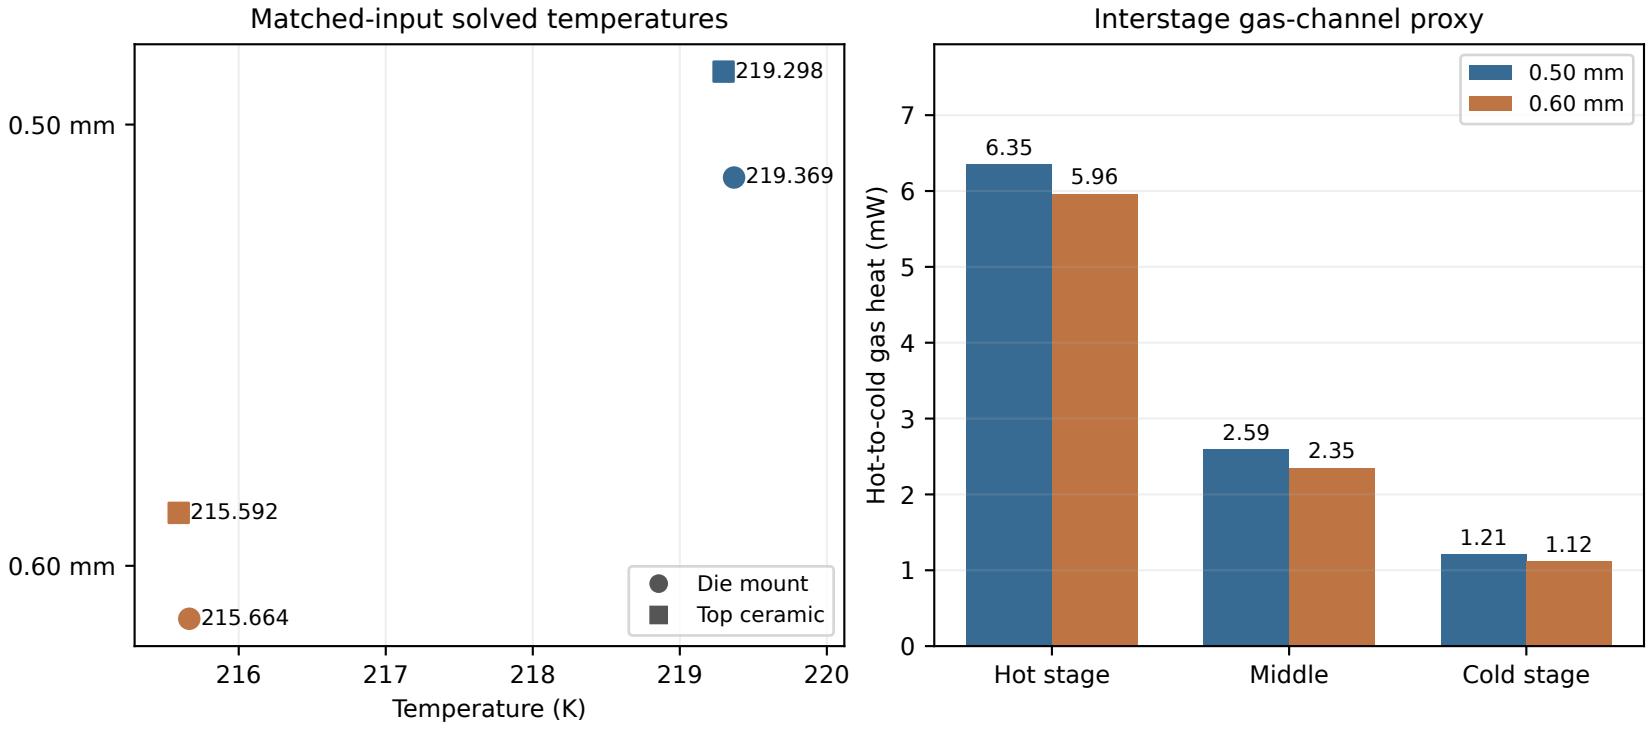
Matched-input solved temperatures
0.50 mm
0.60 mm
219.298
219.369
215.592
215.664
Die mount
Top ceramic
216
217
218
219
220
Temperature (K)
Interstage gas-channel proxy
0.50 mm
0.60 mm
Hot-to-cold gas heat (mW)
0
1
2
3
4
5
6
7
6.35
5.96
2.59
2.35
1.21
1.12
Hot stage
Middle
Cold stage