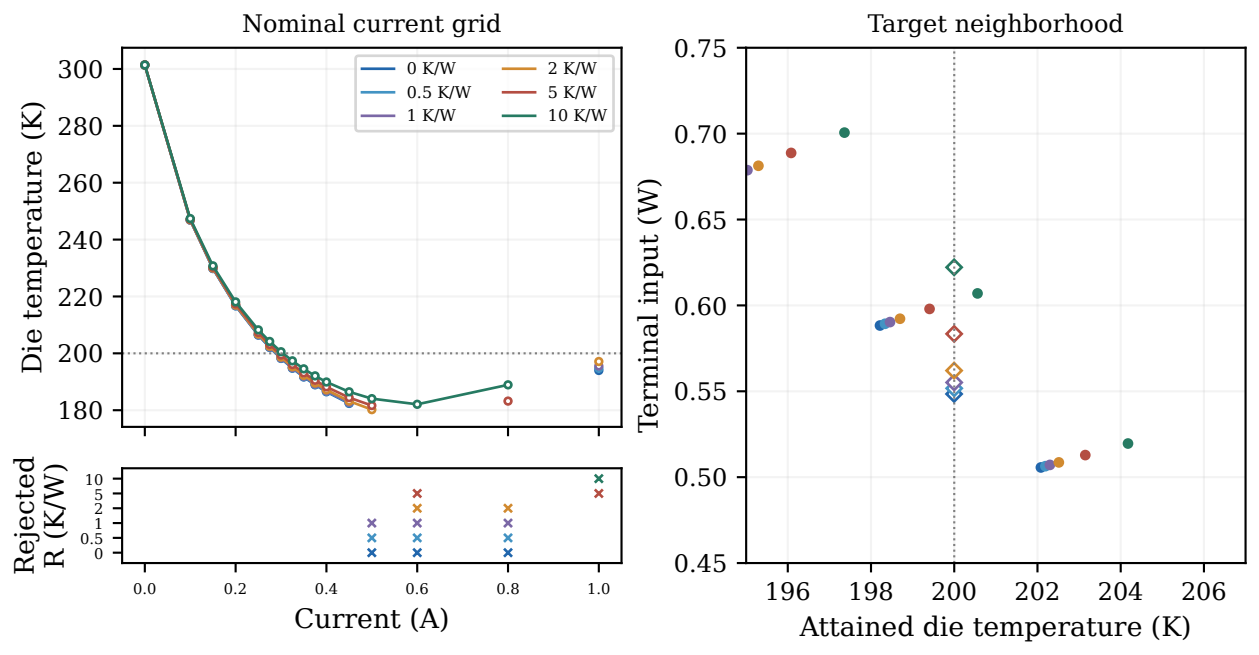
Nominal current grid
Die temperature (K)
300
280
260
240
220
200
180
0 K/W
0.5 K/W
1 K/W
2 K/W
5 K/W
10 K/W
Rejected R (K/W)
10
5
2
1
0.5
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Current (A)
Target neighborhood
Terminal input (W)
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
196
198
200
202
204
206
Attained die temperature (K)