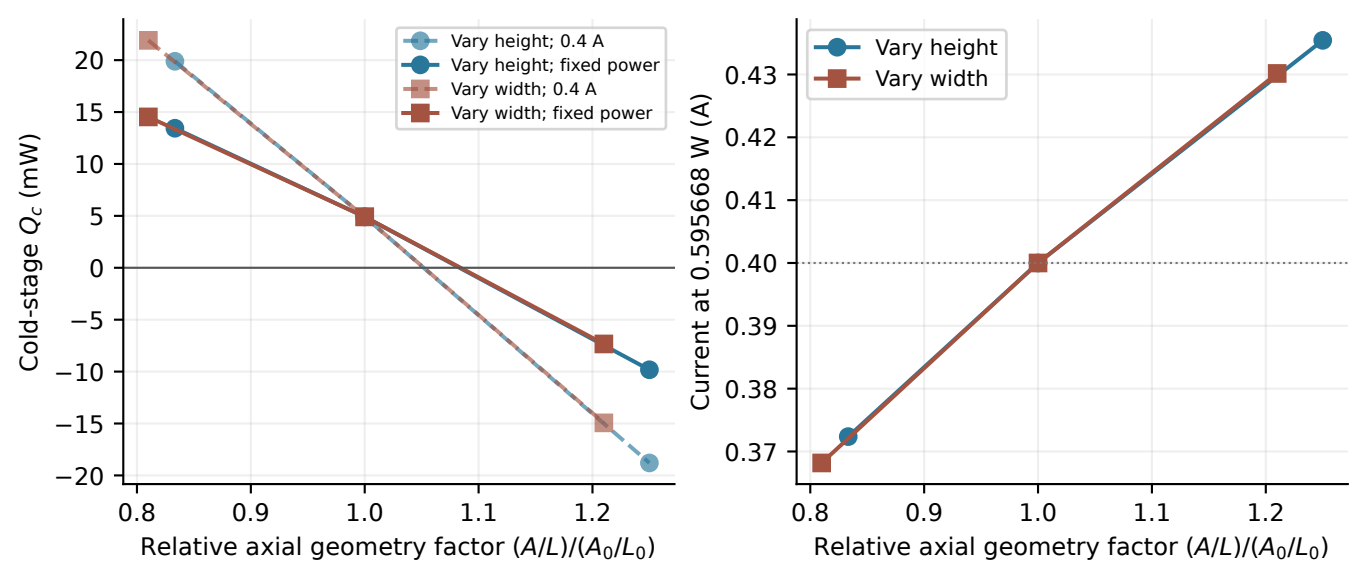
Vary height; 0.4 A
Vary height; fixed power
Vary width; 0.4 A
Vary width; fixed power
Cold-stage Q_c (mW)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Relative axial geometry factor $(A/L)/(A_0/L_0)$
Vary height
Vary width
Current at 0.595668 W (A)
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Relative axial geometry factor $(A/L)/(A_0/L_0)$