



Nur Stecker: 10–Pin vom Mainboard –> 2x GC9A01 (VCC GND SCL SDA RES DC CS); Reset per RC (Software–Reset im Betrieb)

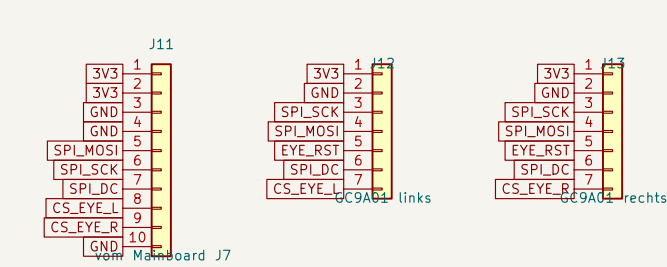

Mechanik



PWR_FLAGS

