

























IDC vom Mainboard (Belegung Spec 2.4)















MCP23017 (0x20): Tasten 1–10 gegen GND (interne Pull-ups), Encoder, DISP_RST (10k Pull-up, geht ueber IDC 29 auch zu den Augen), Backlight-Enable; INTA direkt an IO_INT

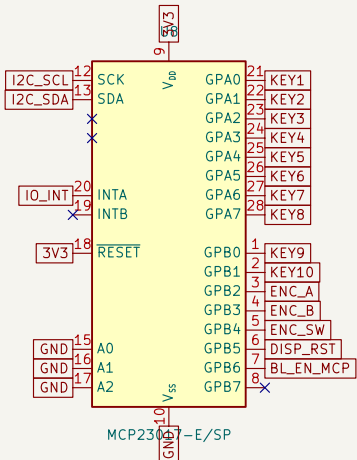

Bauch-Display ILI9341 2.8in SPI (MSP2807 14-Pin, Header links); Backlight 150 mA: High-Side BC327 direkt vom MCP GPB6 (low = an); 10k B-E haelt aus, bis der MCP konfiguriert ist

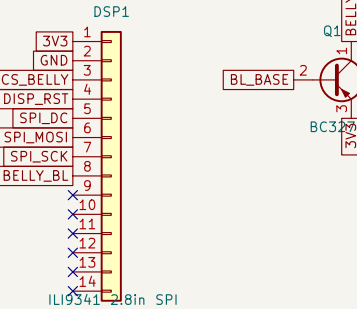

Fader X32 (panel-mount, Draehete an Stifteleisten): Motor auf IDC, Schleifer ueber RC 1k/100n, Touch auf MPR121 ELE0-3

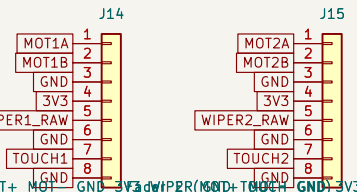

Mechanik: 4 Ecken + 4 Display-Abstandshalter (M3 x 11 mm, Raster 76,08 x 44)



PWR_FLAGS

