KAFFEEMASCHINENGEBRAUCHSANWEISUNG Melitta 192 A1 \cdot fmi

SCHRITT 1: Gegebenenfalls den alten Kaffeefilter samt Inhalt entsorgen.

SCHRITT 2: Gewünschte Menge Kaffee am Volumenkontrollrad (2) einstellen:

🔁 : Eine Tasse Kaffee.

☐ / ☐ / ☐ : Eine viertel/halbe/dreiviertel/ganze Kanne Kaffee.

SCHRITT 3: Neuen Filter einlegen.

SCHRITT 4: Kaffeepulver in den Filter legen. Referenzmengen richten sich nach Tabelle 1.

SCHRITT 5: Kaffeemaschine durch Hauptschalter (5) aktivieren.¹

SCHRITT 6: Durch kurzes Bedienen des Aktivierungsschalters (3) Kaffee kochen.

SCHRITT 7: Auf Fertigstellungsleuchte (1) warten.

SCHRITT 8: Kaffeemaschine durch Hauptschalter (5) deaktivieren.

VERHALTENSREGELN

- Kaffeekanne nach Leerung reinigen.
- Wer Kaffee macht, bekommt nie die erste Tasse.
- Wer nicht für Kaffee bezahlt, ist doof.

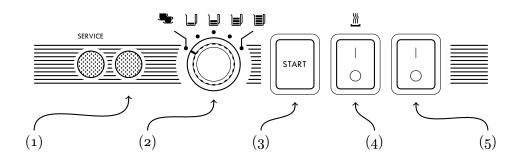


Abbildung 1: Kontrollleiste der Kaffeemaschine. (1) Fertigstellungsleuchte, (2) Volumenkontrollrad, (3) Aktivierungsschalter, (4) Oberseitenheizplattenschalter und (5) Hauptschalter.

Tabelle 1: Referenzkaffeepulvermengen bezogen auf "Café Intención Ecológico".

Symbol	Bezeichnung	Menge /ÜFMISL
L	Tasse	0,50
	Viertel Kanne	1,25
	Halbe Kanne	2,50
	Dreiviertel Kanne	3,75
	Ganze Kanne	5,00



Abbildung 2: Referenzmenge für die Normeinheit des Überfüllten Fachschaft Mathematik und Informatik Standardlöffels (ÜFMISL).



¹Vorsicht: Dies aktiviert auch die Heizplatte unter der Kanne.