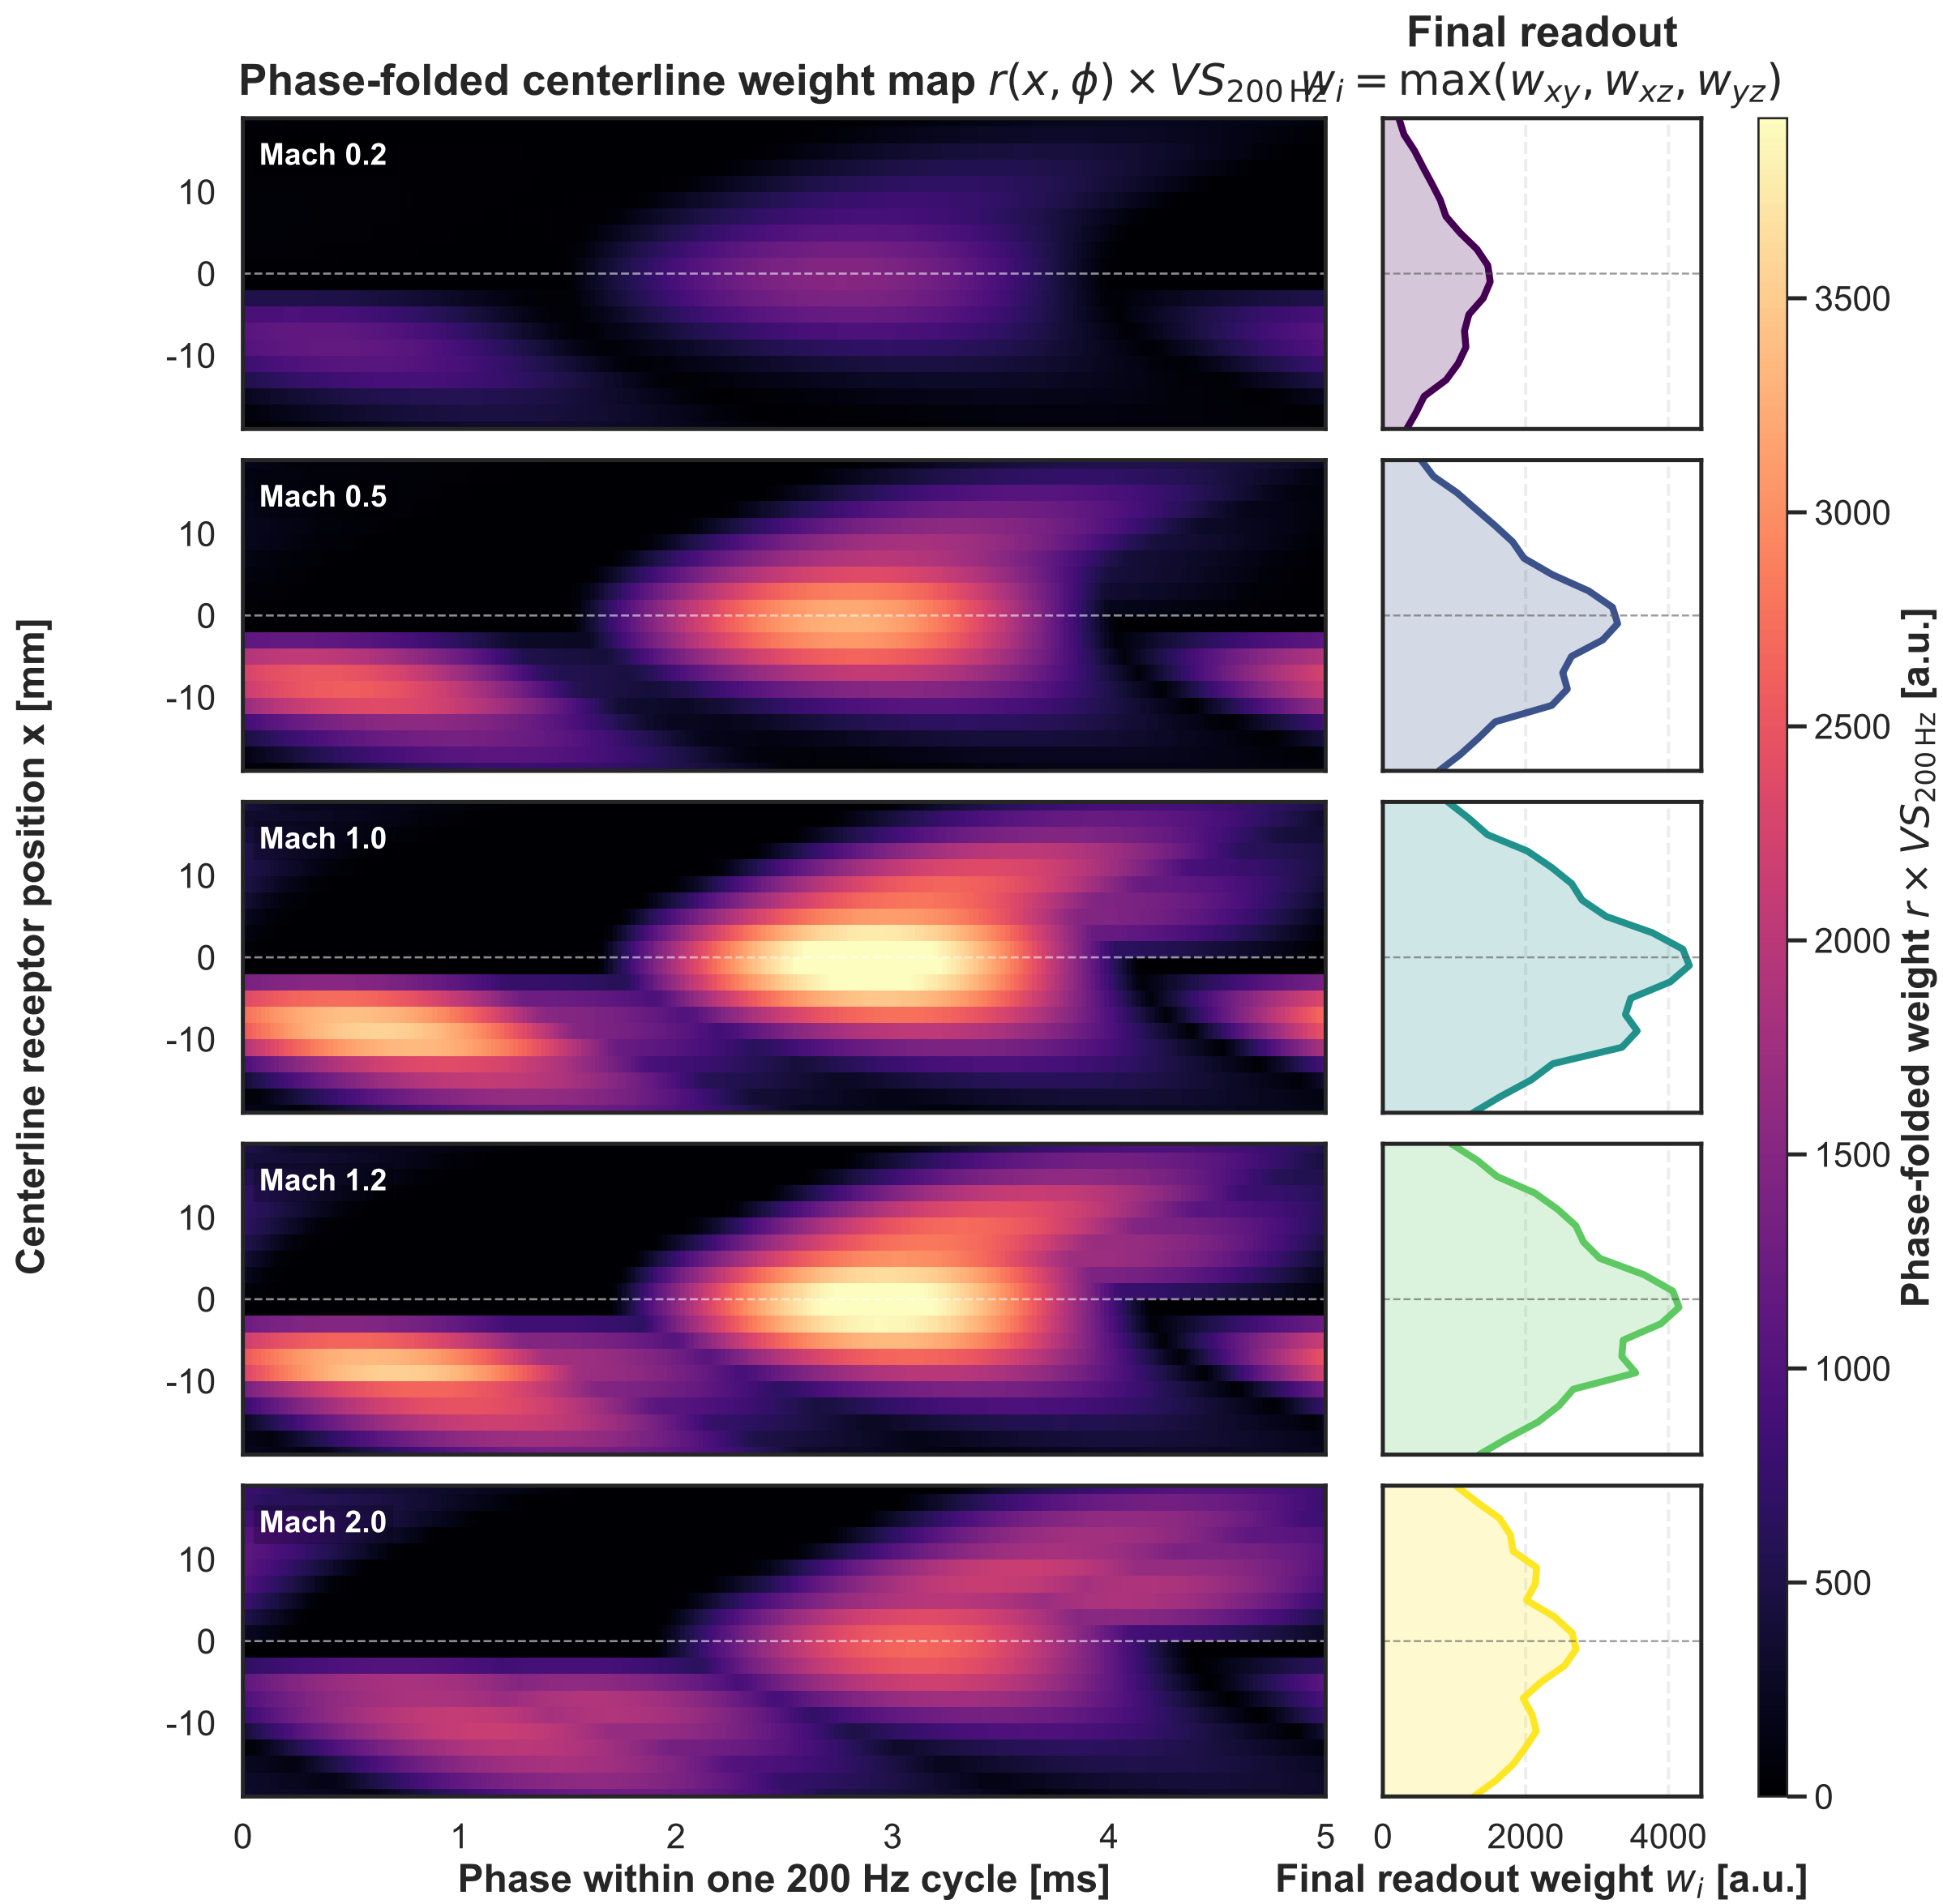
Phase-folded centerline weight map $r(x, \phi) \times VS_{200\,\mathrm{Hz}}$
Final readout $w_i = \max(w_{xy}, w_{xz}, w_{yz})$
Mach 0.2
Mach 0.5
Mach 1.0
Mach 1.2
Mach 2.0
Centerline receptor position x [mm]
10
0
-10
0
1
2
3
4
5
Phase within one 200 Hz cycle [ms]
0
2000
4000
Final readout weight w_i [a.u.]
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Phase-folded weight $r \times VS_{200\,\mathrm{Hz}}$ [a.u.]