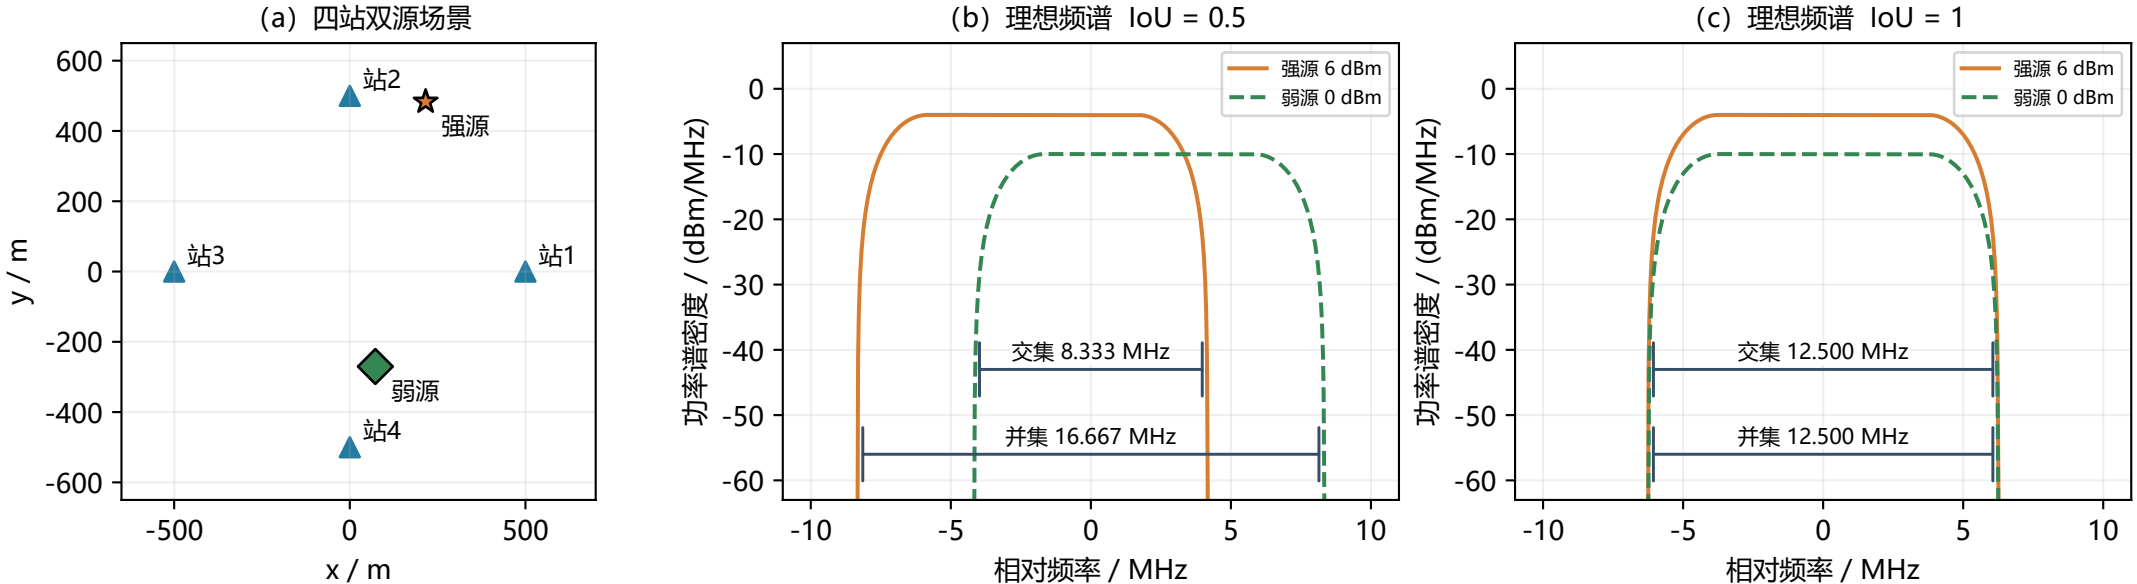
(a) 四站双源场景
站2
强源
站3
站1
弱源
站4
y / m
x / m
600
400
200
0
-200
-400
-600
-500
0
500
(b) 理想频谱 IoU = 0.5
强源 6 dBm
弱源 0 dBm
交集 8.333 MHz
并集 16.667 MHz
功率谱密度 / (dBm/MHz)
相对频率 / MHz
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-10
-5
0
5
10
(c) 理想频谱 IoU = 1
强源 6 dBm
弱源 0 dBm
交集 12.500 MHz
并集 12.500 MHz
功率谱密度 / (dBm/MHz)
相对频率 / MHz