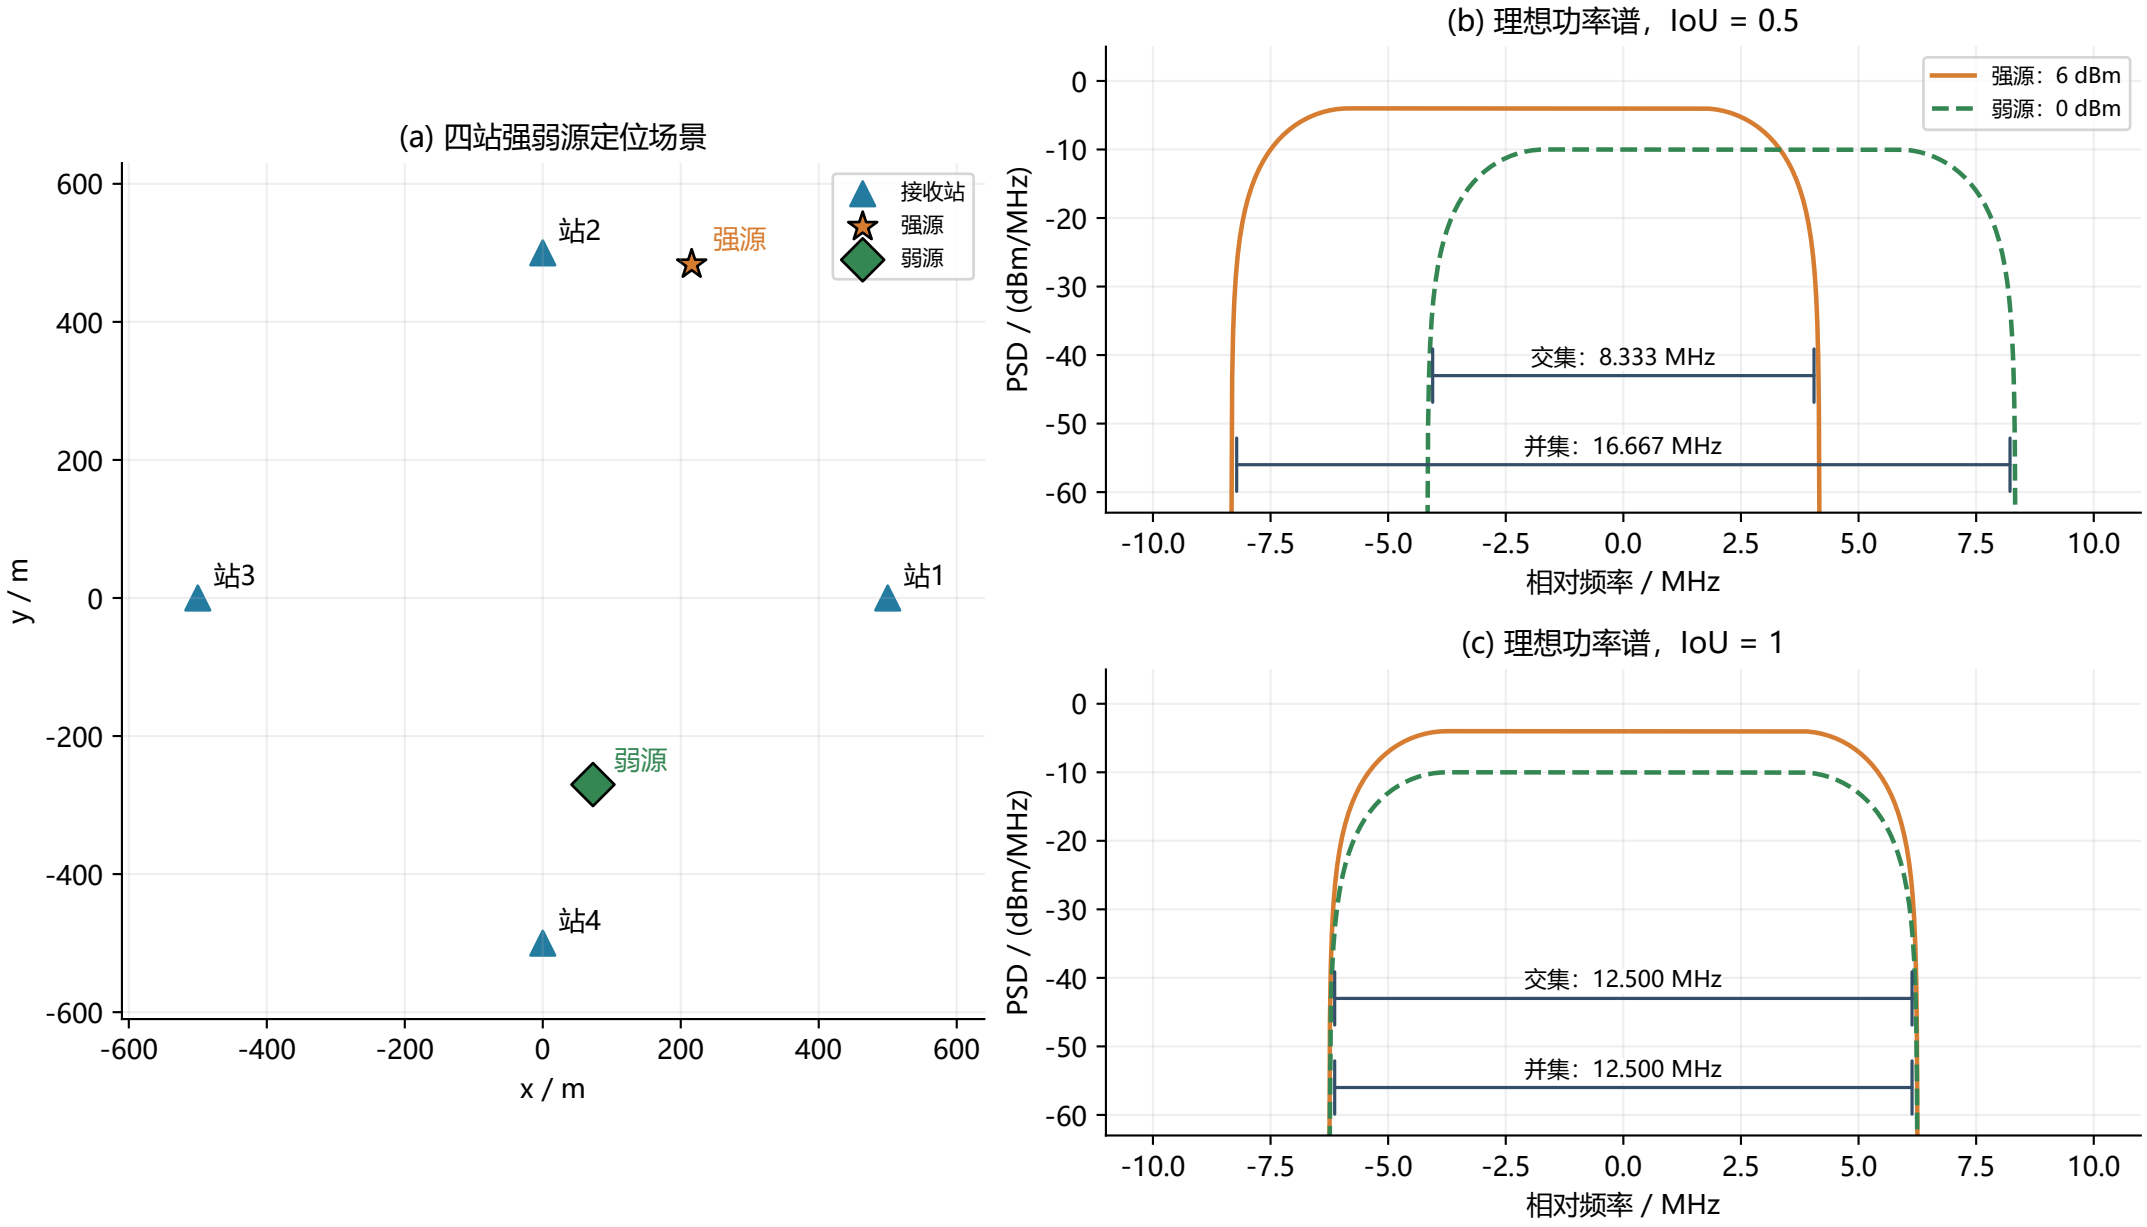
(a) 四站强弱源定位场景
接收站
强源
弱源
站1
站2
站3
站4
强源
弱源
x / m
y / m
(b) 理想功率谱，IoU = 0.5
强源：6 dBm
弱源：0 dBm
交集：8.333 MHz
并集：16.667 MHz
PSD / (dBm/MHz)
相对频率 / MHz
(c) 理想功率谱，IoU = 1
交集：12.500 MHz
并集：12.500 MHz
PSD / (dBm/MHz)
相对频率 / MHz