

Color: Blanco Unidades: 3 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 46 Barras de retazo: 0 Cortes: 114 Material útil: 239 580 mm

Desperdicio de proceso: 1 836 mm Retazo recuperable: 34 584 mm Sin solución: 2

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 74,9 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M08-R	Refuerzo · INTERLOCK	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
2	P03-U02-M08-R	Refuerzo · INTERLOCK	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—

6 000 mm = 4 492 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 470 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1 470 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 74,9 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M08-R	Refuerzo · INTERLOCK	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
2	P03-U01-M17-R	Refuerzo · INTERLOCK	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—

6 000 mm = 4 492 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 470 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1 470 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 74,9 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M17-R	Refuerzo · INTERLOCK	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
2	P03-U03-M17-R	Refuerzo · INTERLOCK	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—

6 000 mm = 4 492 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 470 mm remanente — cierra exacto

Retazo 1 470 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M09-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
2	P03-U02-M09-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
3	P03-U01-M07-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M09-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
2	P03-U01-M10-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
3	P03-U02-M07-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M10-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
2	P03-U03-M10-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 246	90°	90°	—
3	P03-U03-M07-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M18-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
2	P03-U02-M18-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
3	P03-U01-M11-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M18-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
2	P03-U01-M19-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
3	P03-U02-M11-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.




TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M19-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
2	P03-U03-M19-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 246	90°	90°	—
3	P03-U03-M11-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 10 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 97,1 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.

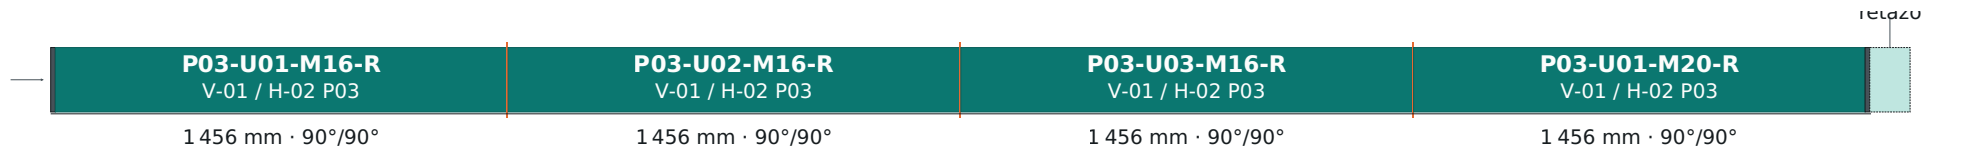


TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M16-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 456	90°	90°	—
2	P03-U02-M16-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 456	90°	90°	—
3	P03-U03-M16-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 456	90°	90°	—
4	P03-U01-M20-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 5 824 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 130 mm remanente — cierra exacto

Retazo 130 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 48,5 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M20-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 456	90°	90°	—
2	P03-U03-M20-R	Refuerzo · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 456	90°	90°	—

6 000 mm = 2 912 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 050 mm remanente — cierra exacto

Retazo 3 050 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 12 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 976	90°	90°	—
2	P03-U02-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 976	90°	90°	—

6 000 mm = 5 952 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto

Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M01-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 976	90°	90°	—
2	P03-U01-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 976	90°	90°	—

6 000 mm = 5 952 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto
Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 14 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 99,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 14 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 976	90°	90°	—
2	P03-U03-M04-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 976	90°	90°	—

6 000 mm = 5 952 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto
Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 15 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 79,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 15 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 376	90°	90°	—
2	P03-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 376	90°	90°	—

6 000 mm = 4 752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 210 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 16 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 79,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 16 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 376	90°	90°	—
2	P03-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 376	90°	90°	—

6 000 mm = 4 752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 210 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 17 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 79,2 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 17 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 376	90°	90°	—
2	P03-U03-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	2 376	90°	90°	—

6 000 mm = 4 752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 210 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 18 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M08	Perfil · INTERLOCK	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—
2	P03-U02-M08	Perfil · INTERLOCK	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 19 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M08	Perfil · INTERLOCK	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—
2	P03-U01-M17	Perfil · INTERLOCK	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 20 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M17	Perfil · INTERLOCK	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—
2	P03-U03-M17	Perfil · INTERLOCK	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 21 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 75,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 21 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M09	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—
2	P03-U02-M09	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 22 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 75,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 22 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M09	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—
2	P03-U01-M10	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 23 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 75,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 23 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M10	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—
2	P03-U03-M10	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 24 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 75,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 24 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M18	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—
2	P03-U02-M18	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 25 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 75,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 25 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M18	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—
2	P03-U01-M19	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 26 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 75,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 26 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M19	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—
2	P03-U03-M19	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	2 256	90°	90°	—

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 27 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 97,7 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sección declarada — cara exterior abajo

	P03-U01-M07 V-01 / H-01 P03	P03-U02-M07 V-01 / H-01 P03	P03-U03-M07 V-01 / H-01 P03	P03-U01-M11 V-01 / H-01 P03
	1 466 mm · 90°/90°	1 466 mm · 90°/90°	1 466 mm · 90°/90°	1 466 mm · 90°/90°

TABLA DE CORTES — BARRA 27 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M07	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 466	90°	90°	—
2	P03-U02-M07	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 466	90°	90°	—
3	P03-U03-M07	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 466	90°	90°	—
4	P03-U01-M11	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 466	90°	90°	—

6 000 mm = 5 864 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 90 mm remanente — cierra exacto
Retazo 90 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 28 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 97,7 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sección declarada — cara exterior abajo

	P03-U02-M11 V-01 / H-01 P03	P03-U03-M11 V-01 / H-01 P03	P03-U01-M16 V-01 / H-02 P03	P03-U02-M16 V-01 / H-02 P03
	1 466 mm · 90°/90°	1 466 mm · 90°/90°	1 466 mm · 90°/90°	1 466 mm · 90°/90°

TABLA DE CORTES — BARRA 28 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M11	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 466	90°	90°	—
2	P03-U03-M11	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-01	1 466	90°	90°	—
3	P03-U01-M16	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 466	90°	90°	—
4	P03-U02-M16	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 466	90°	90°	—

6 000 mm = 5 864 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 90 mm remanente — cierra exacto
Retazo 90 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 29 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA — PVC corredera 60 mm · HOJA-CORREDERA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA
NUEVA

aprovechamiento 97,7 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 29 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M16	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 466	90°	90°	—
2	P03-U01-M20	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 466	90°	90°	—
3	P03-U02-M20	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 466	90°	90°	—
4	P03-U03-M20	Perfil · SLIDING_SASH	V-01 / H-02	1 466	90°	90°	—

6 000 mm = 5 864 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 90 mm remanente — cierra exacto
Retazo 90 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 30 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M13	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	2 129	90°	90°	—
2	P03-U02-M13	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	2 129	90°	90°	—
3	P03-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 31 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M13	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	2 129	90°	90°	—
2	P03-U01-M14	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	2 129	90°	90°	—
3	P03-U02-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 32 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M14	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	2 129	90°	90°	—
2	P03-U03-M14	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	2 129	90°	90°	—
3	P03-U03-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 33 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M22	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	2 129	90°	90°	—
2	P03-U02-M22	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	2 129	90°	90°	—
3	P03-U01-M15	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 34 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M22	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	2 129	90°	90°	—
2	P03-U01-M23	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	2 129	90°	90°	—
3	P03-U02-M15	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo

	P03-U02-M23 V-01 / H-02 P03	P03-U03-M23 V-01 / H-02 P03	P03-U03-M15 V-01 / H-01 P03	retazo
	2 129 mm · 90°/90°	2 129 mm · 90°/90°	1 339 mm · 90°/90°	

TABLA DE CORTES — BARRA 35 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M23	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	2 129	90°	90°	—
2	P03-U03-M23	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	2 129	90°	90°	—
3	P03-U03-M15	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-01	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 36 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M21	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	1 339	90°	90°	—
2	P03-U02-M21	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	1 339	90°	90°	—
3	P03-U03-M21	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	1 339	90°	90°	—
4	P03-U01-M24	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 5 356 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 598 mm remanente — cierra exacto
Retazo 598 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 37 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M24	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	1 339	90°	90°	—
2	P03-U03-M24	Perfil · Juntaquillo	V-01 / H-02	1 339	90°	90°	—

6 000 mm = 2 678 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 284 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 284 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 38 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO — PVC corredera 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 38 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	3 006	45°	45°	—
2	P03-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 39 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO — PVC corredera 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 39 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M01	Perfil · Marco	Sin dato	3 006	45°	45°	—
2	P03-U02-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 40 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO — PVC corredera 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 40 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M01	Perfil · Marco	Sin dato	3 006	45°	45°	—
2	P03-U03-M02	Perfil · Marco	Sin dato	2 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 41 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO — PVC corredera 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 41 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M04	Perfil · Marco	Sin dato	3 006	45°	45°	—
2	P03-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 42 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO — PVC corredera 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 42 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M04	Perfil · Marco	Sin dato	3 006	45°	45°	—
2	P03-U02-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 43 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO — PVC corredera 60 mm · MARCO · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 90,2 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 43 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M04	Perfil · Marco	Sin dato	3 006	45°	45°	—
2	P03-U03-M03	Perfil · Marco	Sin dato	2 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 44 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-RIEL							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U01-M05	Perfil · RAIL	V-01	2 880	90°	90°	—
2	P03-U02-M05	Perfil · RAIL	V-01	2 880	90°	90°	—

6 000 mm = 5 760 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 202 mm remanente — cierra exacto
Retazo 202 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 45 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-RIEL							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U03-M05	Perfil · RAIL	V-01		2 880	90°	90° —
2	P03-U01-M06	Perfil · RAIL	V-01		2 880	90°	90° —

6 000 mm = 5 760 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 202 mm remanente — cierra exacto
Retazo 202 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 46 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-RIEL							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P03-U02-M06	Perfil · RAIL	V-01		2 880	90°	90° —
2	P03-U03-M06	Perfil · RAIL	V-01		2 880	90°	90° —

6 000 mm = 5 760 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 202 mm remanente — cierra exacto
Retazo 202 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01 / H-01	DEMO_CORREDERA_60-GLASS-SAFE	1 330×2 120	Sin lámina declarada
GLASS · V-01 / H-02	DEMO_CORREDERA_60-GLASS-SAFE	1 330×2 120	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR