

Color: Blanco Unidades: 3 Estrategia: Rápida Barras nuevas: 12 Barras de retazo: 0 Cortes: 48 Material útil: 53 532 mm

Desperdicio de proceso: 552 mm Retazo recuperable: 17 916 mm Sin solución: 1

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 84,8 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U01-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
2	P09-U02-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
3	P09-U03-M06-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
4	P09-U01-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—

6 000 mm = 5 088 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 866 mm remanente — cierra exacto

Retazo 866 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 42,4 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U02-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—
2	P09-U03-M07-R	Refuerzo · Hoja	V-01	1 272	90°	90°	—

6 000 mm = 2 544 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 418 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 418 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 91,7 %

Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U01-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
2	P09-U02-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
3	P09-U03-M02-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
4	P09-U01-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—

6 000 mm = 5 504 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO — Refuerzo DEMO · Acero · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 45,9 %


Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sin sección declarada.



TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U02-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—
2	P09-U03-M03-R	Refuerzo · Marco	Sin dato	1 376	90°	90°	—

6 000 mm = 2 752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 210 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm BARRA NUEVA aprovechamiento 86,8 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U01-M06	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	—
2	P09-U02-M06	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	—
3	P09-U03-M06	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	—
4	P09-U01-M07	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	lleva mecanizado

6 000 mm = 5 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 96,9 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm. Sección declarada — cara exterior abajo

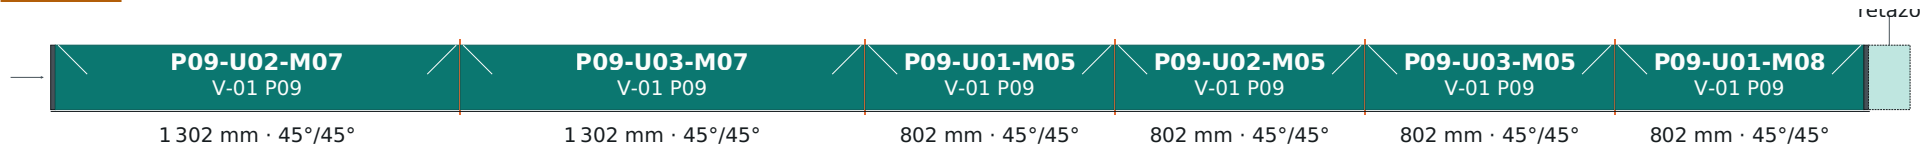


TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U02-M07	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	lleva mecanizado
2	P09-U03-M07	Perfil · Hoja	V-01	1 302	45°	45°	lleva mecanizado
3	P09-U01-M05	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
4	P09-U02-M05	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
5	P09-U03-M05	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
6	P09-U01-M08	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—

6 000 mm = 5 812 mm piezas (6) + 24 mm disco + 30 mm despuntes + 134 mm remanente — cierra exacto

Retazo 134 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-HOJA — PVC practicable 60 mm · HOJA · PVC · Blanco · 6 000 mm

BARRA NUEVA

aprovechamiento 26,7 %



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despunte 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-HOJA							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U02-M08	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—
2	P09-U03-M08	Perfil · Hoja	V-01	802	45°	45°	—

6 000 mm = 1 604 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despunte + 4 358 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4 358 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U01-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
2	P09-U02-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
3	P09-U03-M10	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
4	P09-U01-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
5	P09-U02-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—

6 000 mm = 5 895 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 55 mm remanente — cierra exacto
Retazo 55 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo

P09-U03-M11 V-01 P09	P09-U01-M09 V-01 P09	P09-U02-M09 V-01 P09	P09-U03-M09 V-01 P09	P09-U01-M12 V-01 P09	P09-U02-M12 V-01 P09	P09-U03-M12 V-01 P09	retazo 689 mm
1 179 mm · 90°/90°	679 mm · 90°/90°	679 mm · 90°/90°	679 mm · 90°/90°	679 mm · 90°/90°	679 mm · 90°/90°	679 mm · 90°/90°	

TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U03-M11	Perfil · Juntaquillo	V-01	1 179	90°	90°	—
2	P09-U01-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
3	P09-U02-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
4	P09-U03-M09	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
5	P09-U01-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
6	P09-U02-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—
7	P09-U03-M12	Perfil · Juntaquillo	V-01	679	90°	90°	—

6 000 mm = 5 253 mm piezas (7) + 28 mm disco + 30 mm despuntes + 689 mm remanente — cierra exacto
Retazo 689 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo




TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U01-M02	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
2	P09-U02-M02	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
3	P09-U03-M02	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
4	P09-U01-M03	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—

6 000 mm = 5 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajó




TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U02-M03	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
2	P09-U03-M03	Perfil · Marco	Sin dato	1 406	45°	45°	—
3	P09-U01-M01	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
4	P09-U02-M01	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
5	P09-U03-M01	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—

6 000 mm = 5 530 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 420 mm remanente — cierra exacto
Retazo 420 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



Extremo inicial a la izquierda; alimentación →. Ángulos izq/der medidos sobre ese extremo, visto desde arriba; marca de esquina = extremo ingleteado. Disco 4 mm · despuntes 15/15 mm.
Sección declarada — cara exterior abajo



TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_60-MARCO							
SEC.	PIEZA	FUNCIÓN	VANO / HOJA	CORTE MM	∠ IZQ.	∠ DER.	OBS.
1	P09-U01-M04	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
2	P09-U02-M04	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—
3	P09-U03-M04	Perfil · Marco	Sin dato	906	45°	45°	—

6 000 mm = 2 718 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 3 240 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 240 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	670×1 170	Sin lámina declarada

Identidad



FECHA

OPERARIO

VERIFICADO POR