

1	5	0	12	27	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: Blanco Estrategia: Rápida Optimizado: 06-10-2026 Merma de proceso: 214 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 42,4 %



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M06-R	P01	V-01	Refuerzo · Hoja	1 272	90° / 90°
2	P01-U01-M07-R	P01	V-01	Refuerzo · Hoja	1 272	90° / 90°

6 000 mm = 2 544 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 418 mm remanente – cierra exacto
Retazo 3 418 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 45,9 %




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M02-R	P01	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 376	90° / 90°
2	P01-U01-M03-R	P01	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 376	90° / 90°

6 000 mm = 2 752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 210 mm remanente – cierra exacto
Retazo 3 210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 70,1 %



TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M06	P01	V-01	Perfil · Hoja	1 302	45° / 45°
2	P01-U01-M07	P01	V-01	Perfil · Hoja	1 302	45° / 45°
3	P01-U01-M05	P01	V-01	Perfil · Hoja	802	45° / 45°
4	P01-U01-M08	P01	V-01	Perfil · Hoja	802	45° / 45°

6 000 mm = 4 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 61,9 %




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M10	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 179	90° / 90°
2	P01-U01-M11	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 179	90° / 90°
3	P01-U01-M09	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	679	90° / 90°
4	P01-U01-M12	P01	V-01	Perfil · Juntaquillo	679	90° / 90°

6 000 mm = 3 716 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2 238 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 238 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 77,1 %




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P01-U01-M02	P01	Sin dato	Perfil · Marco	1 406	45° / 45°
2	P01-U01-M03	P01	Sin dato	Perfil · Marco	1 406	45° / 45°
3	P01-U01-M01	P01	Sin dato	Perfil · Marco	906	45° / 45°
4	P01-U01-M04	P01	Sin dato	Perfil · Marco	906	45° / 45°

6 000 mm = 4 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	670×1 170	Sin lámina declarada

Picking de herrajes

COMPONENTE	CANTIDAD	LARGO DE CORTE (MM)
Bisagra · DEMO	2	No cortable
Cerradero · DEMO	3	No cortable
Compás · DEMO	1	676
Cremona · DEMO	1	1 146
Manilla estándar blanca · DEMO	1	No cortable
Punto de cierre · DEMO	3	No cortable
Reenvío de esquina · DEMO	2	No cortable
Tapa de bisagra · DEMO	2	No cortable

Mecanizados declarados no emitidos

COMPONENTE	TRABAJO	CAUSA
Bisagra · DEMO	Alojamiento de bisagra	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cremona · DEMO	Alojamiento de cremona	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cerradero · DEMO	Alojamiento de cerradero	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P01-U01-M07 · DEMO_60-HOJA · 1302 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	648	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

Cortes de sierra: 26 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P01 · 900×1400 mm · Vista desde interior

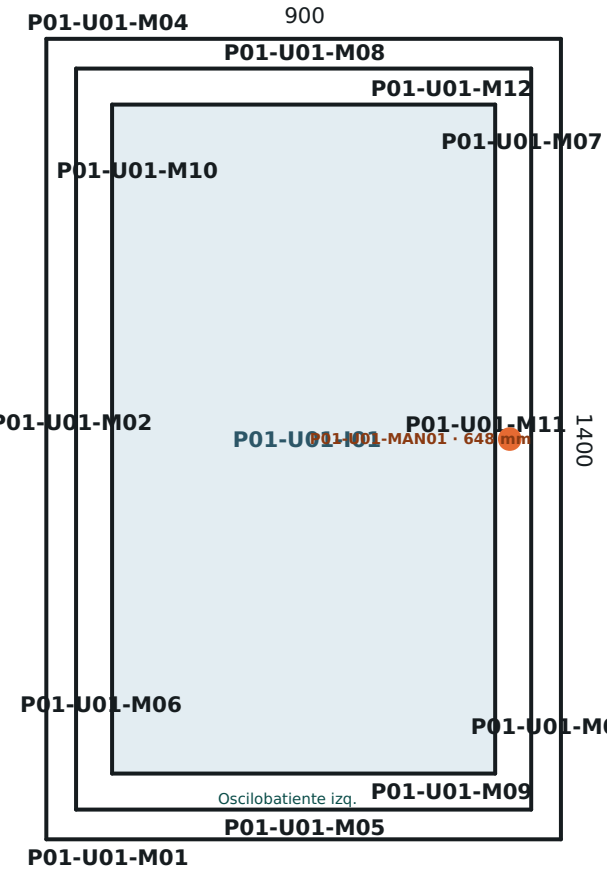

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-M01	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm
P01-U01-M02	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 406 mm
P01-U01-M03	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 406 mm
P01-U01-M04	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm
P01-U01-M05	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P01-U01-M06	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1302 mm
P01-U01-M07	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1302 mm
P01-U01-M08	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm
P01-U01-M09	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm
P01-U01-M10	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1179 mm
P01-U01-M11	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1179 mm
P01-U01-M12	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm
P01-U01-M02-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1376 mm
P01-U01-M03-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1376 mm
P01-U01-M06-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1272 mm
P01-U01-M07-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1272 mm
P01-U01-I01	Vidrio	DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P01-U01-MAN01	Herraje	Principal · 648 mm

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	670×1 170	0,78 m²	19,9 kg		10 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U01-M01	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M02	largo 1 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M03	largo 1 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M04	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M05	largo 802 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M06	largo 1 302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M07	largo 1 302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M08	largo 802 mm · 45° / 45°		☐	☐
P01-U01-M09	largo 679 mm · 90° / 90°		☐	☐
P01-U01-M10	largo 1 179 mm · 90° / 90°		☐	☐
P01-U01-M11	largo 1 179 mm · 90° / 90°		☐	☐
P01-U01-M12	largo 679 mm · 90° / 90°		☐	☐
P01-U01-M02-R	refuerzo de P01-U01-M02 · 1 376 mm		☐	☐
P01-U01-M03-R	refuerzo de P01-U01-M03 · 1 376 mm		☐	☐
P01-U01-M06-R	refuerzo de P01-U01-M06 · 1 272 mm		☐	☐
P01-U01-M07-R	refuerzo de P01-U01-M07 · 1 272 mm		☐	☐
P01-U01-I01	670×1 170 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P01-U01-MAN01	altura 648 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000018-REV-A-01-U01

OT-P-000018-REV-A-01 · 42 piezas
perfiles 12 · refuerzos 4 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 24

ORDEN DE TRABAJO	HUELLA DEL PLAN	EMITIDO	PÁGINA
OT-P-000018-REV-A-01 · Pack de producción	92536c551c5cc96e	07-10-2026	14 / 14