

2	13	0	24	68	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: Blanco Estrategia: Automática Optimizado: 07-10-2026 Merma de proceso: 550 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,6 %



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M06-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	1 972	90° / 90°
2	P02-U02-M06-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	1 972	90° / 90°
3	P02-U01-M07-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	1 972	90° / 90°

6 000 mm = 5 916 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 42 mm remanente – cierra exacto
Retazo 42 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 97,7 %



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U02-M07-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	1 972	90° / 90°
2	P02-U01-M05-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	972	90° / 90°
3	P02-U02-M05-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	972	90° / 90°
4	P02-U01-M08-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	972	90° / 90°
5	P02-U02-M08-R	P02	V-01	Refuerzo · Hoja	972	90° / 90°

6 000 mm = 5 860 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 90 mm remanente — cierra exacto
Retazo 90 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,1 %




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M02-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 076	90° / 90°
2	P02-U02-M02-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 076	90° / 90°
3	P02-U01-M01-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 076	90° / 90°

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 87,1 %




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M03-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 076	90° / 90°
2	P02-U02-M03-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 076	90° / 90°
3	P02-U02-M01-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 076	90° / 90°

6 000 mm = 5 228 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 730 mm remanente — cierra exacto
Retazo 730 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 35,9 %




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M04-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 076	90° / 90°
2	P02-U02-M04-R	P02	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 076	90° / 90°

6 000 mm = 2 152 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 810 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 810 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 83,4 %



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M06	P02	V-01	Perfil · Hoja	2 002	45° / 45°
2	P02-U02-M06	P02	V-01	Perfil · Hoja	2 002	45° / 45°
3	P02-U01-M05	P02	V-01	Perfil · Hoja	1 002	45° / 45°

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 83,4 %



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M07	P02	V-01	Perfil · Hoja	2 002	45° / 45°
2	P02-U02-M07	P02	V-01	Perfil · Hoja	2 002	45° / 45°
3	P02-U02-M05	P02	V-01	Perfil · Hoja	1 002	45° / 45°

6 000 mm = 5 006 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 952 mm remanente — cierra exacto
Retazo 952 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 33,4 %




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M08	P02	V-01	Perfil · Hoja	1 002	45° / 45°
2	P02-U02-M08	P02	V-01	Perfil · Hoja	1 002	45° / 45°

6 000 mm = 2 004 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 958 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 958 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 94,0 %




TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M10	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 879	90° / 90°
2	P02-U02-M10	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 879	90° / 90°
3	P02-U01-M11	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 879	90° / 90°

6 000 mm = 5 637 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 321 mm remanente — cierra exacto
Retazo 321 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 10 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 89,9 %



TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U02-M11	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 879	90° / 90°
2	P02-U01-M09	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	879	90° / 90°
3	P02-U02-M09	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	879	90° / 90°
4	P02-U01-M12	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	879	90° / 90°
5	P02-U02-M12	P02	V-01	Perfil · Juntaquillo	879	90° / 90°

6 000 mm = 5 395 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 555 mm remanente — cierra exacto
Retazo 555 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,6 %



TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M02	P02	Sin dato	Perfil · Marco	2 106	45° / 45°
2	P02-U02-M02	P02	Sin dato	Perfil · Marco	2 106	45° / 45°
3	P02-U01-M01	P02	Sin dato	Perfil · Marco	1 106	45° / 45°

6 000 mm = 5 318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 12 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,6 %




TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M03	P02	Sin dato	Perfil · Marco	2 106	45° / 45°
2	P02-U02-M03	P02	Sin dato	Perfil · Marco	2 106	45° / 45°
3	P02-U02-M01	P02	Sin dato	Perfil · Marco	1 106	45° / 45°

6 000 mm = 5318 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 640 mm remanente — cierra exacto
Retazo 640 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 36,9 %




TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P02-U01-M04	P02	Sin dato	Perfil · Marco	1 106	45° / 45°
2	P02-U02-M04	P02	Sin dato	Perfil · Marco	1 106	45° / 45°

6 000 mm = 2212 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3750 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3750 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	870×1 870	Sin lámina declarada

Picking de herrajes

COMPONENTE	CANTIDAD	LARGO DE CORTE (MM)
Bisagra · DEMO	4	No cortable
Cerradero · DEMO	8	No cortable
Compás · DEMO	2	876
Cremona · DEMO	2	1 846
Manilla estándar blanca · DEMO	2	No cortable
Punto de cierre · DEMO	8	No cortable
Reenvío de esquina · DEMO	4	No cortable
Tapa de bisagra · DEMO	4	No cortable

Mecanizados declarados no emitidos

COMPONENTE	TRABAJO	CAUSA
Bisagra · DEMO	Alojamiento de bisagra	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cremona · DEMO	Alojamiento de cremona	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cerradero · DEMO	Alojamiento de cerradero	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P02-U01-M07 · DEMO_60-HOJA · 2002 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B



N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	998	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

P02-U02-M07 · DEMO_60-HOJA · 2002 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	998	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

Cortes de sierra: 66 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje


Unidad 1 · Posición P02 · 1 100×2 100 mm · Vista desde interior

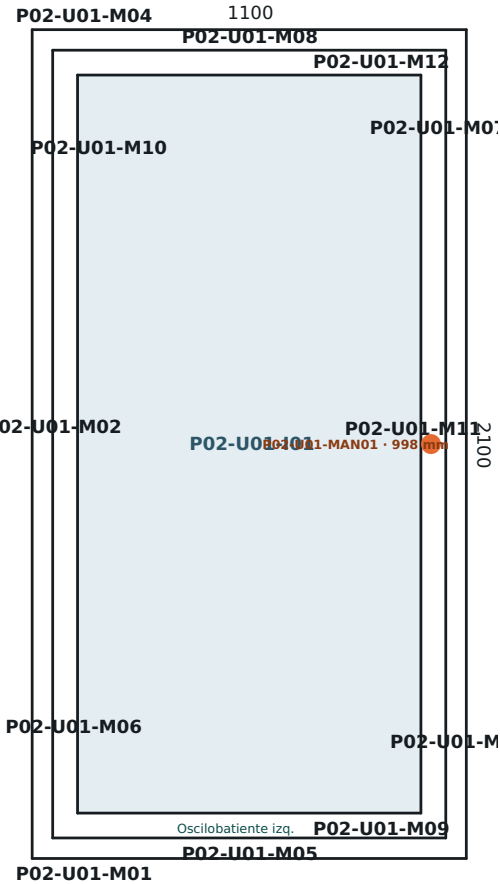

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P02-U01-M01	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm
P02-U01-M02	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm
P02-U01-M03	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm
P02-U01-M04	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm
P02-U01-M05	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P02-U01-M06	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm
P02-U01-M07	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm
P02-U01-M08	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm
P02-U01-M09	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm
P02-U01-M10	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm
P02-U01-M11	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm
P02-U01-M12	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm
P02-U01-M01-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm
P02-U01-M02-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm
P02-U01-M03-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm
P02-U01-M04-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm
P02-U01-M05-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm
P02-U01-M06-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm
P02-U01-M07-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm
P02-U01-M08-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm
P02-U01-I01	Vidrio	DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P02-U01-MAN01	Herraje	Principal · 998 mm

Unidad 2 · Posición P02 · 1 100×2 100 mm · Vista desde interior

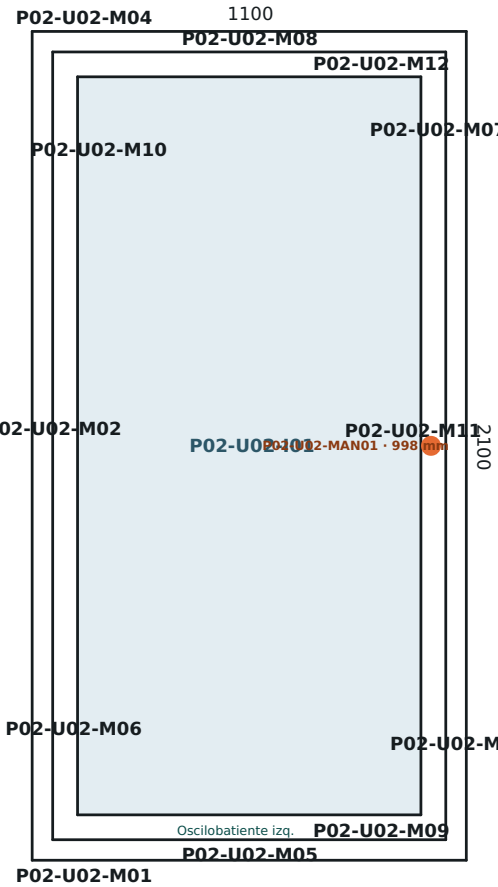

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P02-U02-M01	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm
P02-U02-M02	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm
P02-U02-M03	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 2 106 mm
P02-U02-M04	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 106 mm
P02-U02-M05	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm
P02-U02-M06	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm
P02-U02-M07	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 2 002 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P02-U02-M08	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 002 mm
P02-U02-M09	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm
P02-U02-M10	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm
P02-U02-M11	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 879 mm
P02-U02-M12	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 879 mm
P02-U02-M01-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm
P02-U02-M02-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm
P02-U02-M03-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 2 076 mm
P02-U02-M04-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 076 mm
P02-U02-M05-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm
P02-U02-M06-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm
P02-U02-M07-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 972 mm
P02-U02-M08-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 972 mm
P02-U02-I01	Vidrio	DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P02-U02-MAN01	Herraje	Principal · 998 mm

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	870×1 870	1,63 m²	41,3 kg		10 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P02-U01-M01	largo 1 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M02	largo 2 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M03	largo 2 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M04	largo 1 106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M05	largo 1 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M06	largo 2 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M07	largo 2 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M08	largo 1 002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U01-M09	largo 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U01-M10	largo 1 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U01-M11	largo 1 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U01-M12	largo 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U01-M01-R	refuerzo de P02-U01-M01 · 1 076 mm		☐	☐
P02-U01-M02-R	refuerzo de P02-U01-M02 · 2 076 mm		☐	☐
P02-U01-M03-R	refuerzo de P02-U01-M03 · 2 076 mm		☐	☐
P02-U01-M04-R	refuerzo de P02-U01-M04 · 1 076 mm		☐	☐
P02-U01-M05-R	refuerzo de P02-U01-M05 · 972 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P02-U01-M06-R	refuerzo de P02-U01-M06 · 1 972 mm		☐	☐
P02-U01-M07-R	refuerzo de P02-U01-M07 · 1 972 mm		☐	☐
P02-U01-M08-R	refuerzo de P02-U01-M08 · 972 mm		☐	☐
P02-U01-I01	870×1870 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P02-U01-MAN01	altura 998 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐
P02-U02-M01	largo 1106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M02	largo 2106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M03	largo 2106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M04	largo 1106 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M05	largo 1002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M06	largo 2002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M07	largo 2002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M08	largo 1002 mm · 45° / 45°		☐	☐
P02-U02-M09	largo 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U02-M10	largo 1879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U02-M11	largo 1879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U02-M12	largo 879 mm · 90° / 90°		☐	☐
P02-U02-M01-R	refuerzo de P02-U02-M01 · 1 076 mm		☐	☐
P02-U02-M02-R	refuerzo de P02-U02-M02 · 2 076 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P02-U02-M03-R	refuerzo de P02-U02-M03 · 2 076 mm		☐	☐
P02-U02-M04-R	refuerzo de P02-U02-M04 · 1 076 mm		☐	☐
P02-U02-M05-R	refuerzo de P02-U02-M05 · 972 mm		☐	☐
P02-U02-M06-R	refuerzo de P02-U02-M06 · 1 972 mm		☐	☐
P02-U02-M07-R	refuerzo de P02-U02-M07 · 1 972 mm		☐	☐
P02-U02-M08-R	refuerzo de P02-U02-M08 · 972 mm		☐	☐
P02-U02-I01	870×1870 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P02-U02-MAN01	altura 998 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000018-REV-A-02-U01

OT-P-000018-REV-A-02 · 74 piezas
perfiles 12 · refuerzos 8 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 52



OT-P-000018-REV-A-02-U02

OT-P-000018-REV-A-02 · 74 piezas
perfiles 12 · refuerzos 8 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 52