

2

UNIDADES

8

BARRAS

0

LÁMINAS

24

MIEMBROS

50

OPERACIONES

1

VIDRIOS

Color: Blanco Estrategia: Automática Optimizado: 07-10-2026 Merma de proceso: 368 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 84,8 %




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M06-R	P05	V-01	Refuerzo · Hoja	1 272	90° / 90°
2	P05-U02-M06-R	P05	V-01	Refuerzo · Hoja	1 272	90° / 90°
3	P05-U01-M07-R	P05	V-01	Refuerzo · Hoja	1 272	90° / 90°
4	P05-U02-M07-R	P05	V-01	Refuerzo · Hoja	1 272	90° / 90°

6 000 mm = 5 088 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 866 mm remanente — cierra exacto
Retazo 866 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 91,7 %



TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M02-R	P05	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 376	90° / 90°
2	P05-U02-M02-R	P05	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 376	90° / 90°
3	P05-U01-M03-R	P05	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 376	90° / 90°
4	P05-U02-M03-R	P05	Sin dato	Refuerzo · Marco	1 376	90° / 90°

6 000 mm = 5 504 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 450 mm remanente — cierra exacto
Retazo 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 86,8 %




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M06	P05	V-01	Perfil · Hoja	1 302	45° / 45°
2	P05-U02-M06	P05	V-01	Perfil · Hoja	1 302	45° / 45°
3	P05-U01-M07	P05	V-01	Perfil · Hoja	1 302	45° / 45°
4	P05-U02-M07	P05	V-01	Perfil · Hoja	1 302	45° / 45°

6 000 mm = 5 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 53,5 %




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M05	P05	V-01	Perfil · Hoja	802	45° / 45°
2	P05-U02-M05	P05	V-01	Perfil · Hoja	802	45° / 45°
3	P05-U01-M08	P05	V-01	Perfil · Hoja	802	45° / 45°
4	P05-U02-M08	P05	V-01	Perfil · Hoja	802	45° / 45°

6 000 mm = 3 208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2 746 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 89,9 %



TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M10	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 179	90° / 90°
2	P05-U02-M10	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 179	90° / 90°
3	P05-U01-M11	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 179	90° / 90°
4	P05-U02-M11	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 179	90° / 90°
5	P05-U01-M09	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	679	90° / 90°

6 000 mm = 5 395 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 555 mm remanente — cierra exacto
Retazo 555 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 34,0 %




TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U02-M09	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	679	90° / 90°
2	P05-U01-M12	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	679	90° / 90°
3	P05-U02-M12	P05	V-01	Perfil · Juntaquillo	679	90° / 90°

6 000 mm = 2 037 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 3 921 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 921 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93,7 %




TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M02	P05	Sin dato	Perfil · Marco	1 406	45° / 45°
2	P05-U02-M02	P05	Sin dato	Perfil · Marco	1 406	45° / 45°
3	P05-U01-M03	P05	Sin dato	Perfil · Marco	1 406	45° / 45°
4	P05-U02-M03	P05	Sin dato	Perfil · Marco	1 406	45° / 45°

6 000 mm = 5 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 60,4 %



TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P05-U01-M01	P05	Sin dato	Perfil · Marco	906	45° / 45°
2	P05-U02-M01	P05	Sin dato	Perfil · Marco	906	45° / 45°
3	P05-U01-M04	P05	Sin dato	Perfil · Marco	906	45° / 45°
4	P05-U02-M04	P05	Sin dato	Perfil · Marco	906	45° / 45°

6 000 mm = 3 624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2 330 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2 330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_60-GLASS-SAFE	670×1 170	Sin lámina declarada

Picking de herrajes

COMPONENTE	CANTIDAD	LARGO DE CORTE (MM)
Bisagra · DEMO	4	No cortable
Cerradero · DEMO	6	No cortable
Compás · DEMO	2	676
Cremona · DEMO	2	1 146
Manilla estándar blanca · DEMO	2	No cortable
Punto de cierre · DEMO	6	No cortable
Reenvío de esquina · DEMO	4	No cortable
Tapa de bisagra · DEMO	4	No cortable

Mecanizados declarados no emitidos

COMPONENTE	TRABAJO	CAUSA
Bisagra · DEMO	Alojamiento de bisagra	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cremona · DEMO	Alojamiento de cremona	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cerradero · DEMO	Alojamiento de cerradero	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P05-U02-M07 · DEMO_60-HOJA · 1302 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B



N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	648	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

P05-U01-M07 · DEMO_60-HOJA · 1302 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	648	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

Cortes de sierra: 48 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje


Unidad 1 · Posición P05 · 900×1400 mm · Vista desde interior

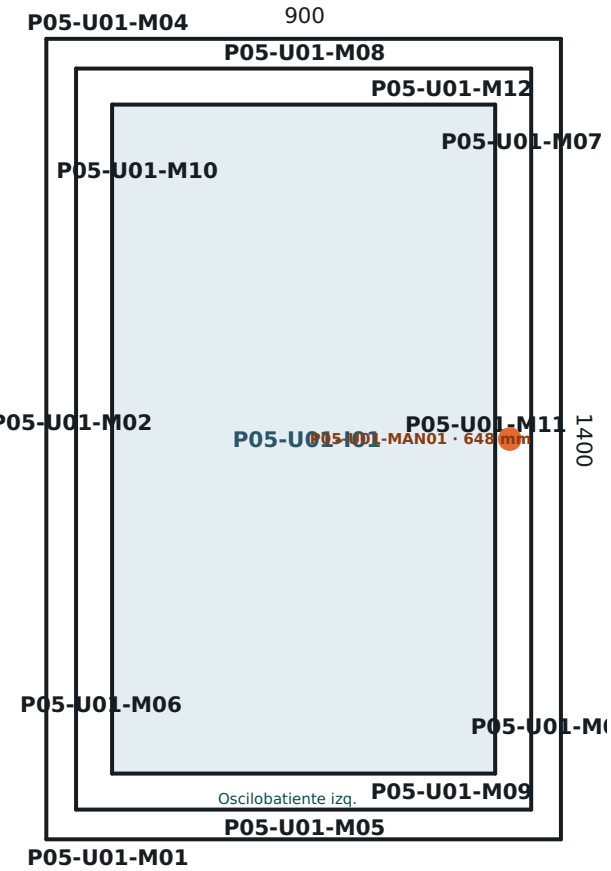

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P05-U01-M01	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm
P05-U01-M02	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 406 mm
P05-U01-M03	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 406 mm
P05-U01-M04	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm
P05-U01-M05	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P05-U01-M06	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 302 mm
P05-U01-M07	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 302 mm
P05-U01-M08	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm
P05-U01-M09	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm
P05-U01-M10	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 179 mm
P05-U01-M11	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 179 mm
P05-U01-M12	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm
P05-U01-M02-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 376 mm
P05-U01-M03-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1 376 mm
P05-U01-M06-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 272 mm
P05-U01-M07-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1 272 mm
P05-U01-I01	Vidrio	DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P05-U01-MAN01	Herraje	Principal · 648 mm

Unidad 2 · Posición P05 · 900×1400 mm · Vista desde interior

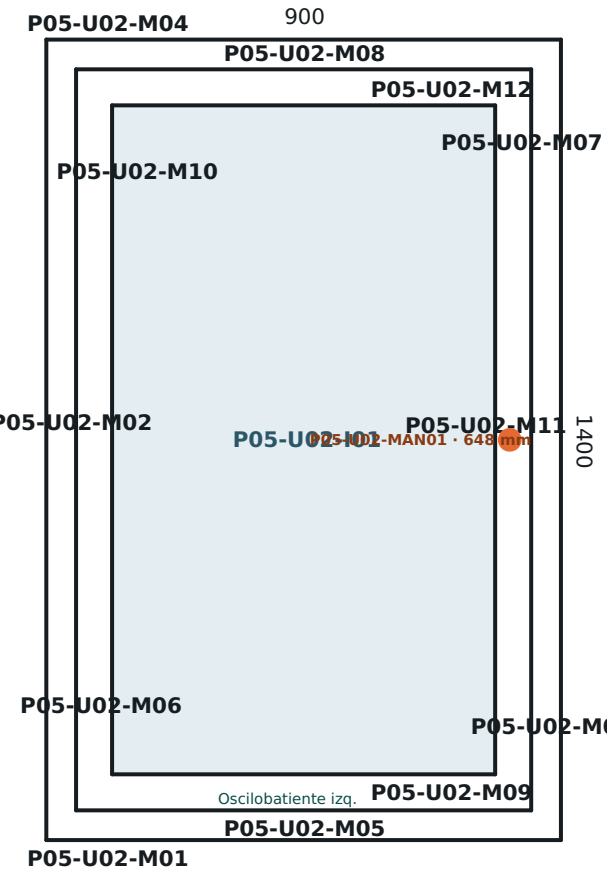

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P05-U02-M01	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm
P05-U02-M02	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 406 mm
P05-U02-M03	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1 406 mm
P05-U02-M04	Miembro	DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm
P05-U02-M05	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm
P05-U02-M06	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 302 mm
P05-U02-M07	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1 302 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P05-U02-M08	Miembro	DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm
P05-U02-M09	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm
P05-U02-M10	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1179 mm
P05-U02-M11	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1179 mm
P05-U02-M12	Miembro	DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm
P05-U02-M02-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1376 mm
P05-U02-M03-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-MARCO · 1376 mm
P05-U02-M06-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1272 mm
P05-U02-M07-R	Refuerzo	DEMO_60-ACERO-HOJA · 1272 mm
P05-U02-I01	Vidrio	DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P05-U02-MAN01	Herraje	Principal · 648 mm

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	670×1 170	0,78 m²	19,9 kg		10 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P05-U01-M01	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M02	largo 1 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M03	largo 1 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M04	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M05	largo 802 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M06	largo 1 302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M07	largo 1 302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M08	largo 802 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U01-M09	largo 679 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U01-M10	largo 1 179 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U01-M11	largo 1 179 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U01-M12	largo 679 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U01-M02-R	refuerzo de P05-U01-M02 · 1 376 mm		☐	☐
P05-U01-M03-R	refuerzo de P05-U01-M03 · 1 376 mm		☐	☐
P05-U01-M06-R	refuerzo de P05-U01-M06 · 1 272 mm		☐	☐
P05-U01-M07-R	refuerzo de P05-U01-M07 · 1 272 mm		☐	☐
P05-U01-I01	670×1 170 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P05-U01-MAN01	altura 648 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐
P05-U02-M01	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M02	largo 1 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M03	largo 1 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M04	largo 906 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M05	largo 802 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M06	largo 1 302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M07	largo 1 302 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M08	largo 802 mm · 45° / 45°		☐	☐
P05-U02-M09	largo 679 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U02-M10	largo 1 179 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U02-M11	largo 1 179 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U02-M12	largo 679 mm · 90° / 90°		☐	☐
P05-U02-M02-R	refuerzo de P05-U02-M02 · 1 376 mm		☐	☐
P05-U02-M03-R	refuerzo de P05-U02-M03 · 1 376 mm		☐	☐
P05-U02-M06-R	refuerzo de P05-U02-M06 · 1 272 mm		☐	☐
P05-U02-M07-R	refuerzo de P05-U02-M07 · 1 272 mm		☐	☐
P05-U02-I01	670×1 170 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P05-U02-MAN01	altura 648 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000018-REV-A-05-U01

OT-P-000018-REV-A-05 · 42 piezas
perfiles 12 · refuerzos 4 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 24



OT-P-000018-REV-A-05-U02

OT-P-000018-REV-A-05 · 42 piezas
perfiles 12 · refuerzos 4 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 24