



Comparaison des méthodes de calibration

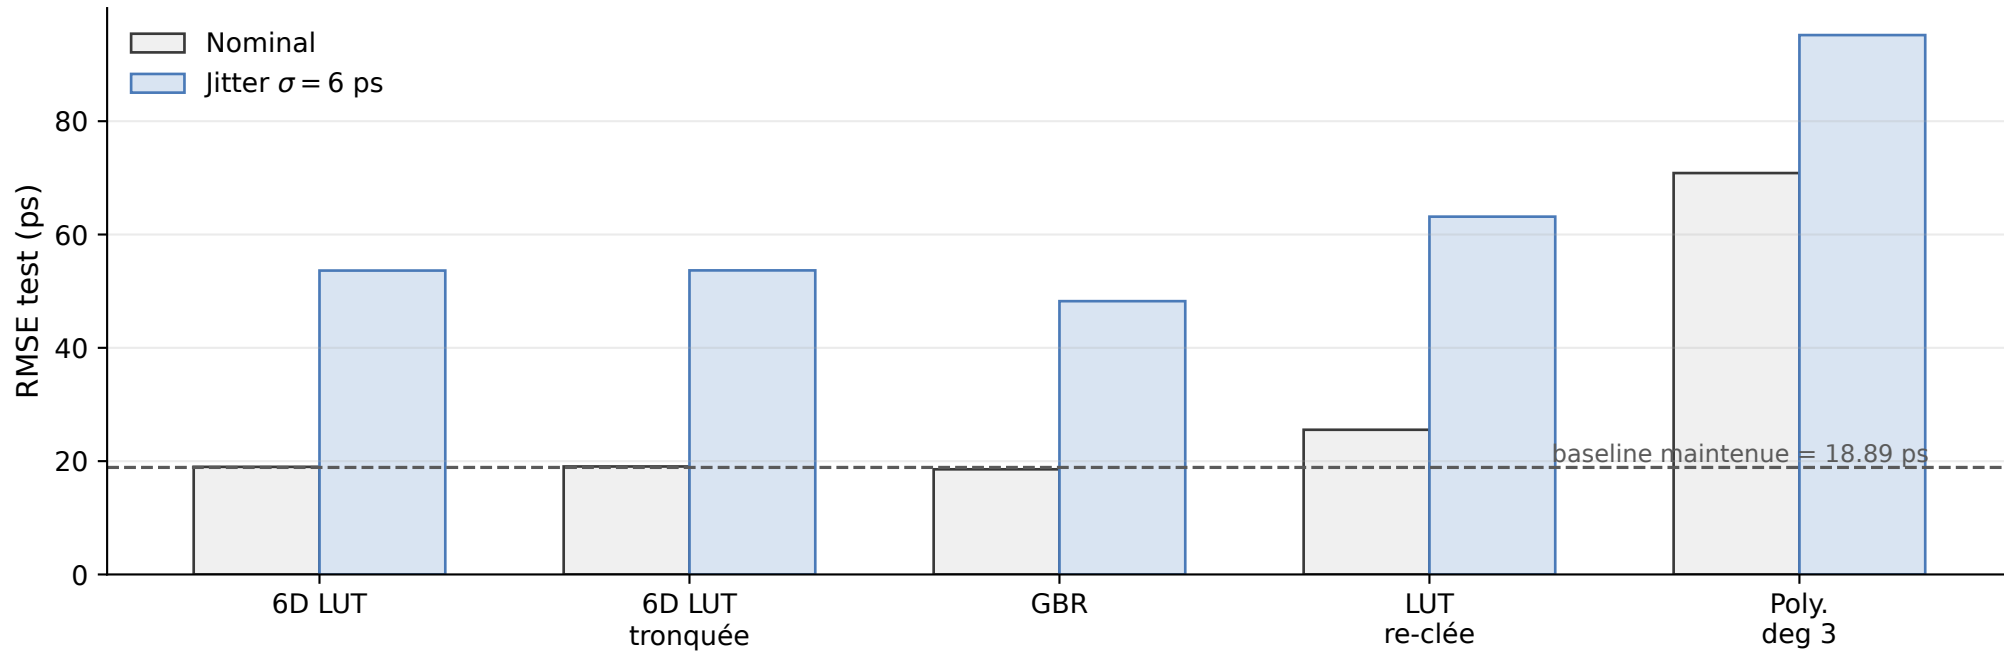

Importances de variables GBR sous jitter

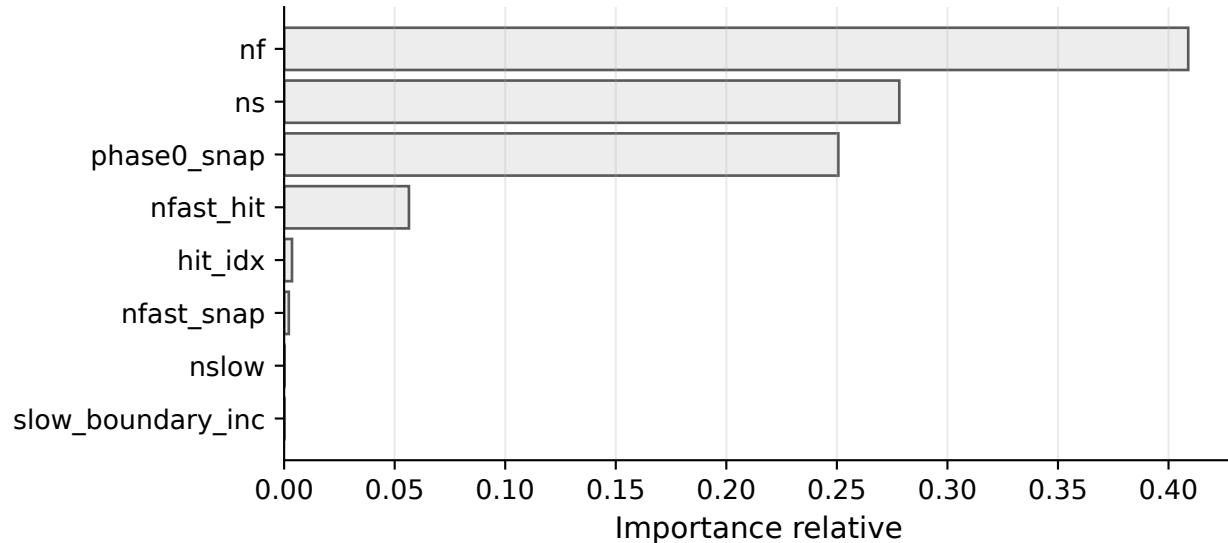

Lecture rapide

- Baseline maintenue : 425.71 ps → 18.88 ps
- Gain relatif : 95.6 %
- Meilleur nominal : 18.56 ps
- Meilleur sous jitter : 48.24 ps
- Les variables fines (nf, ns, phase0) dominant nettement la reconstruction.