



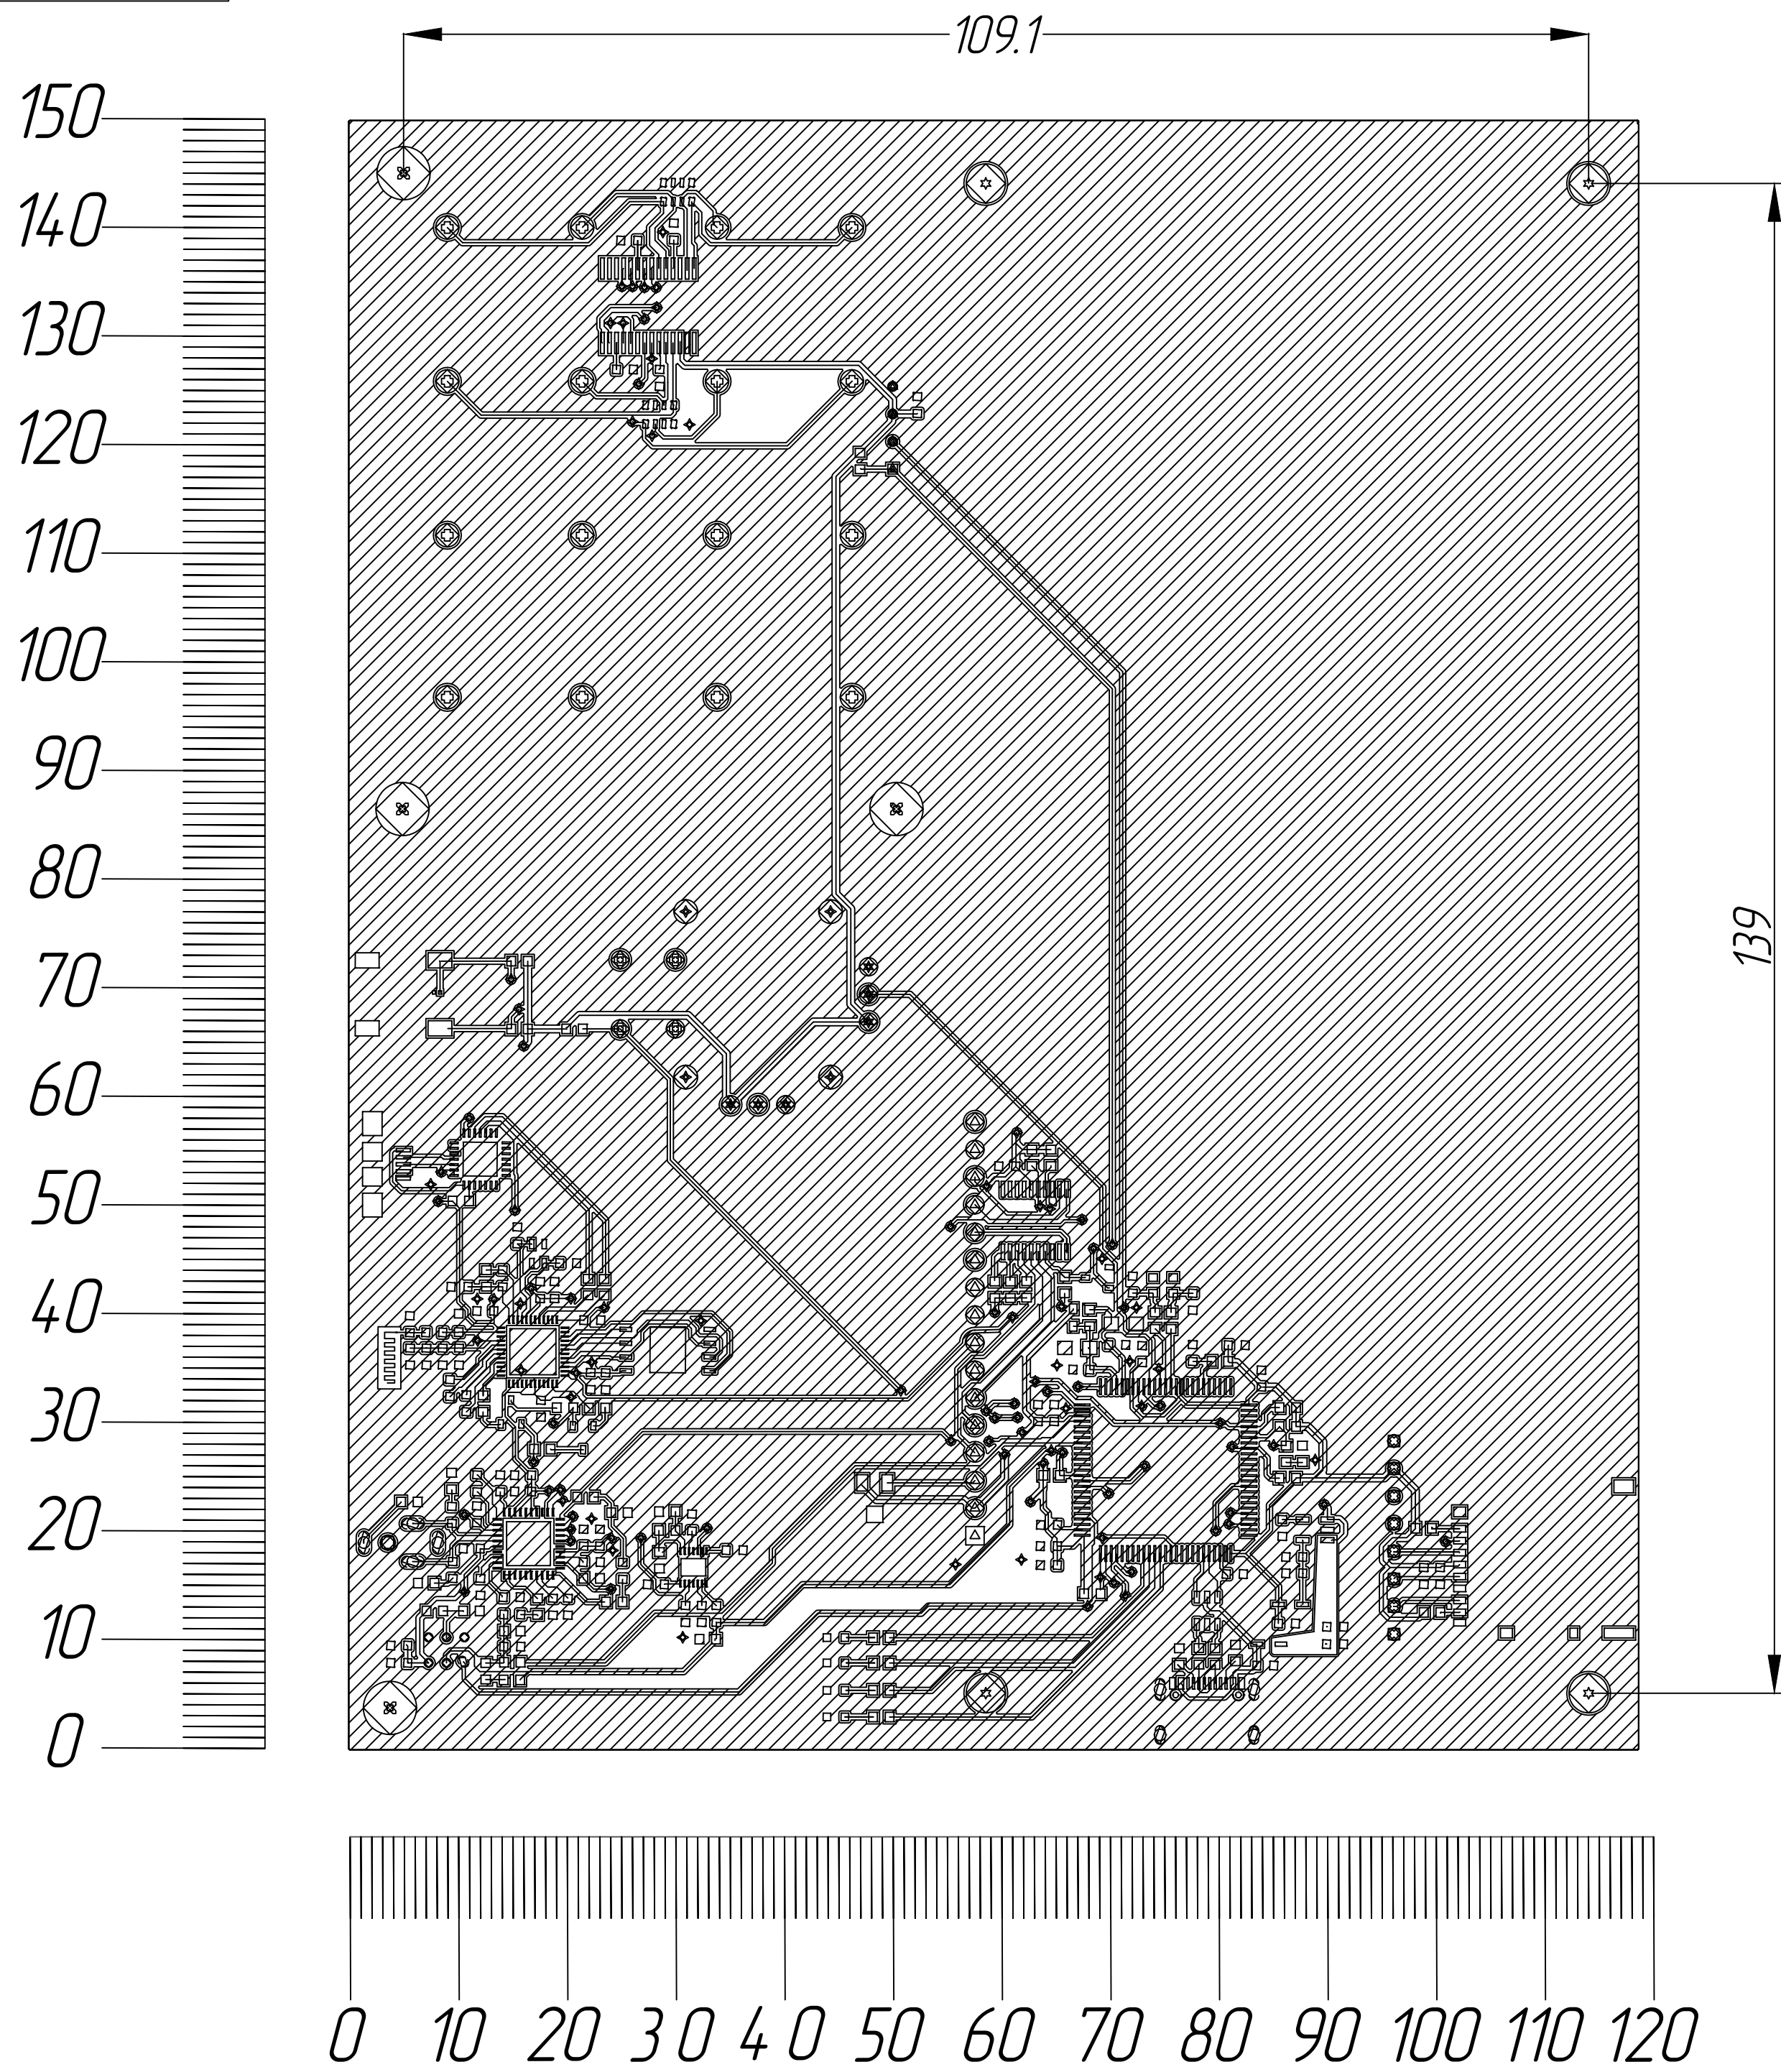

Таблиця 1				
Умовна позначка контакт. майданчика	Розміри контакт. майданчика, мм	Наявність заокруглення кутів	Радіус заокруглення кутів, мм	Кількість КМ
□	4.3x4.3	Відсутня	-	1
□	3.4x4.3	Відсутня	-	1
□	4.1x4.1	Відсутня	-	1
□	3.3x3.3	Відсутня	-	1
□	15x2.3	Відсутня	-	4
□	19x2.3	Відсутня	-	2
□	0.4x2.1	Відсутня	-	28
□	18x19	Відсутня	-	2
□	17x24	Відсутня	-	1
□	0.3x1.6	Відсутня	-	100
□	0.4x1.6	Відсутня	-	20
□	0.7x0.9	Відсутня	-	8
□	0.9x1	Відсутня	-	114
□	0.9x1	Відсутня	-	150
□	0.3x0.9	Відсутня	-	28
□	0.2x0.7	Відсутня	-	14
□	0.6x0.9	Відсутня	-	9
□	0.5x1.2	Відсутня	-	8
□	0.2x0.8	Відсутня	-	88

Таблиця 2			
Позначення	Кількість	Розмір	Металізація
◇	106	0.3мм	Є
○	8	0.6мм	Є
△	4	0.6мм	Є
◎	2	0.7мм	Є
⊗	8	0.7мм	Є
✱	6	0.9мм	Є
⊕	4	0.9мм	Є
△	16	1.2мм	Є
□	16	1.3мм	Є
◇	4	1.4мм	Є
□	1	1.5мм	НЄМАЄ
☆	4	2.7мм	Є
⊗	4	3.4мм	Є

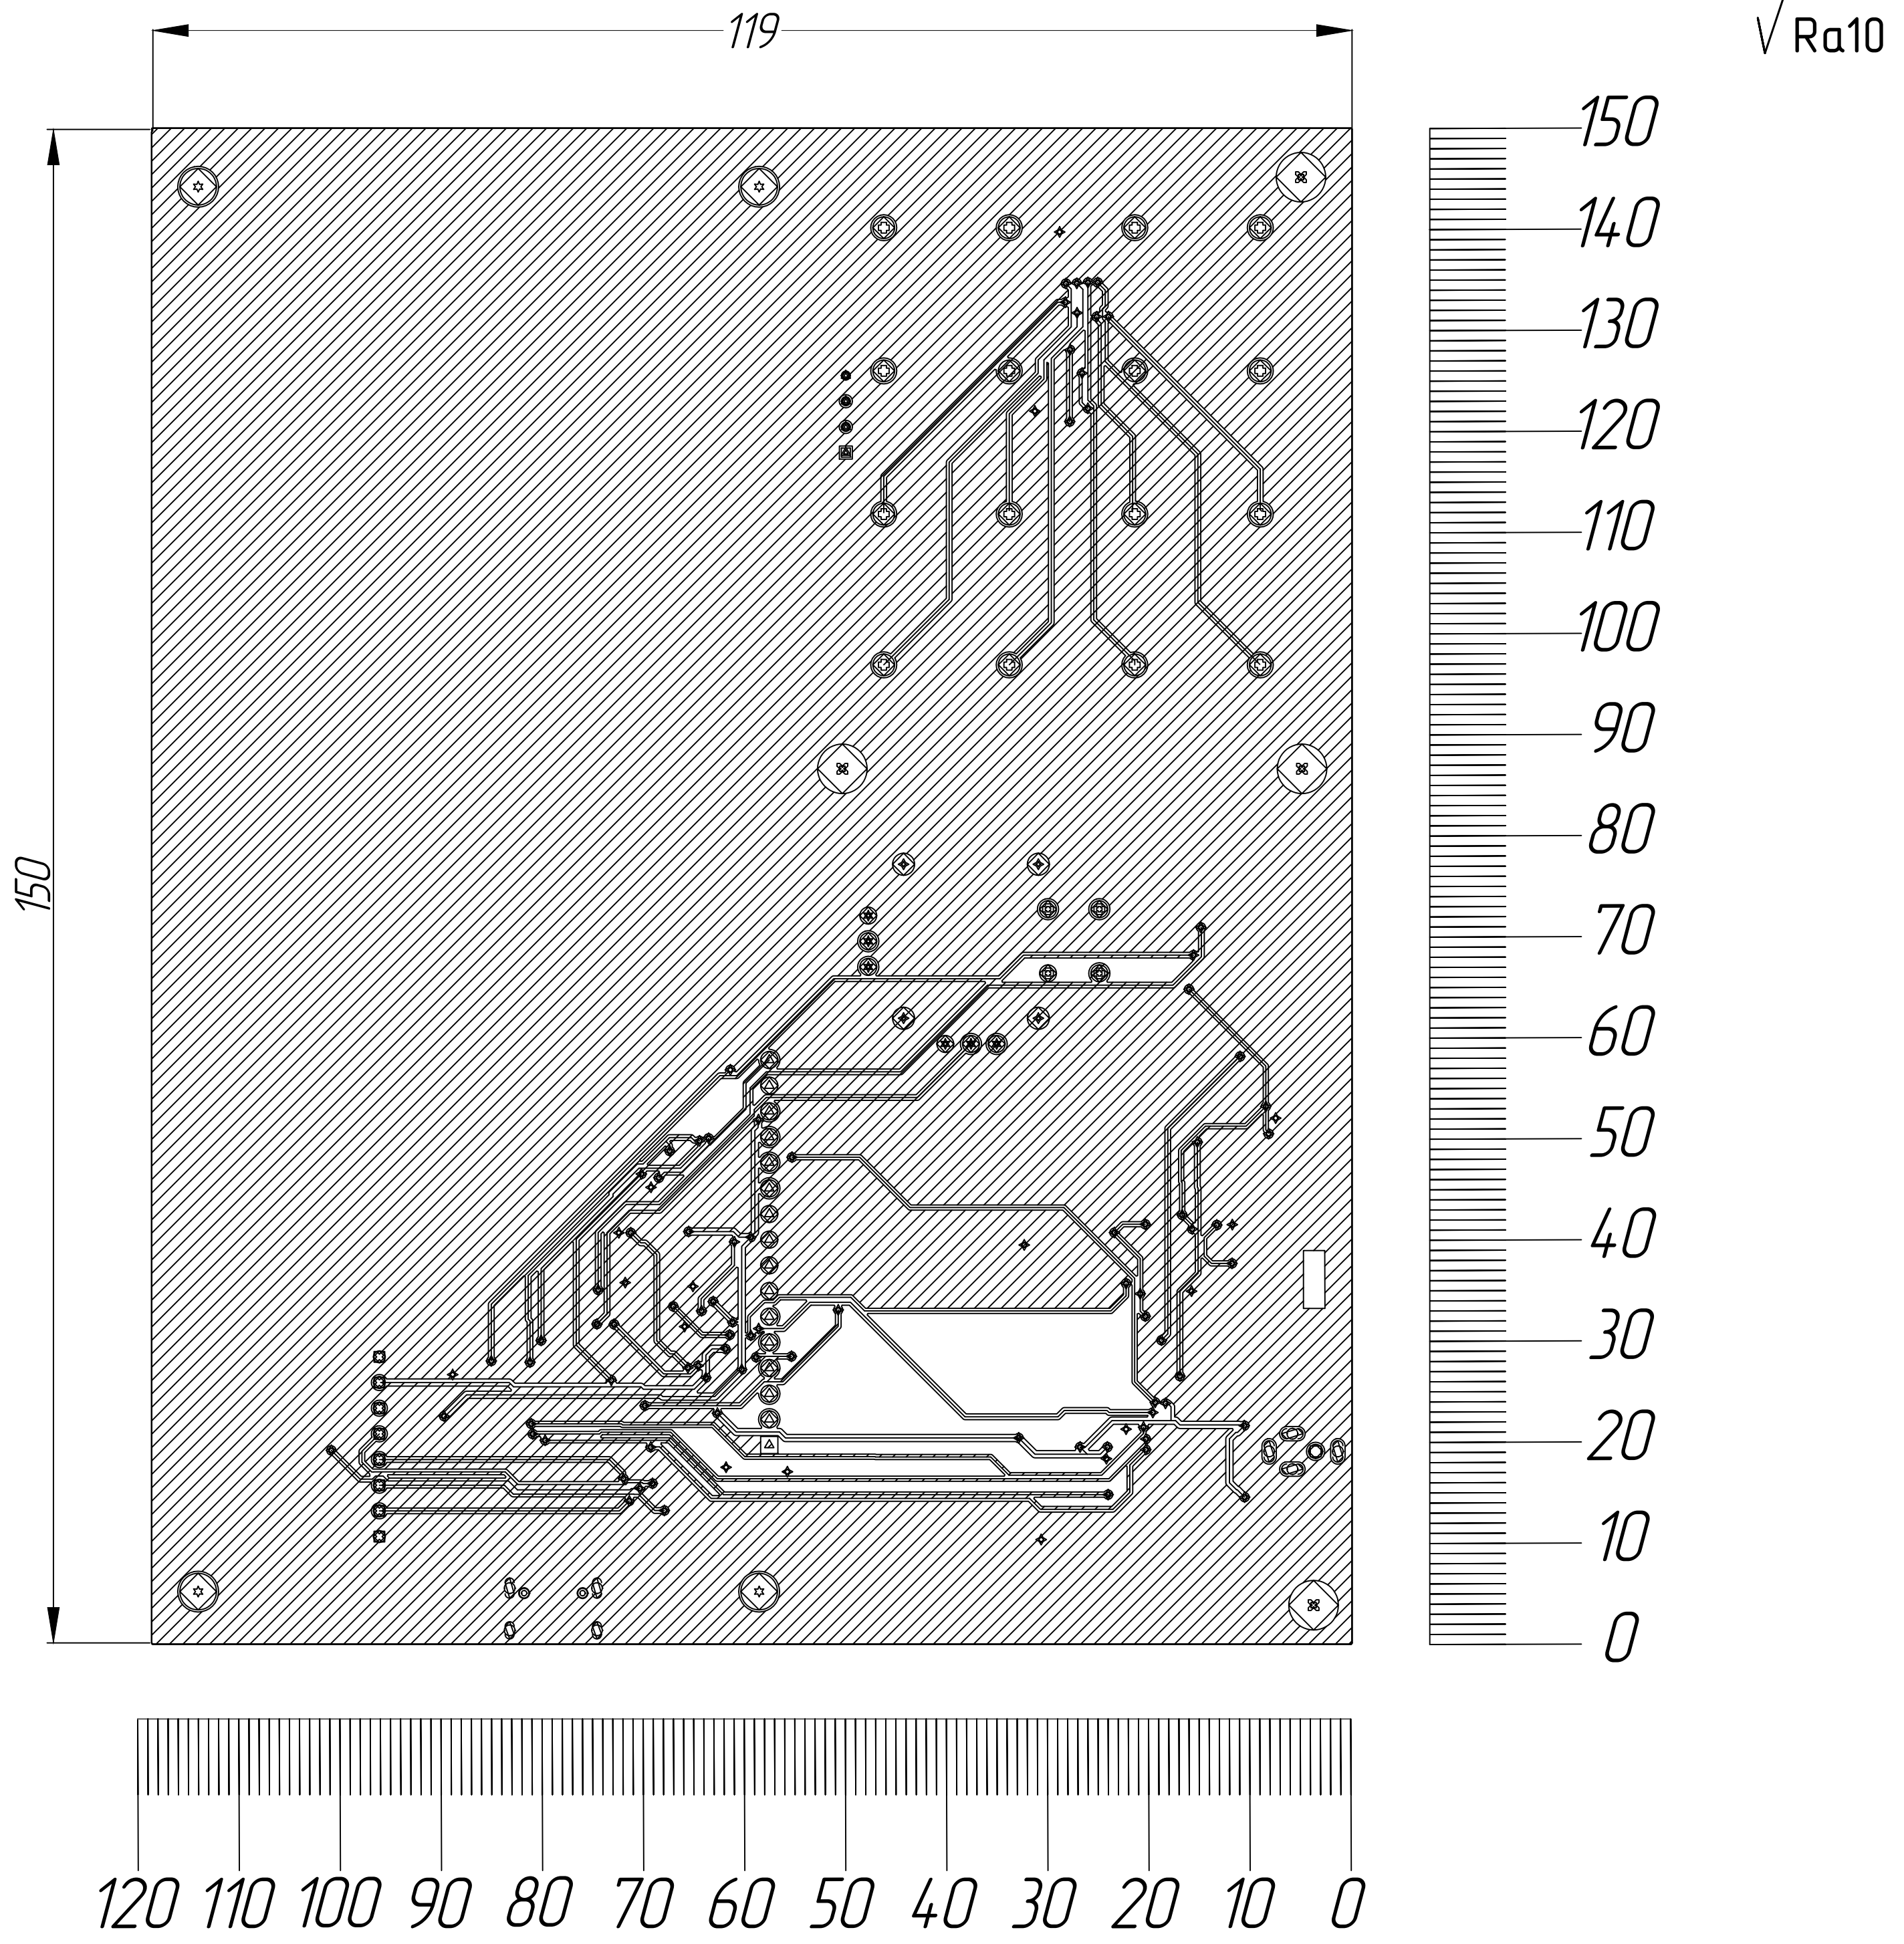

6. Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 1.
7. Параметри отворів наведені у таблиці 2.

- * Розміри для довідок.
1. Крок координатної сітки 1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 10 кроків.
2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79.
- III група жорсткості.
- Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.
3. Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою. Ширина провідників 0,15-1 мм.
4. Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ 5-9707-88.
5. Покрити сплавом Розе чистий ТУ 6-09-4065.

ДК21758723.001 ДП					
Цифровий тюнер-камертон					
Друкована плата					
Склопекстолит FR4-2-35-15 ГОСТ 10316-78					
КПІ ім. І.Скорського, ФЕЛ, КЕОА, гр.ДК-21					
Габарит А1					