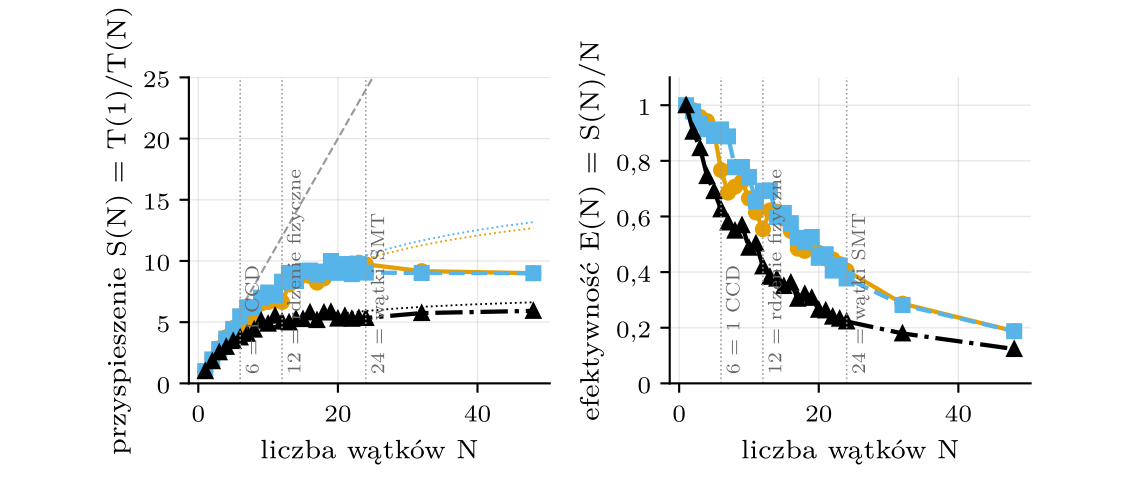
przyspieszenie S(N) = T(1)/T(N)
25
20
15
10
5
0
0
20
40
liczba wątków N
6 = 1 CCD
12 = rdzenie fizyczne
24 = wątki SMT
efektywność E(N) = S(N)/N
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
20
40
liczba wątków N
6 = 1 CCD
12 = rdzenie fizyczne
24 = wątki SMT
idealne S = N
HD 1920×1080, T(1) = 19,2 ms
Amdahl, s = 5,9%
4K 3840×2160, T(1) = 77,1 ms
Amdahl, s = 5,6%
8K 7680×4320, T(1) = 337 ms
Amdahl, s = 13,3%