



- 4 STK TOOLING HOLES I = 3.5 mm ± 0.5 mm NP
4 STK FIDUCIAL MARKS = 2.0 mm RUND FORTINNET PAD UDEN HUL
SOM FRIHOLDES FOR LODDEMASKE OG TRYK 4 mm FRA CENTRUM
- DER SKAL TILSTRÆBES ET NOMINALT RAMME FORMAT = 210 x 297 mm,
UNDER BEHØRIG HENSYNTAGEN TIL OPTIMAL UDNYTTELSE AF PRODUKTIONSPANEL.
MAXIMALT TILLADELIGT RAMMEFORMAT FOR MONTAGEPANEL 300 x 468 mm
- EFTER PANELISERINGEN SKAL FØLGENDE DATA OPLYSES TIL
PROTELEVISION TECHNOLOGIES A/S
- 1) X,Y KORDINAL FRA ET FIDUCIAL MARK TIL DATUM PAD X = 11.11 Y = 59.86
2) X,Y KORDINAL DER STEPPES MED FRA DATUM PAD TIL DATUM PAD X = 0.0 Y = 59.4
3) ANTAL PRINT PR. MONTAGEPANEL _____ STK.


ANVENDES KUN I FORBINDELSE MED FREMSTILLING
AF PRODUKTIONSGRUNDLAG TIL FØRSTEGANGS
LEVERANCER OG REVISIONSÆNDRINGER.



HOLDTAPPE SKAL UDFØRES IFØLGE PERFAC 3B pkt. 14.
MED MINDRE ANDET ER ANGIVET PAA DRILLDRAWING,
SKAL FRÆSESPOR HOLDES FRI AF PRINTAREAL - SE SKITSE
ANTAL HOLDTAPPE APPASSES UNDER HENSYNTAGEN TIL
SIKRING AF MINIMAL VRIDNING VED BØLGELODNING.

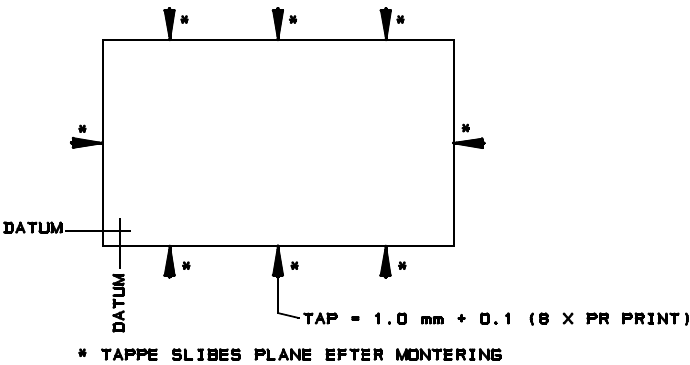

STENCIL

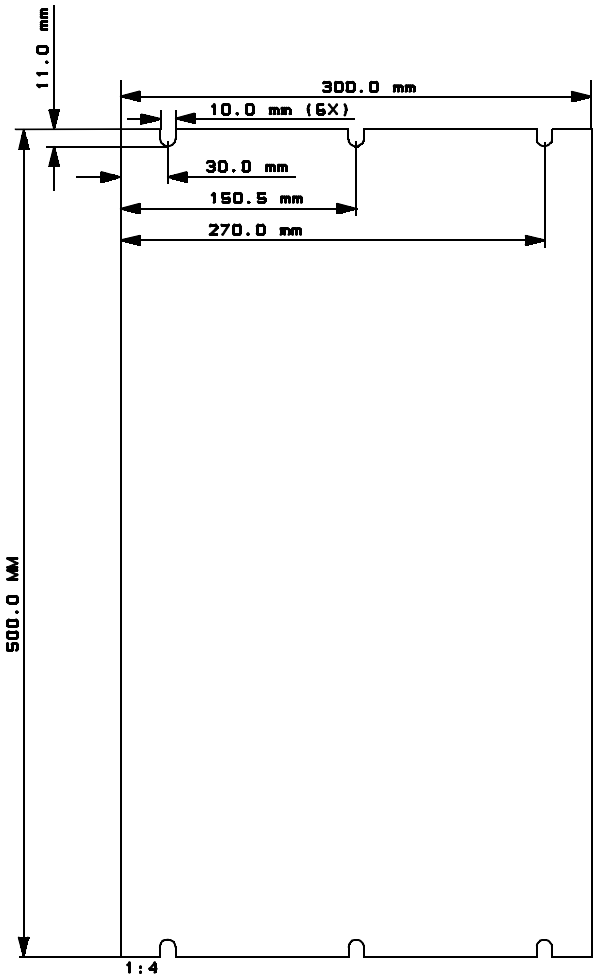

MATERIALE: STAAL
TYKKELSE: MORMALT 0.2 mm
PÅ PASTAMASKE FILM REDUCERES PADS TIL 70 % AREAL

STENCIL SENDES TIL
HAMANN ELECTRONICS ApS
UDBYVEJ 44
DK 4340 HOLBÆK
TLF. 53 46 11 01
FAX 53 46 14 82

TEGNINGER SEET FRA KOMPONENT SIDE

		SKITSE TIL UDSTEPNING SAMT STENCIL TIL HAMANN ELECTRONICS ApS	4008 117 0603				5	94-09-30
							5	98-12-21
CHECK:		NAME: SML/SMa/JML	SCALE 85:100	1 SH	SH 260-1			
KU	PROTELEVISION TECHNOLOGIES A/S			DK-2605 BRØNDBY		DAT. 94-09-30	A3	

FIRST USED IN : PM5639/82
PCB REF.: 4008 117 0603