Автоматические выключатели C60H-DC (кривая C)

Кривые

Кривые отключения

Кривая C в соответствии со стандартом МЭК 60947-2

- Зона срабатывания электромагнитного расцепителя находится между 7 In и 10 In.
- Кривые отображают предельные значения срабатывания расцепителя по перегрузке в «холодном» состоянии при нагруженных полюсах и предельные значения срабатывания расцепителя по короткому замыканию при двух нагруженных полюсах.

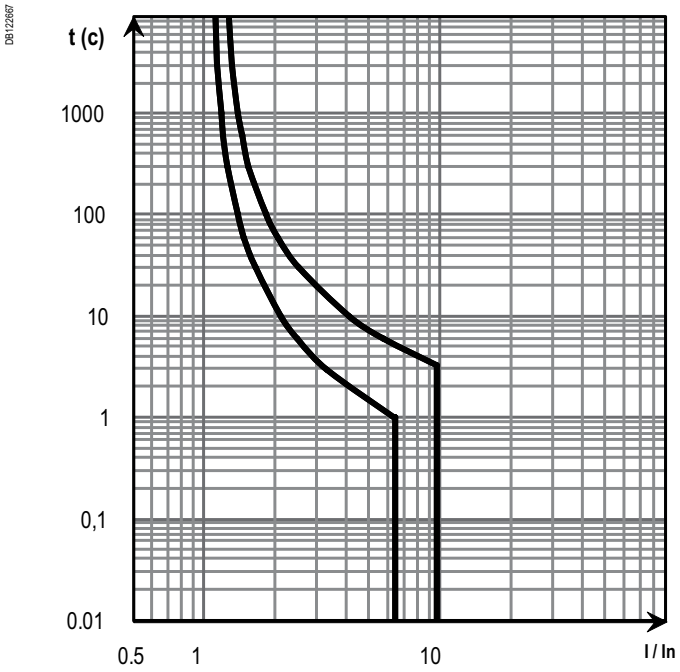

Кривая токоограничения по тепловой энергии

220 В с одним полюсом, 440 В с двумя полюсами

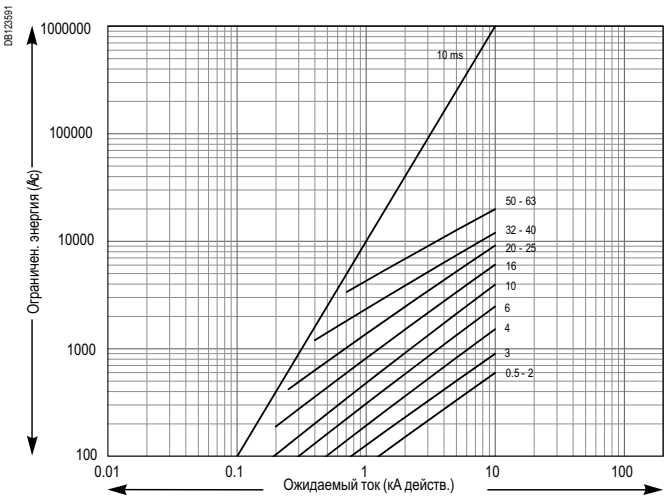

250 В с одним полюсом, 500 В с двумя полюсами

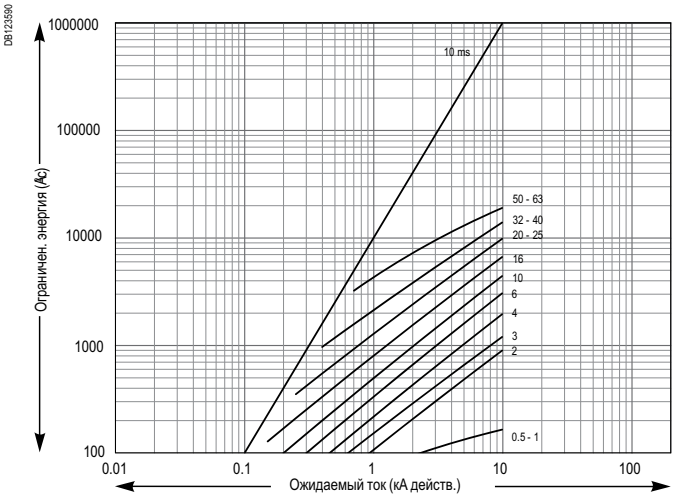

Кривые отключения

Переменный ток, 50/60 Гц

iC60N/H/L

Время отключения в соответствии со стандартом МЭК/EN60947-2 (при температуре окружающей среды 50 °C)

Кривые B, C, D до 4 A

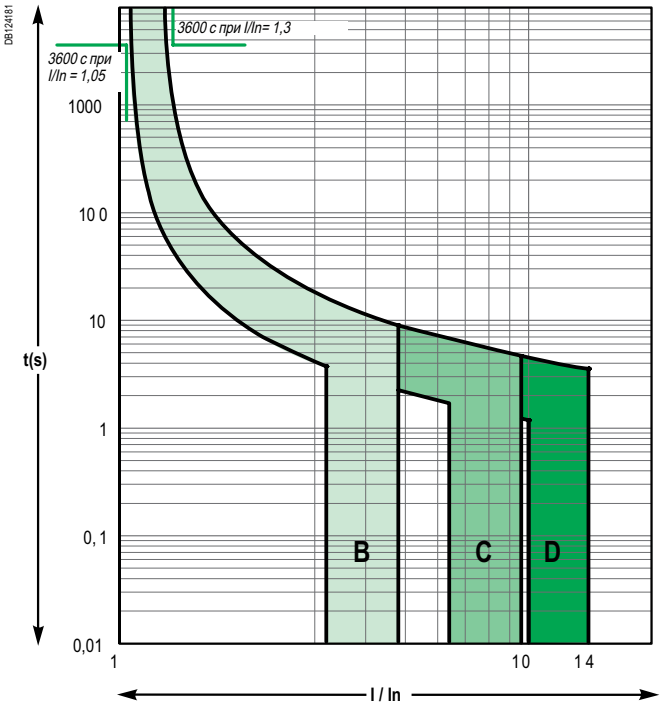

Кривые Z, K до 4 A

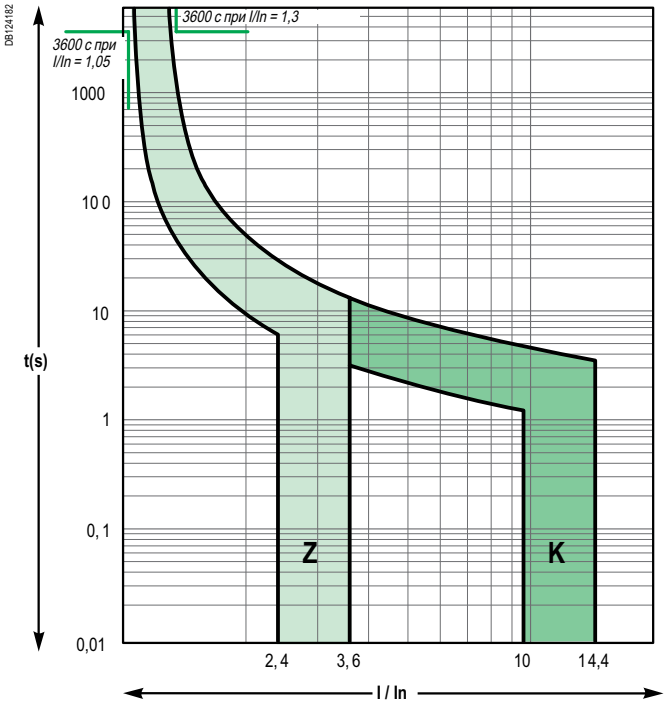

Кривые B, C, D от 6 до 63 A

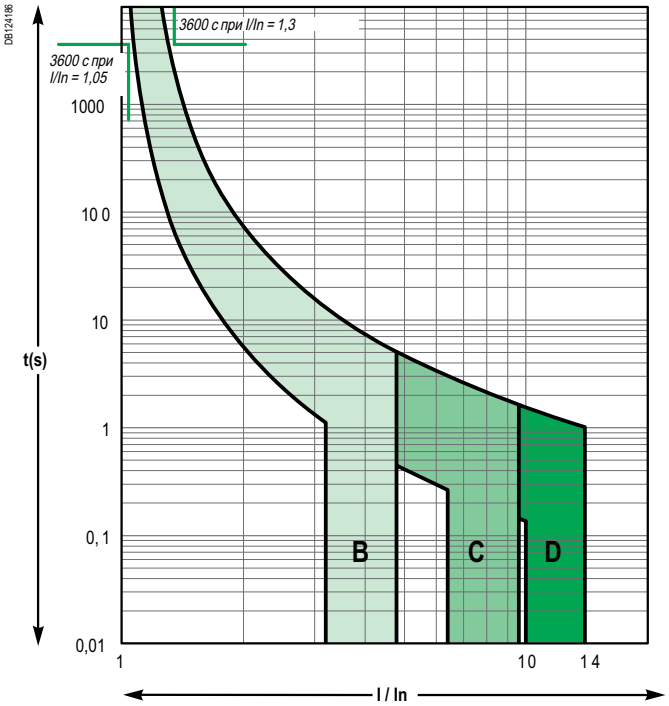
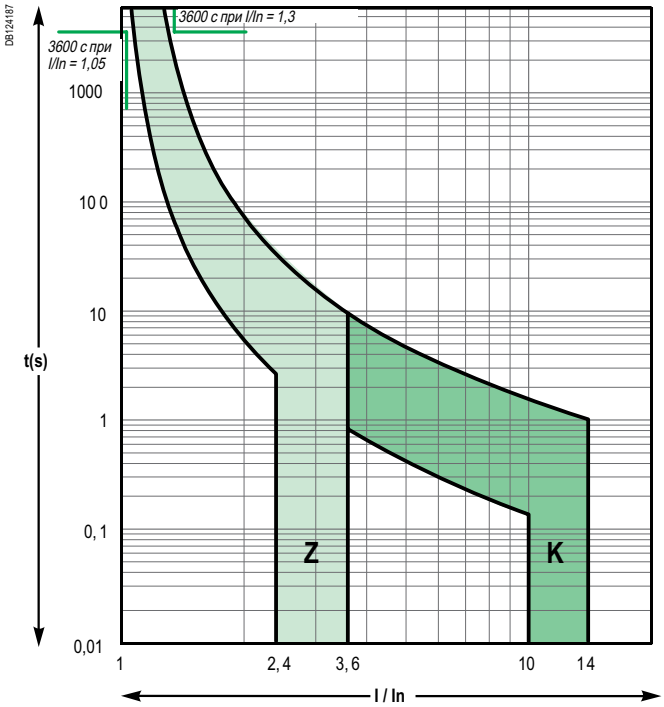
Кривые Z, K от 6 до 63 A