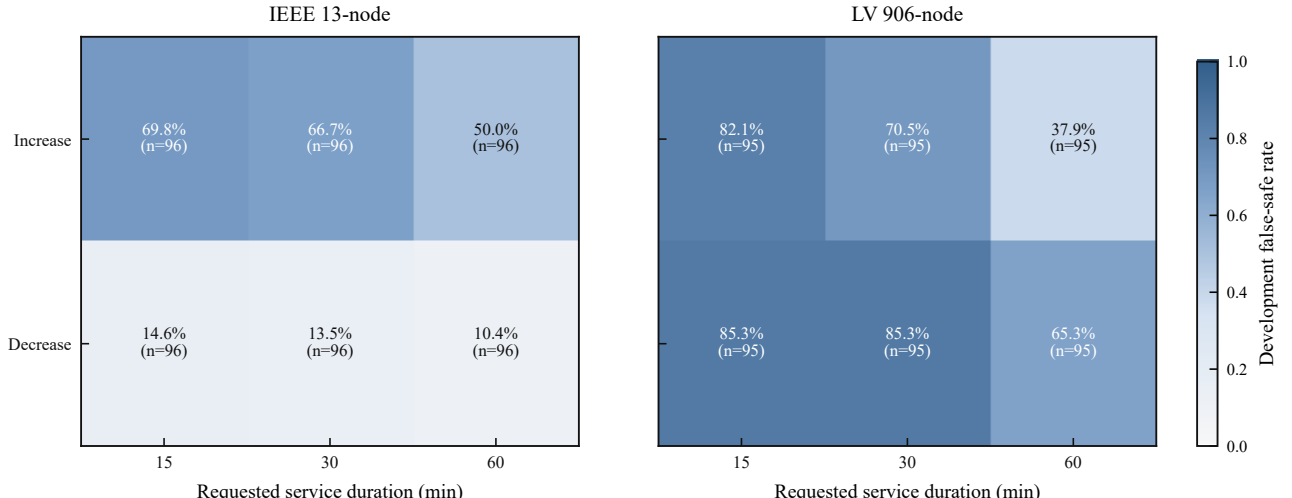
IEEE 13-node
Increase
Decrease
69.8%
(n=96)
66.7%
(n=96)
50.0%
(n=96)
14.6%
(n=96)
13.5%
(n=96)
10.4%
(n=96)
15
30
60
Requested service duration (min)
LV 906-node
82.1%
(n=95)
70.5%
(n=95)
37.9%
(n=95)
85.3%
(n=95)
85.3%
(n=95)
65.3%
(n=95)
15
30
60
Requested service duration (min)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Development false-safe rate