電子工学10

津山工業高等専門学校 情報工学科 講師電気通信大学 先進理工学科 協力研究員藤田一寿

真空管


- · 用途
 - ・増幅
 - 整流




真空管でコンピュータを作る

- · ENIAC (1946年)
 - 真空管17468本
 - ・ダイオード7200個
 - ・ リレー1500個
 - · 抵抗70000個
 - ・ コンデンサ10000個

・設置スペース167m2

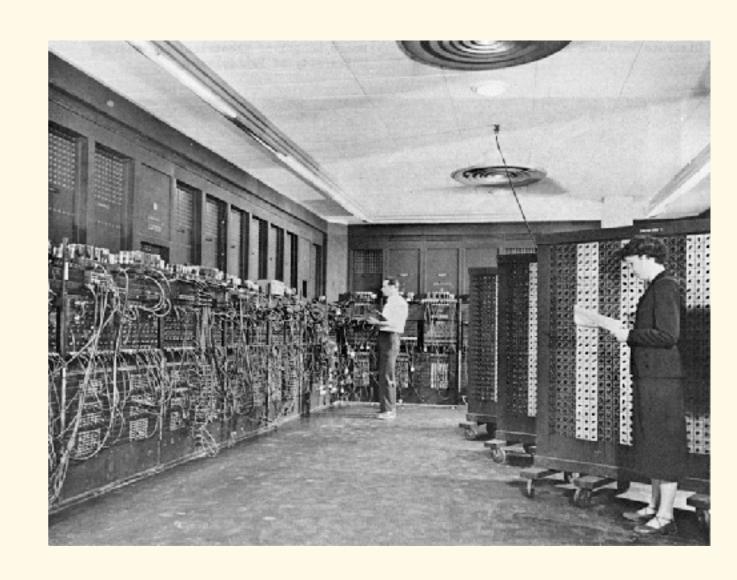

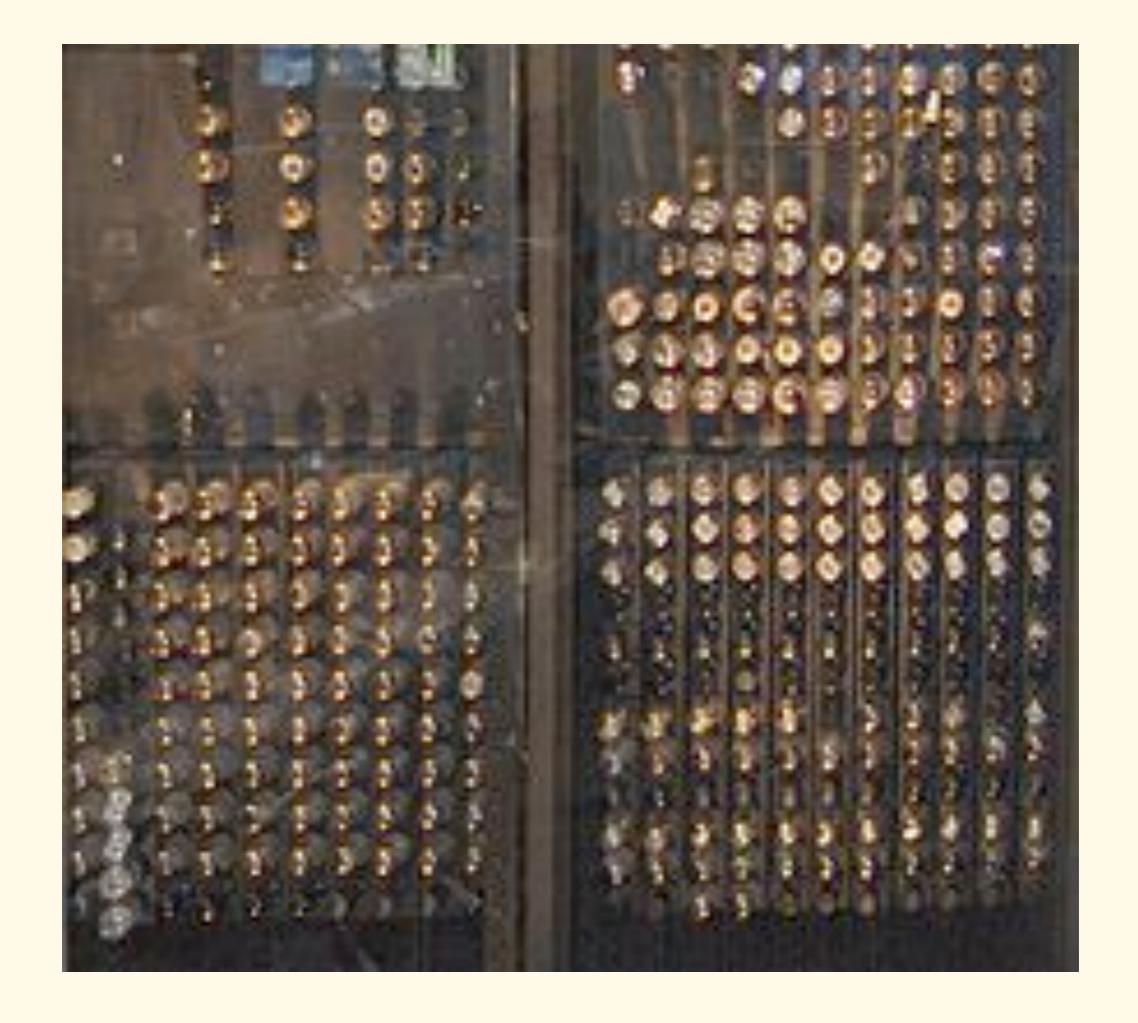


真空管の欠点

- ・場所をとる
- ・耐久性がない
- ・製造コストが高い
- ・高温になる

トランジスタが解決する

トランジスタの発明

- トランジスタ(transistor)
 - トランス(trans)とレジスタ(resistor)を融合させた 造語
 - ・スイッチング、増幅の機能を持つ
- ・ベル研究所
 - ・半導体で増幅器を作りたい
 - 総指揮 ウィリアム・ショックレー
 - ・表面の性質と整流特性の評価 ウォルター・ブラッテン
 - ・ 半導体内部の性質 ジェラルド・ピアソン
 - ・表面と内部の理論的研究
 ジョン・バーディーン

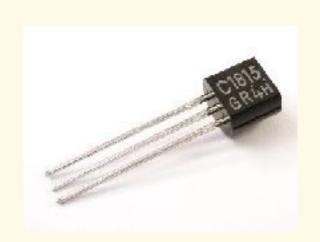


ベル研究所とは


- · AT&Tが1925年作った研究所
 - ・様々な発見、発明を行う
 - ・ 熱雑音 (ジョンソンノイズ) を発見
 - ・物質波の研究(ノーベル賞)
 - ・トランジスタ
 - · 情報理論
 - ・ カルノー図(1953)
 - · レーザー
 - MOS FET
 - 宇宙マイクロ波背景放射(ノーベル賞)
 - ・ UNIX(リッチーとトンプソン)
 - CCD
 - C言語(リッチー)
 - · 光通信
 - K&R
 - ・ セルラー方式
 - · 無線LAN
 - ・など



- バーディーンが表面の研究に専念するよう提案
- ・ 1947年偶然半導体の増幅作用を発見(接点型トランジスタ)
 - ・ ブラッテン, バーディーン
- ・1947年接合型トランジスタの発明
 - ・ショックレー
- ・ 1956年ノーベル物理学賞
 - · バーディーン, ショックレー, ブラッテン

接点型トランジスタ

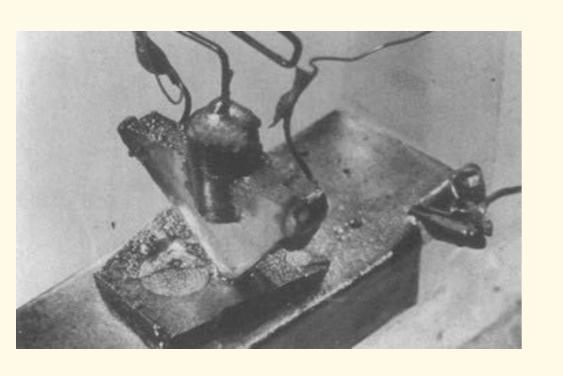

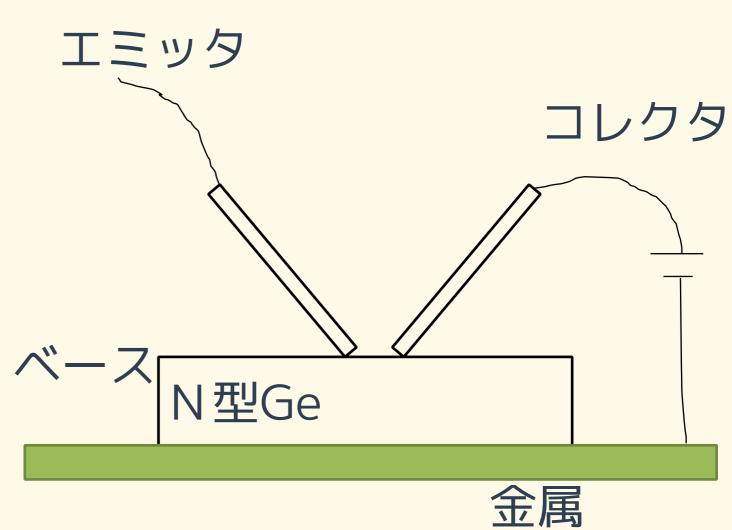

ショックレーのその後


- ・1955年 ショックレー半導体研究所所長
 - ・人柄的にうまくいかない
- ・ 1957年8人の裏切り者が出る
 - フェアチャイルドセミコンダクター設立
- 1968年集積回路のビジネスをやるためノイス,ムーアがインテル設立
- ショックレーは優生学にハマり社会的に爪弾 き者に
- ・葬式には息子すら来ない

バーディーンのその後

- 1951年イリノイ大学教授
 - ・超電導の研究
- ・1957年バーディーン,クーパー,シェリーファー によりBCS理論発表
- ・1972年ノーベル物理学賞受賞
 - ノーベル物理学賞を2度受賞したのはバー ディーンのみ

バイポーラトランジスタ


・P型半導体とn型半導体をサンドイッチ状に接合したもの

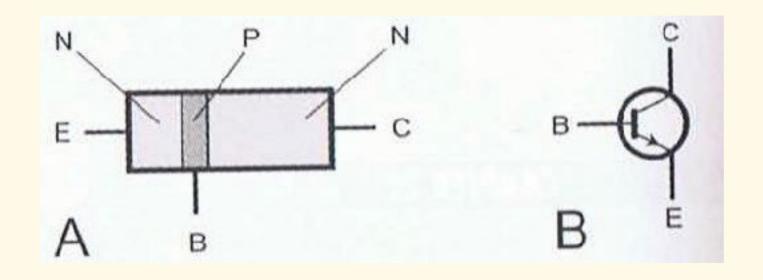

B: ベース


E: エミッタ

C: コレクタ

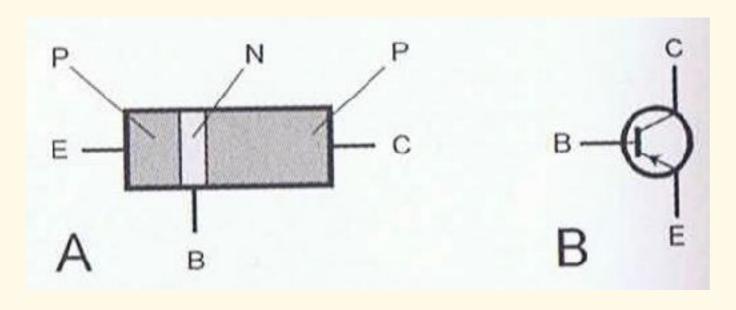


機能

・ベースコレクタ間かける電圧を制御することで、エ ミッタコレクタ間の電流の流れを制御する.

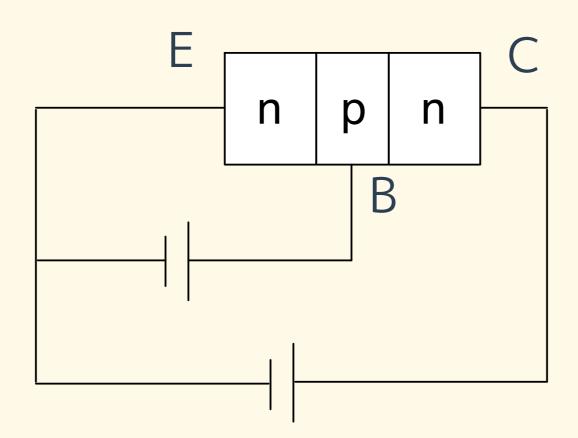


npnトランジスタ


n型半導体

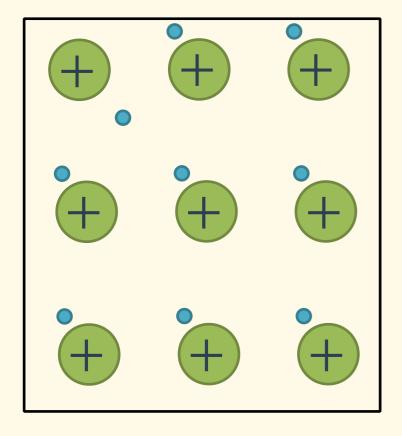


p型半導体

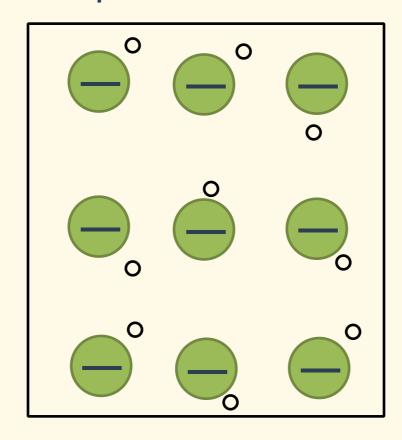


n型半導体

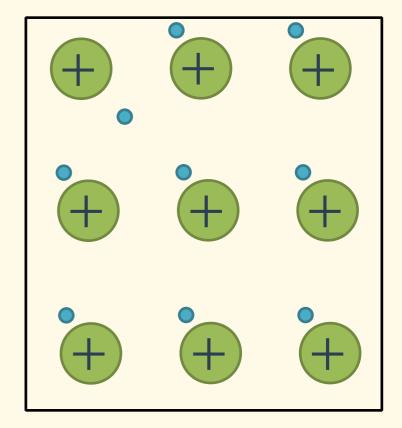

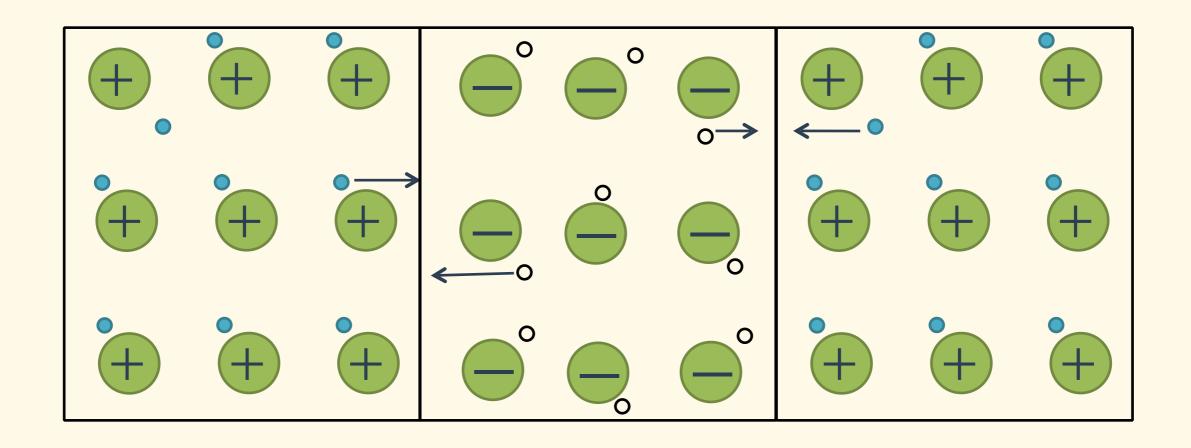


接合面付近のキャリアは熱拡散により移動する.

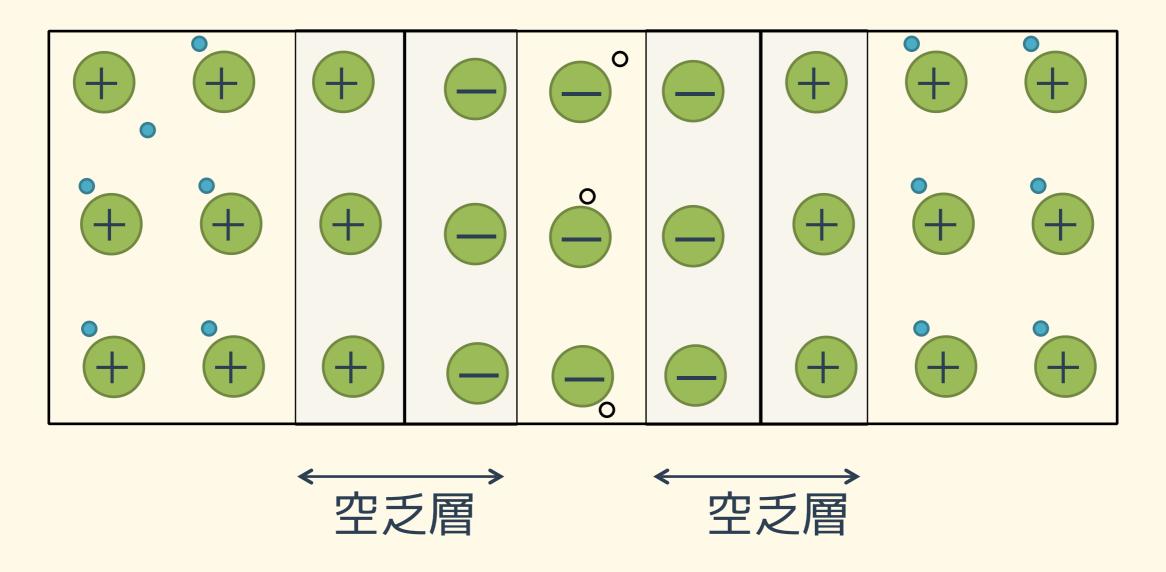


接合面付近のキャリアは中和され、接合面付近のキャリアは少なくなる.


平衡状態のエネルギーバンド

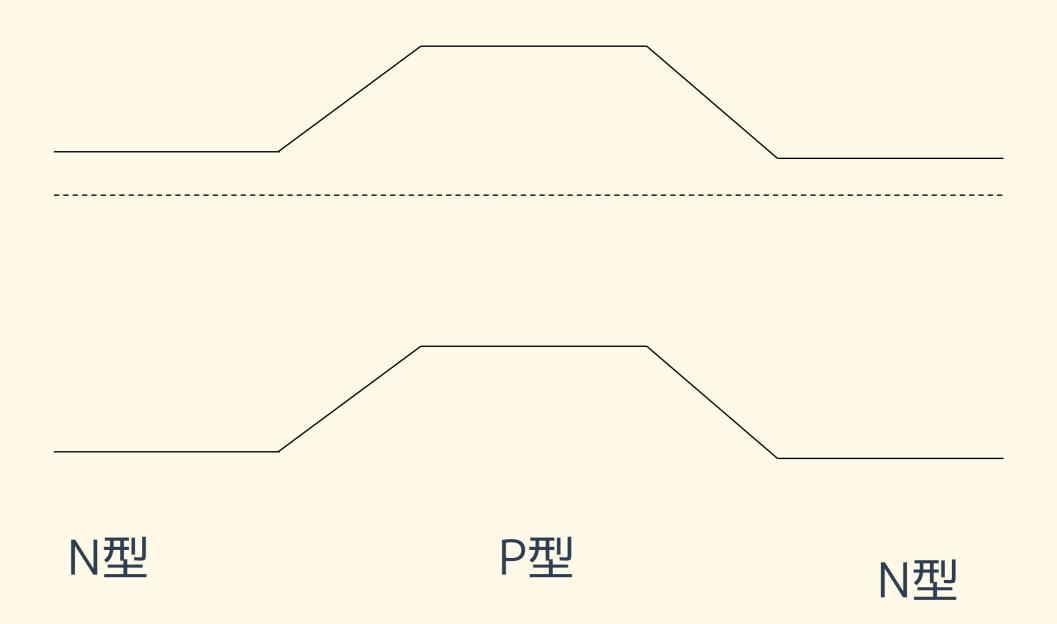

VCE=0, VBE>0

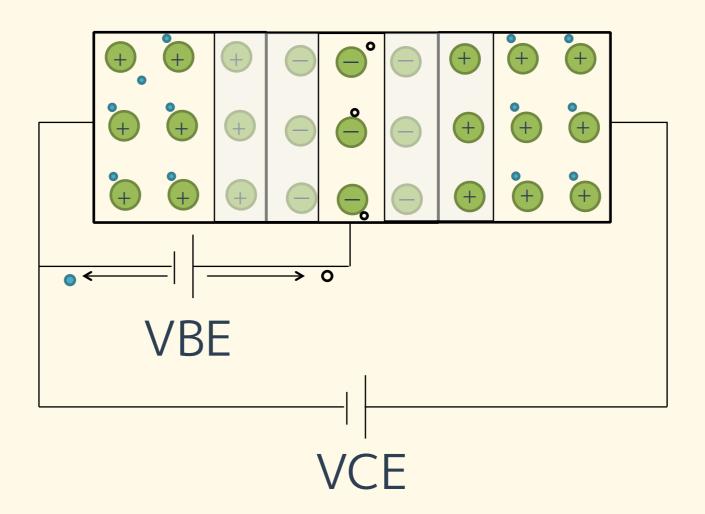


VCE=0, VBE>0

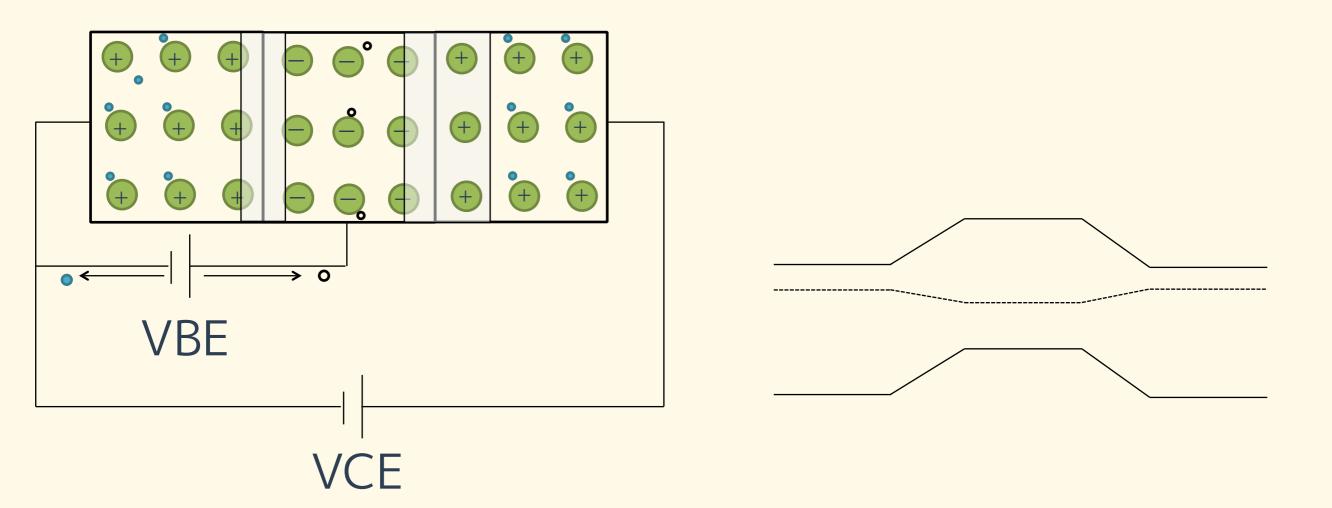

ベースエミッタ間では順バイアスになっているため、空乏層は狭まる(障壁が低くなる).

VCE=0, VBE<0

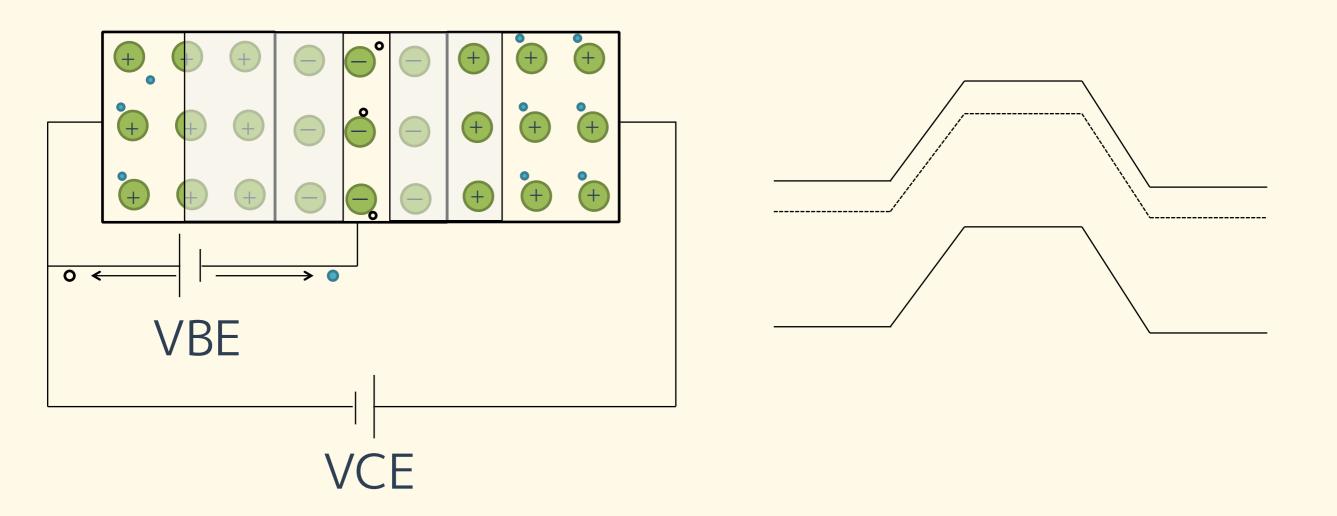


ベースエミッタ間では逆バイアスになっているため、空乏層は広がる(障壁が高くなる).

VCE>0, VBE=0


VBE

VBE


VCE

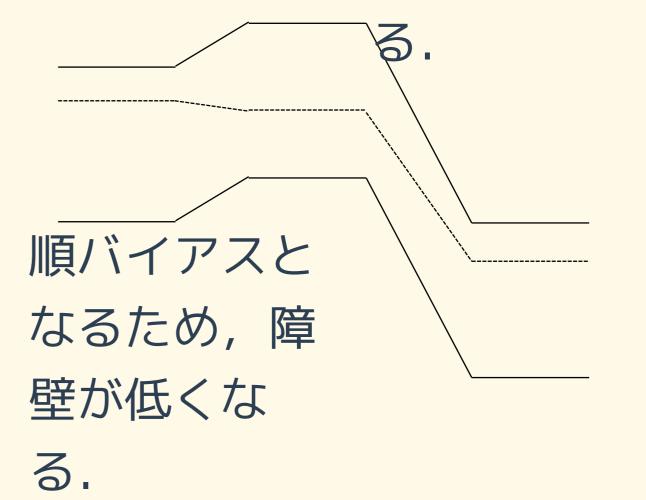


VCE>0, VBE>0

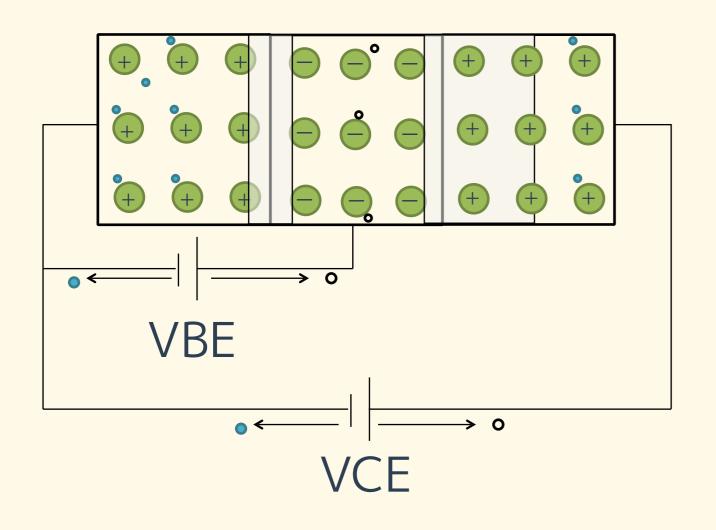

障壁が低いので 飛び越えやす い.

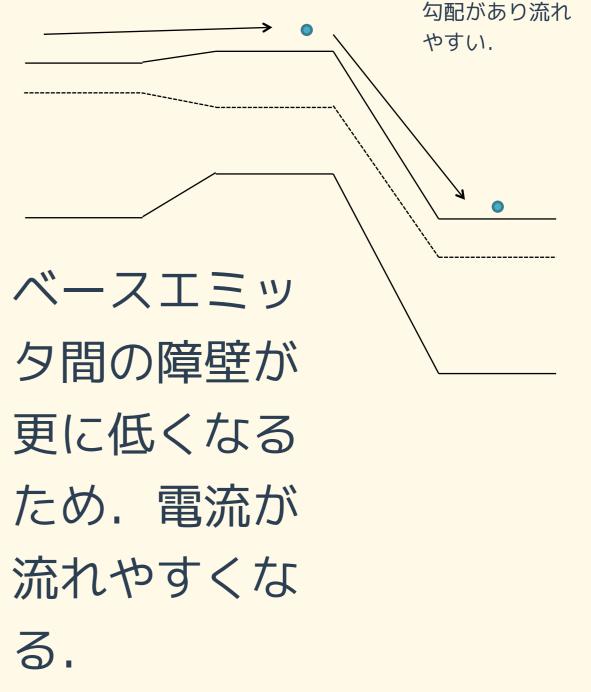

VCE>0, VBE<0

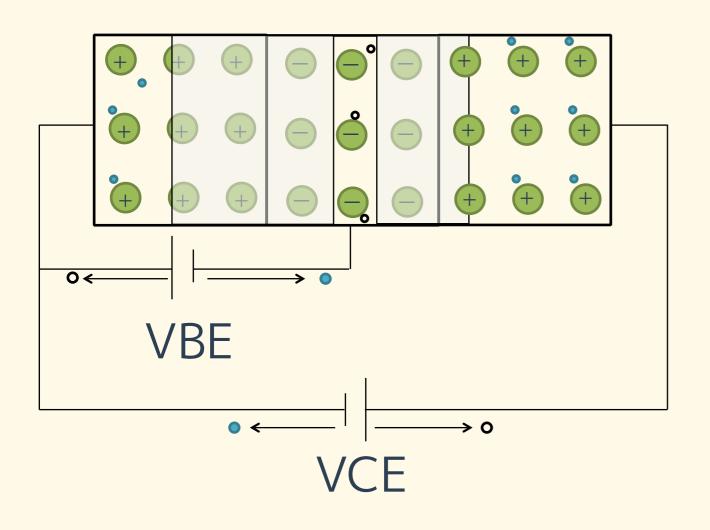

障壁が高く,電 子は飛び越えら れない.





ベースエミッタ間で逆バイアスがかかるため、障壁が高くなる. そのため、電流が流れにくくなる。

電界効果トランジスタ


- ユニポラトランジスタ
- · 接合型FET
- Schottky Brier FET
- Metal Semiconductor FET
- MOS型FET

接合型FET

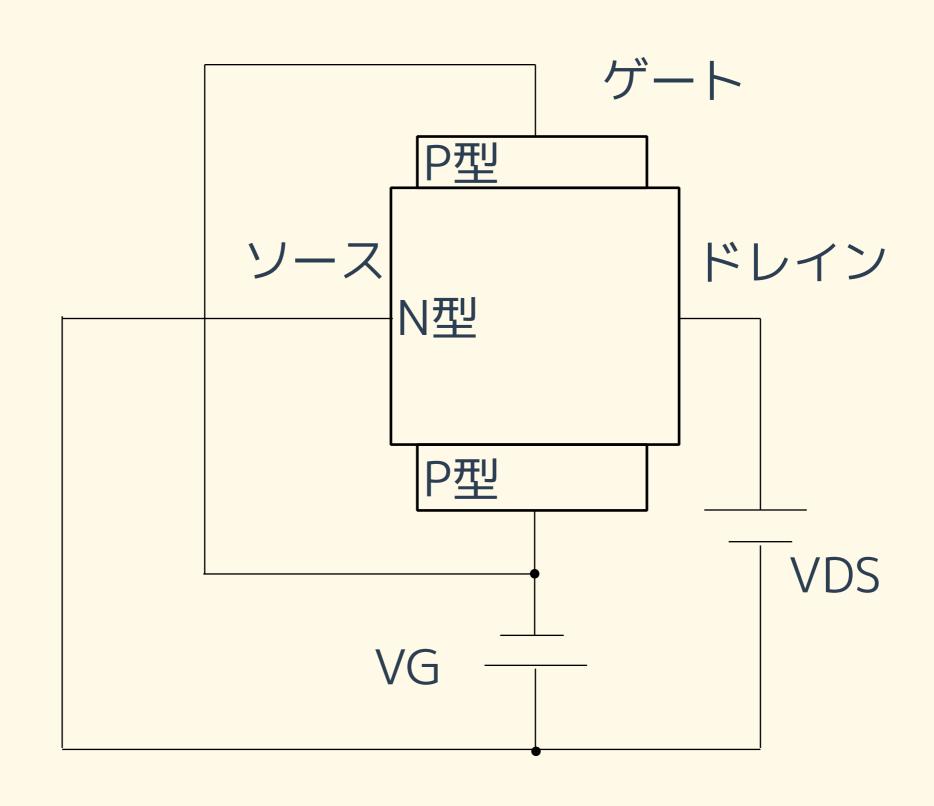

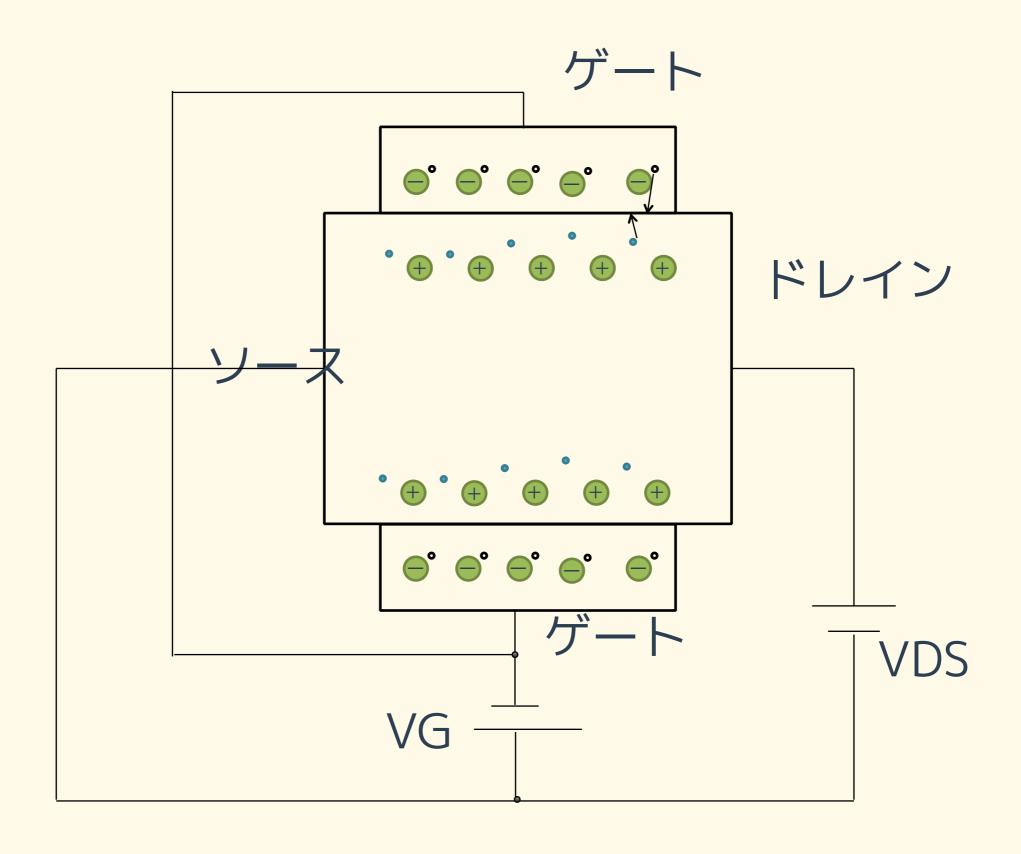


接合面付近では、拡散により電子とホールが結合

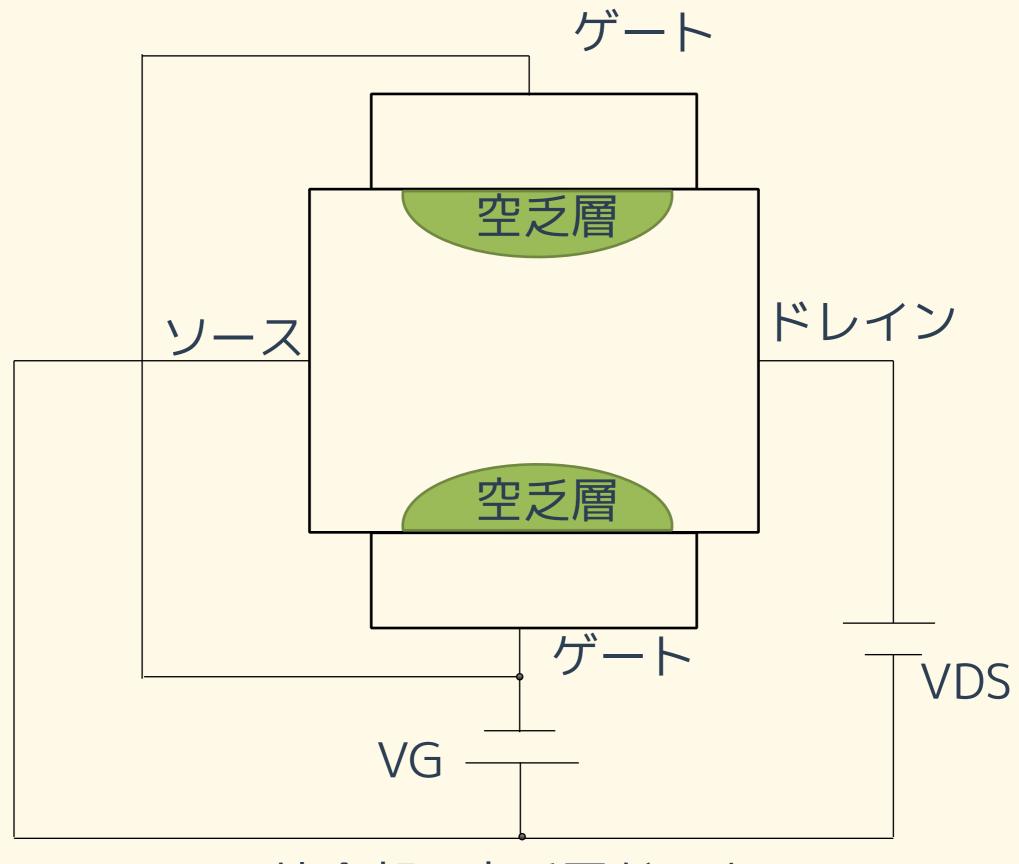


接合部に空乏層ができる

VG<0, VDS=0

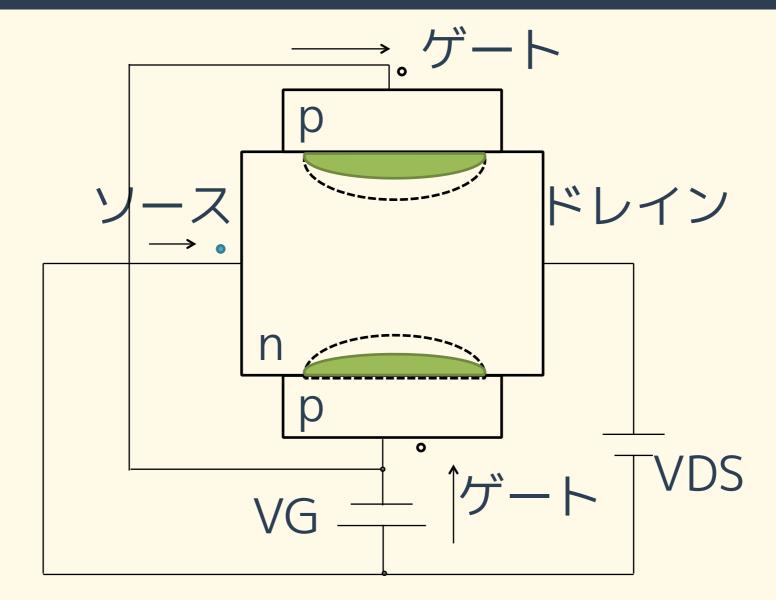


ゲートソース間のpn接合では順バイアスとなり空乏層が狭まる.空乏層はドレインソース間に電流を流すとき障壁となるため、空乏層の大きさを制御することで電流の流れを制御できる.

ドレインソース間にバイアスをかけた時

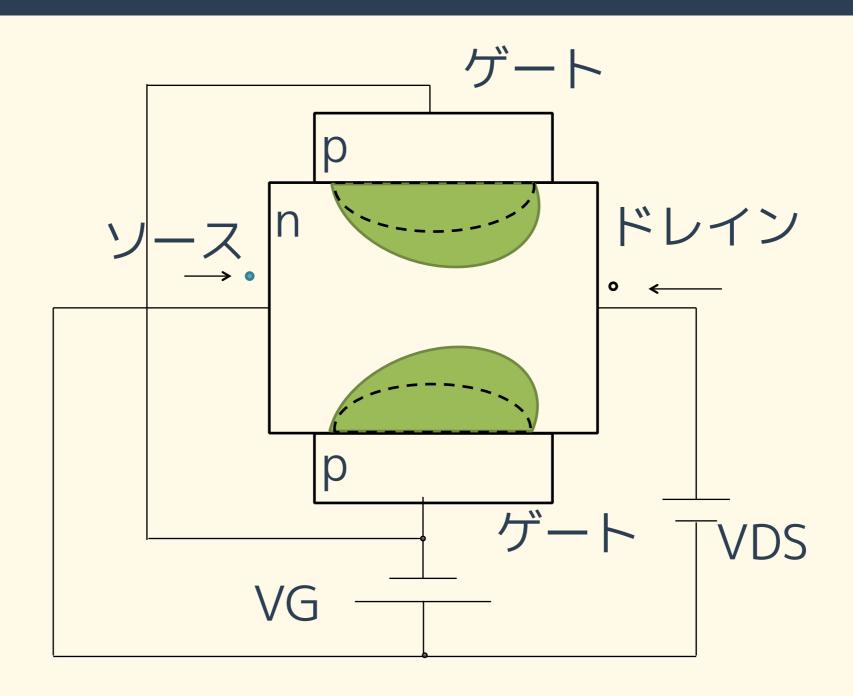


ドレイン側がプラスなのでn型半導体のキャリアである電子が減る.減ることでドレインに近い側の空 乏層が広がる.

ピンチオフ

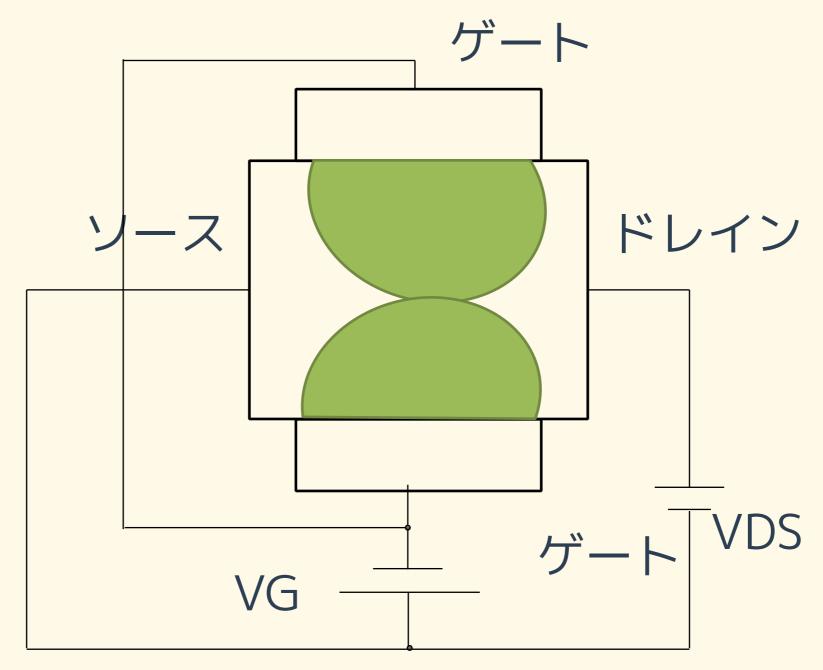

VDSをさらに大きくすると、広がった空乏層が接触する、このことをピンチオフという、空乏層の部分にはキャリアが少ないため

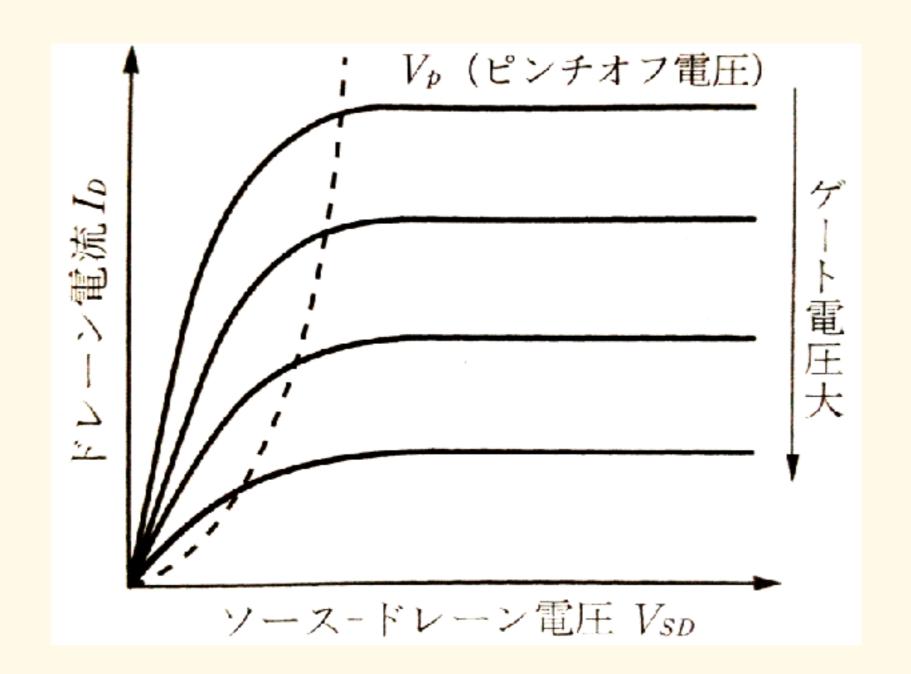

ピンチオフが起こるまでは、オームの法則にしたがって電流が流れる.ピンチオフが起こると、空乏層を電子が飛び越える必要がある.そのため電流は一定にしか流れなくなる.

(中島, 藤原, 電子工学基礎)