



中望CAD教育版设计

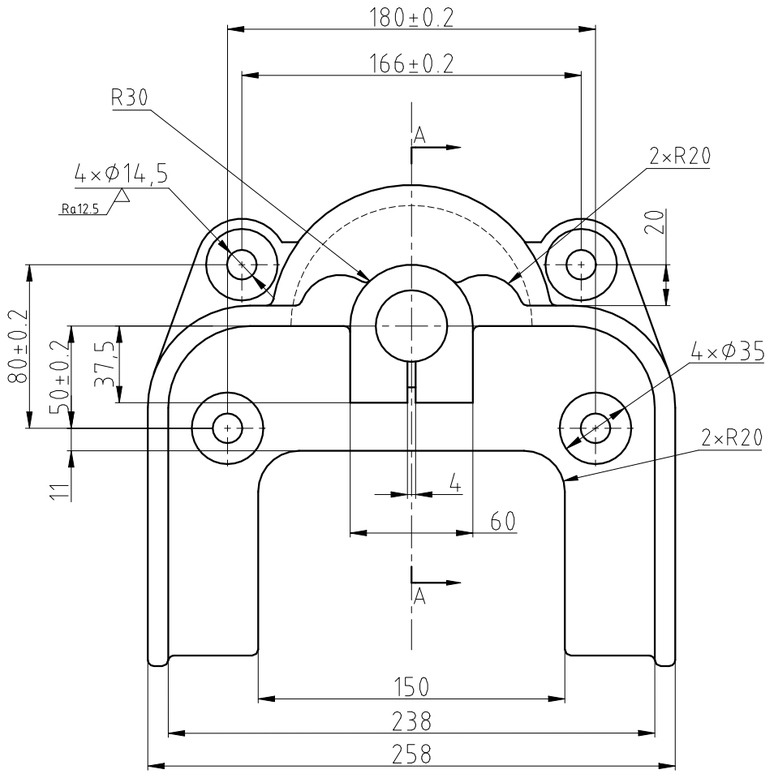

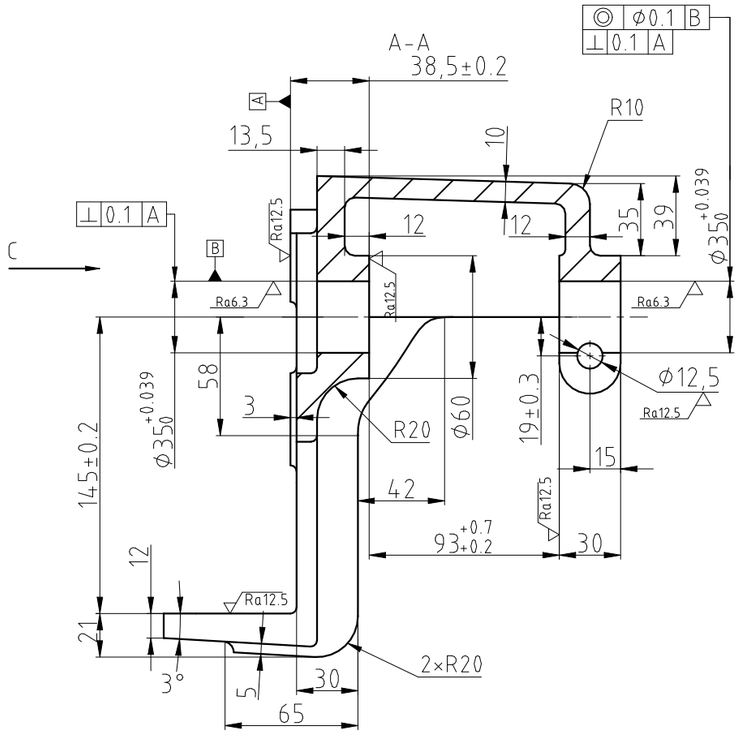

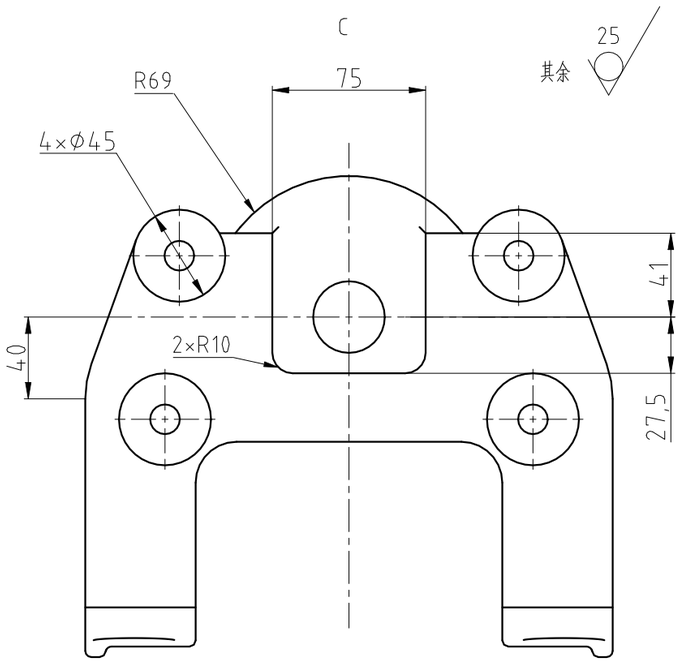

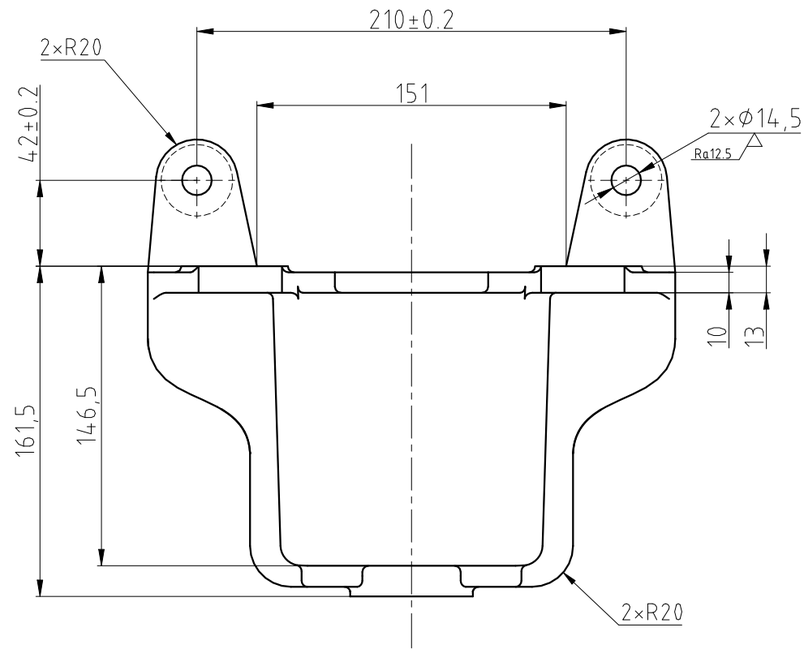

技术要求

1.未注外圆倒角R3,内圆角R5。

2.允许拔模角度3°。

3.表面做喷丸硬化处理。

4.产品表面不得有气孔、裂纹、冷膈、沙眼等铸造缺陷。

5.加工表面未注尺寸公差按照GB/T1084《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》标准m等级执行。

6.非加工表面未注公差按照GB 6414规定《铸件尺寸公差与机械加工余量》标准CT13执行。

7.非加工表面漆以TQ4黑色油漆，按QC/T484-1999要求执行，加工表面防锈处理。

8.M14螺栓安装面孔周围φ35区域锪平处理，深度≤0.5mm，相对孔同轴度φ0.5,表面粗造度Ra6.3。

9.油漆面积0.2m^2.

10.未标注尺寸以模具为准。

						ZG310-570		
								汽车吊耳支架
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
签名			标准化			阶段标记	重量	比例
							8.168	1:3
审核								LQ-01
工艺			批准			共 张 第 张		

中望CAD教育版设计