



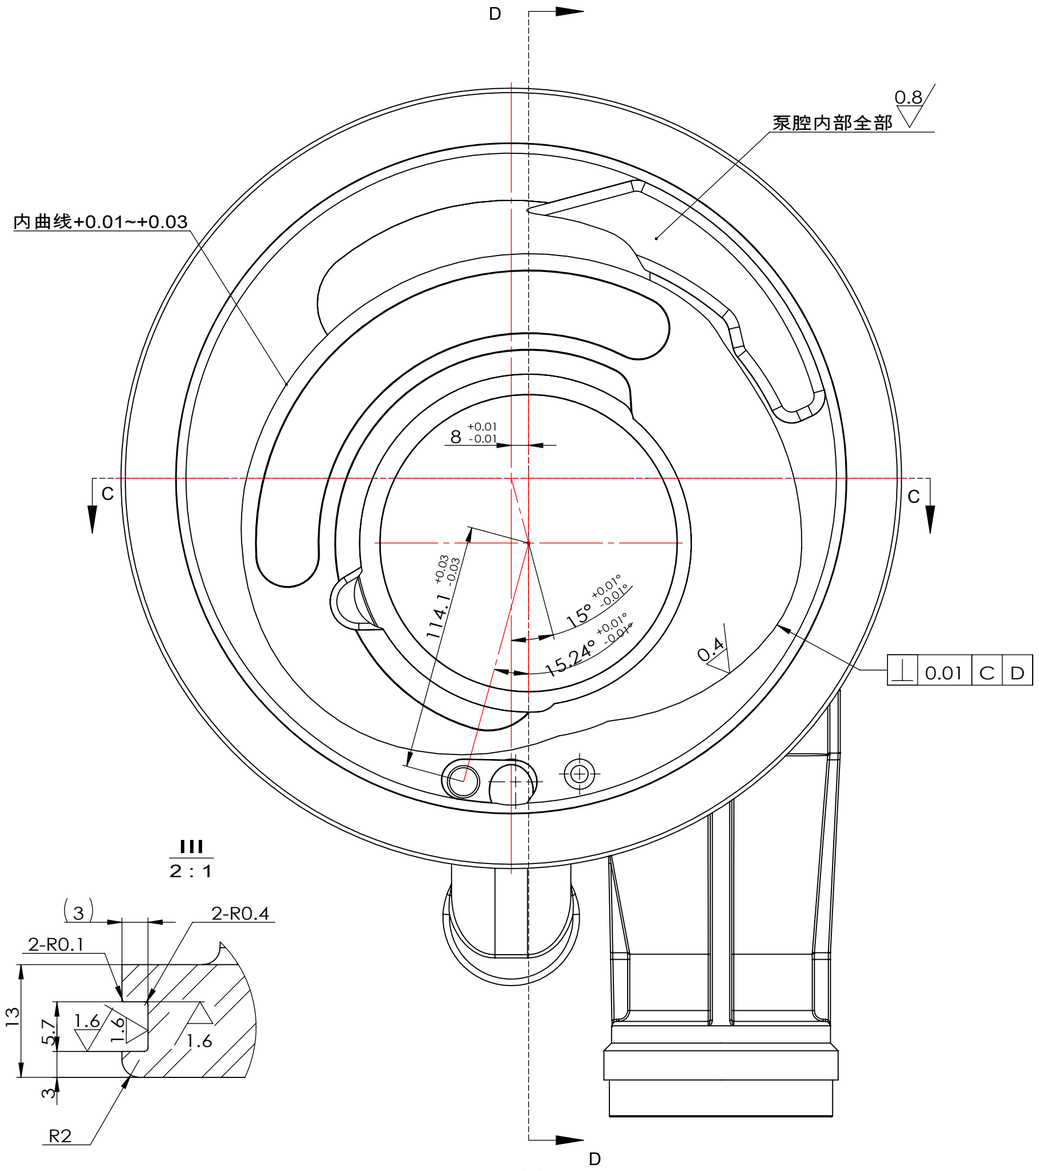


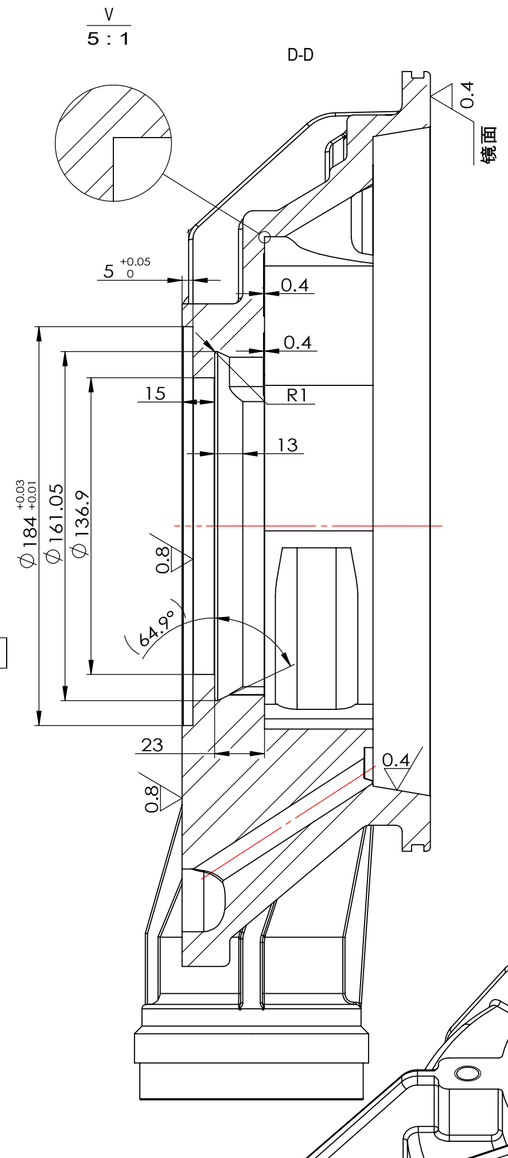

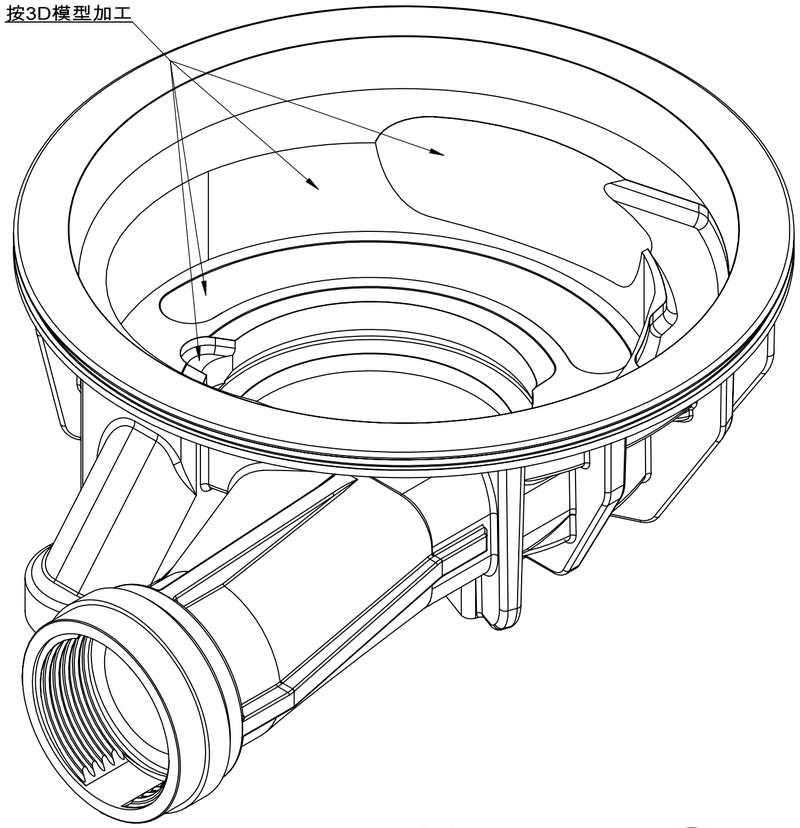

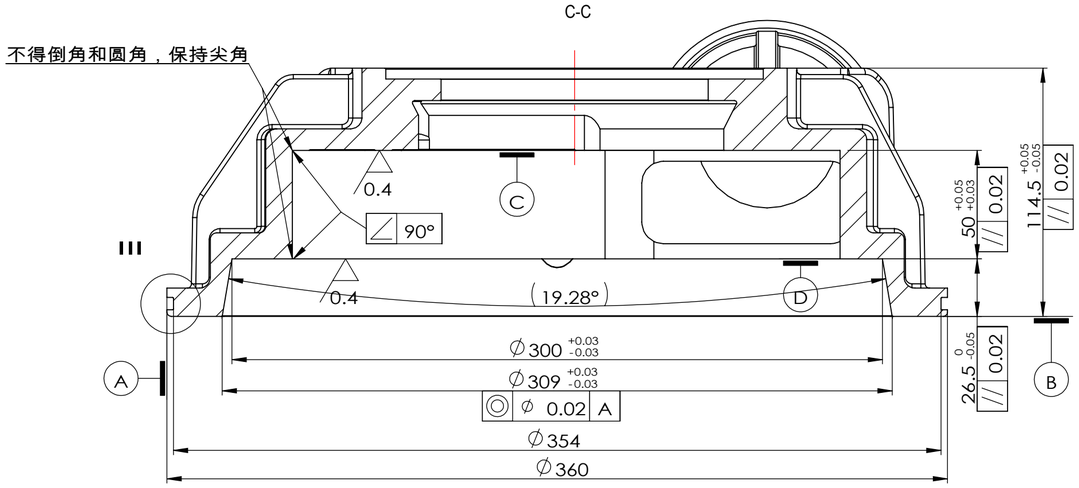

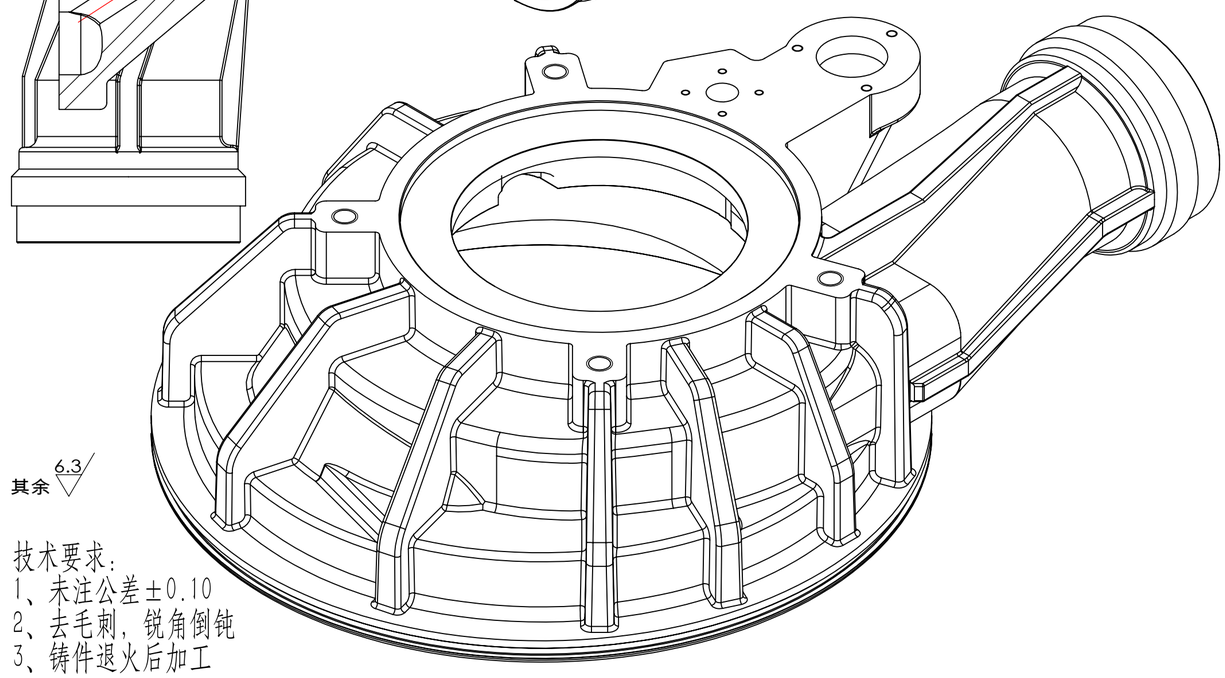

其余 6.3

技术要求：
1、未注公差±0.10
2、去毛刺，锐角倒钝
3、铸件退火后加工

提供STP文件加工

1、指定材料厂家：抚顺特钢或宝钢；
2、向我方出示指定厂家材料发票，并复印给我方留底
3、出示材料成分组成证明
4、材料特性：耐腐蚀、耐磨、耐冲击
5、材料需要做物相分析并出示分析报告

精铸件　探伤无裂纹,真空淬火HRC58-60度

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	数量	1件/台			泵腔	
设计			工艺		图样标记		版本	重量	比例	
制图			标准					25.11	1:2	标识号
校对			批准		主关件		共 3 张	第 1 张		图号
审核			日期	2018/12/18						

视图 B

II
1 : 1

R10

R9

24

铸造件直接钻φ20孔加工

F-F

(96.75 +0.05 -0.05)

(82.5 +0.15 -0.15)

I
1 : 1

B

15.87

33.06

117.4°

125°

25

12

12

2

12

4-M4↧12

8

55°

∅52

R31.5

3-M5↧12均布

R102.5

55

30 ±0.05

4X25

(172.64)

35°

80°

4-M12↧20

I

14.1 +0.05 -0.05

70°

131

131

131

20°

25°

65°

201.74

201.69

196.69

P.C.D∅235 +0.1 -0.1

30°

30°

A-A

5X厚10拔模角度1°

33°

∅20

∅33

20

E-E

R77.9

R89.4

R75 +0.10 +0.05

140 +0.03 -0.03

E

F

R90 +0.03 +0.01

13° ±0.01°

A

A

II

86°

22 +0.02 -0.02

E

F

4

∅13 +0.10 +0.05

∅15

20°

0.8

40

∅15

(78.33)

27

10 +0.02 -0.02

4

∅8

∅14 0 -0.01

0.8
全部

技术要求：
1、未注公差±0.10
2、去毛刺，锐角倒钝
3、铸件退火后加工


提供STP文件加工


精铸件


探伤无裂纹,真空淬火HRC58-60度


1、指定材料厂家：抚顺特钢或宝钢；
2、向我方出示指定厂家材料发票，并复印给我方留底
3、出示材料成分组成证明
4、材料特性：耐腐蚀、耐磨、耐冲击
5、材料需要做物相分析并出示分析报告


标记	处数	更改文件号	签字	日期	数量	1件/台			泵腔	
设计			工艺		图样标记		版本	重量	比例	
制图			标准					25.11	1:2	标识号
校对			批准							
审核			日期	2018/12/18	主关件		共 3 张	第 2 张		图号

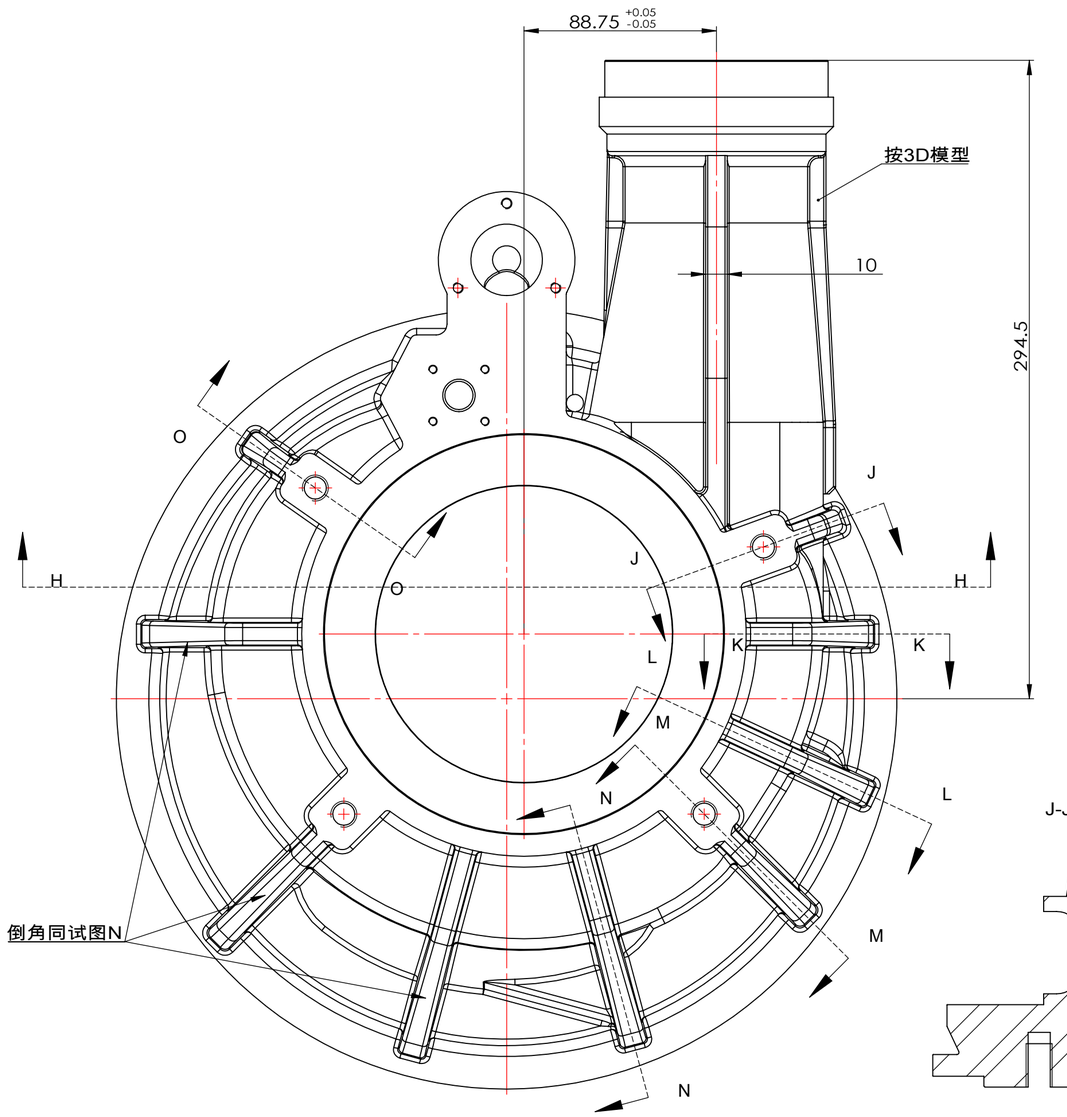


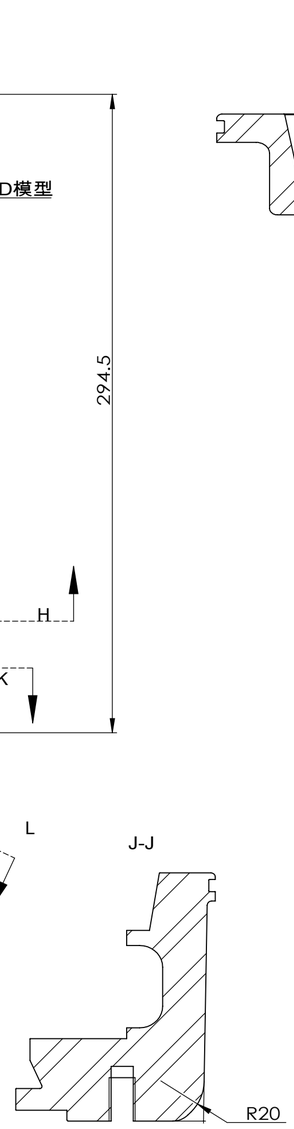


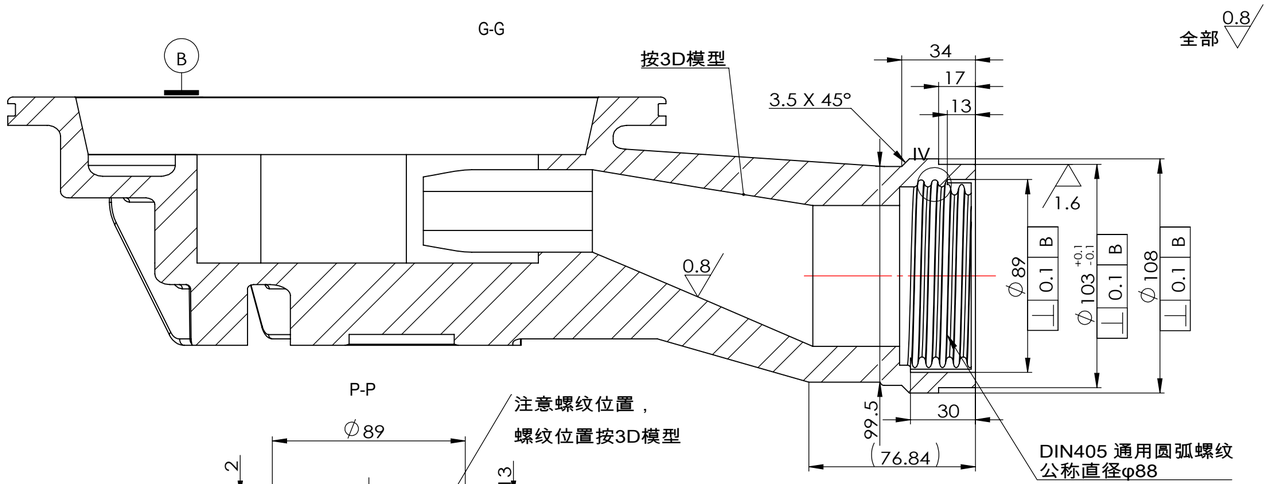


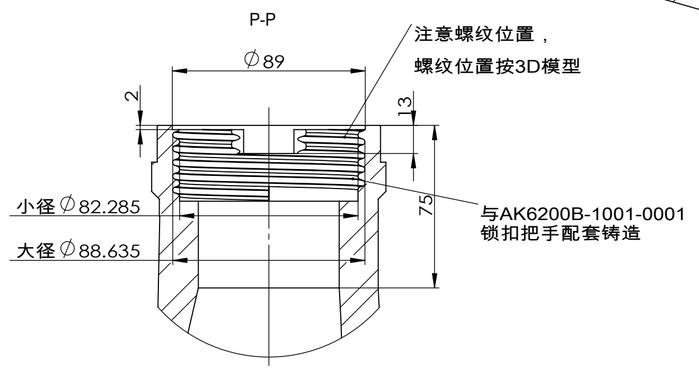





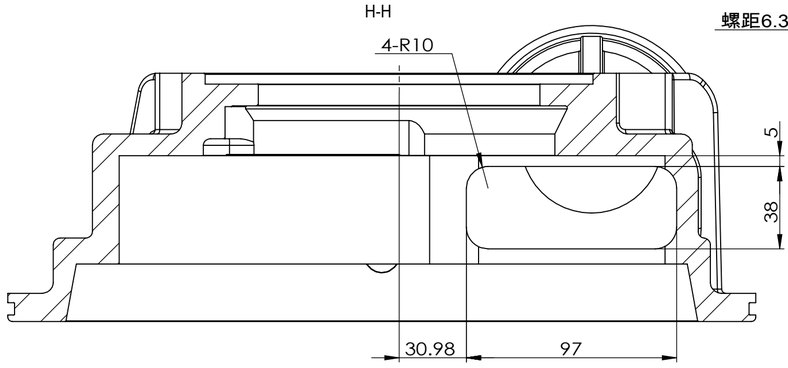





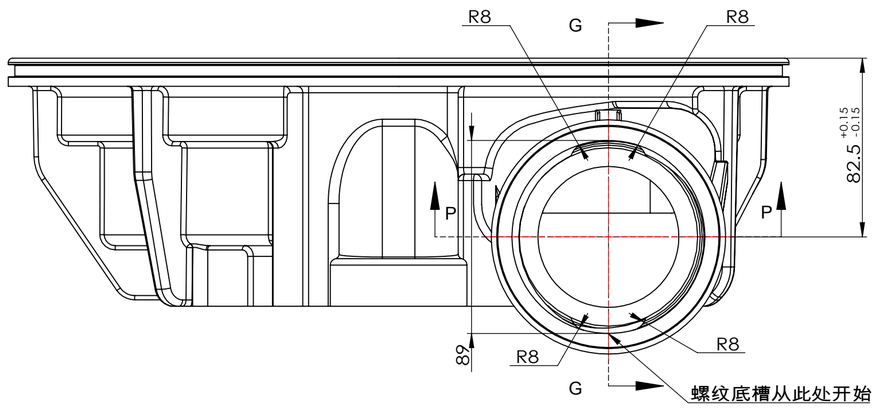









全部 0.8

探伤无裂纹,真空淬火HRC58-60度

提供STP文件加工

1、指定材料厂家：抚顺特钢或宝钢；
2、向我方出示指定厂家材料发票，
并复印给我方留底
3、出示材料成分组成证明
4、材料特性：耐腐蚀、耐磨、耐冲击
5、材料需要做物相分析并出示分析报告

精铸件

技术要求：
1、未注公差±0.10
2、去毛刺，锐角倒钝
3、铸件退火后加工

标记	处数	更改文件号	签字	日期	数量	1件/台			泵腔	
设计			工艺		图样标记		版本	重量	比例	
制图			标准					25.11	1:2	标识号
校对			批准							
审核			日期	2018/12/18	主关件		共 3 张	第 3 张		图号