B-B

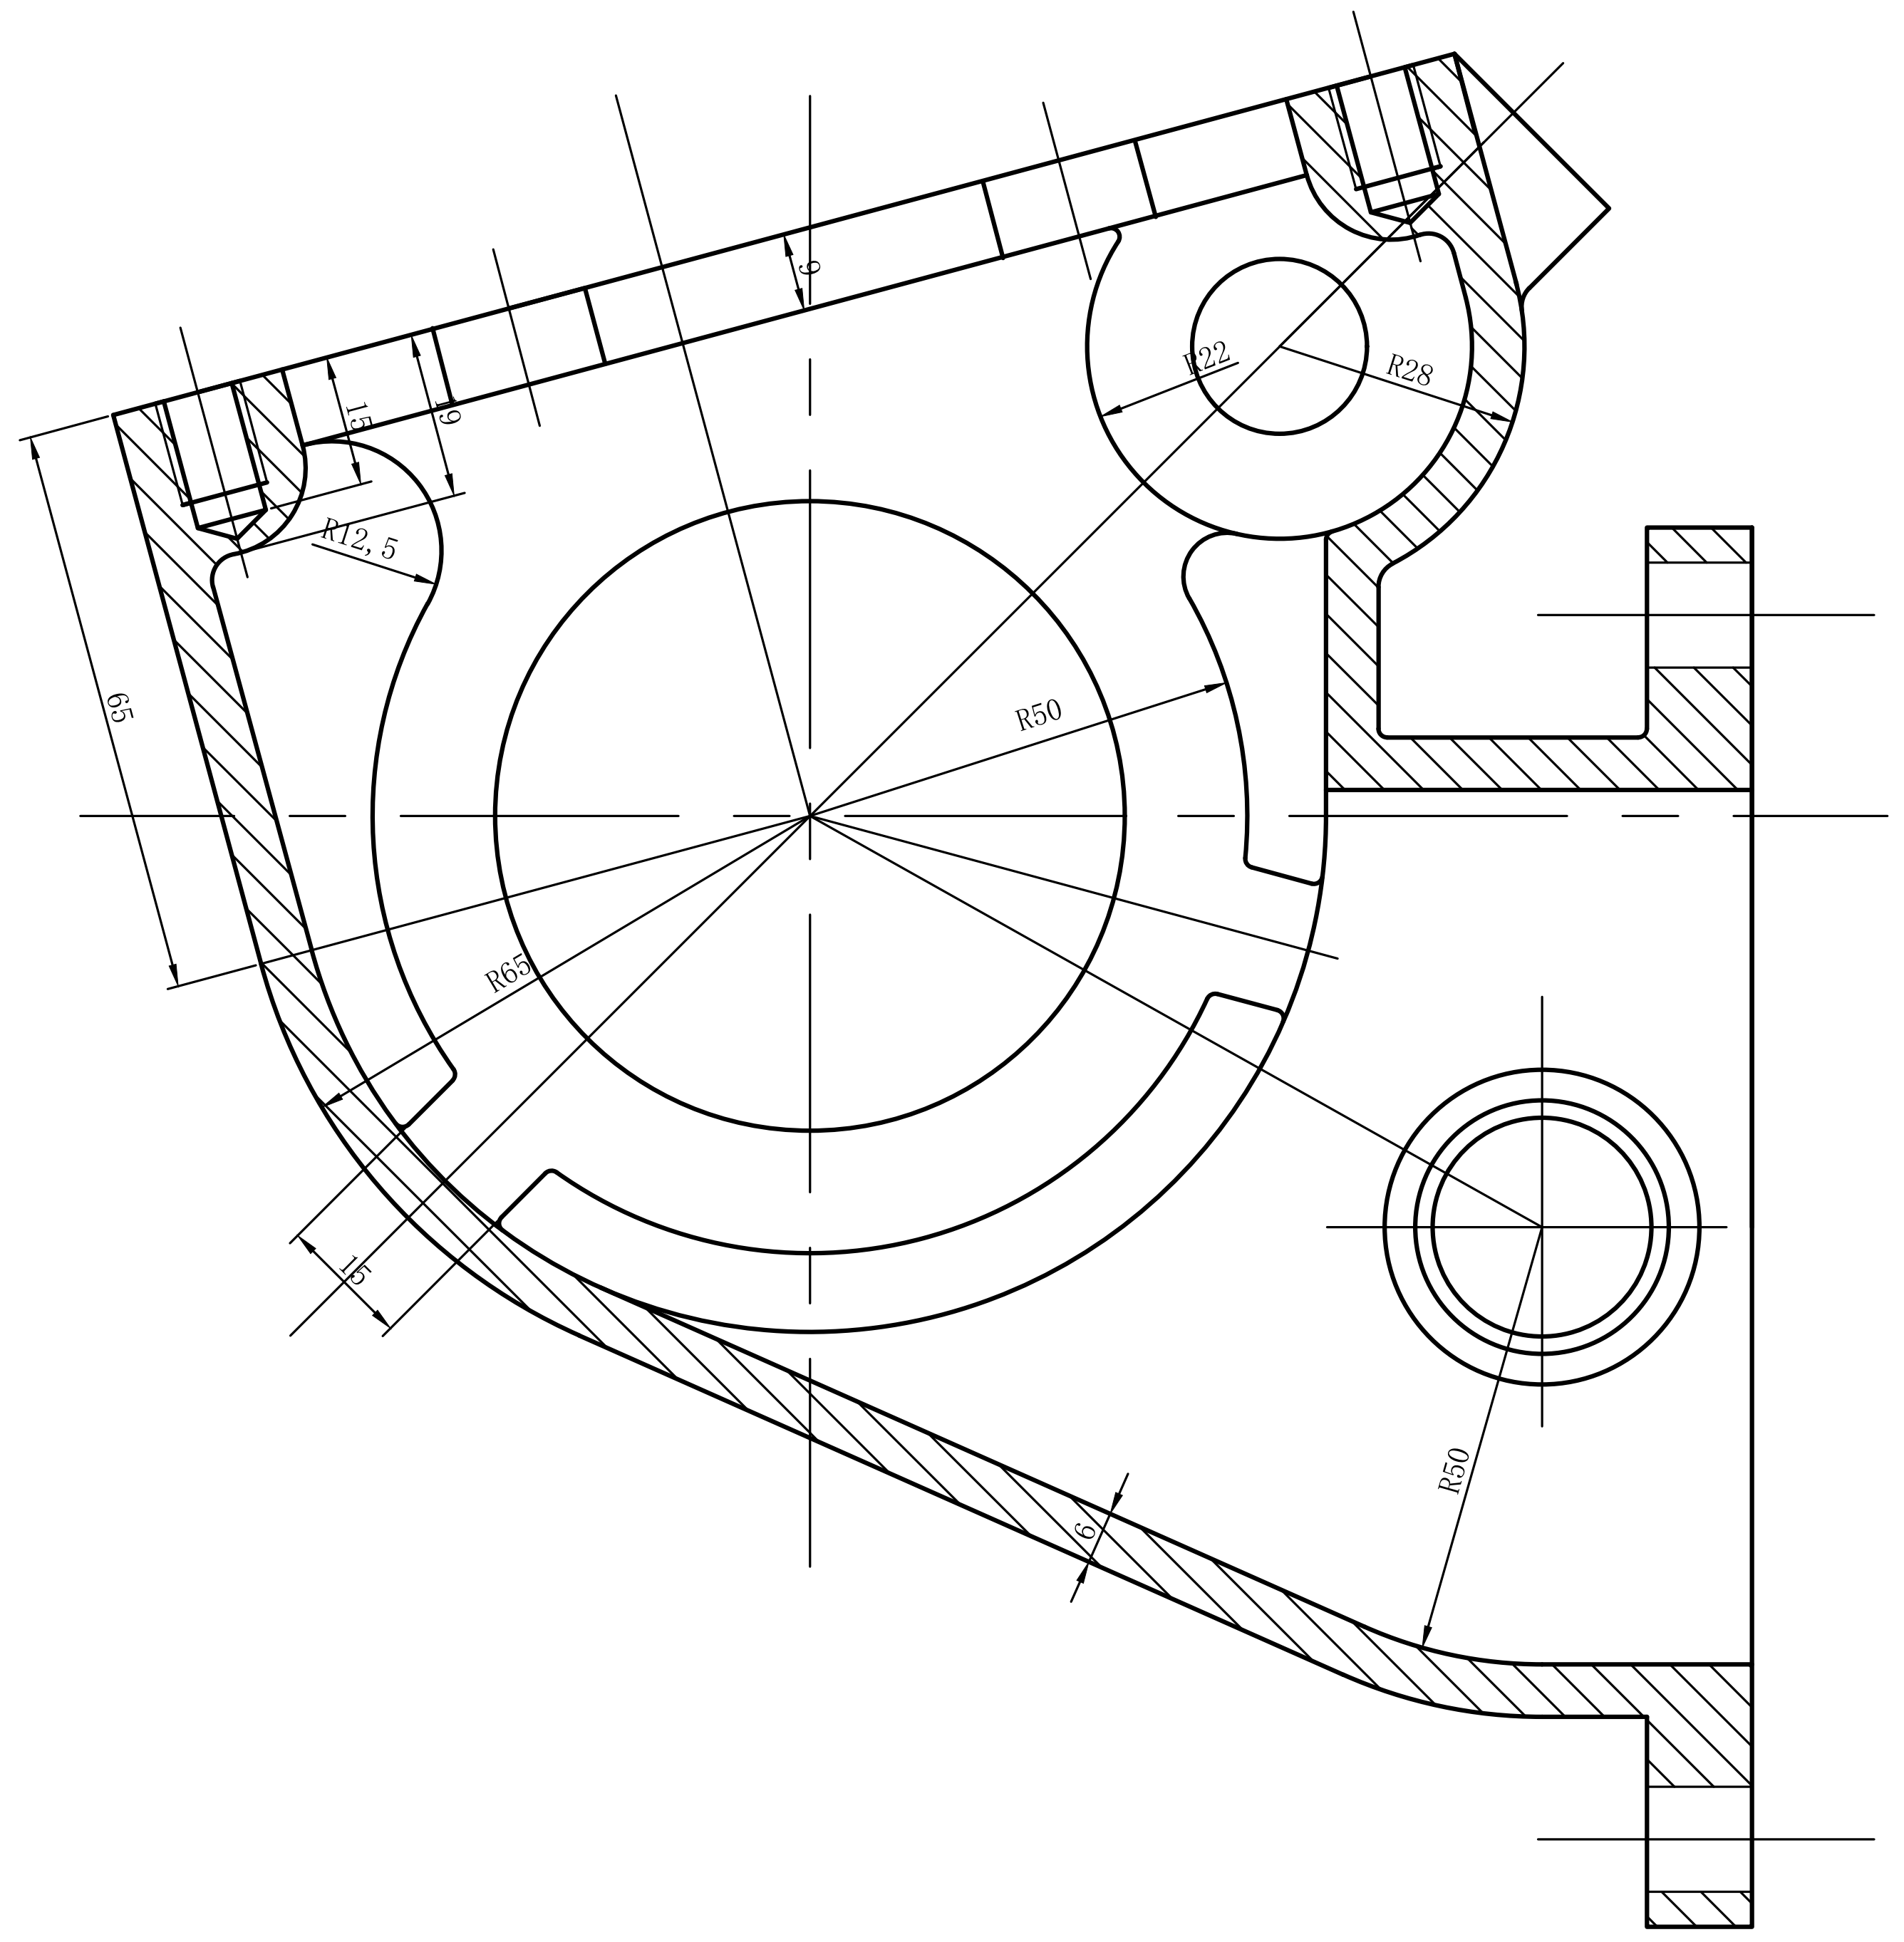

R12.5
R22
R28
R50
R65
R50
65

A-A

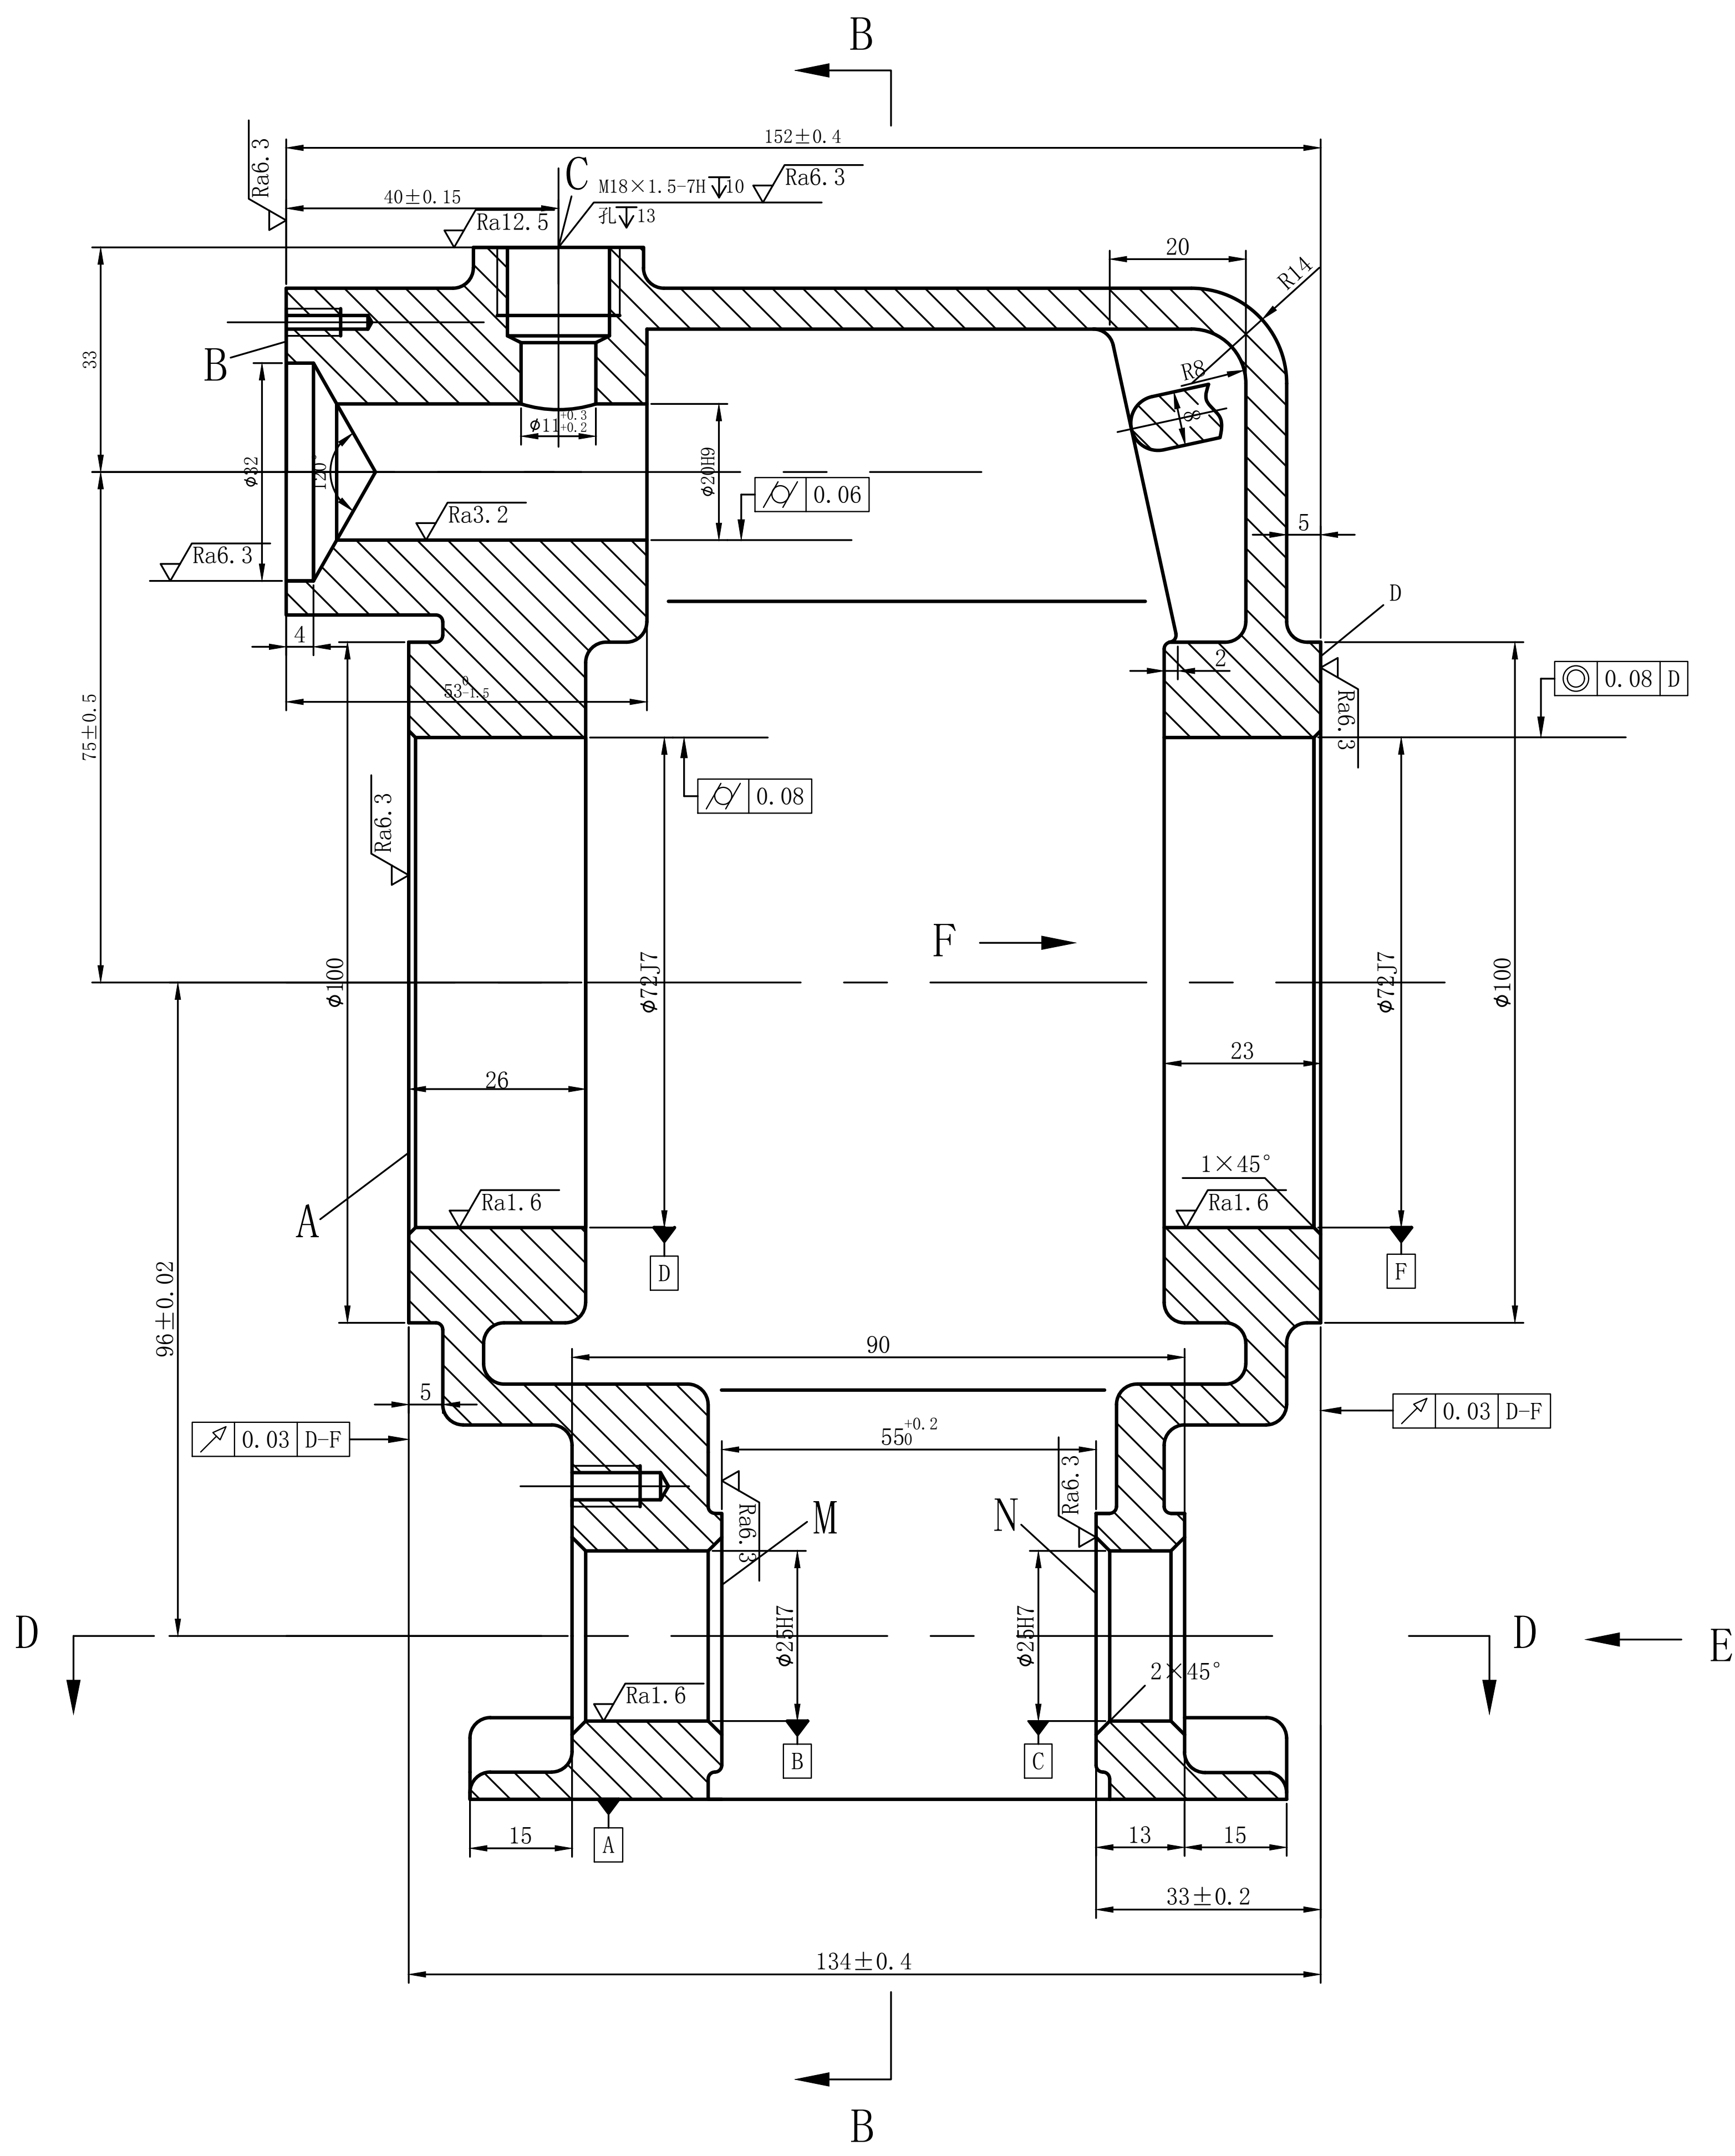

B
152±0.4
40±0.15
Ra12.5
C
M18×1.5-7H↧10
孔↧13
Ra6.3
B
33
φ32
120°
φ11+0.3+0.2
φ20H9
0.06
Ra3.2
Ra6.3
4
53 0 -1.5
20
R14
R8
8
5
D
0.08 D
Ra6.3
75±0.5
Ra6.3
0.08
φ100
φ72J7
F
φ72J7
φ100
26
23
1×45°
Ra1.6
Ra1.6
A
D
F
96±0.02
90
5
0.03 D-F
0.03 D-F
55+0.2 0
Ra6.3
Ra6.3
M
N
φ25H7
φ25H7
2×45°
Ra1.6
D
D
E
B
C
A
15
13
15
33±0.2
134±0.4
B

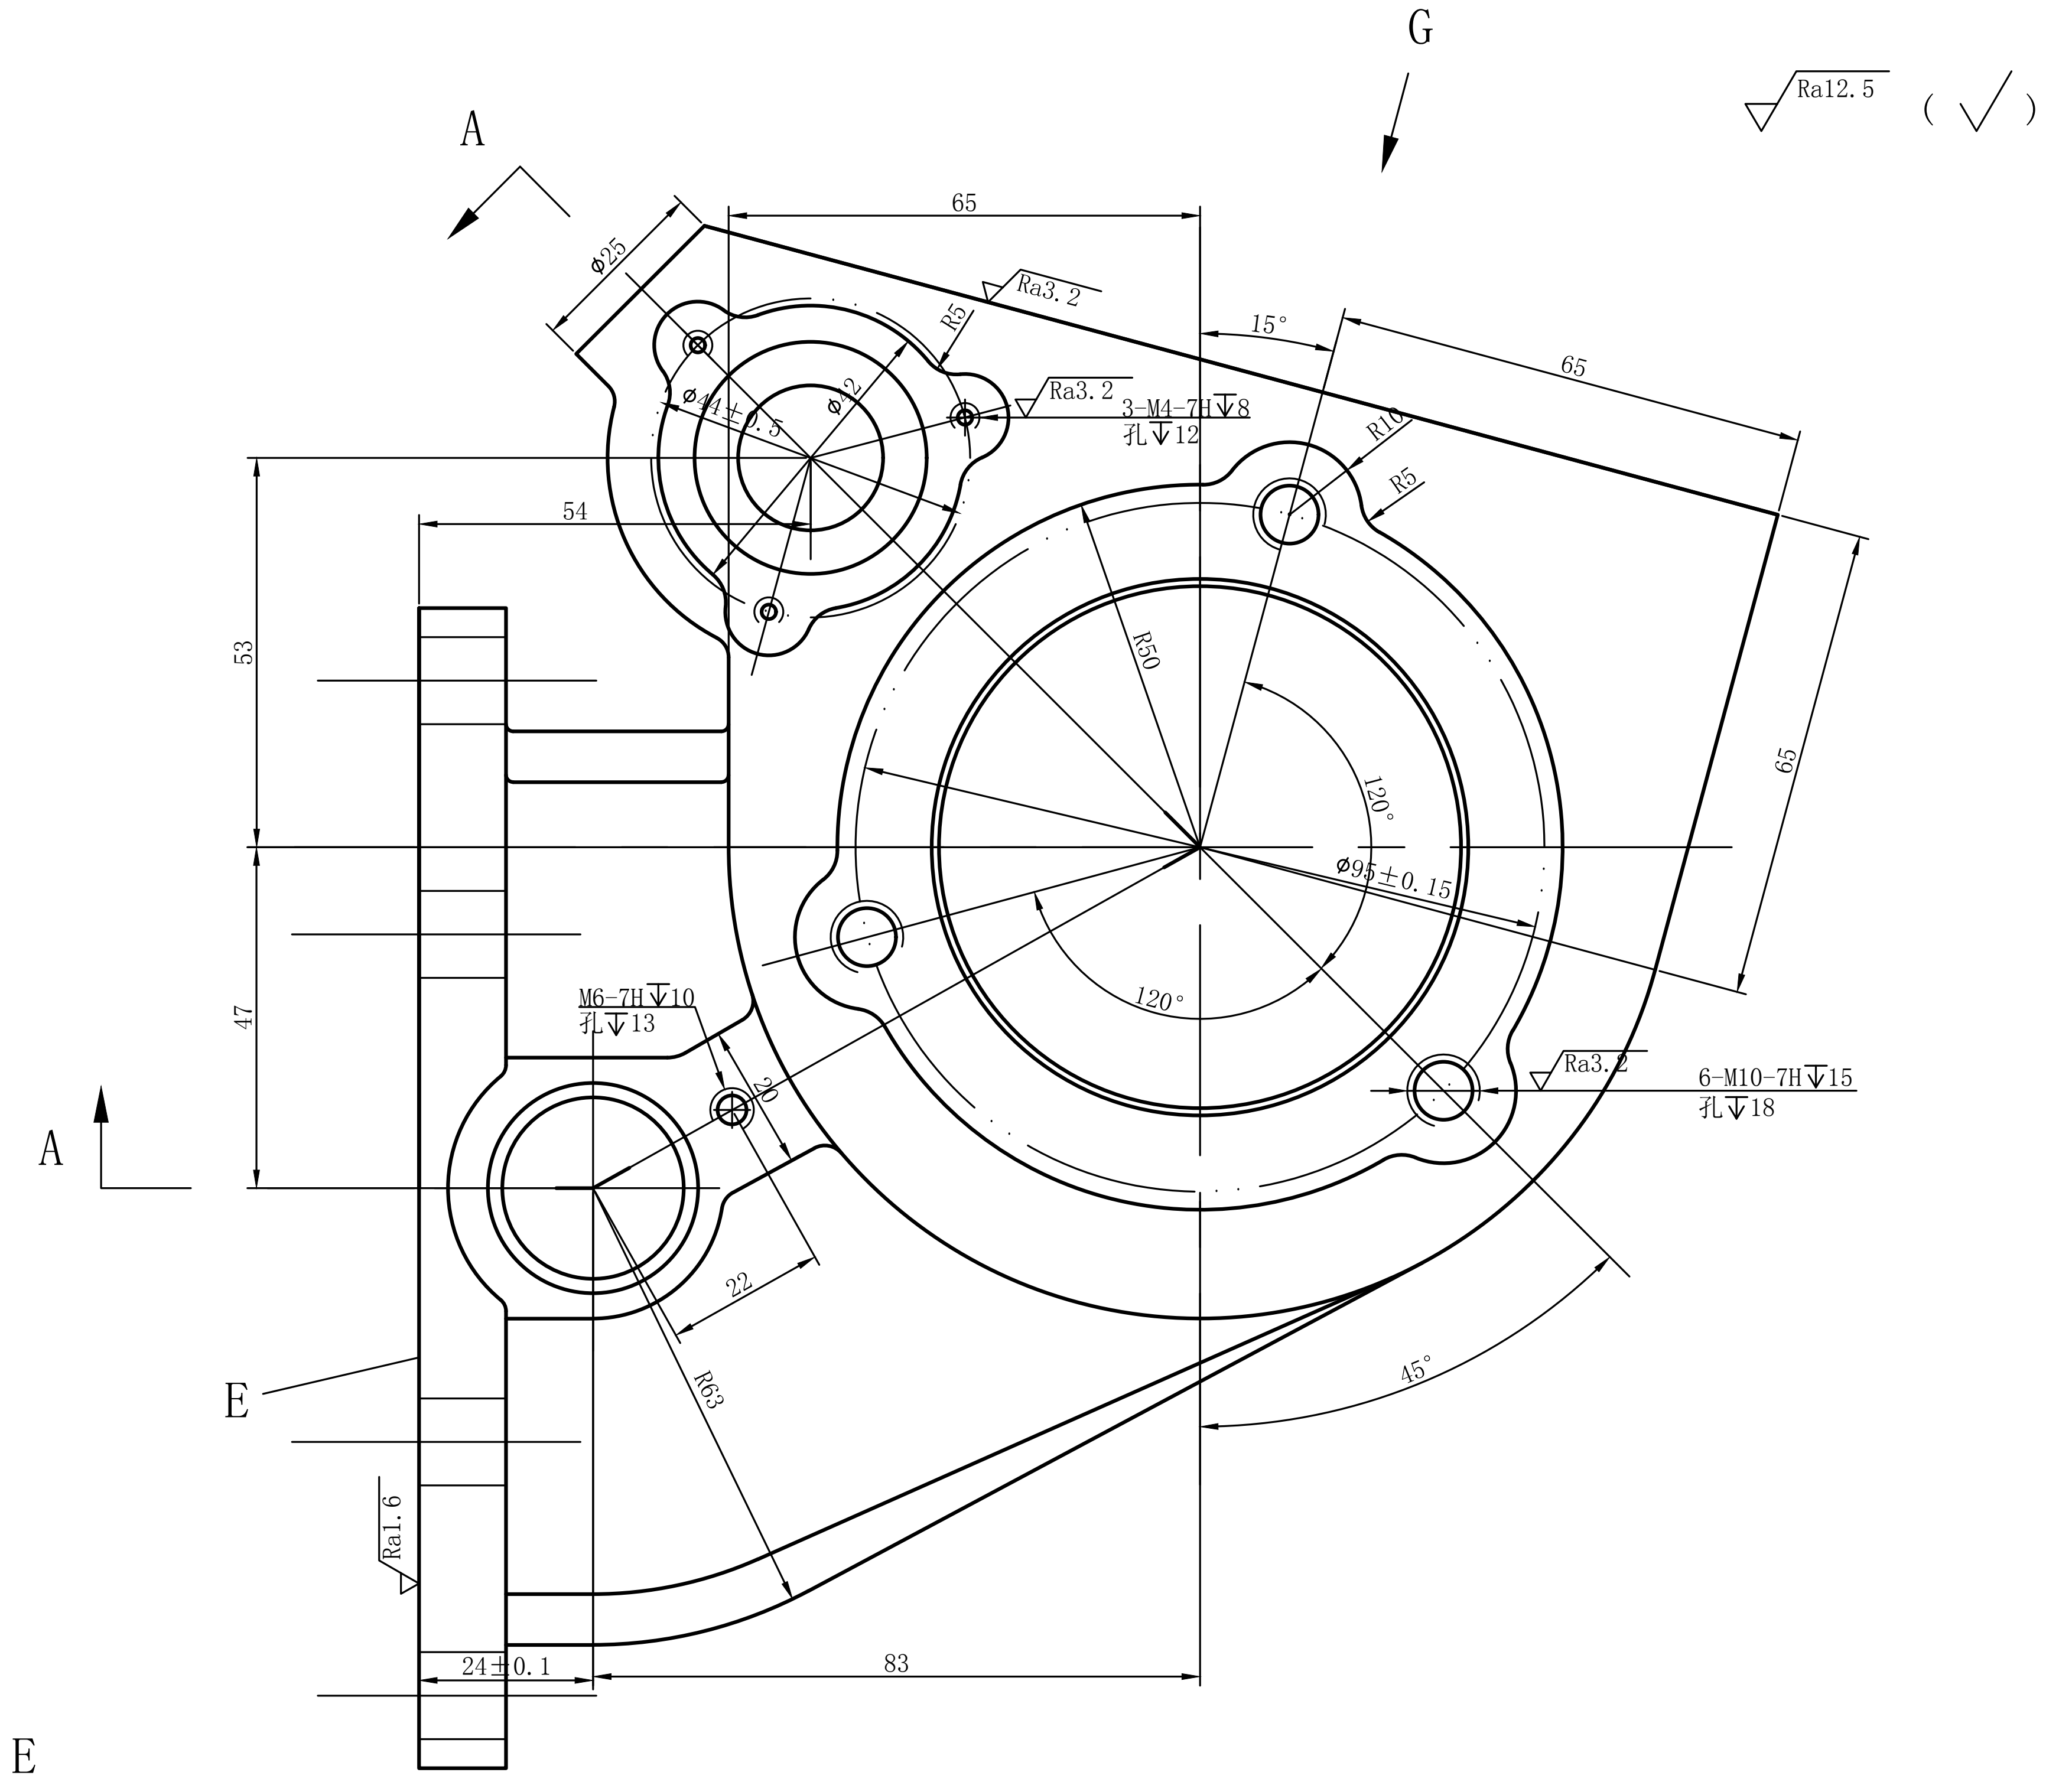

G
Ra12.5 (√)
A
65
φ25
Ra3.2
R5
φ44±0.5
φ32
Ra3.2
3-M4-7H↧8
孔↧12
15°
65
R10
R5
54
53
R50
120°
φ95±0.15
65
47
M6-7H↧10
孔↧13
20
120°
Ra3.2
6-M10-7H↧15
孔↧18
A
22
R63
45°
E
Ra1.6
24±0.1
83

E向

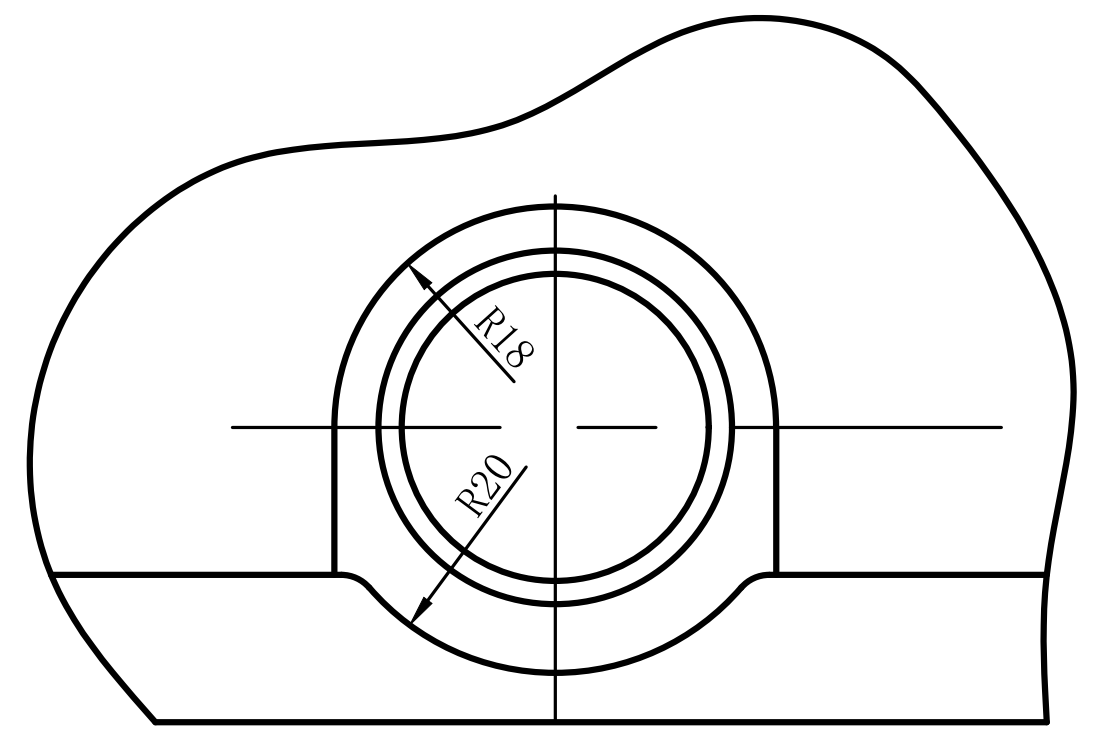

F

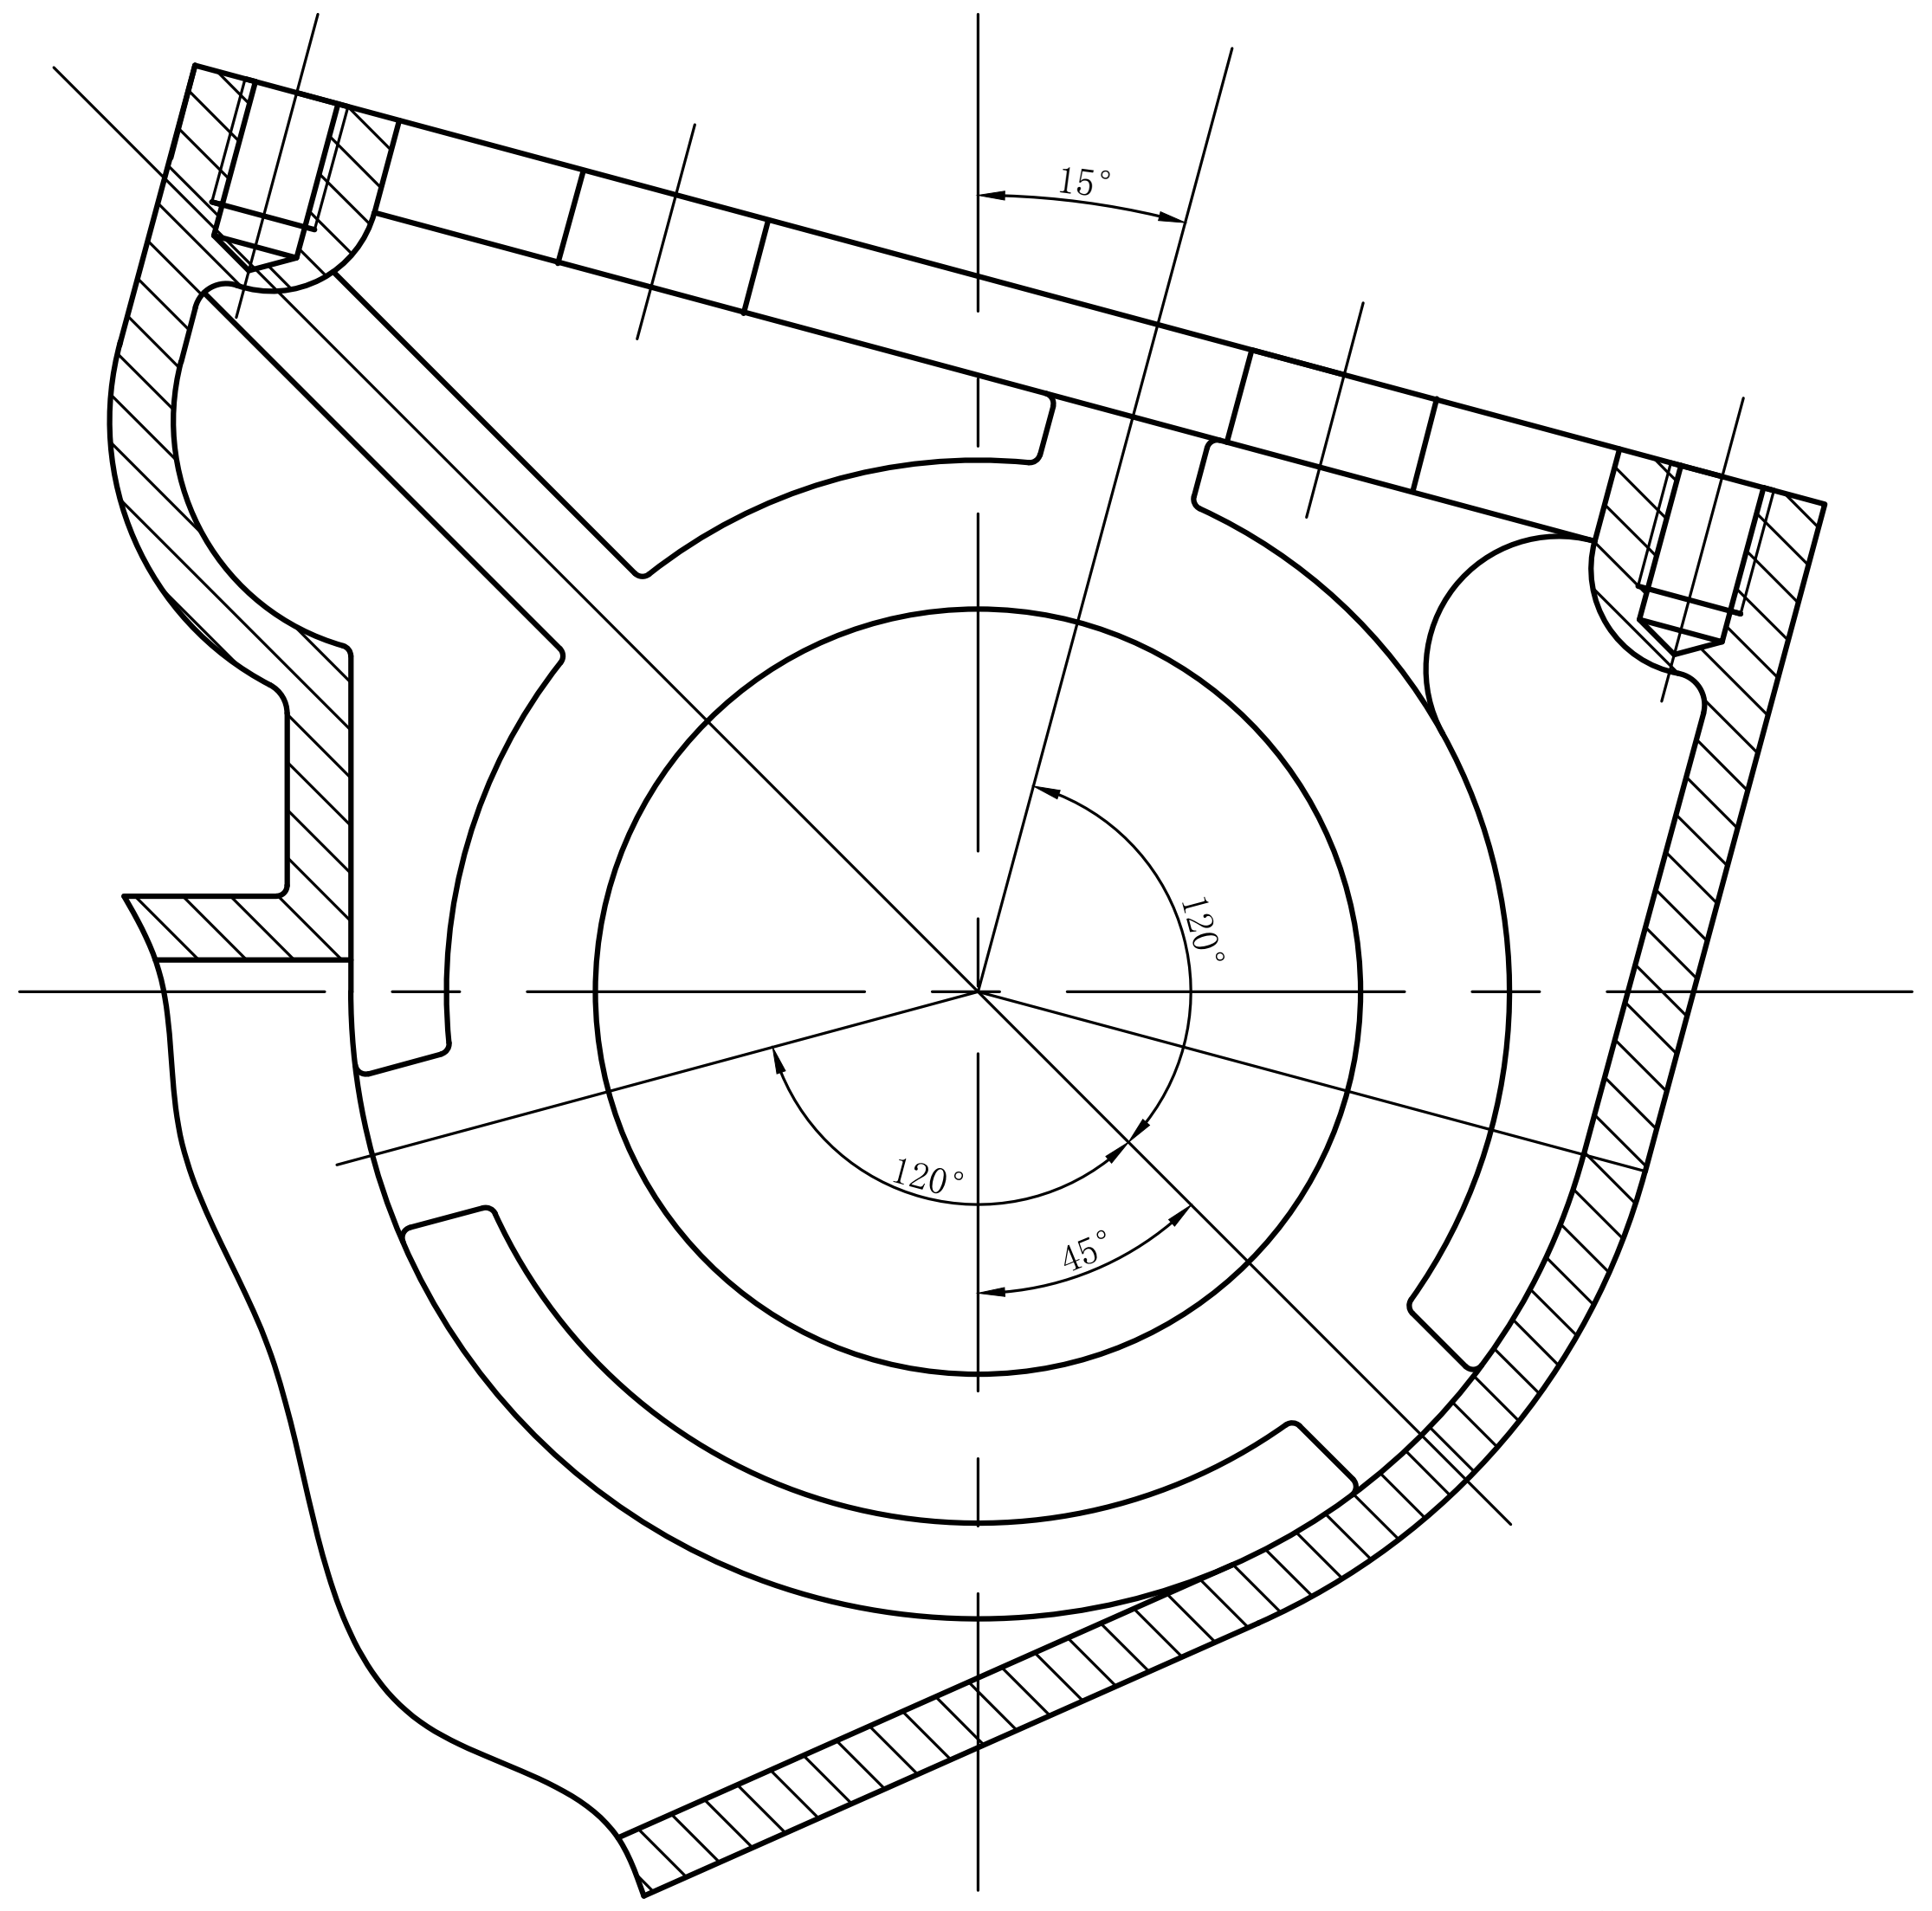

15°
120°
120°
45°

D-D

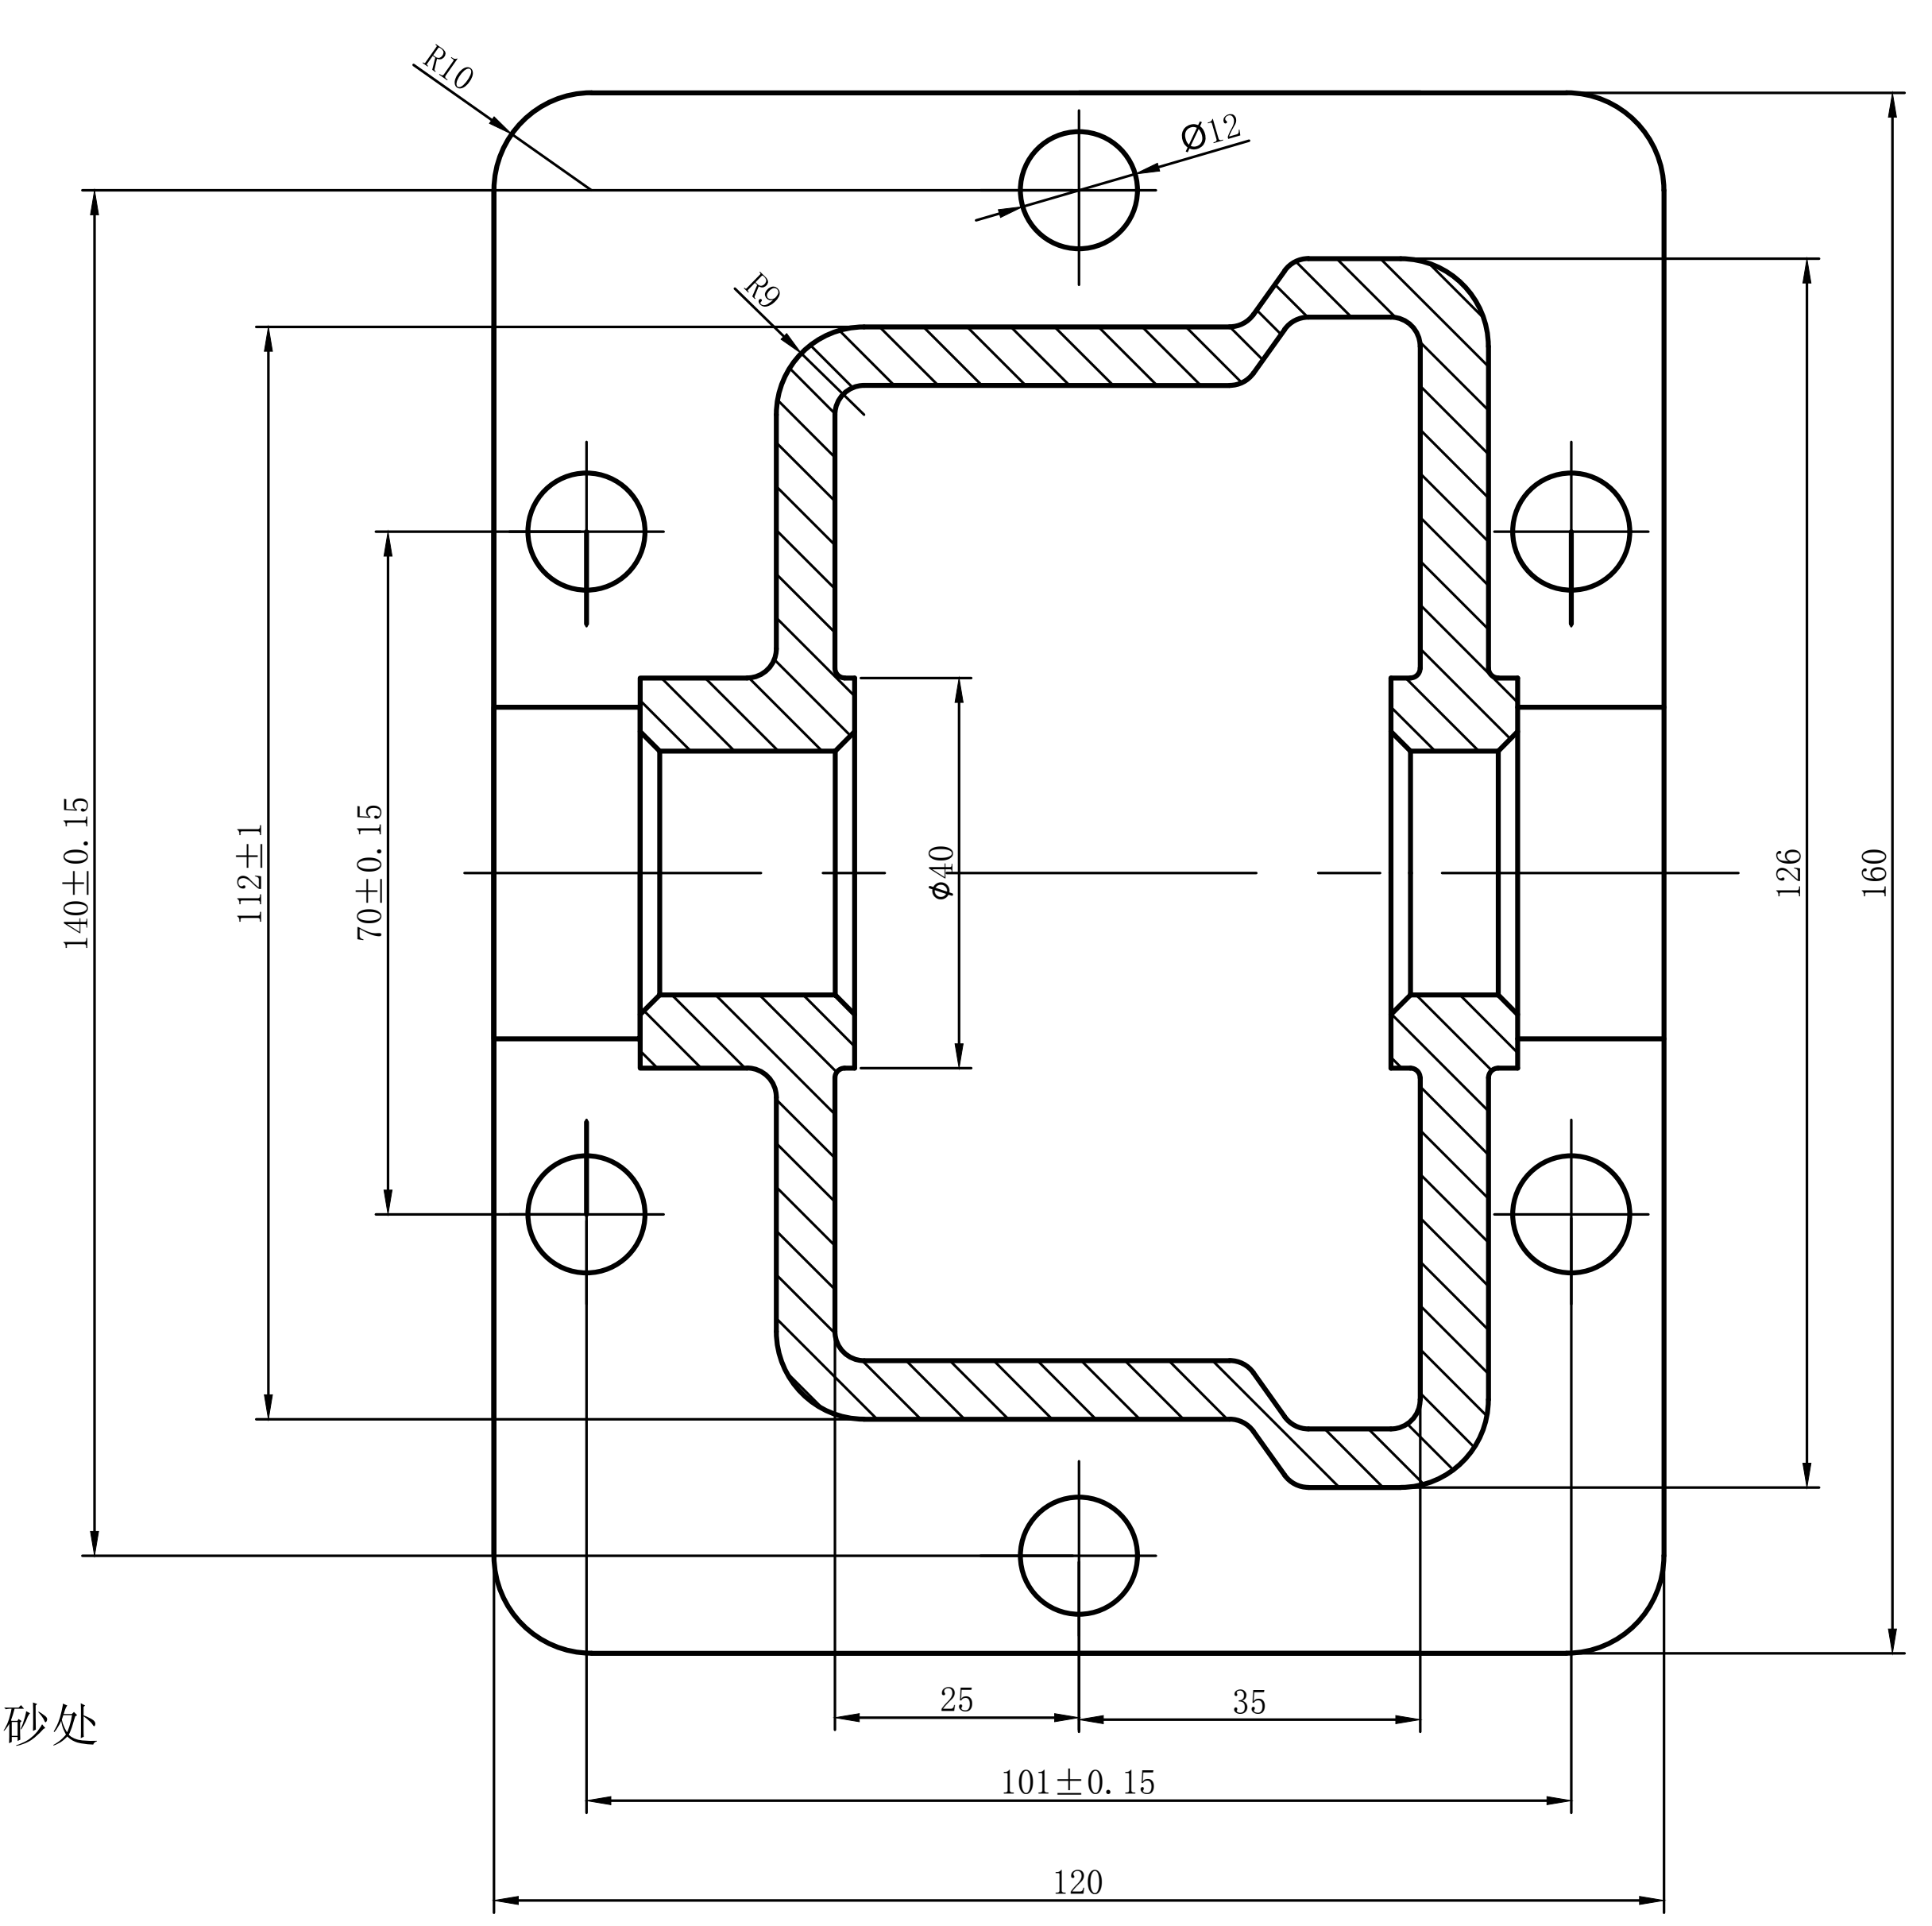

R10
φ12
R8
140±0.15
112±1
70±0.15
φ40
126
160
25
35
101±0.15
120

G向旋转

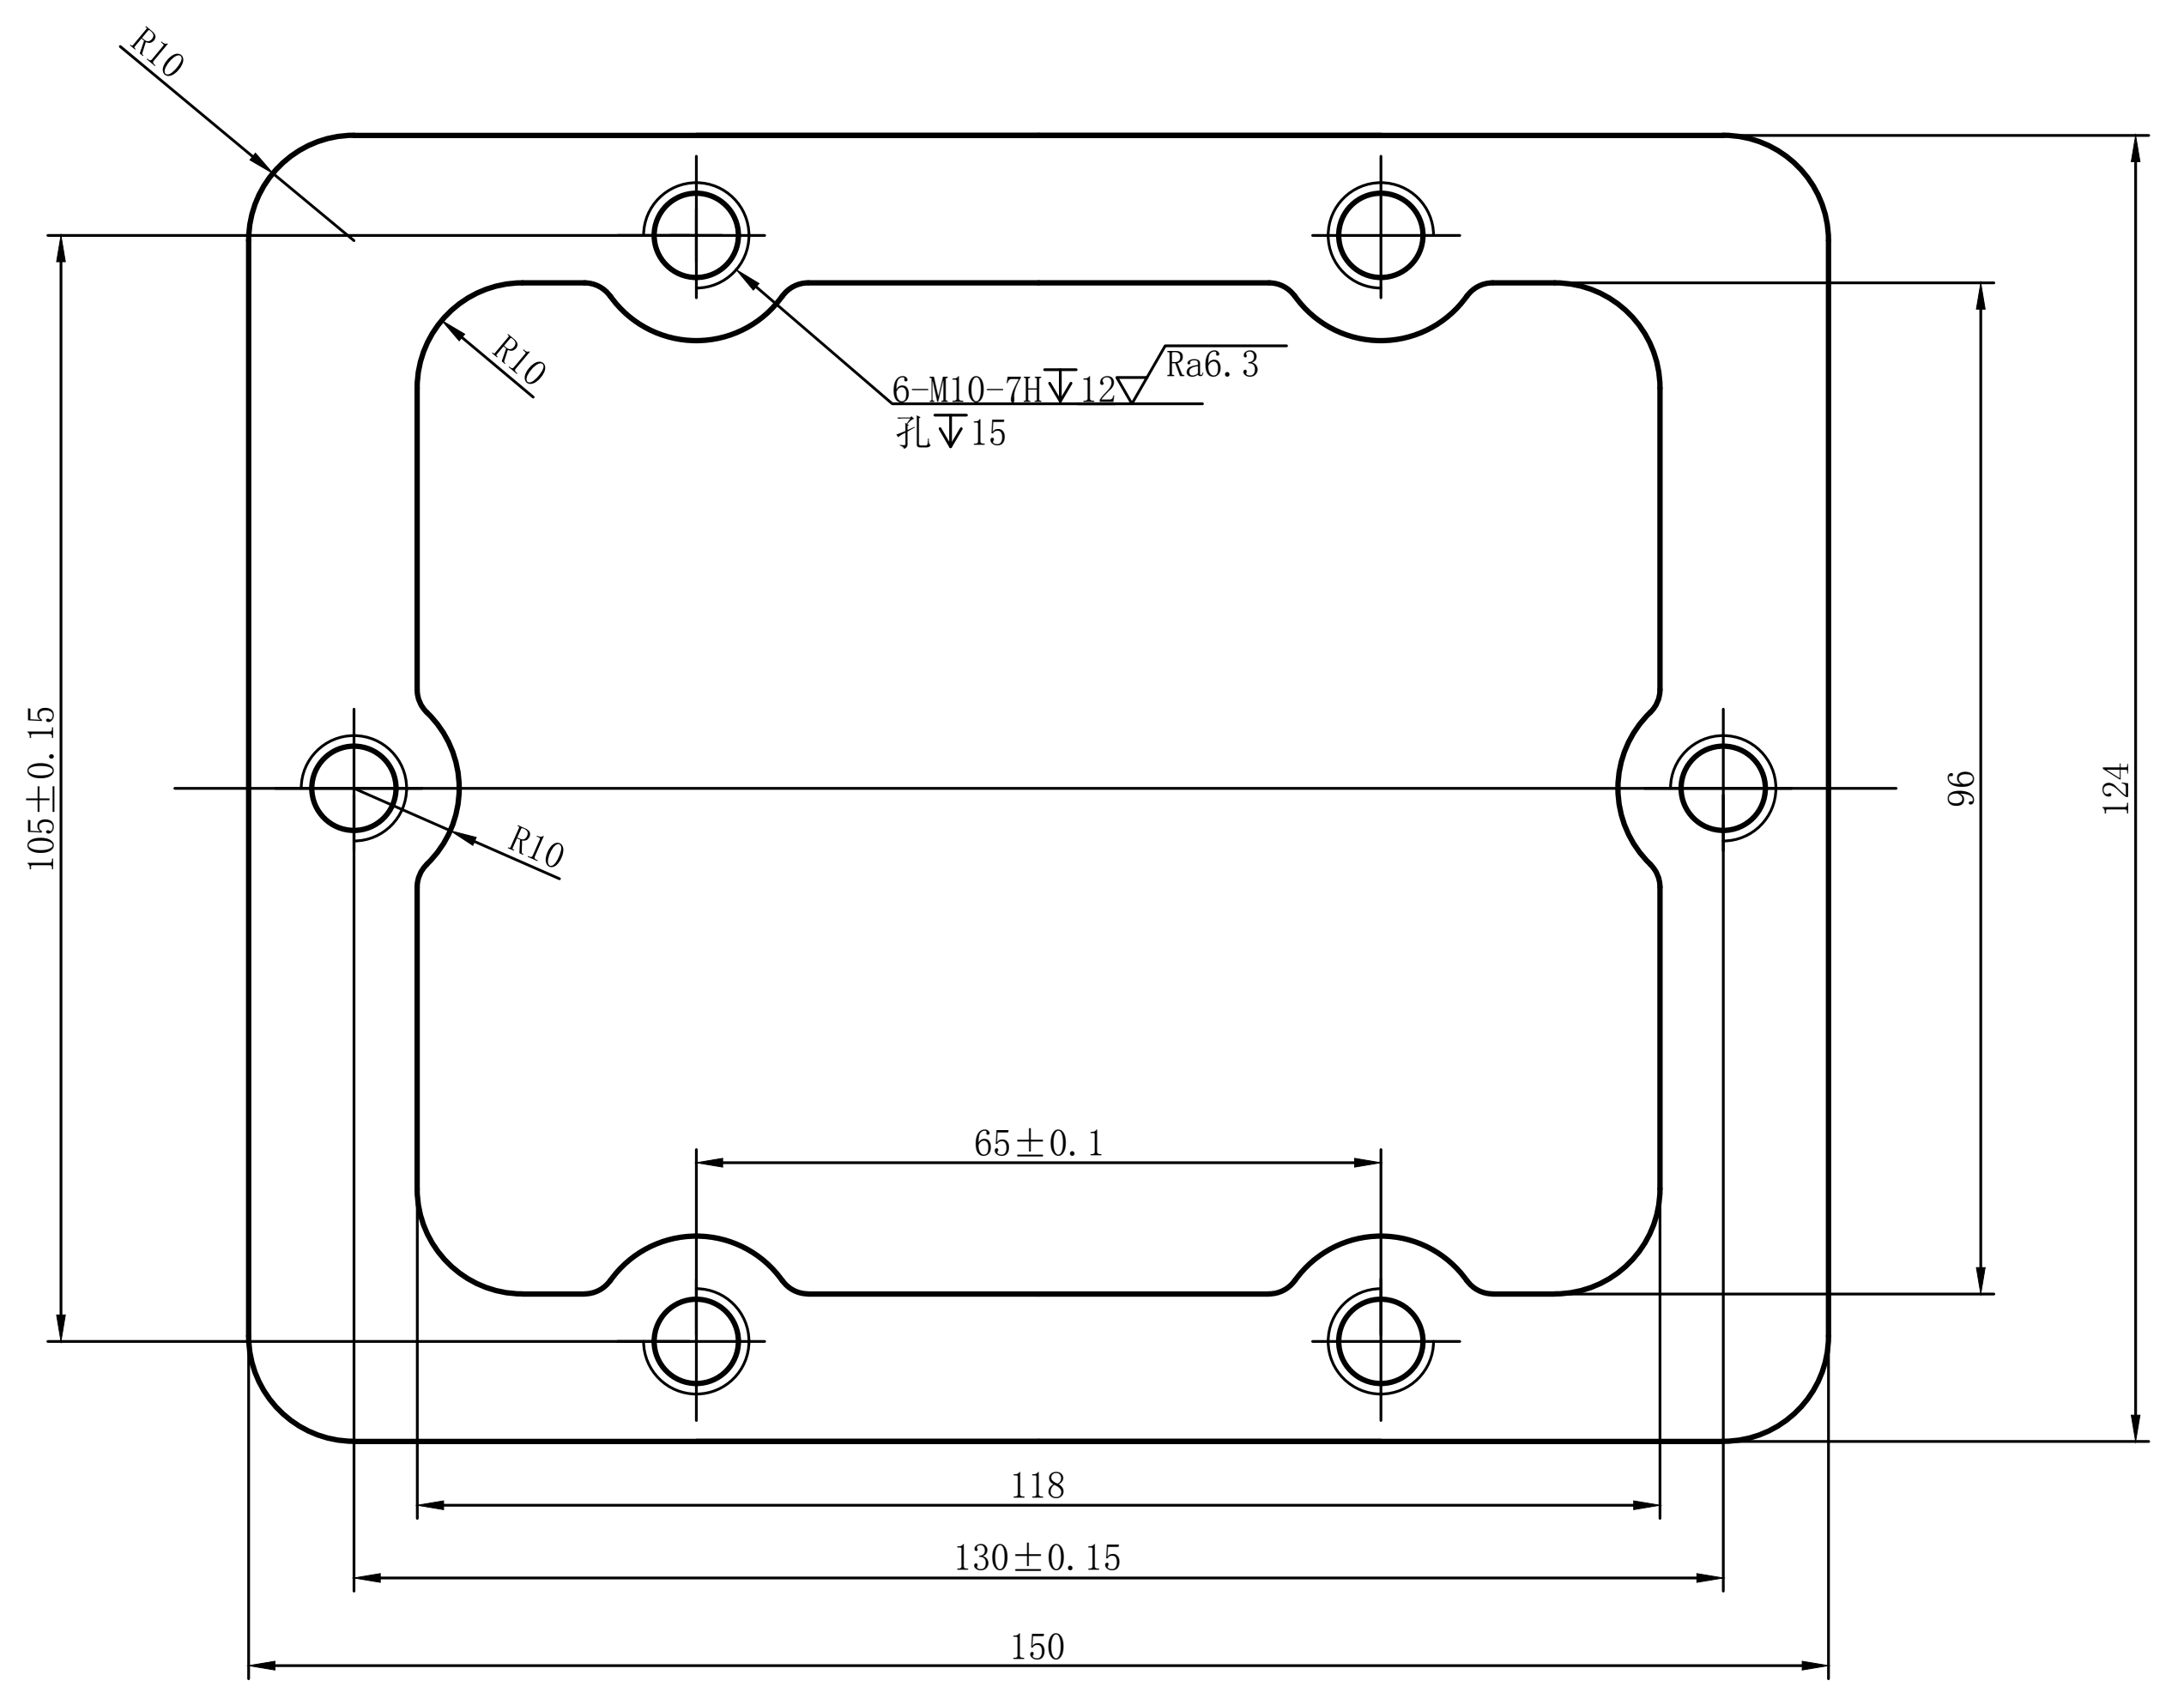

R10
R10
6-M10-7H↧12
孔↧15
Ra6.3
R10
105±0.15
96
124
65±0.1
118
130±0.15
150

技术要求

1. 铸件需经人工时效处理，然后作喷砂处理。
2. 未注壁厚为6，未注圆角为R3。
3. 凡不加工表面，涂银粉漆。
4. 所有螺纹孔口倒角至大径。

						HT250			
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				消防车取力器箱体
设计			标准化				重量	比例	
								1:1	
审核									
工艺			批准			共1张 第1张			