


渐开线花键参数表	小花键	大花键
齿数Z	14	18
模数m	1	1
压力角α_0	30°	30°
公差等级与配合类别	7e/GB3478.1-1999	6eGB3478.1-1999
渐开线起始圆径最大值	12.97	16.93
作用齿厚最大值SVmax	1.539	1.539
实际齿厚最小值Smin	1.41	1.457
作用齿厚最小值SVmin	1.454	1.487
实际齿厚最大值Smax	1.496	1.509
齿形公差f_f	0.047	0.03
齿向公差F_f	0.016	0.012
周节累积公差F_p	0.051	0.039

粗糙度	▽ 3.2
表面处理	
未注公差	HB5800-1999

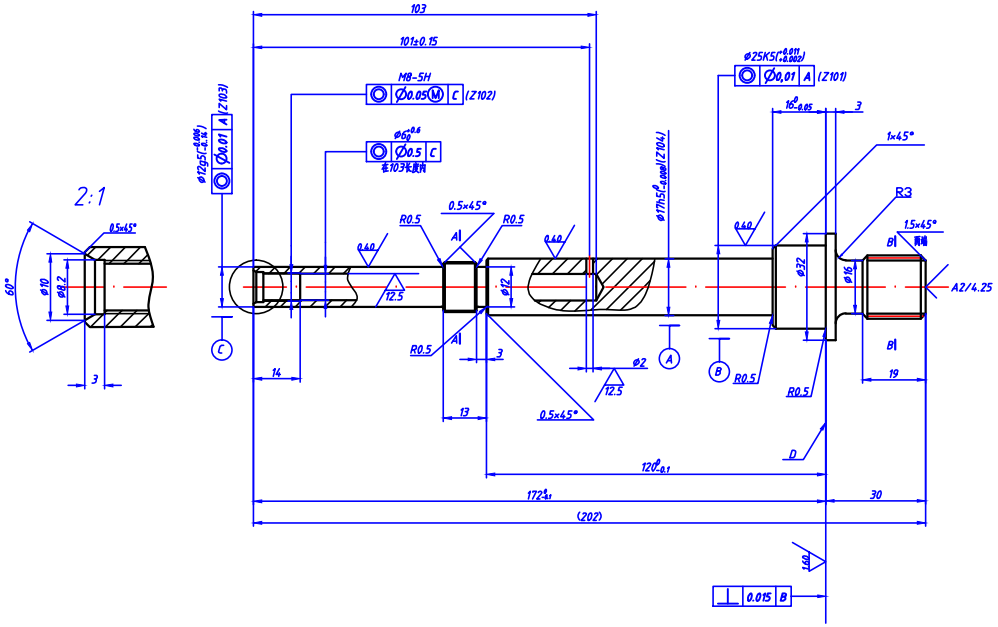

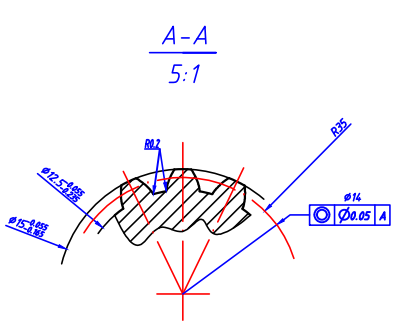

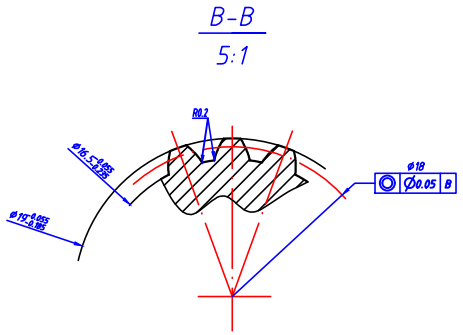

基准表面A、B渗碳，深度0.5～0.8
渗碳表面硬度HRC≥58,非渗碳表面硬度HRC35～45
除基准表面A、B、C及表面D外，其余表面氧化
磁力探伤检查按Q/1D1045-89进行。不允许有裂纹(Z105)

花键轴			材料	12Cr2N14A	比例	1:1
			数量	1	图号	
制图		03.17				
审核		03.17				