ÓÉ Foxit PDF Editor ±à¼-
°æÈ¨ËùÓÐ (c) by Foxit Software Company, 2004
½öÓÃÓÚÆÀ¹À¡£

View X

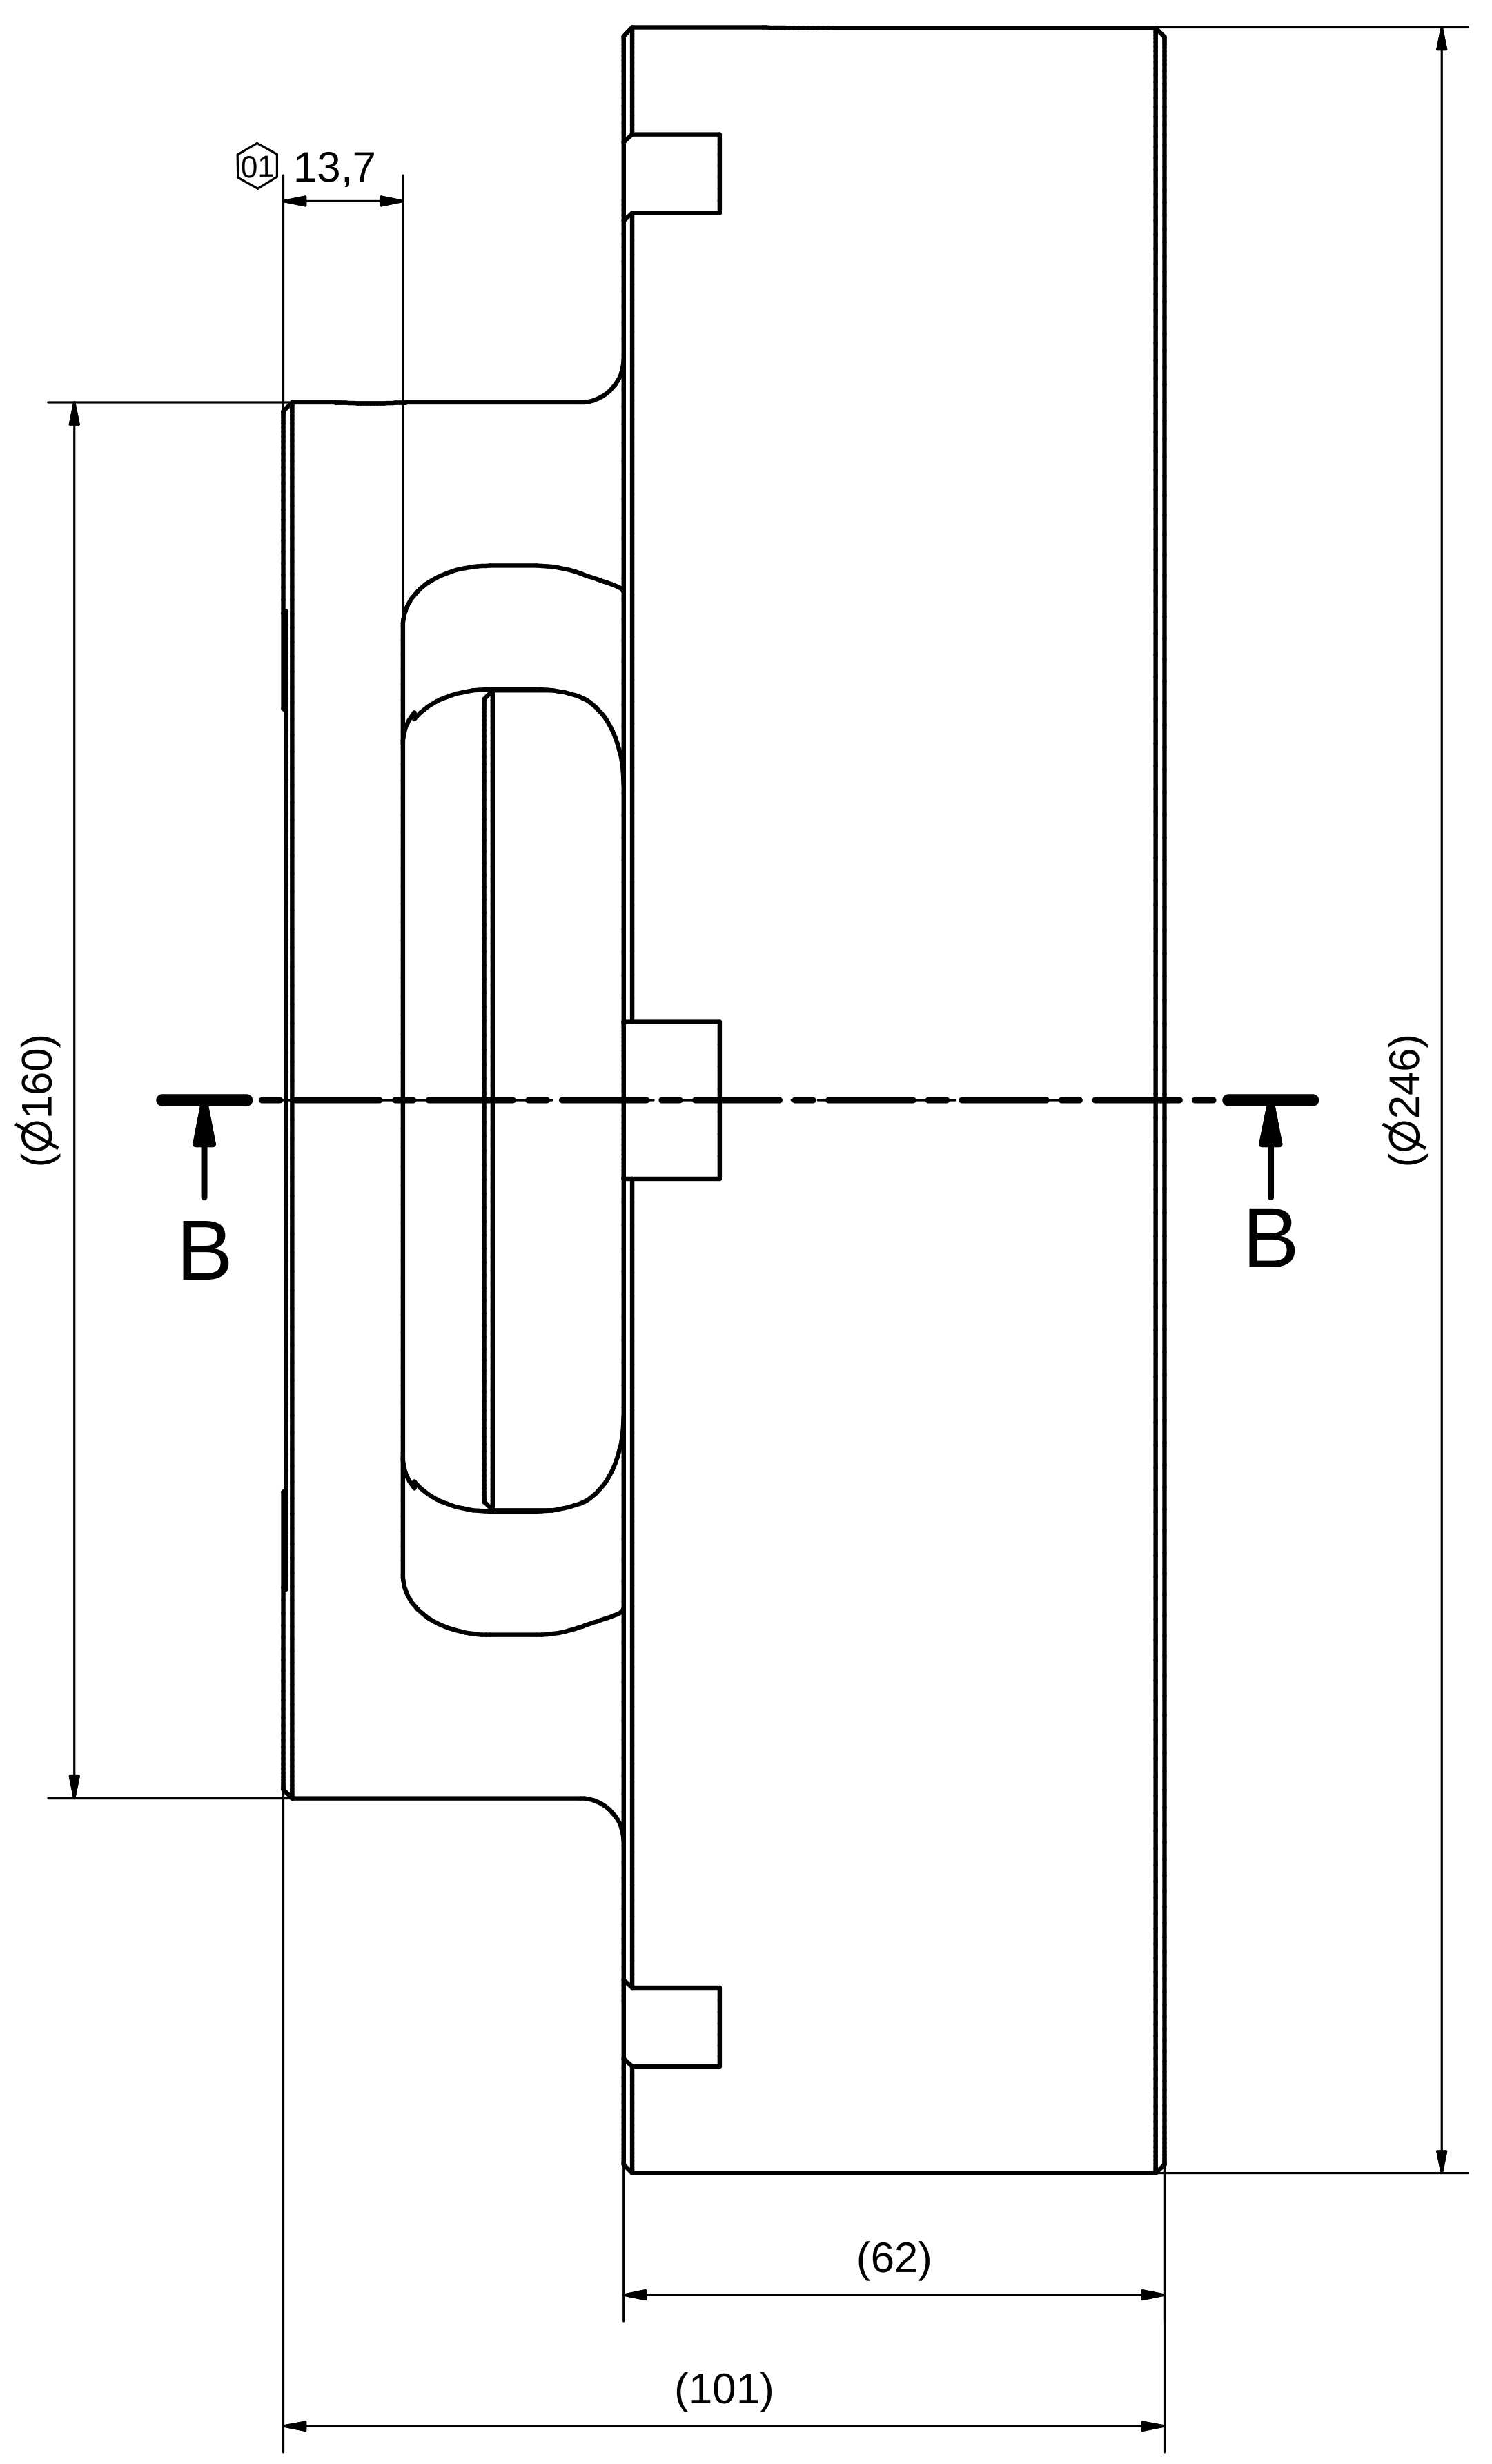

01 13,7
(Ø160)
B
B
(Ø246)
(62)
(101)

A-A (1 : 1)

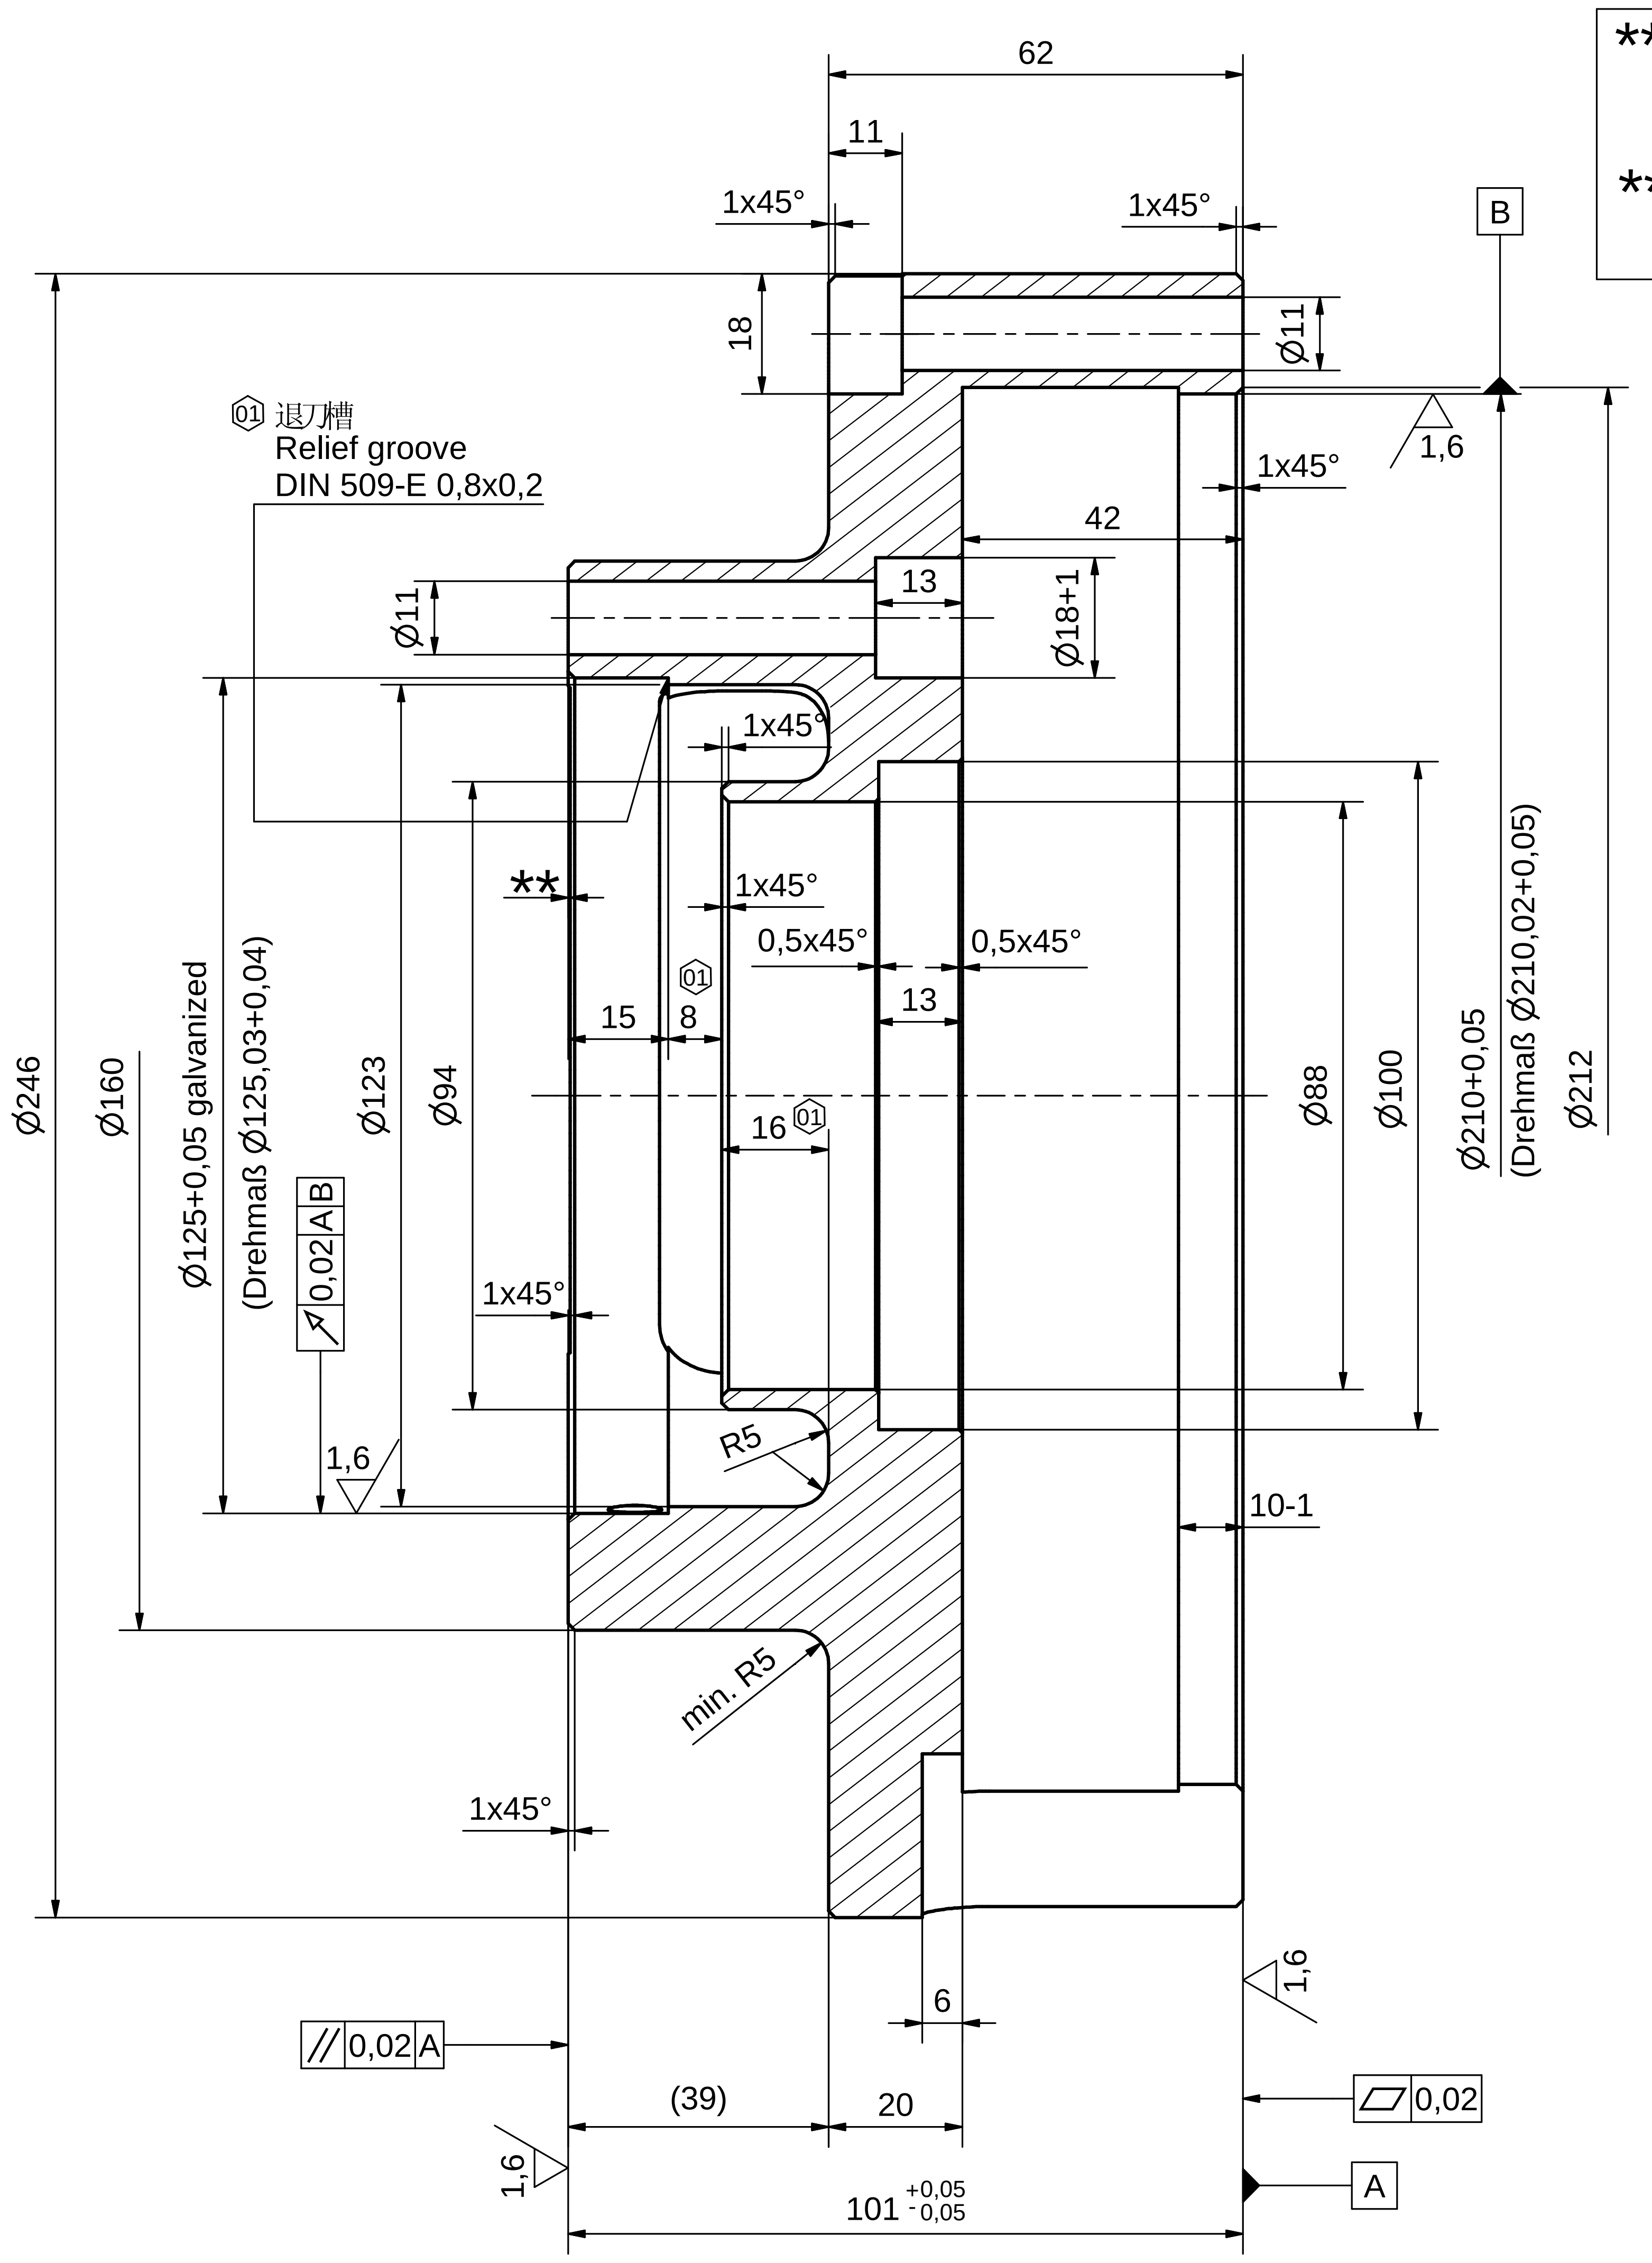

62
11
1x45°
1x45°
B
18
Ø11
1x45°
1,6
01 退刀槽
Relief groove
DIN 509-E 0,8x0,2
42
13
Ø11
Ø18+1
1x45°
**
1x45°
0,5x45°
0,5x45°
13
15
8
01
16 01
Ø246
Ø160
Ø125+0,05 galvanized
(Drehmaß Ø125,03+0,04)
Ø123
Ø94
0,02 A B
1x45°
1,6
R5
Ø88
Ø100
Ø210+0,05
(Drehmaß Ø210,02+0,05)
Ø212
10-1
min. R5
1x45°
1,6
6
0,02 A
(39)
20
0,02
1,6
A
101 +0,05 -0,05

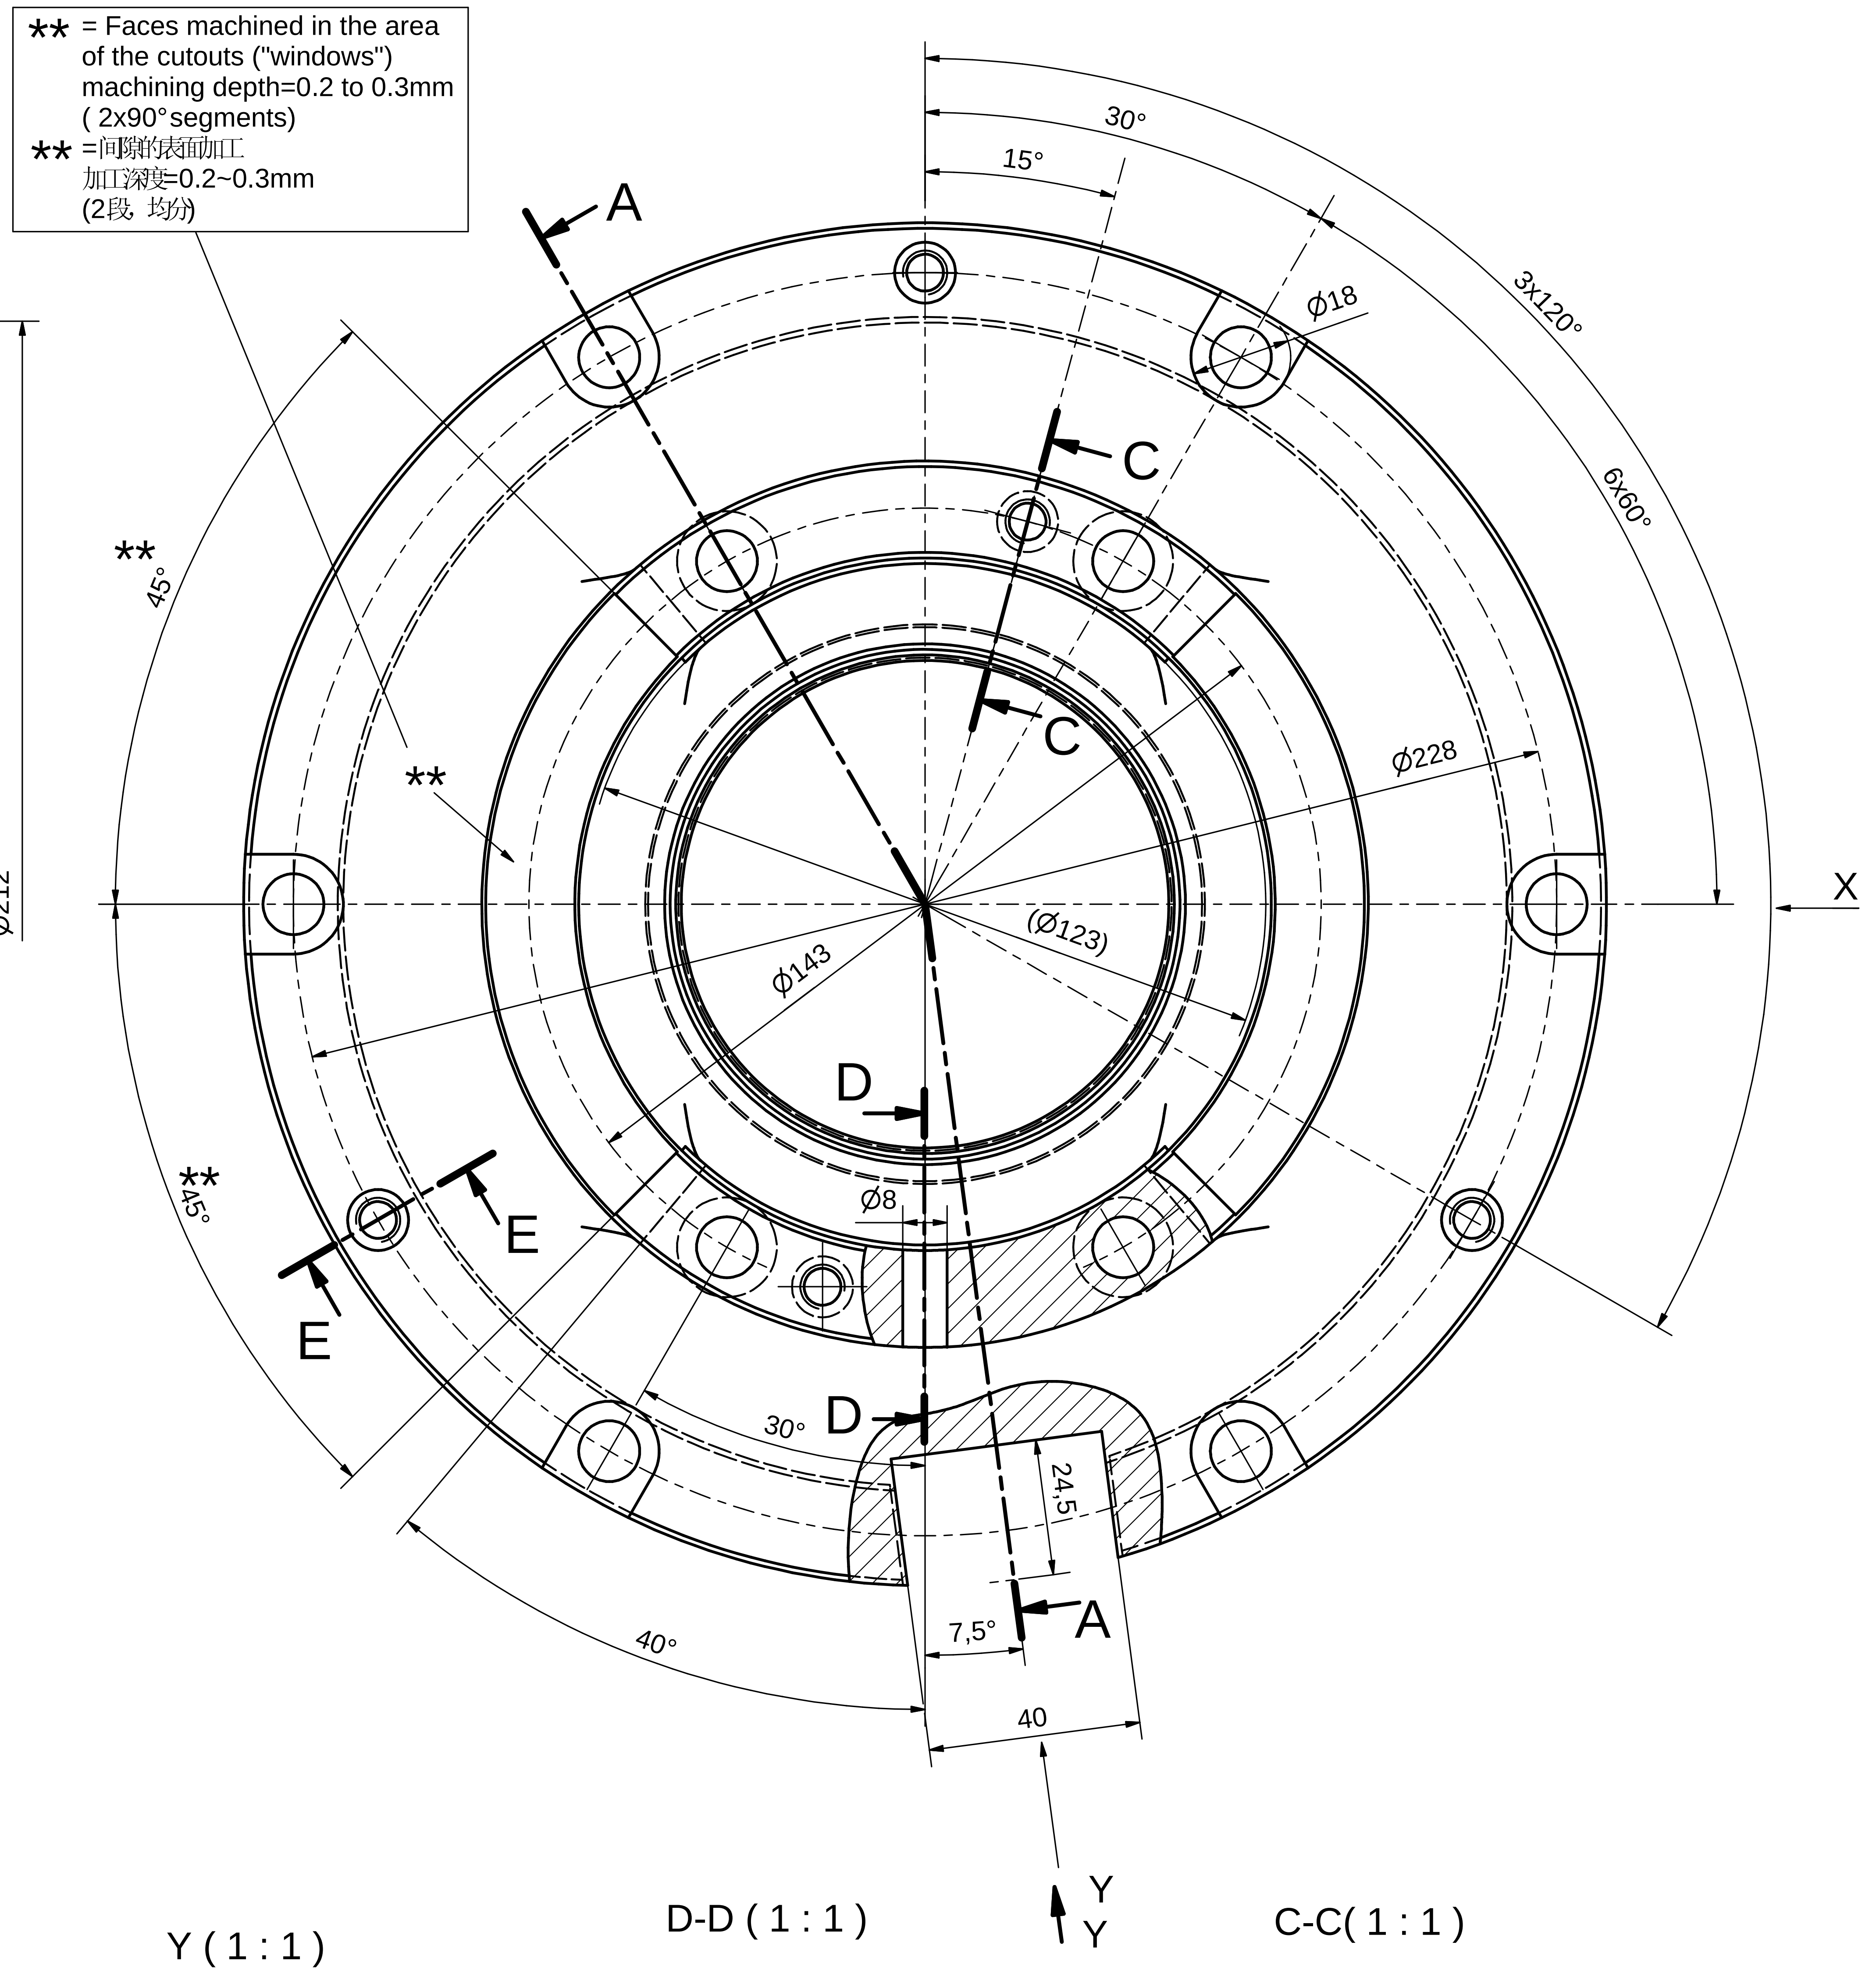

** = Faces machined in the area of the cutouts ("windows") machining depth=0.2 to 0.3mm (2x90° segments)

** =间隙的表面加工
加工深度=0.2~0.3mm
(2段，均分)

A
30°
15°
Ø18
3x120°
6x60°
C
**
45°
C
**
Ø228
X
Ø143
(Ø123)
D
Ø8
E
**
45°
E
30°
D
24,5
7,5°
A
40°
40
Y
Y

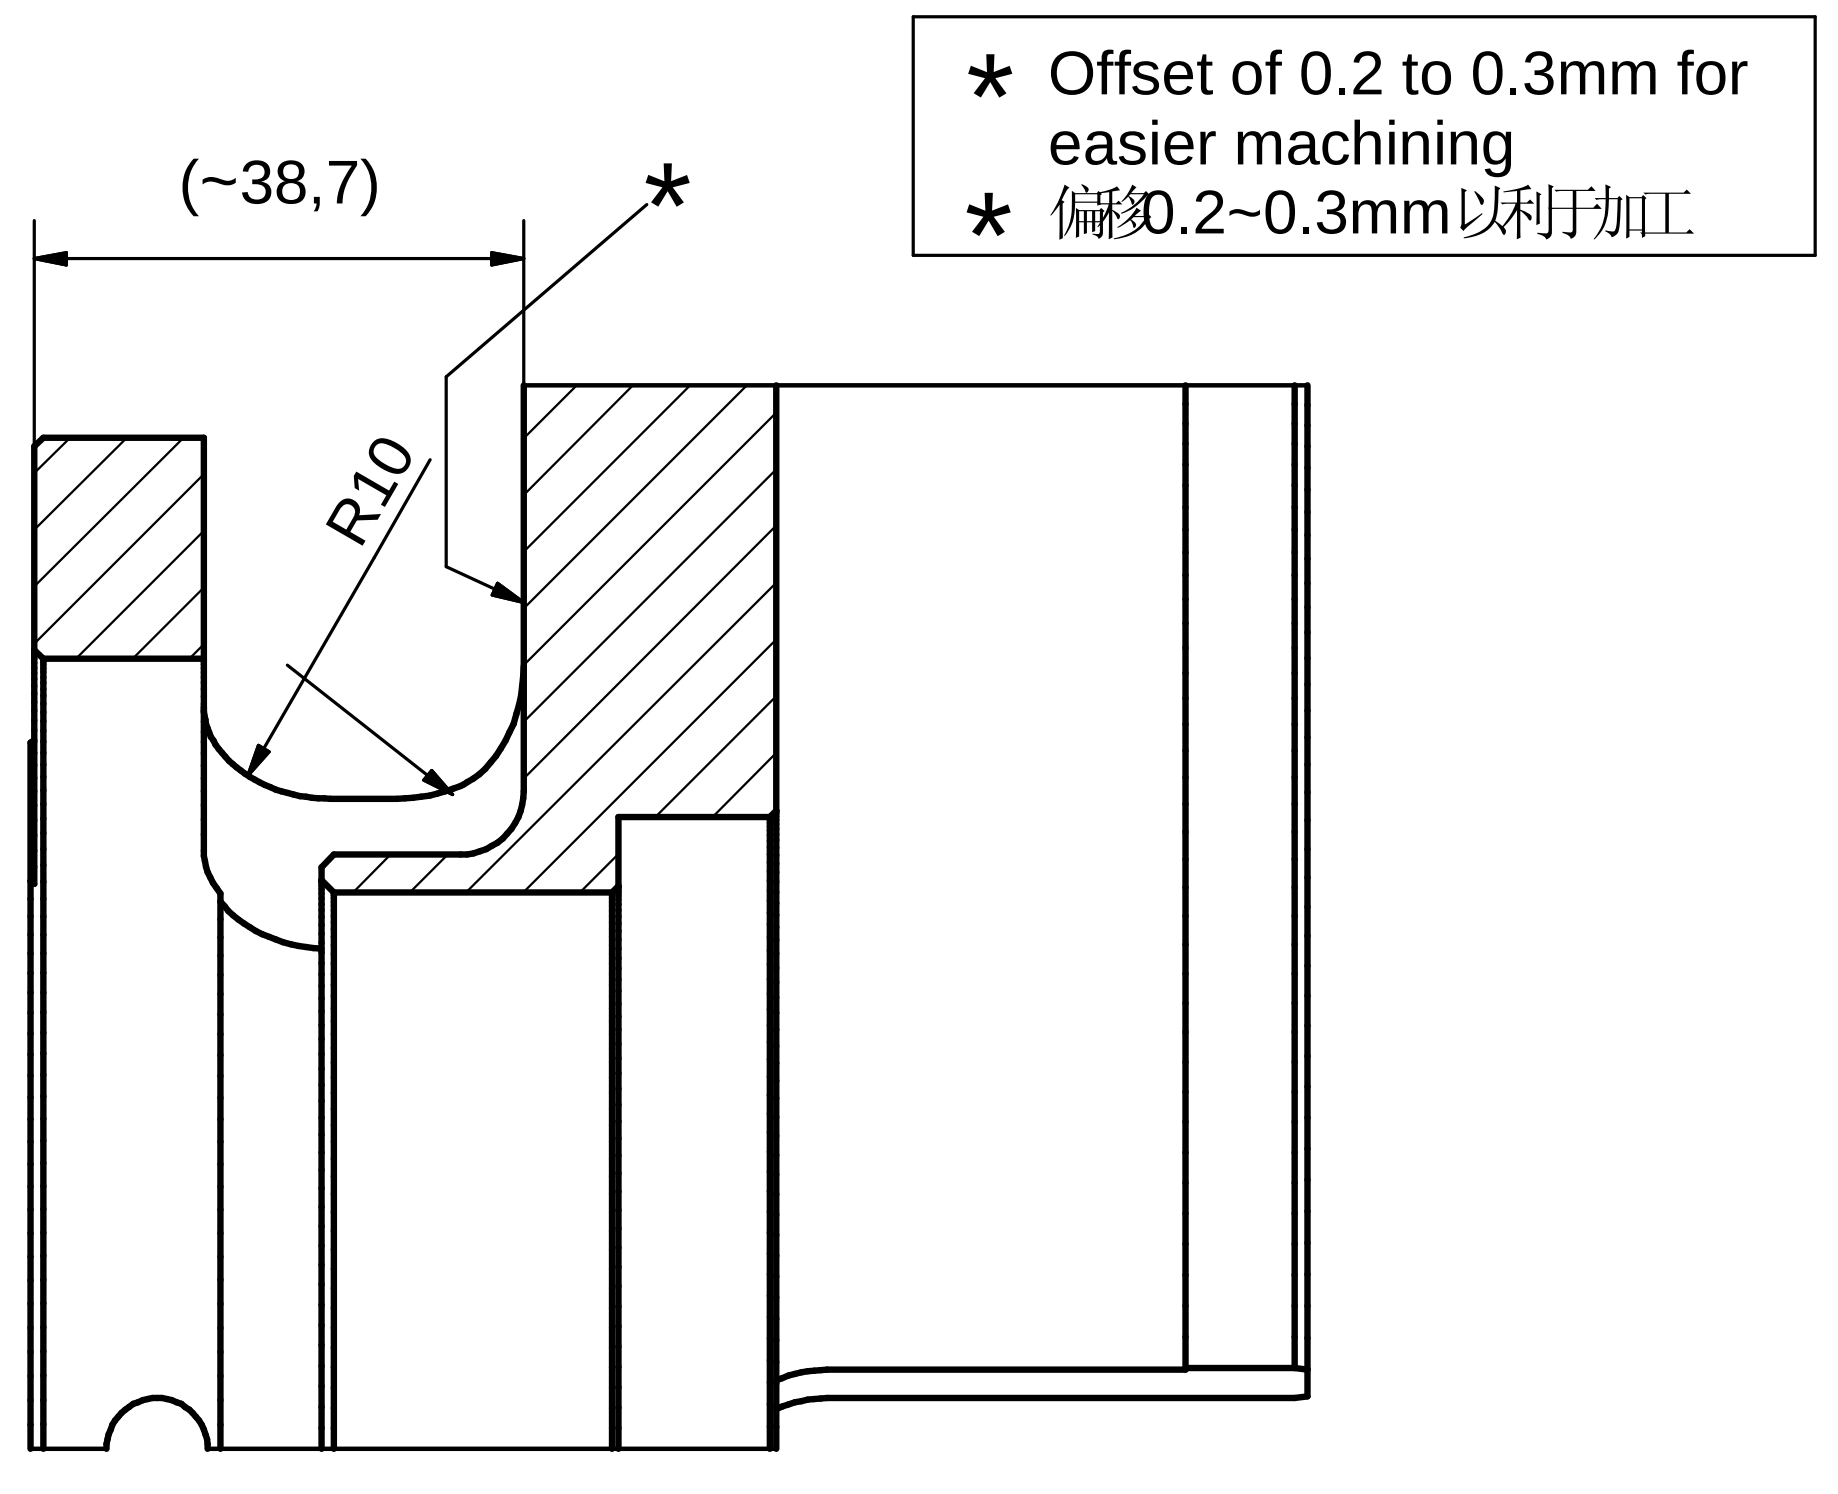

* Offset of 0.2 to 0.3mm for easier machining

* 偏移0.2~0.3mm以利于加工

B-B (1 : 1)

E-E (1 : 1)

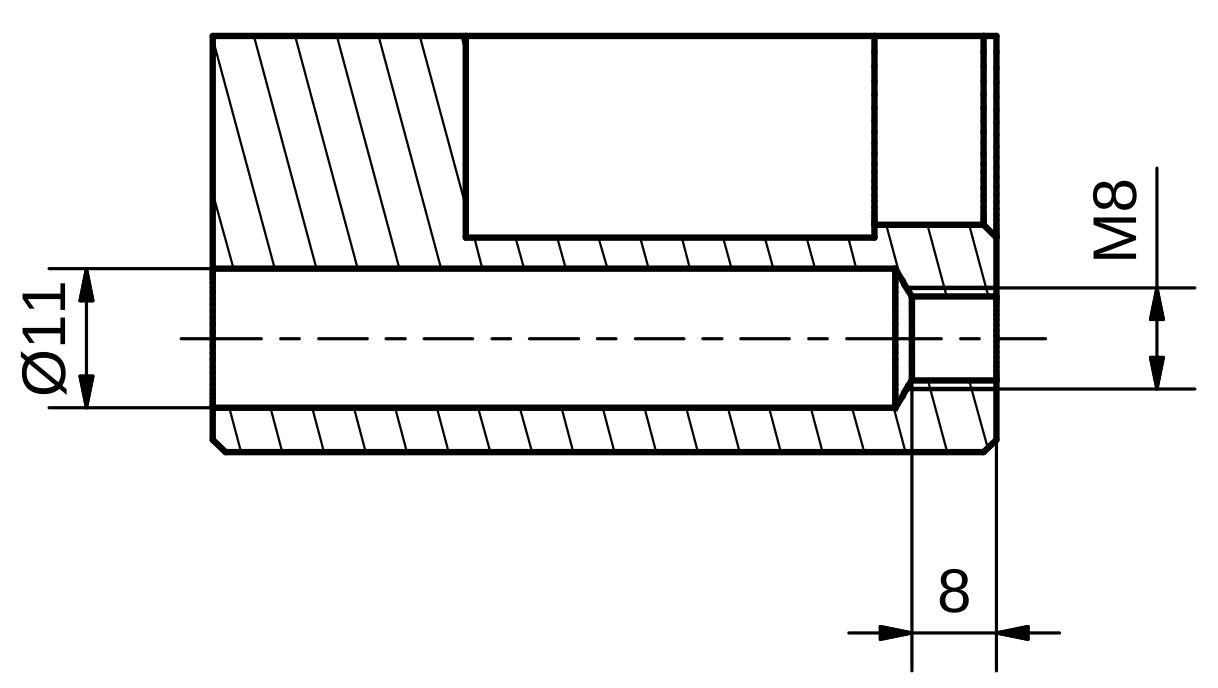

Y (1 : 1)

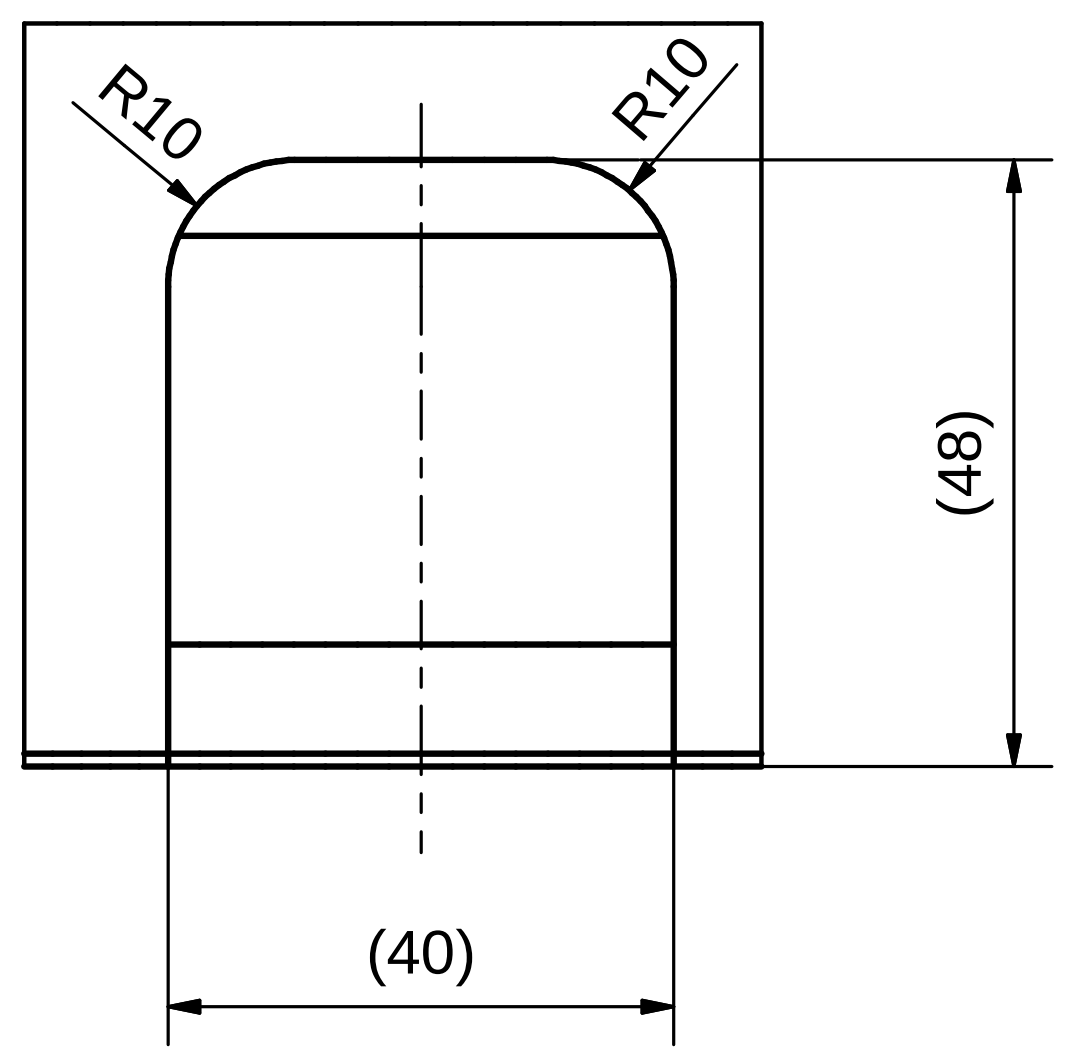

R10
R10
(48)
(40)

D-D (1 : 1)

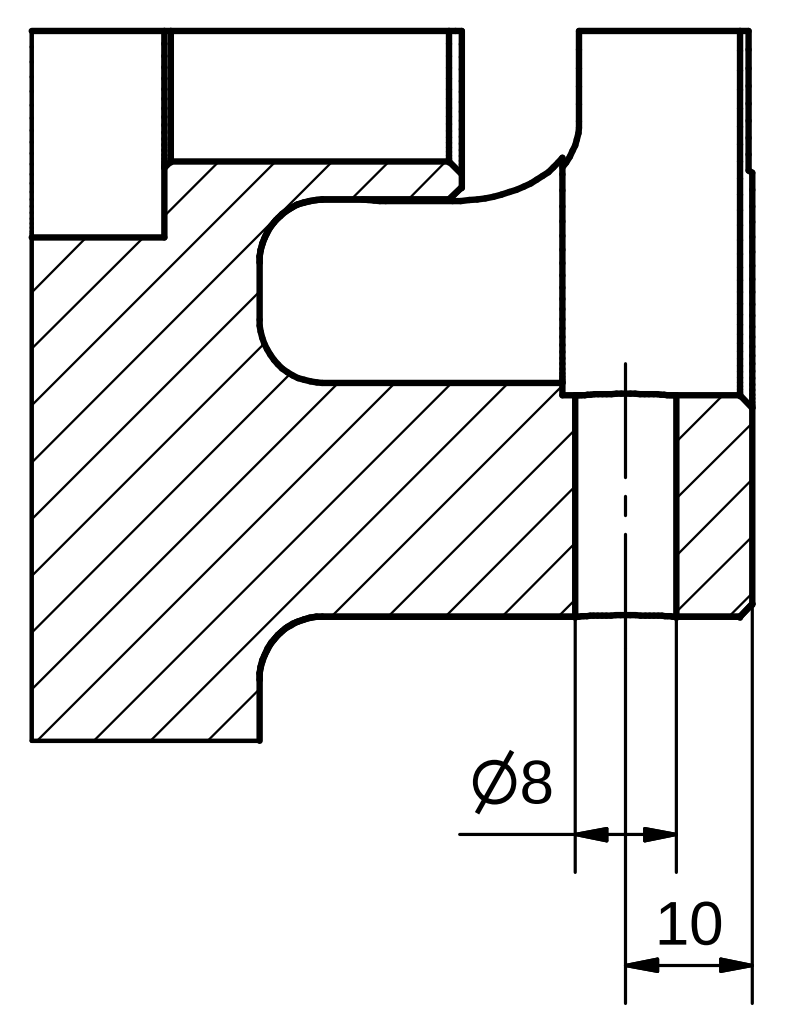

C-C(1 : 1)

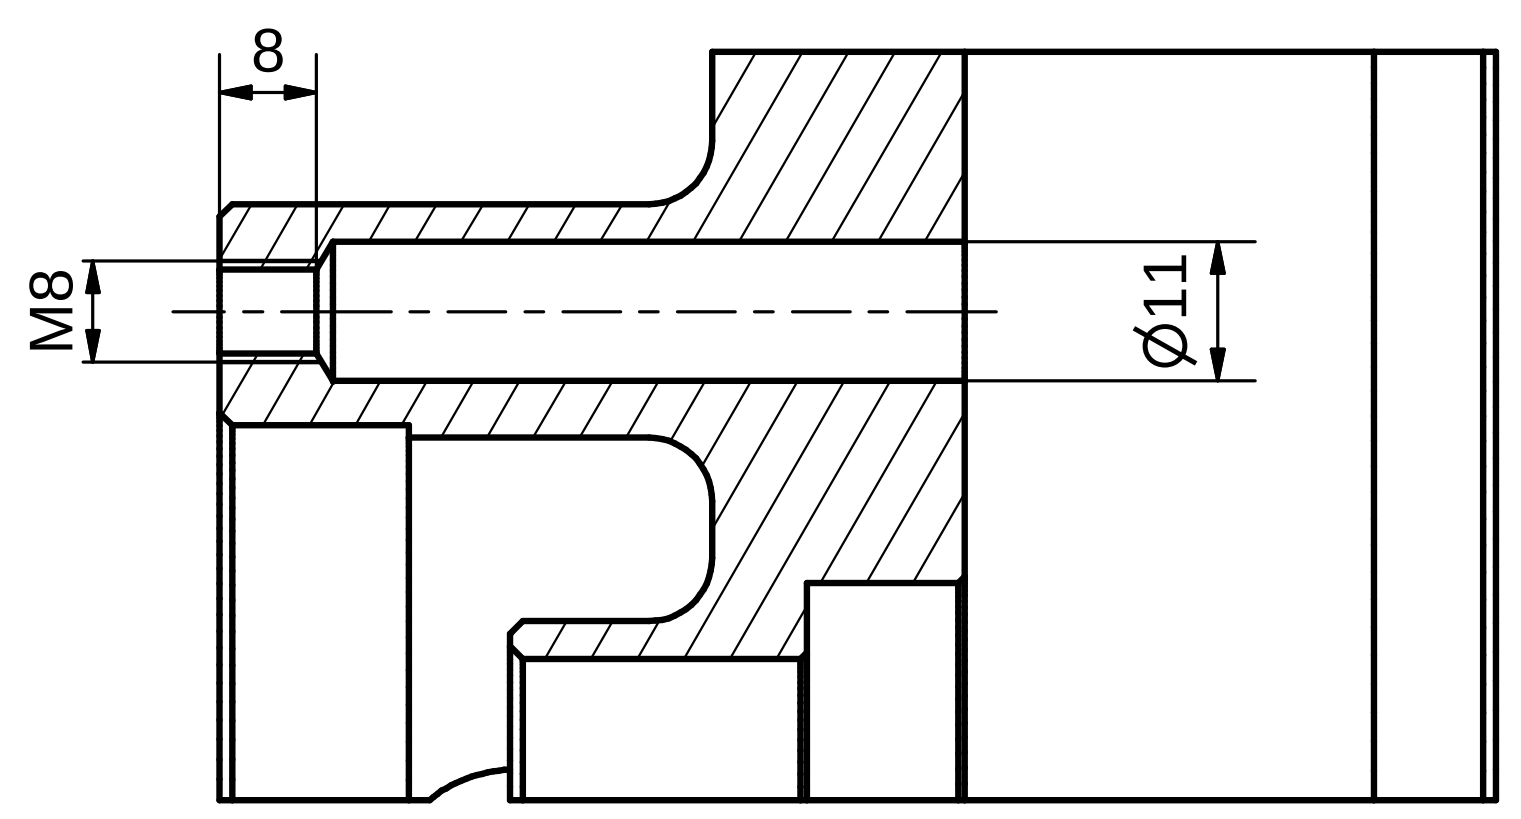

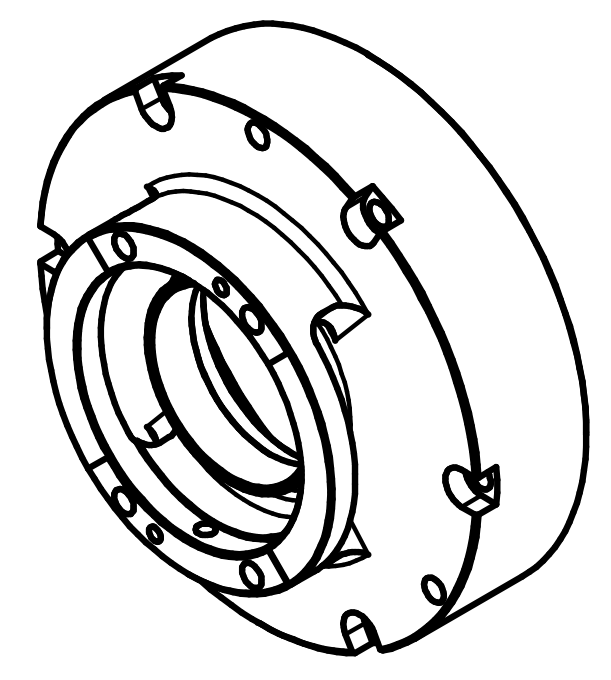

Galvanization,
thickness 10+5 µm
镀锌，厚度10+5 µm

12,5 (✓)

Unbemaßte Werkstückkanten

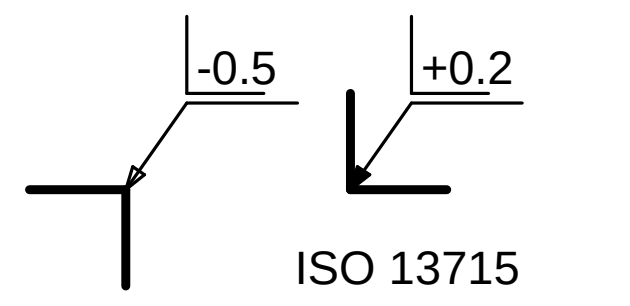

ISO 13715

描　述：转接法兰
详细描述：

Saubere Flaeche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet. Maximale Rauheit Ra 12.5 um	
N10	Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion.Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 12.5 um

Schweissen

Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt:
- gilt für Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt für die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Welding

If on the drawing not otherwise specified:
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Spanabnehmende Bearbeitung/Machining

N10	N9	N7	N6	N4	N3
Maximale Rauheit Ra um Maximum rouhgness Ra um					
12.5	6.3	1.6	0.8	0.2	0.1

Masse ohne Toleranzangabe fuer spanabnehmende Bearbeitung/Dim. without tol. indication for machining

ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kurze Schenkellaenge			Short side length		
			400	1000	± 0.8	ueber	bis	Winkel-Tol.	over	to	Angle-Tol.
	30	± 0.2	1000	2000	± 1.2		10	± 1°	120	400	± 10
30	120	± 0.3	2000	4000	± 2.0	10	50	± 30	400		± 5
120	400	± 0.5				50	120	± 20			

Maschinentyp: Machine type:	Cenomic 15
Beschreibung: Description:	Adapter flange
Merkmal: Det. Desc.:	Sealing system

	Name	Abt. / Dep.	Datum / Date
Zugehöriger Artikel Belonging to Item			
Gezeichnet Drawn	Jusheng Wu	RDPM	27.02.2012
Geprüft Approved	Yuhang Liu	GD	06.11.2012
Item Released			06.11.2012
Letzte Änderung Last modification	Jusheng Wu	GD	07.09.2012

Dokument Nummer Document Number	Index / Rev.	Massstab Scale	Artikel Nummer/ Item Number	Index / Rev.
ST3000004490	01	1 : 1	FSTO-10038-001	01

A1