



其余：

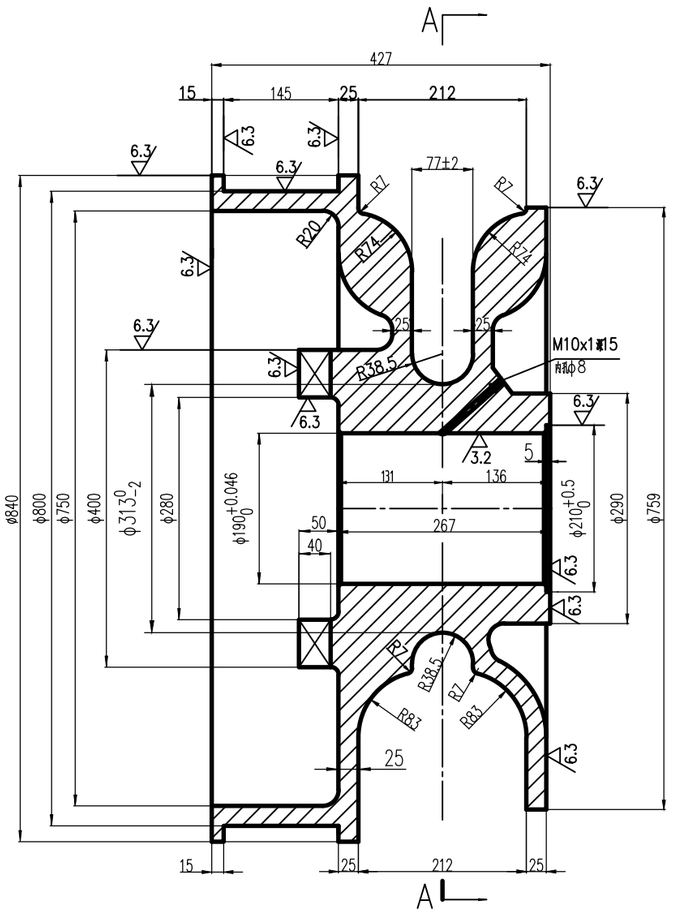

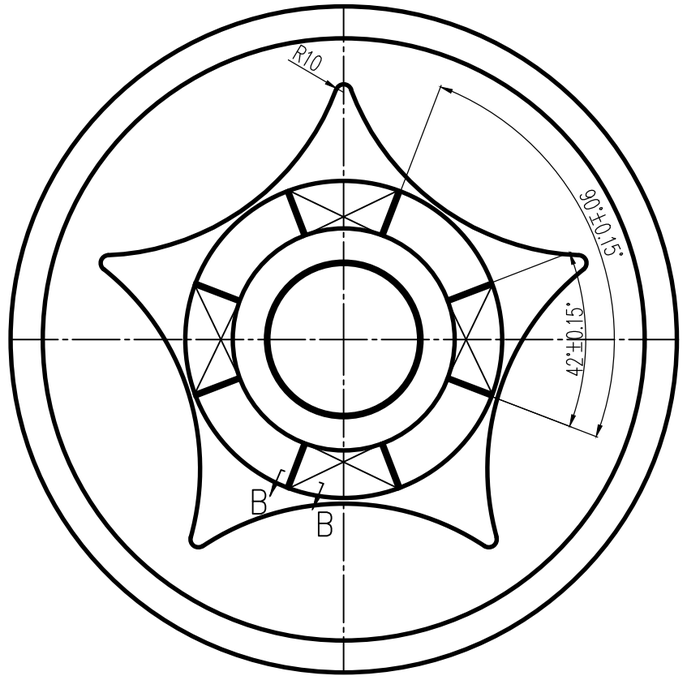

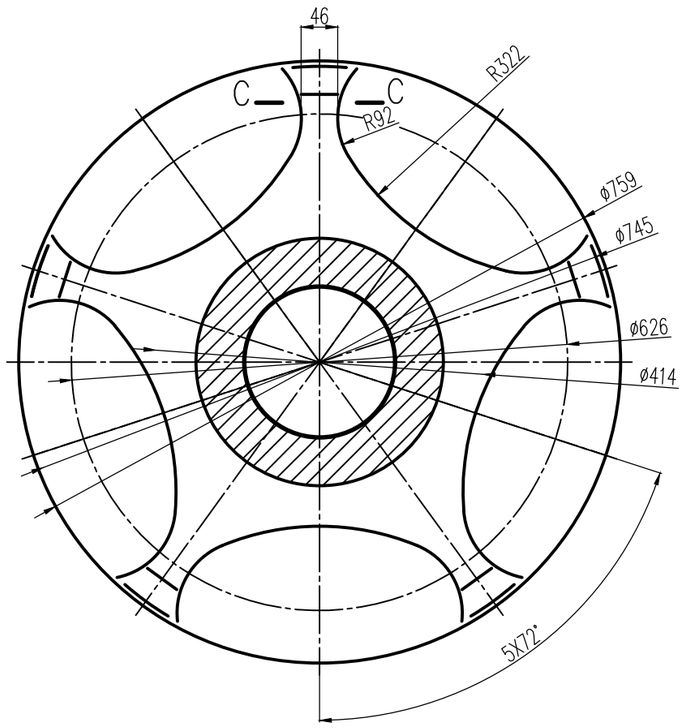



半边齿形三维图

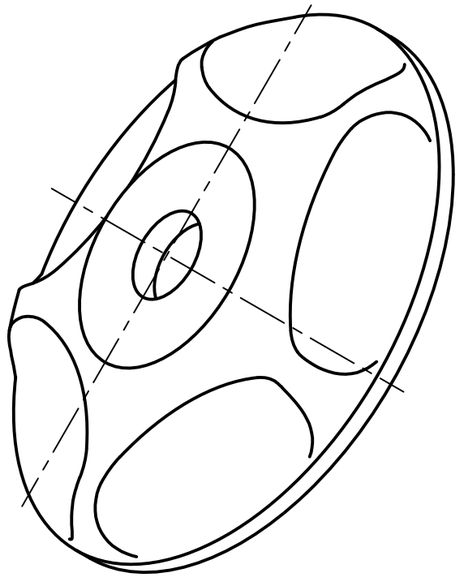

技术要求

1、本锚链轮配用Φ46，二级有档锚链(GB549)。
2、铸件不得有裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响的铸造缺陷。
3、铸件需经正火处理后再作机加工。
4、铸件木模制成后，就用Φ46(GB549)锚链试接，几何形状就用样板校核。
5、锚链轮齿形基本尺寸符合CB/T3179—2013。
6、未注倒角均为C3，未注圆角为R15—R25。
7、四爪部分应与链轮离合器四爪作着色检查，接触面达70%以上。
8、齿面硬度大于150HB。





						ZG260-520C	宜昌杰达远洋机械设备制造有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		
设计			标准化			阶段标记 重量 比例	φ46锚链轮（A M2）
							1:1
审核			批准	杨永杰			
工艺						数 量 2	