




18
4
R20
Φ26
25
10
30
3
60
R10
Φ10
50
50
40
24
8


Xt1



Φ140
Φ52
44
100
156
114
36
108
320
12
248
180
108
24
4-Φ36
R36
80X80

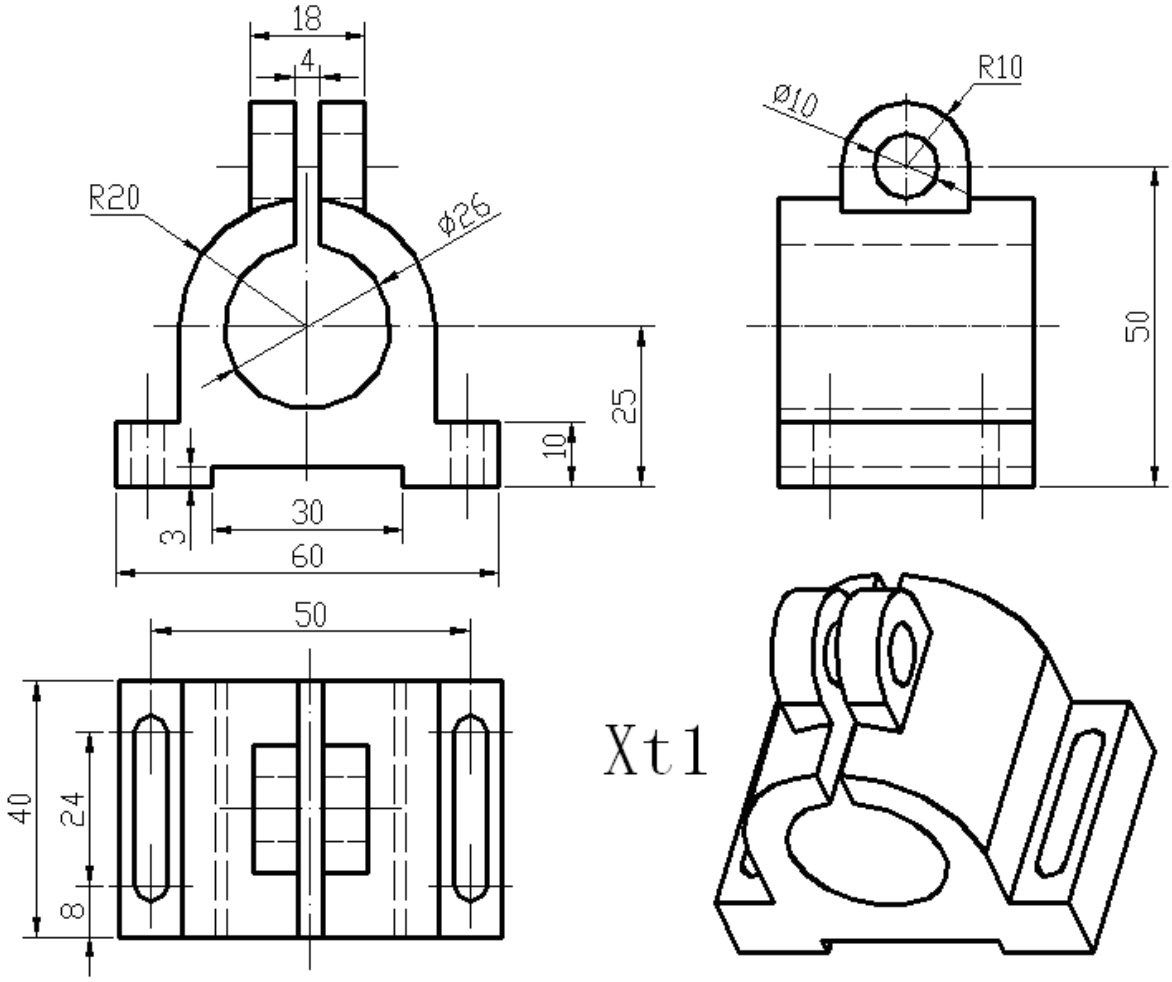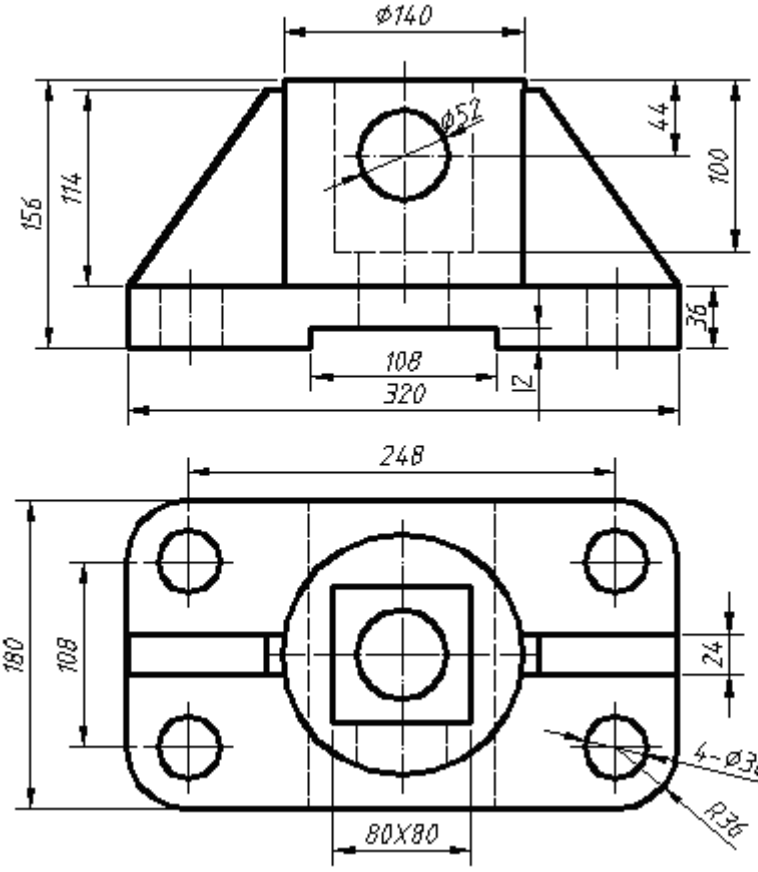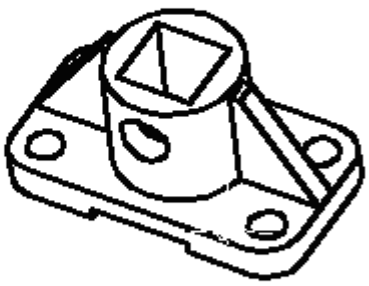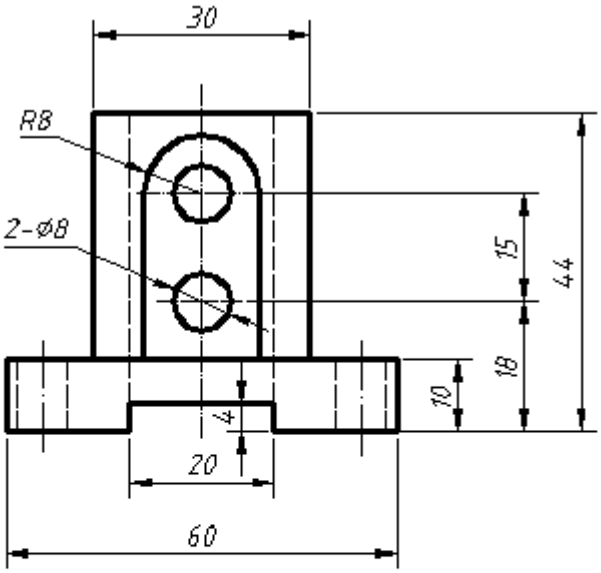


Xt2



30
R8
2-ø8
15
44
18
10
4
20
60

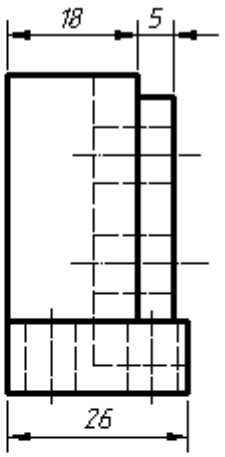

18
5
26

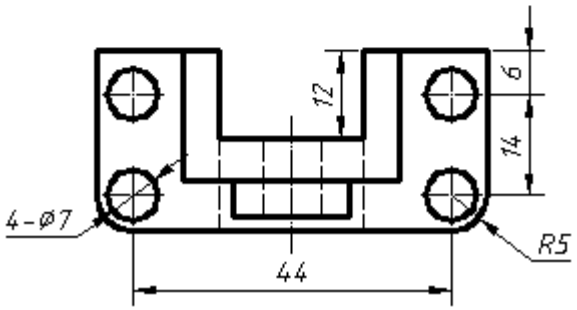

12
6
14
4-ø7
R5
44


Xt3

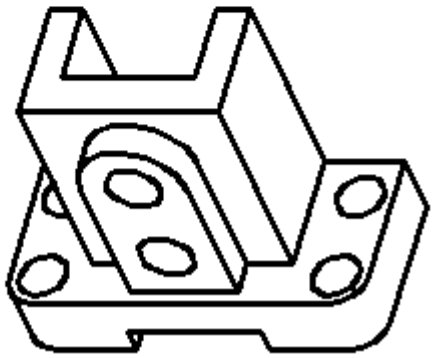

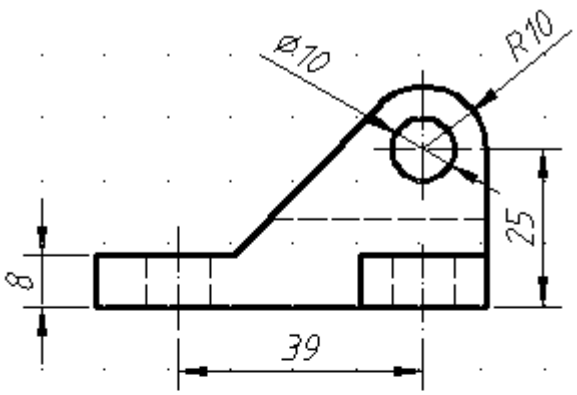

ø10
R10
25
8
39

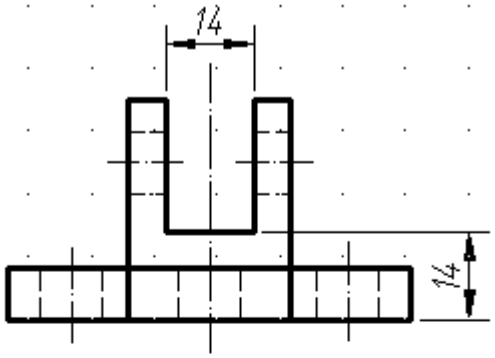

14
14

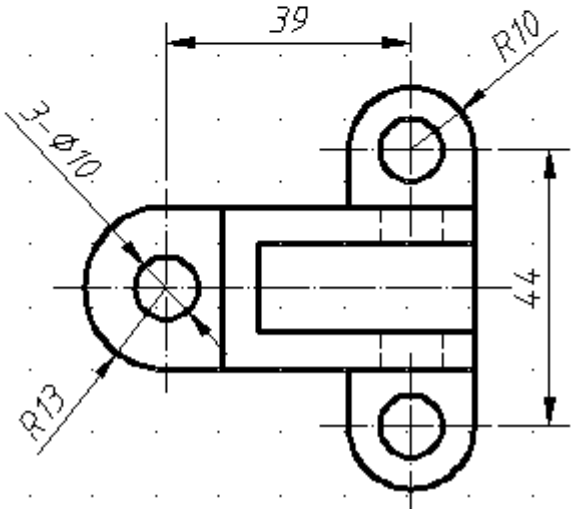

39
R10
3-ø10
44
R13

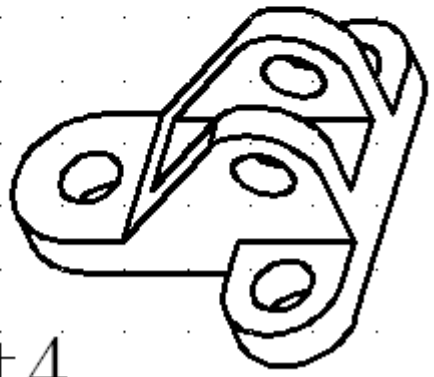


Xt4

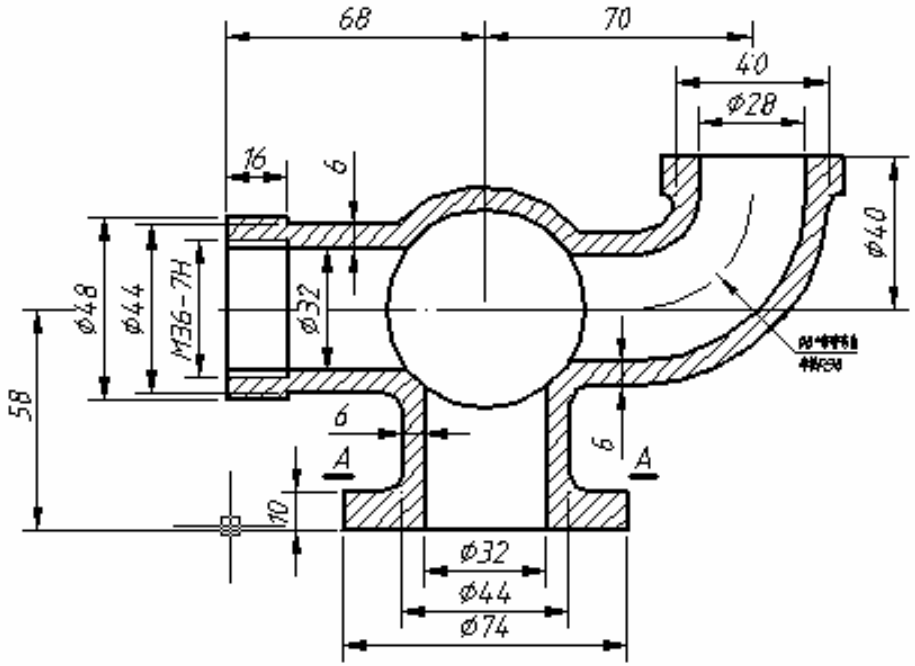

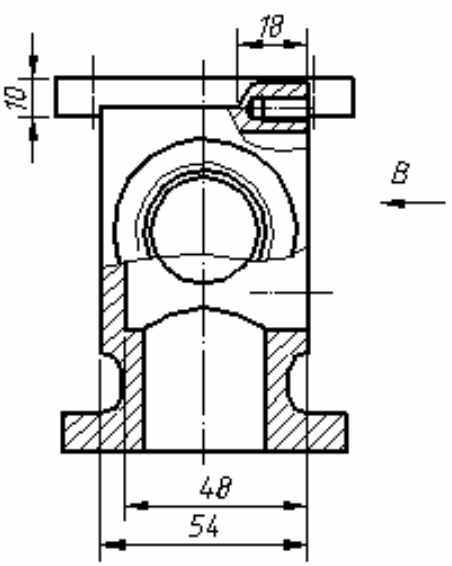

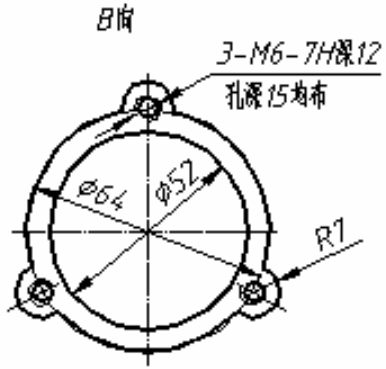


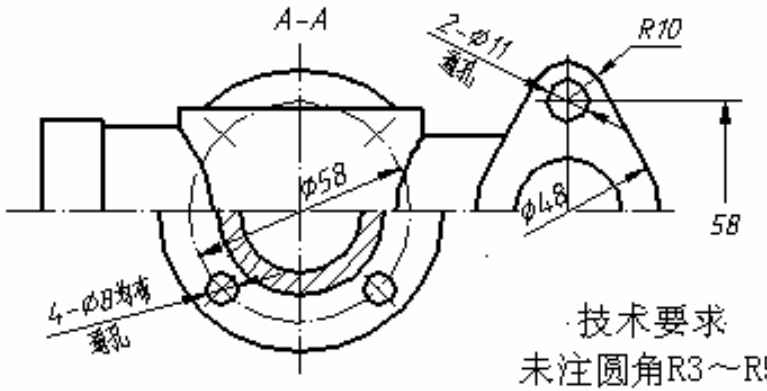



技术要求


未注圆角R3～R5。

Xt5

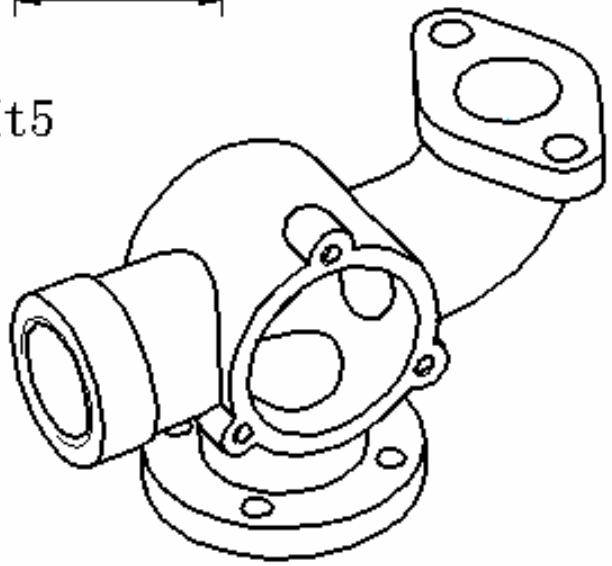


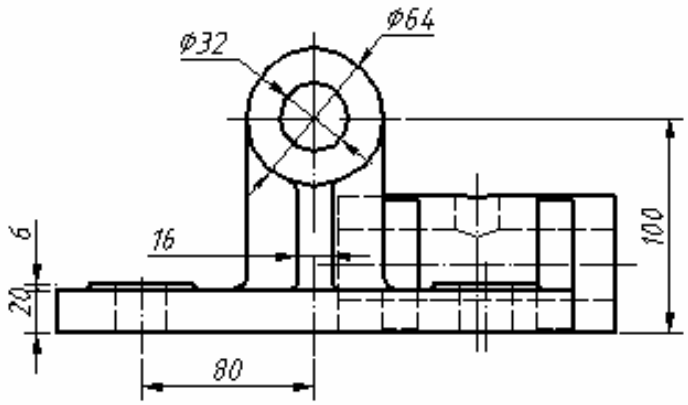

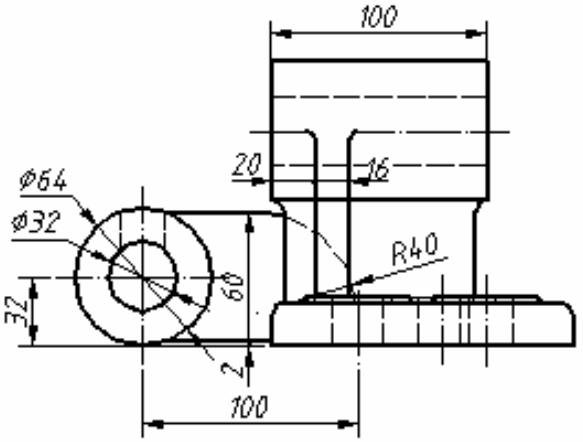

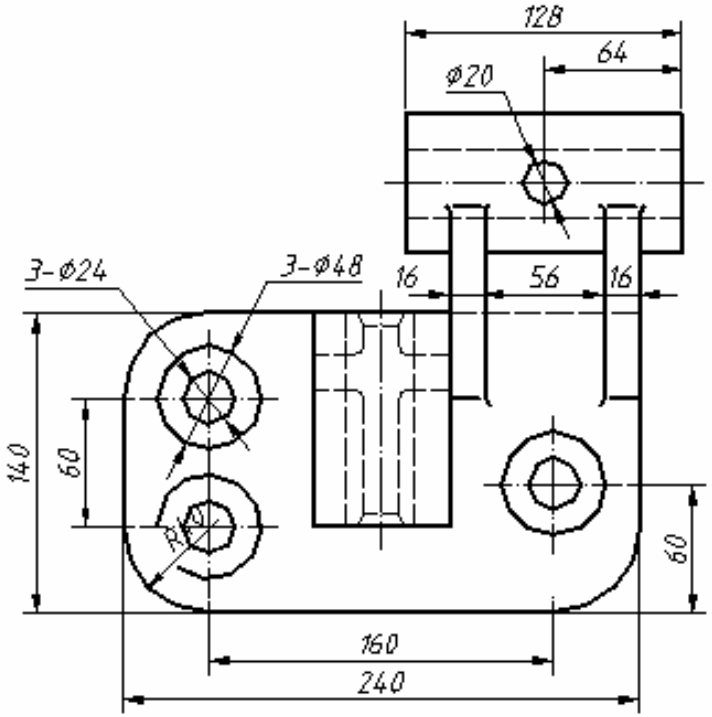



Xt6

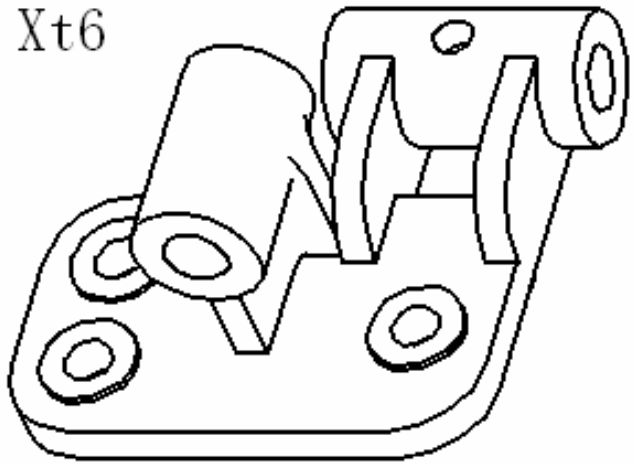



技术要求

未注圆角R1～R3。

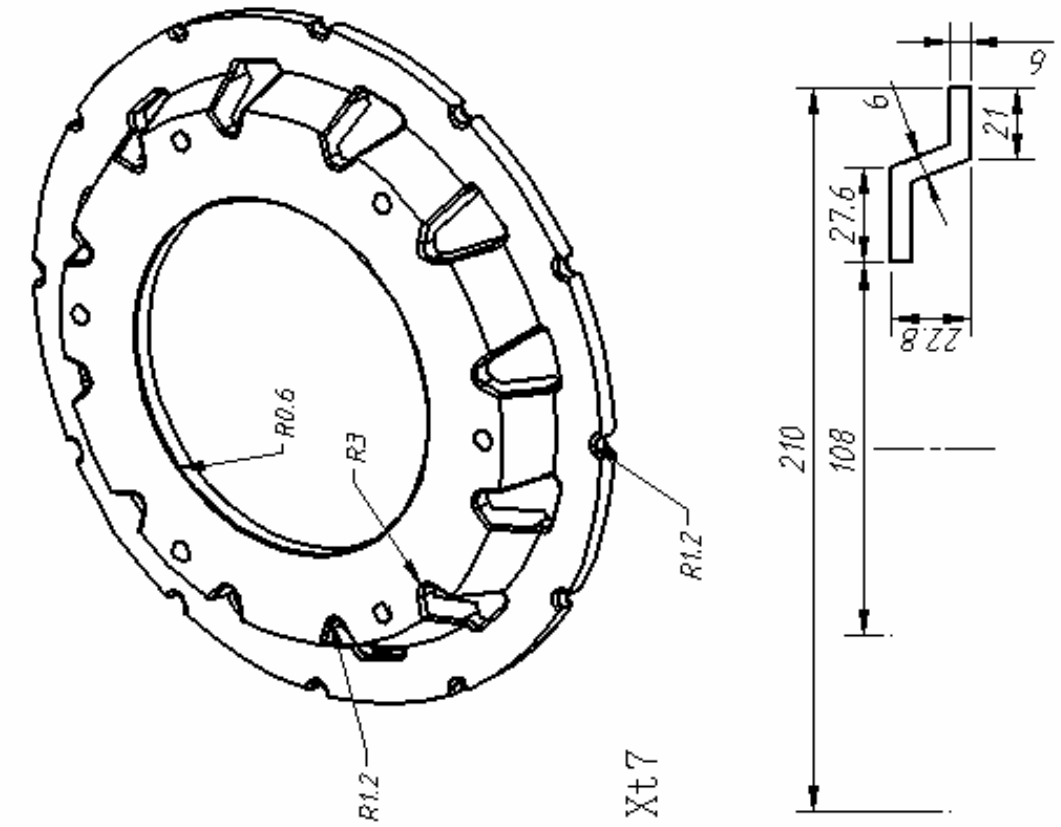

R0.6
R3
R1.2
R1.2
Xt7
9
6
21
27.6
22.8
210
108

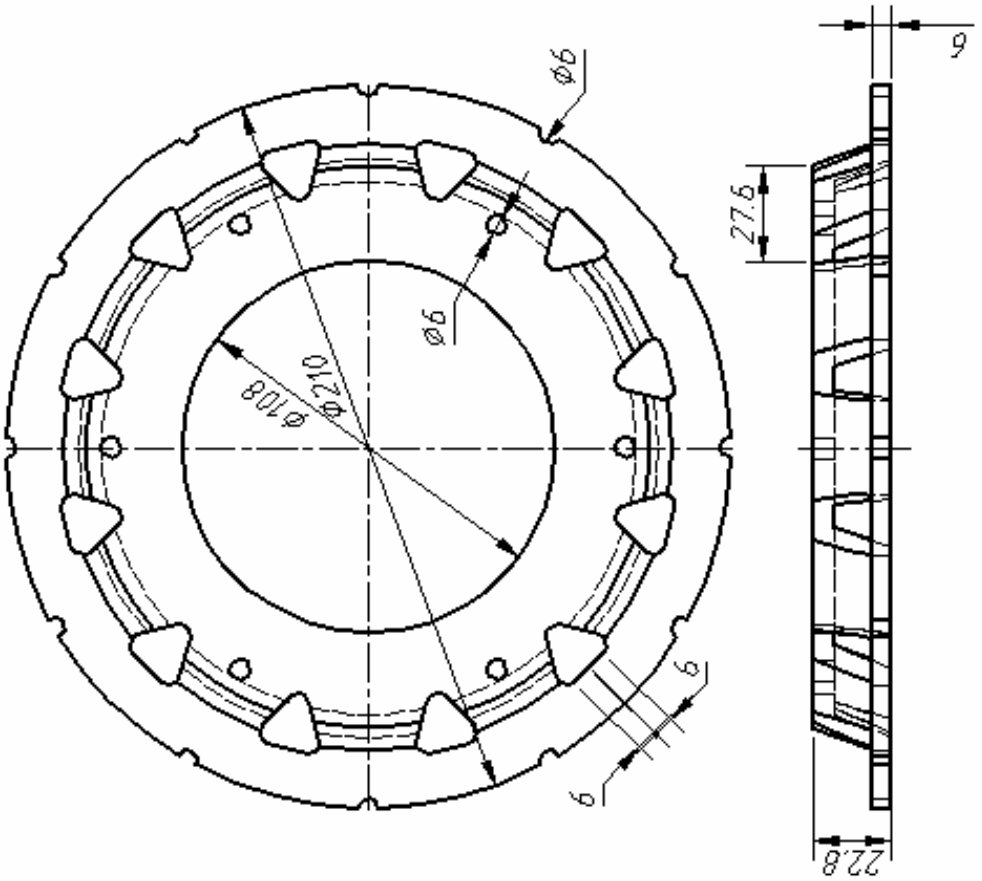
Ø6
Ø6
Ø210
Ø108
6
6
9
27.6
22.8

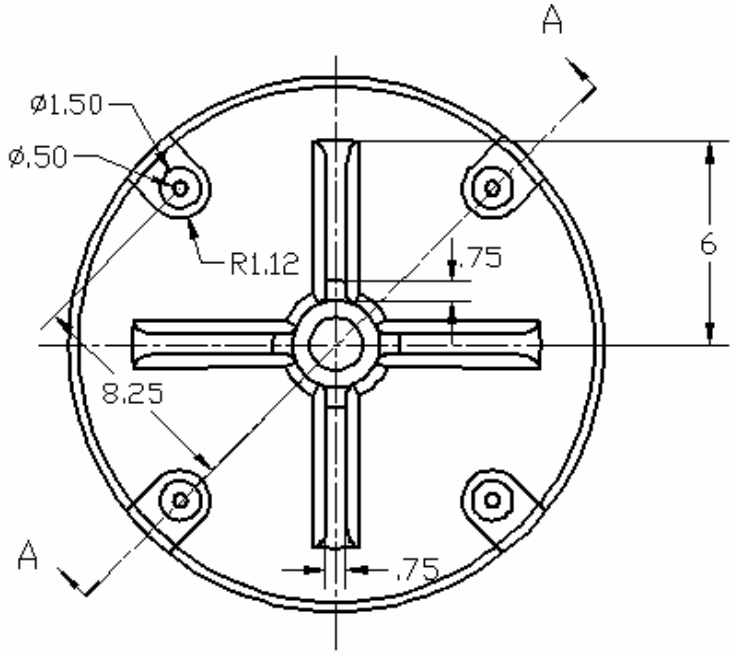


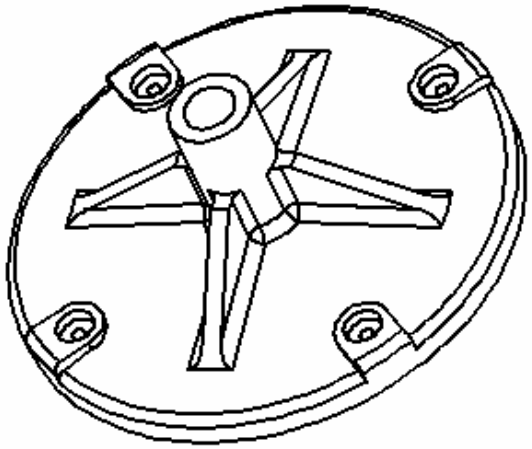



A–A

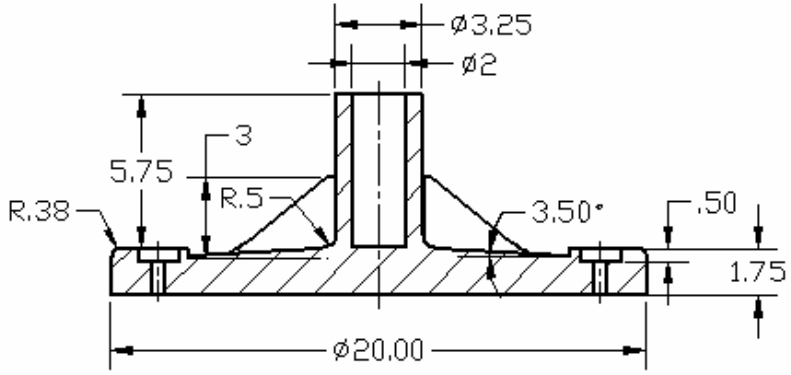


Xt8

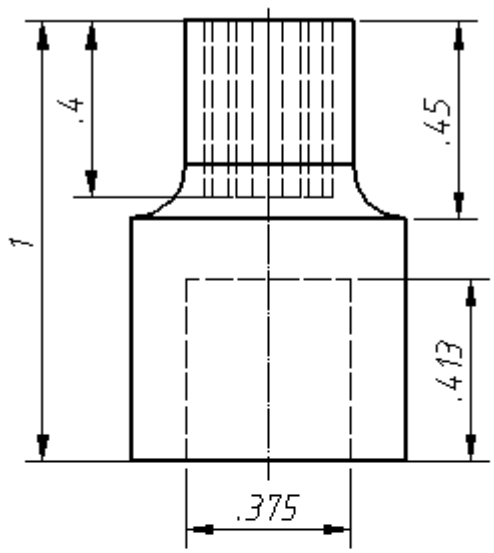


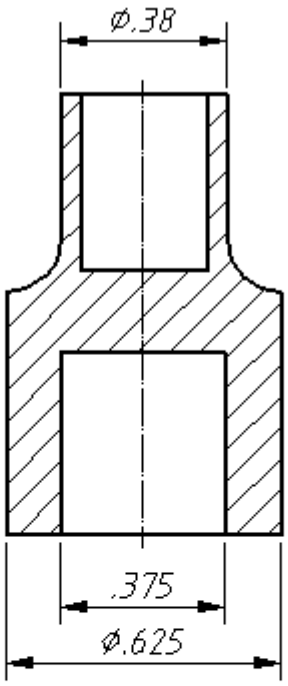


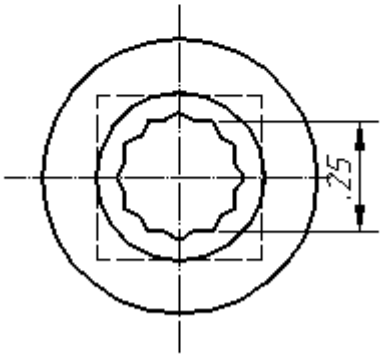

Xt9

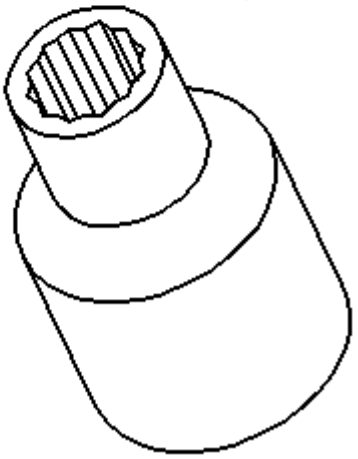


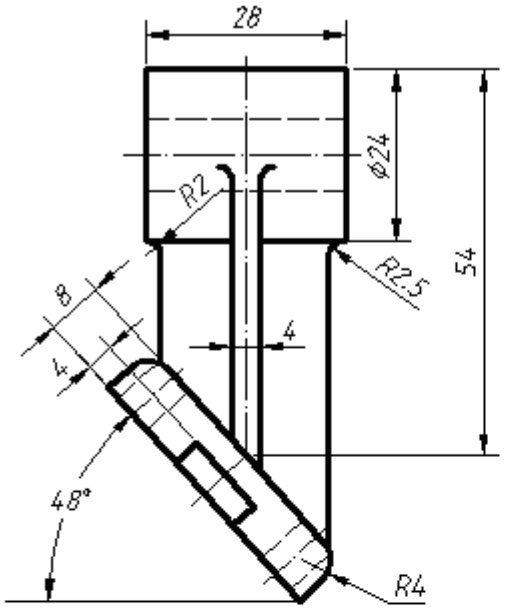


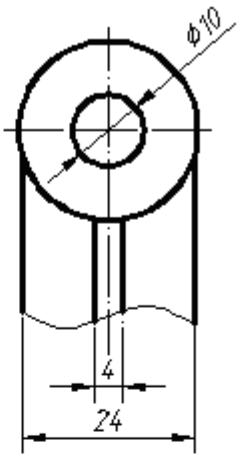



Xt10

A

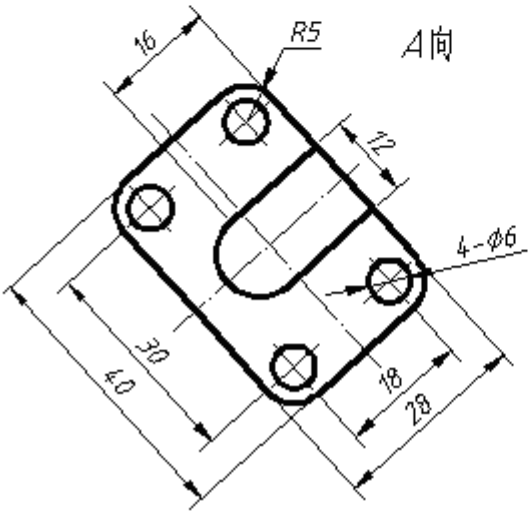


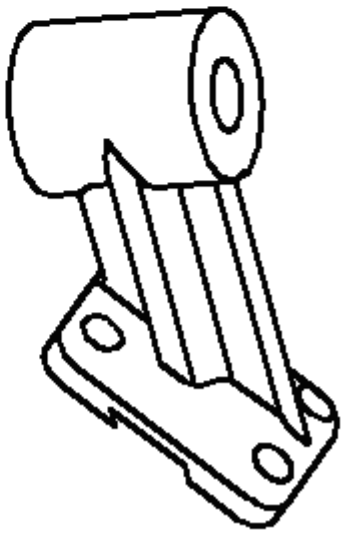

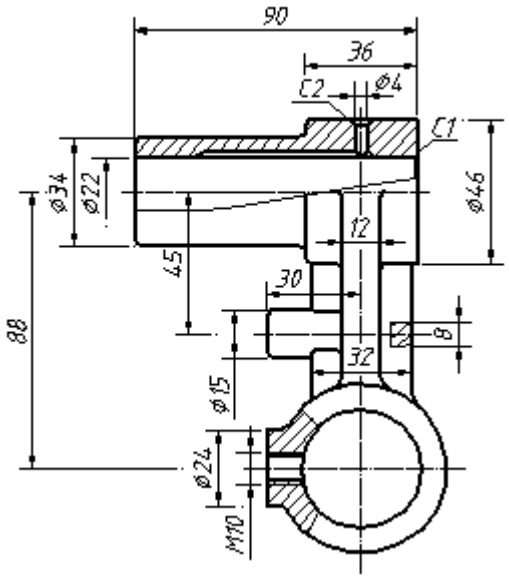


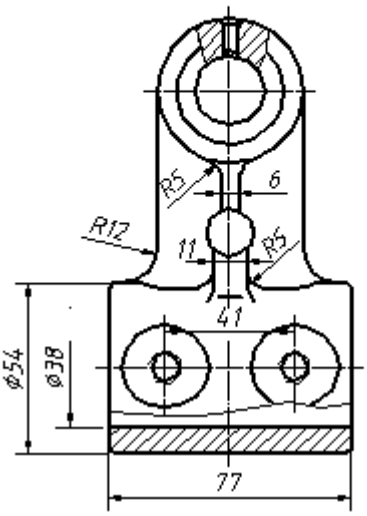



未注圆角R2

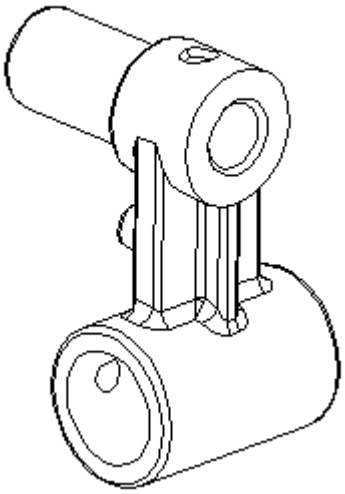


Xt11

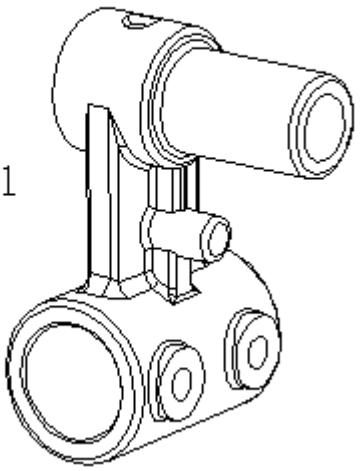


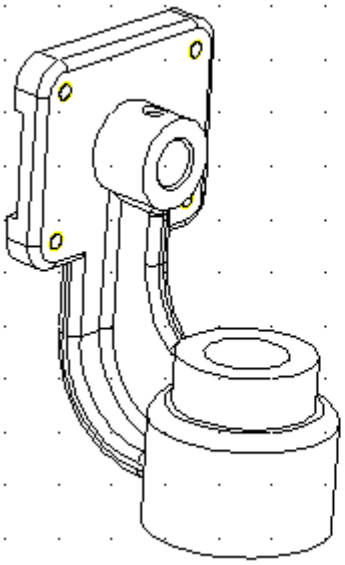

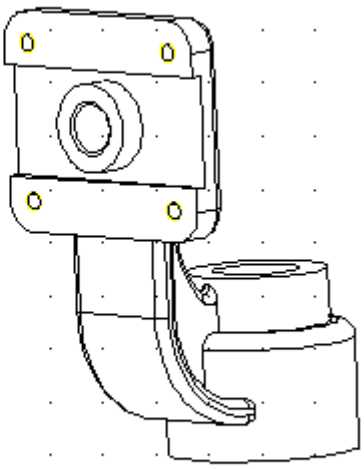


Xt12

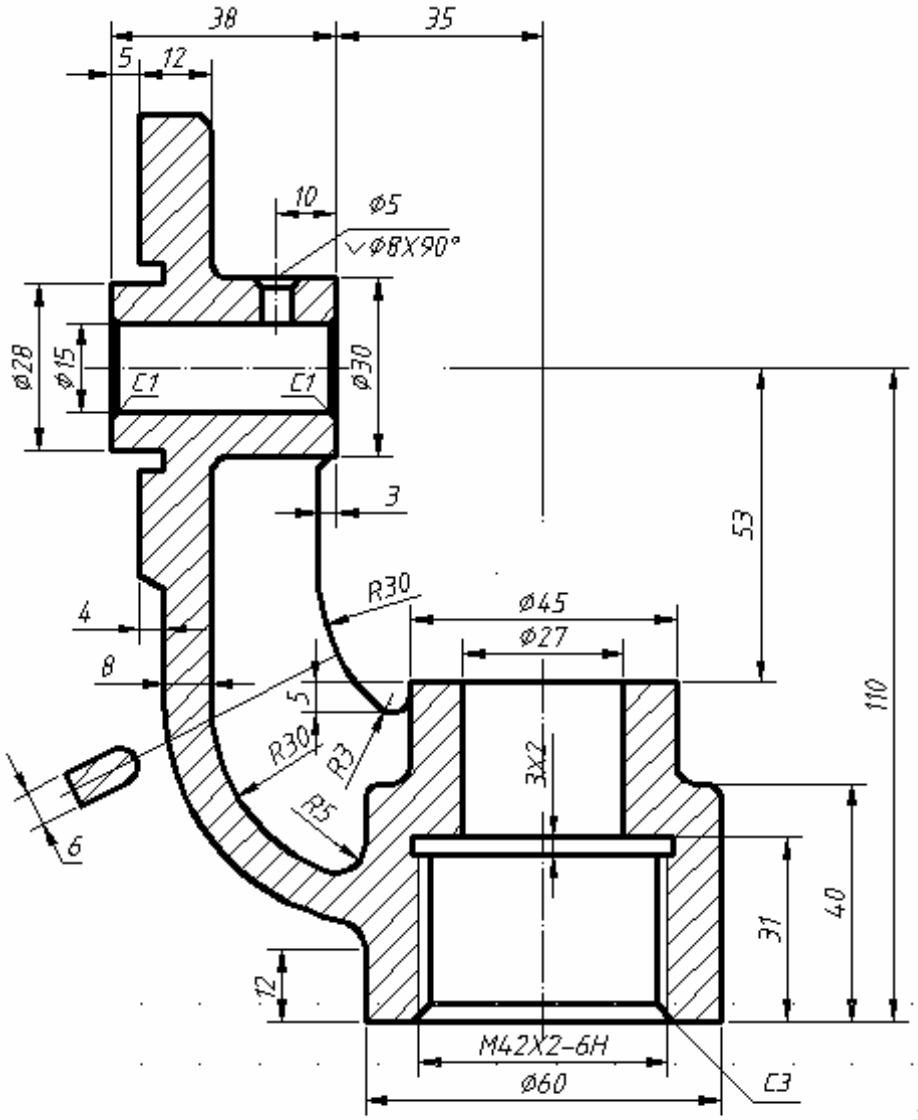


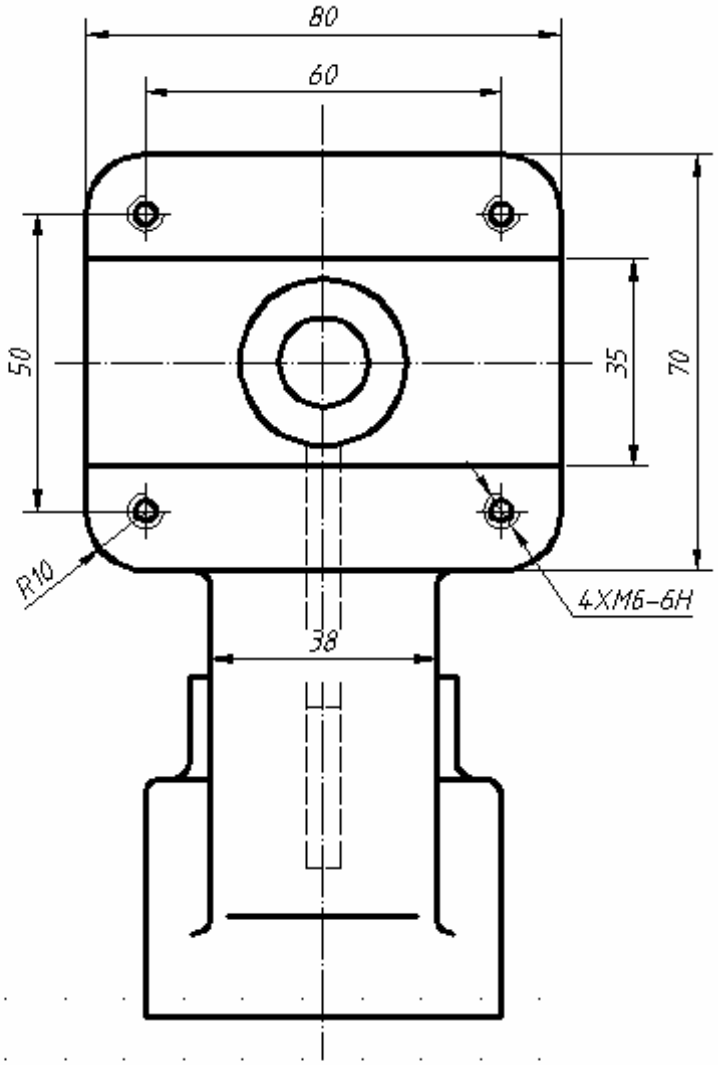


未注圆角R3～R5。

Xt12

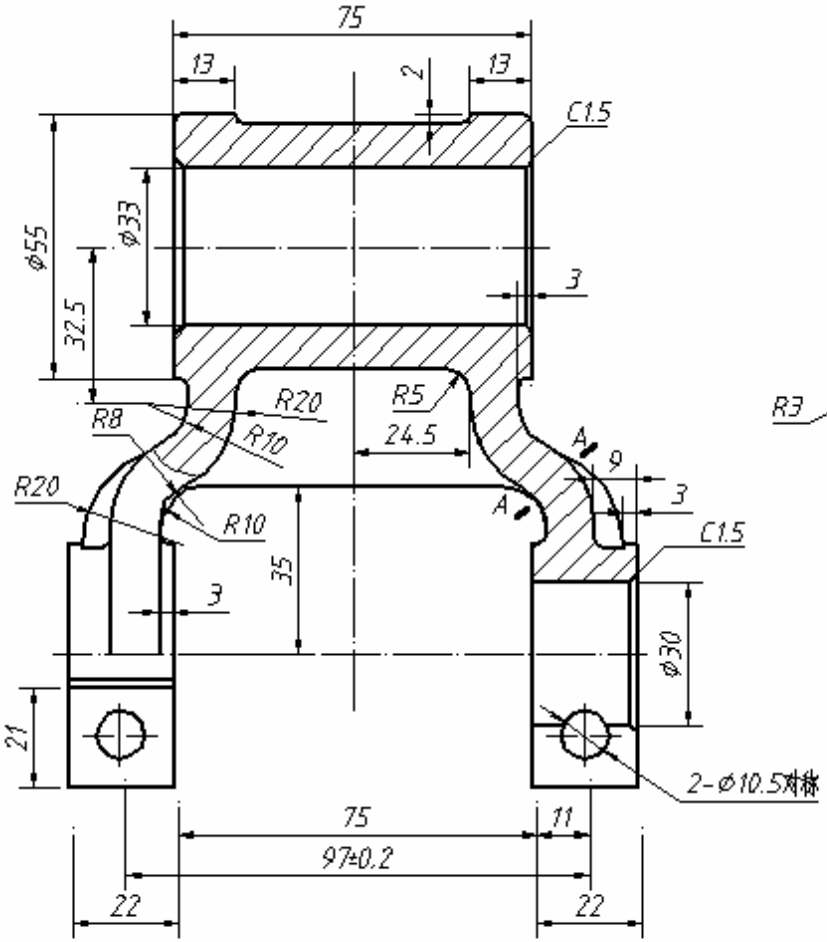

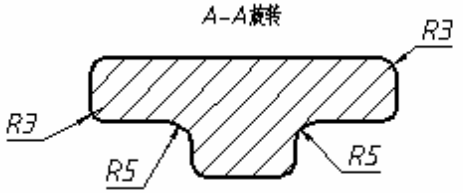


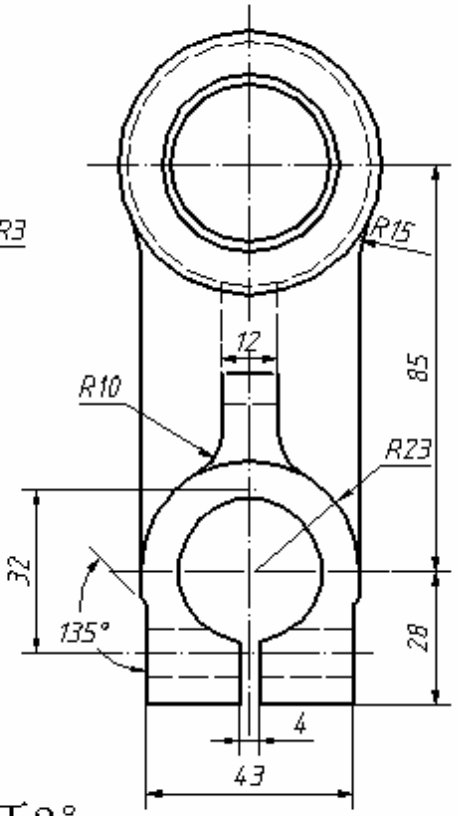


未注圆角R2-R3。


未注拔模角不大于2°。

Xt13

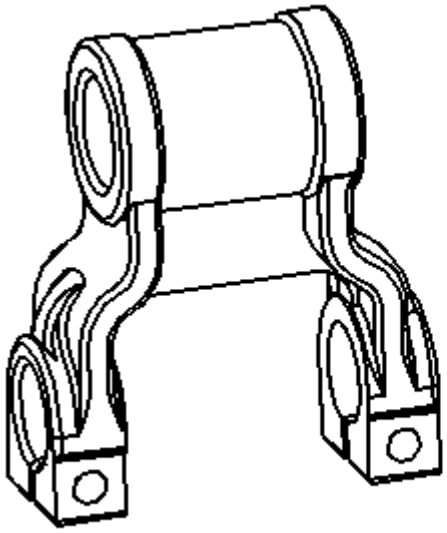


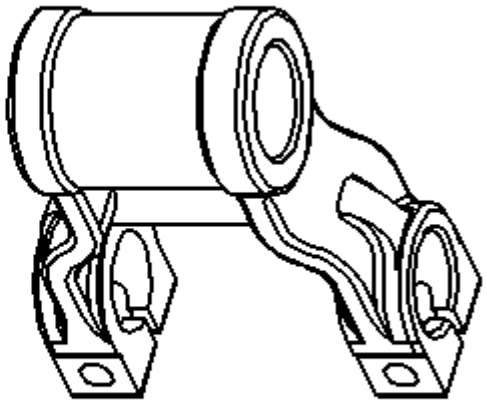



Xt13

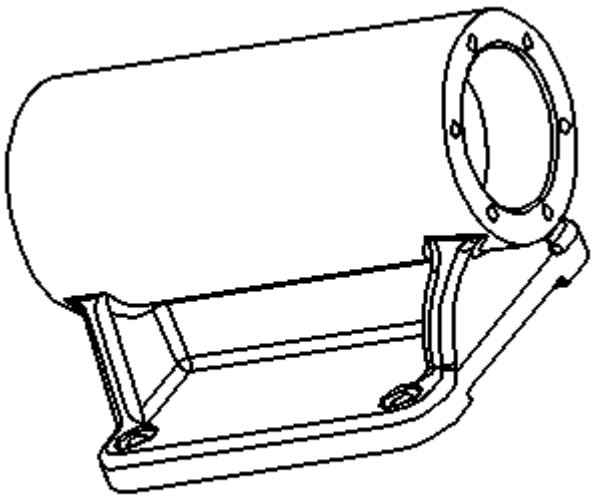

Xt14

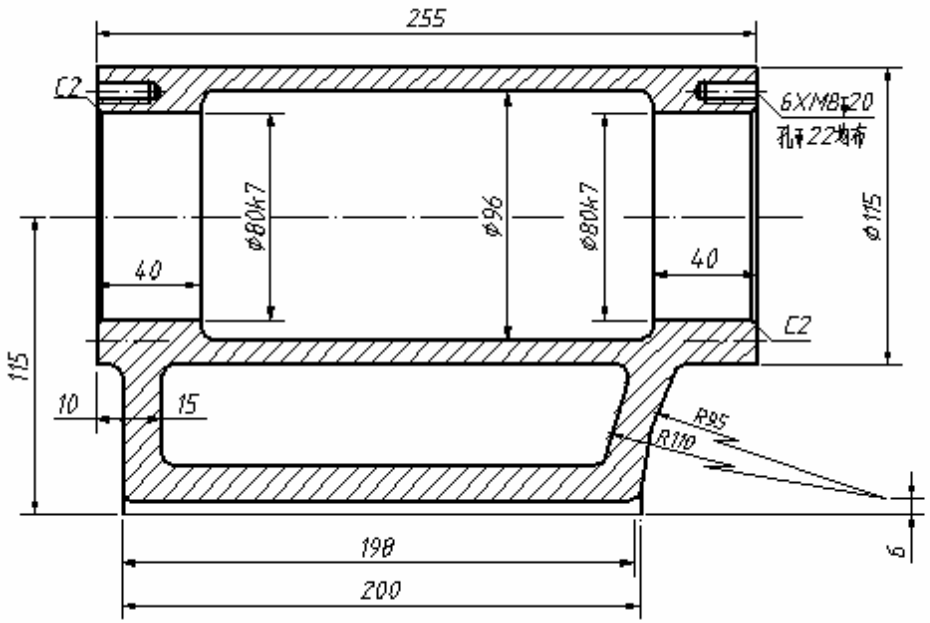


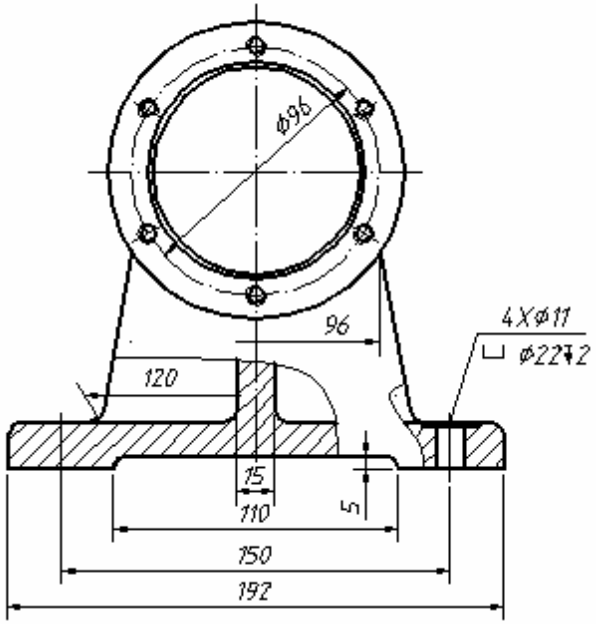

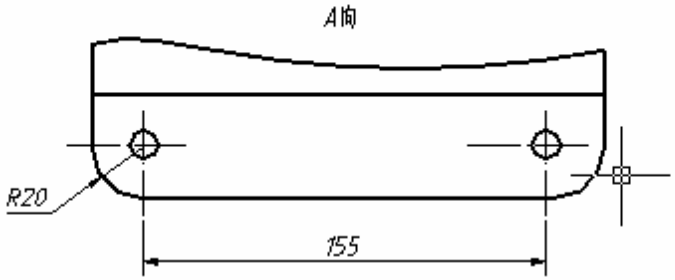



Xt14


未注圆角R3～R5。

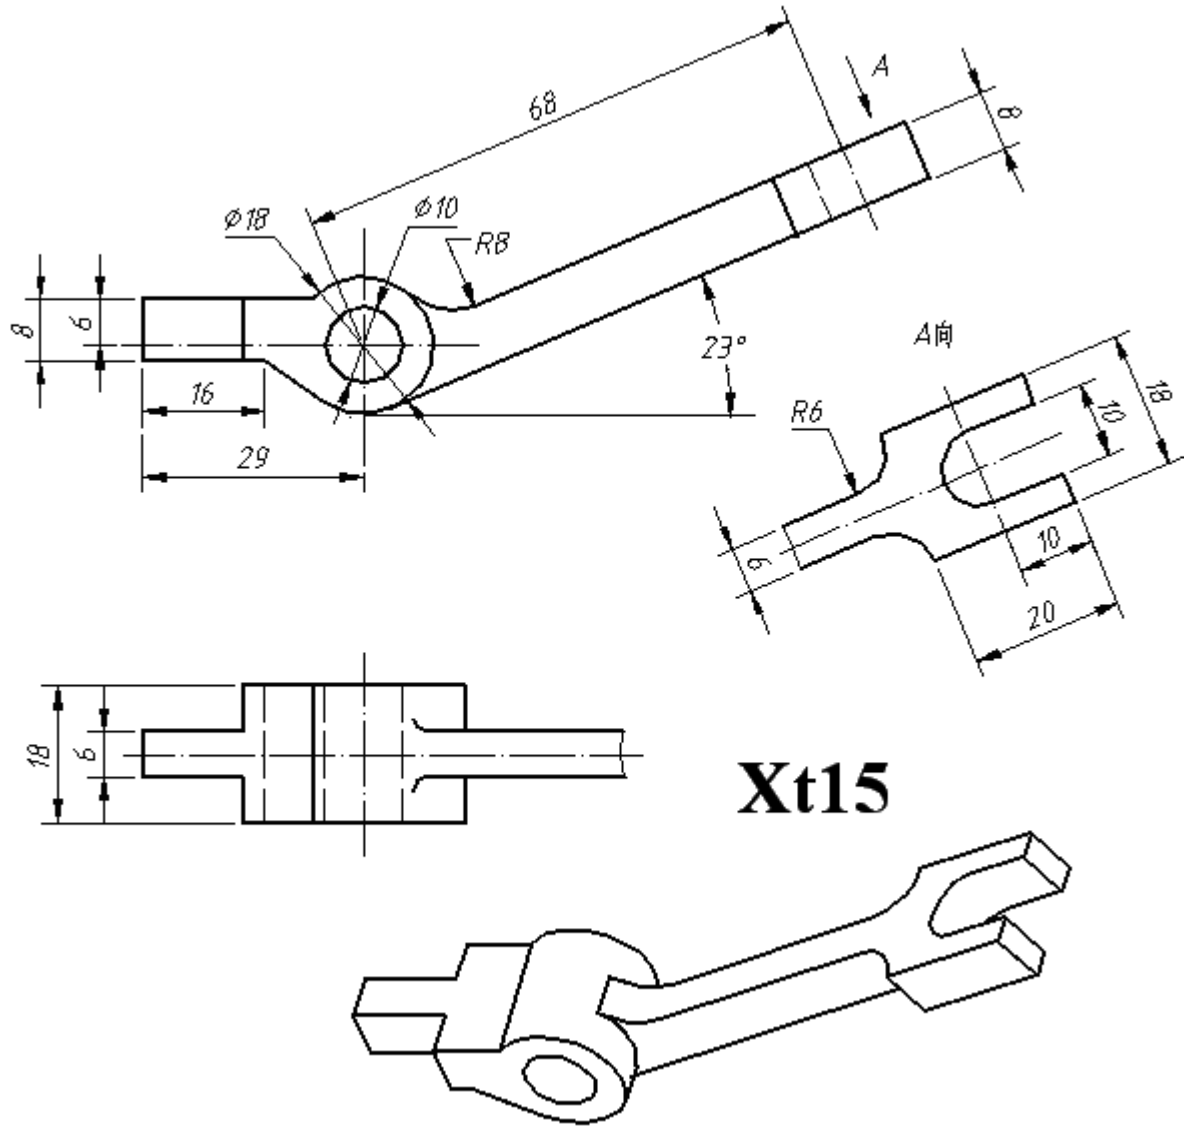



Xt15

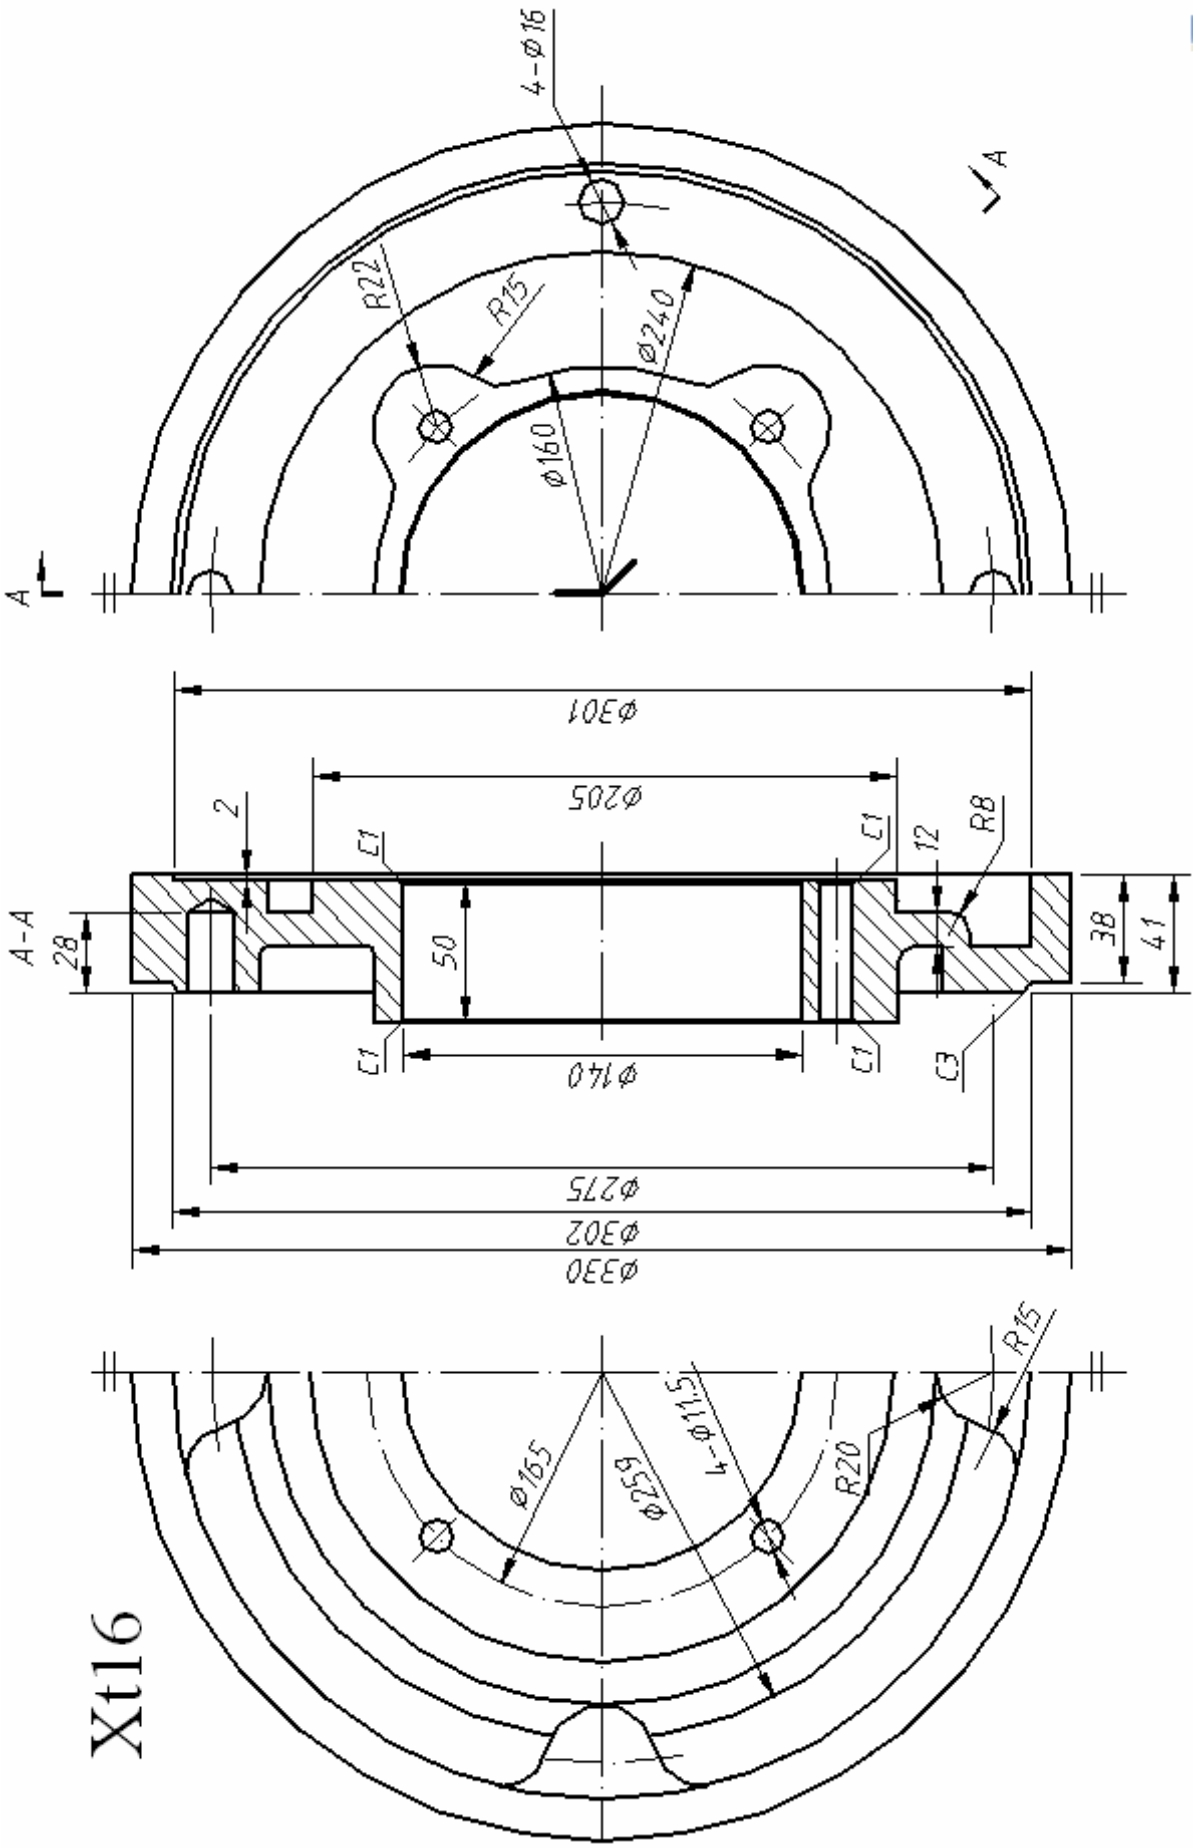
4-Ø16
R22
R15
Ø240
Ø160
A
A
Ø301
Ø205
2
C1
C1
12
R8
A-A
28
50
38
41
C1
C1
C3
Ø140
Ø275
Ø302
Ø330
R15
Ø165
Ø259
4-Ø11.5
R20
Xt16

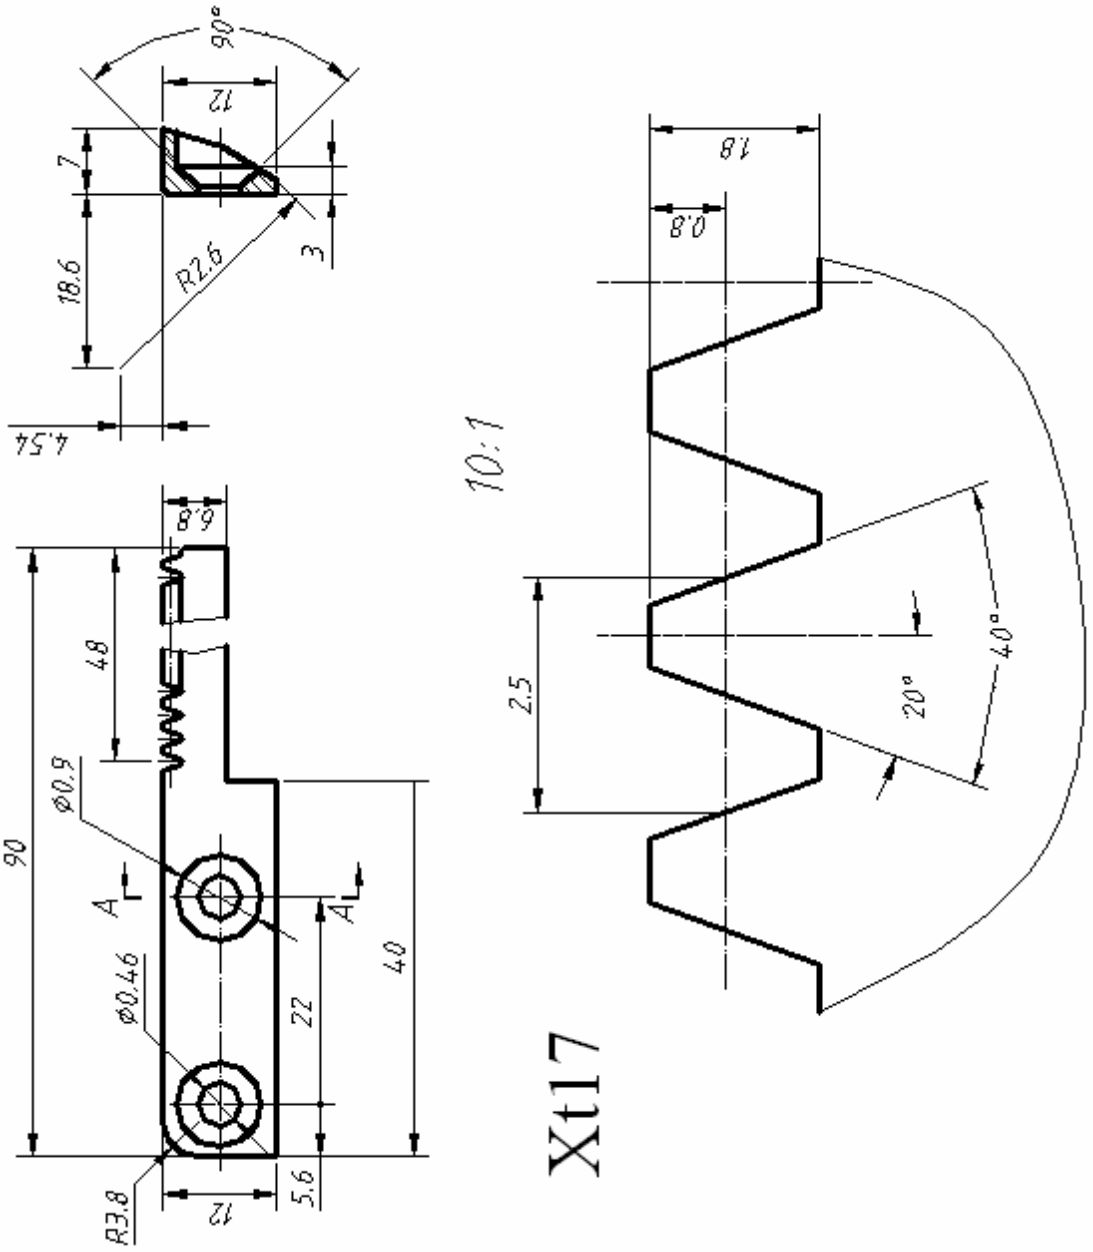
90°
12
7
18.6
R2.6
3
4.54
6.8
48
90
Ø0.9
A
A
Ø0.46
22
40
R3.8
12
5.6
10:1
18
0.8
2.5
20°
40°
Xt17

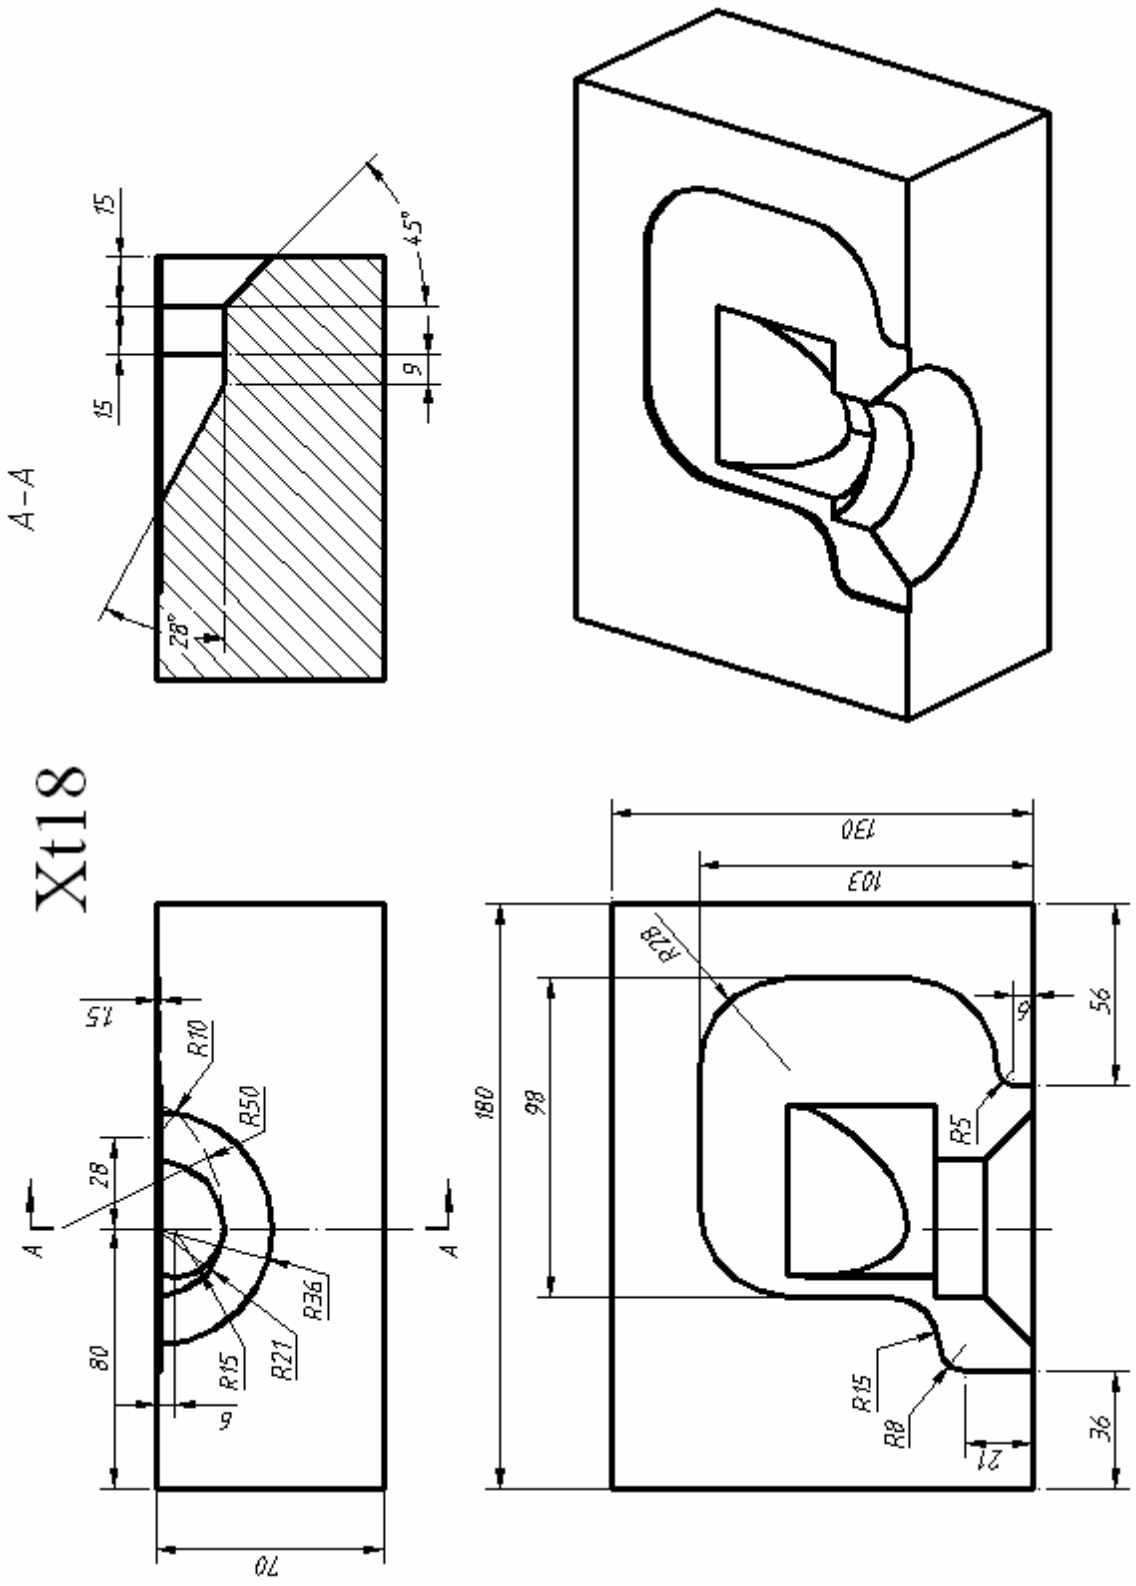

Xt18
A–A
15
15
9
45°
28°
R10
R50
28
R36
R21
R15
80
9
70
A
A
130
103
180
98
R18
56
9
R5
R15
R8
21
36

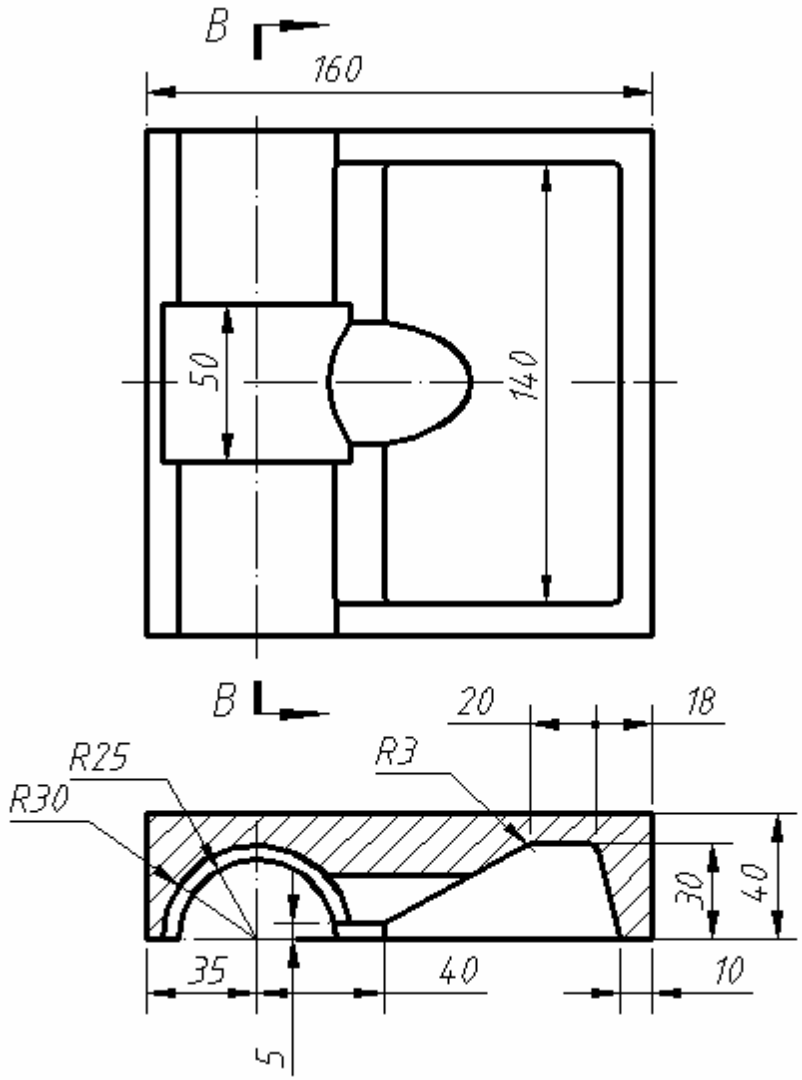

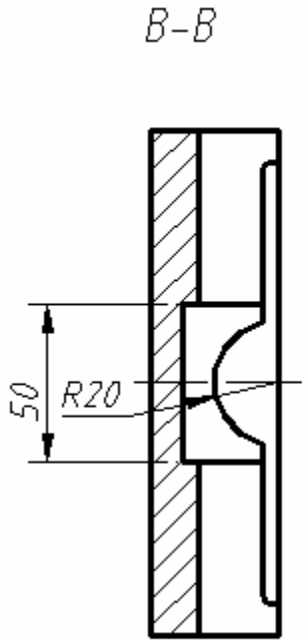


未注圆角R3。


Xt19

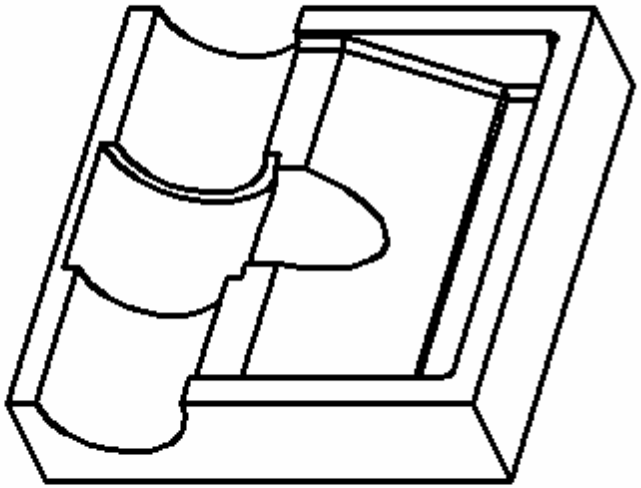

Xt20

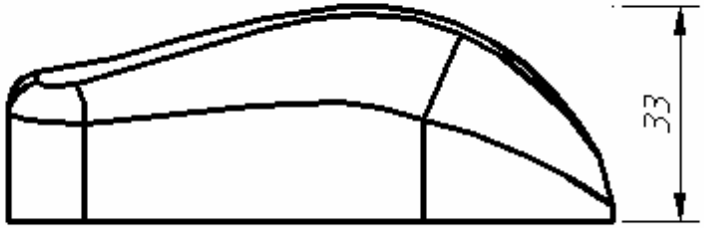

半径R=110，与毛坯顶面相切

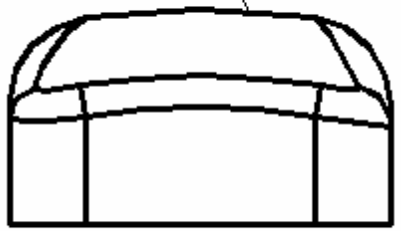


基准曲线通过的点：


-70,20,0


-40,25,0


-20,30,0

30,15,0

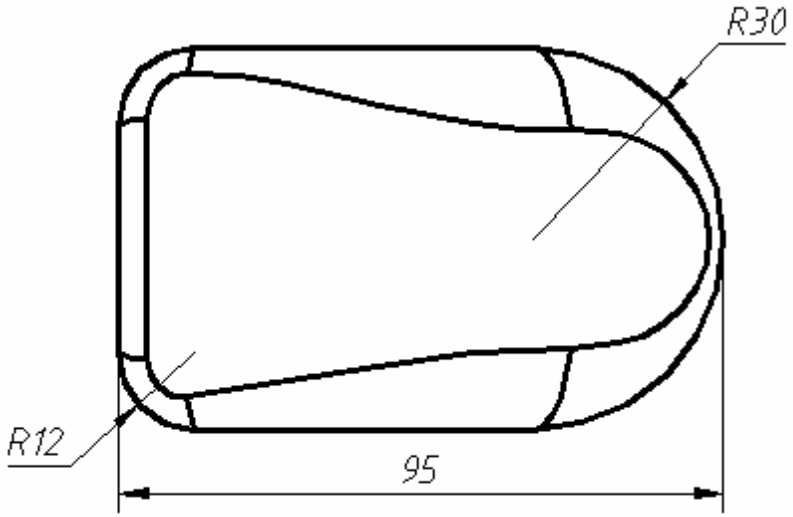


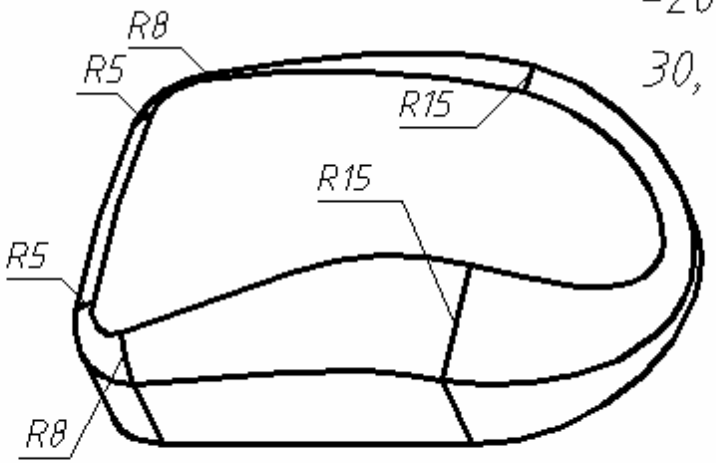


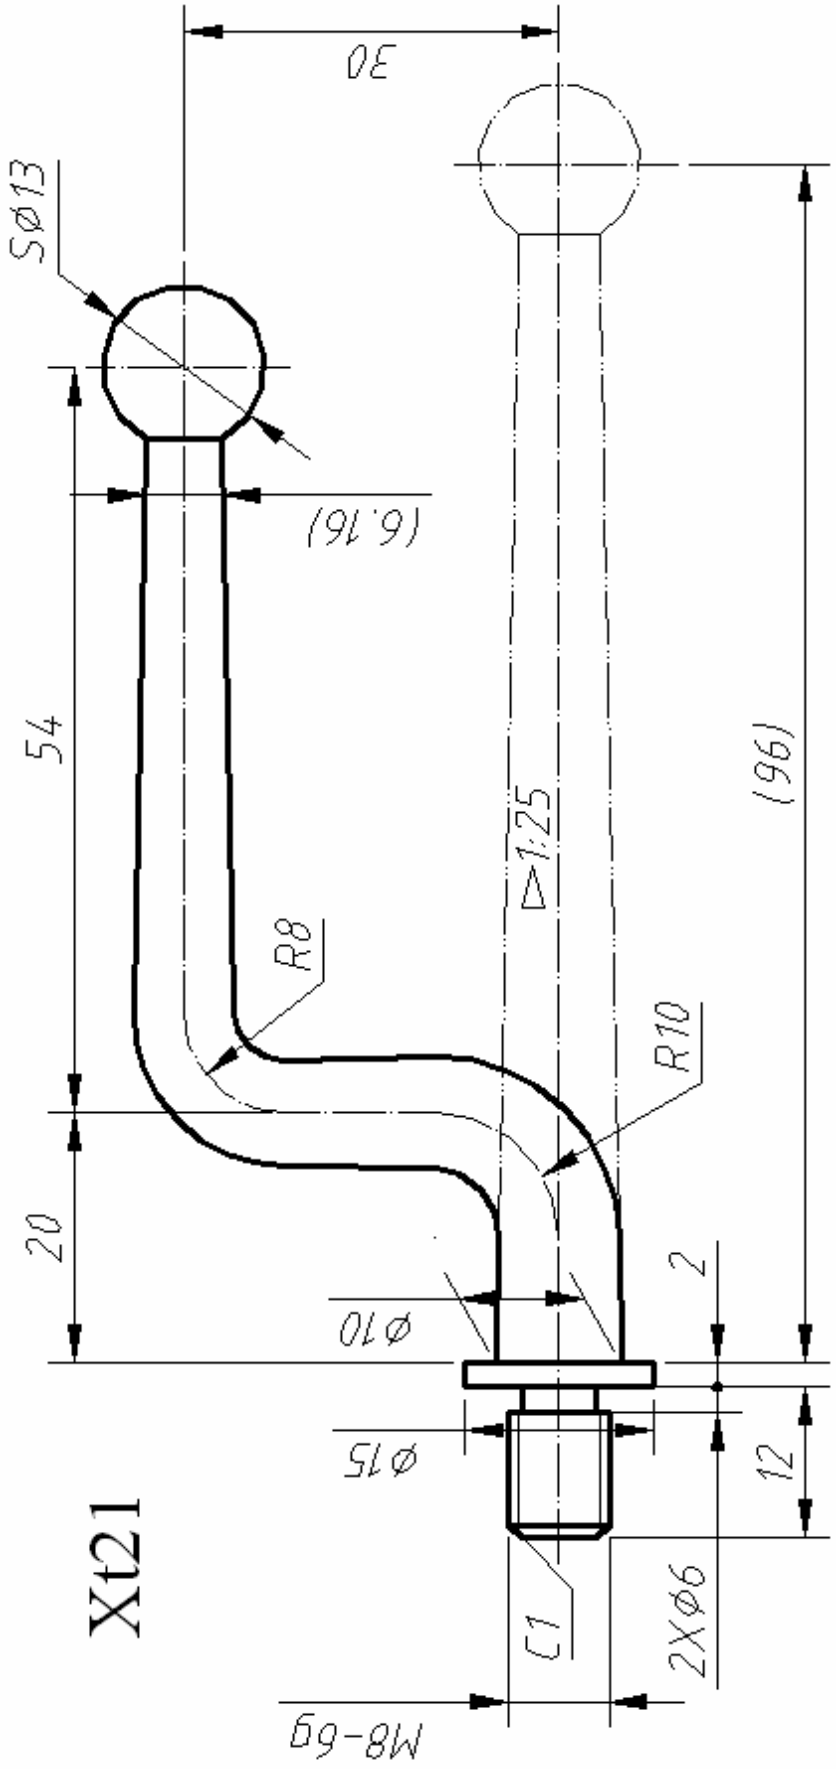
30
Sø13
(6.16)
54
(96)
▷1:25
R8
R10
20
2
ø10
ø15
12
C1
2Xø6
M8-6g
Xt21

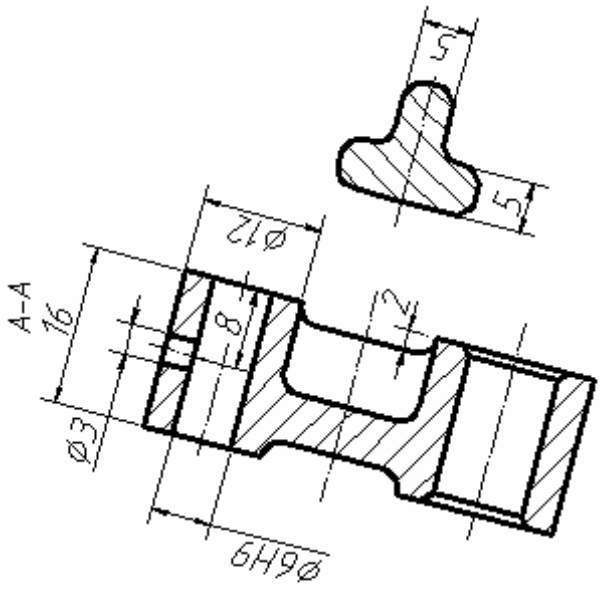
A-A
16
Ø12
8
2
Ø3
6H9Ø
5
5

Xt22

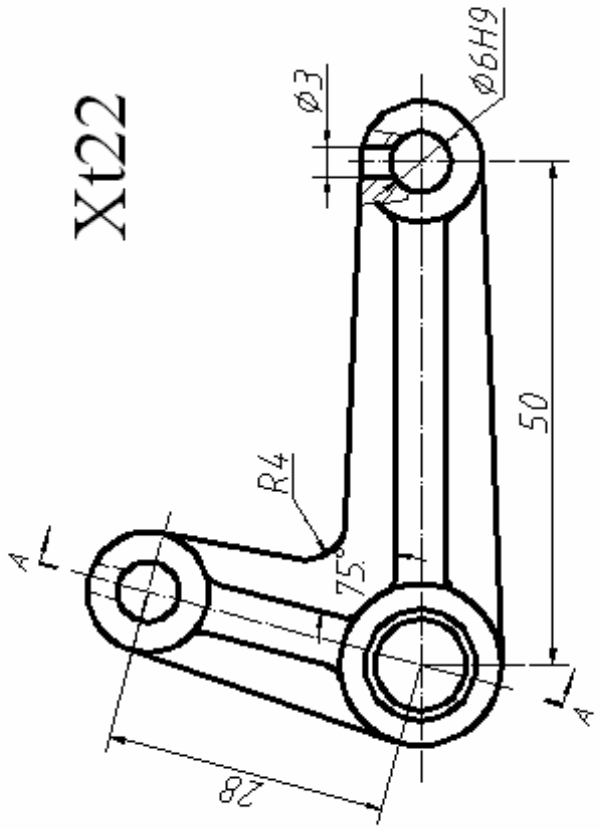

Ø3
Ø6H9
R4
75°
50
28
A
A

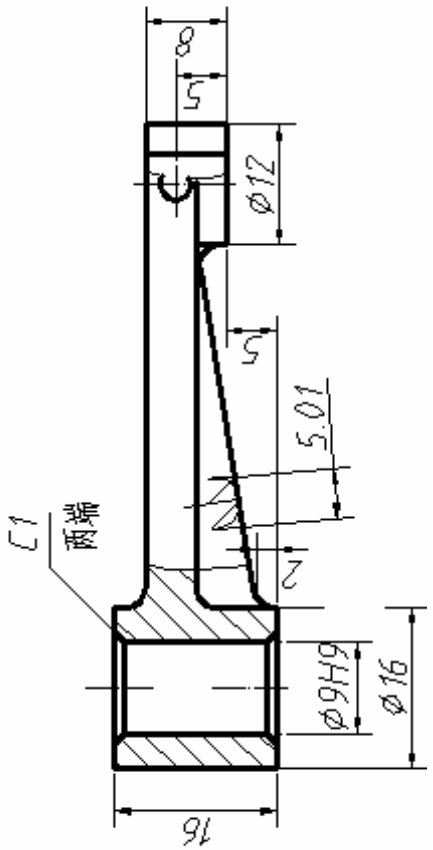

8
5
Ø12
5
5.01
2
C1
两端
Ø9H9
Ø16
16

Xt23





未注圆角R2.

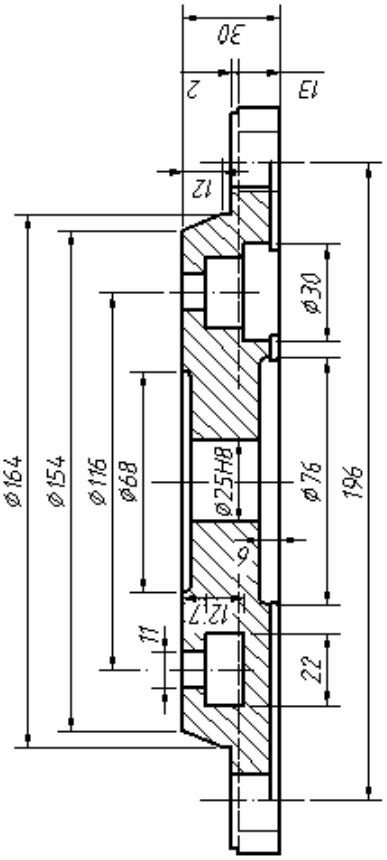
30
2
13
12
ø30
ø164
ø154
ø116
ø68
ø25H8
ø76
196
6
12.7
11
22

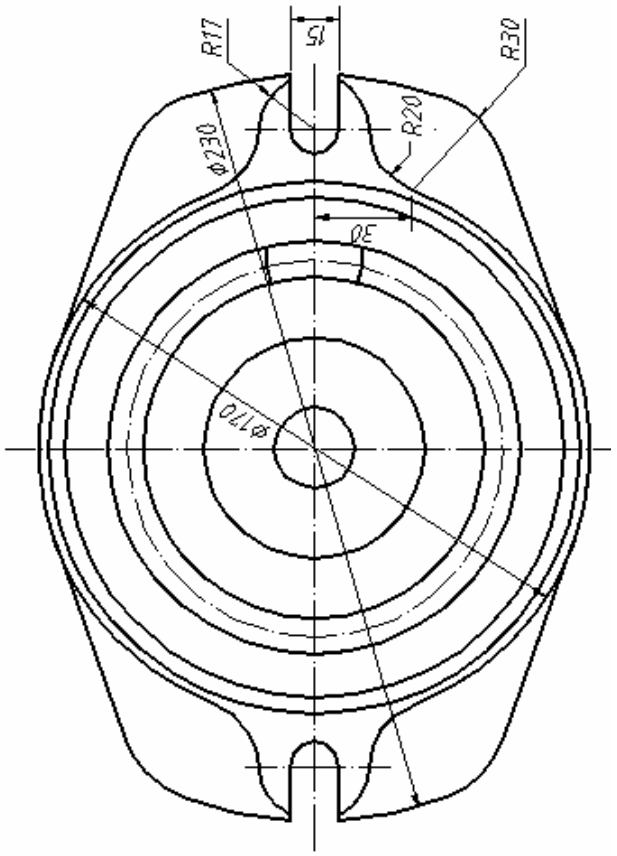

R17
15
R30
R20
ø230
30
ø170

Xt24

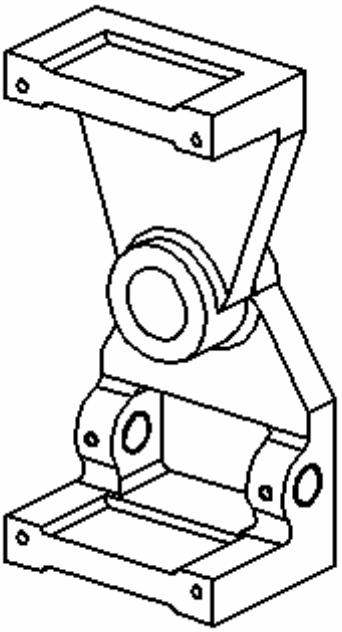


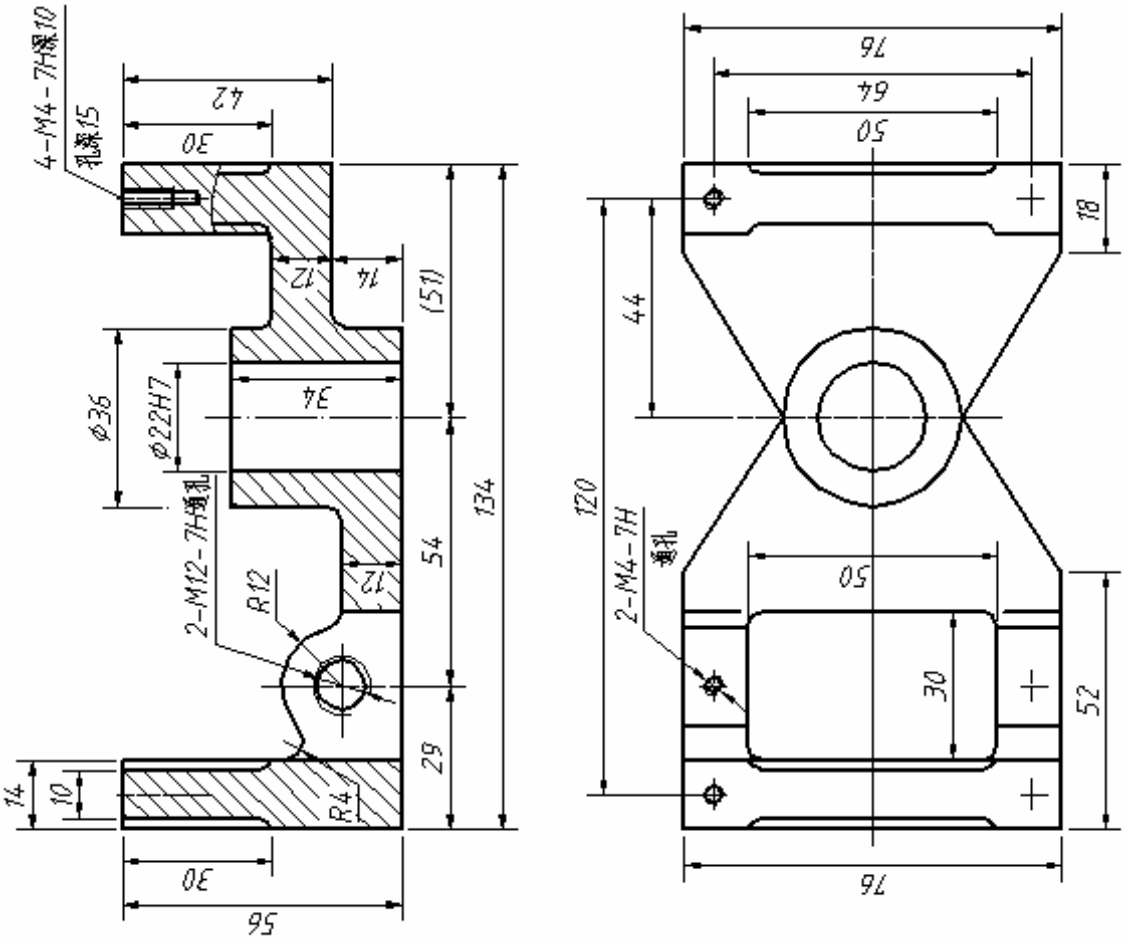

4-M4-7H深10
孔深15
42
30
12
14
(51)
Φ36
Φ22H7
34
2-M12-7H通孔
R12
12
54
134
29
14
10
R4
30
56
76
64
50
18
44
120
2-M4-7H
通孔
50
30
52
76


Xt25

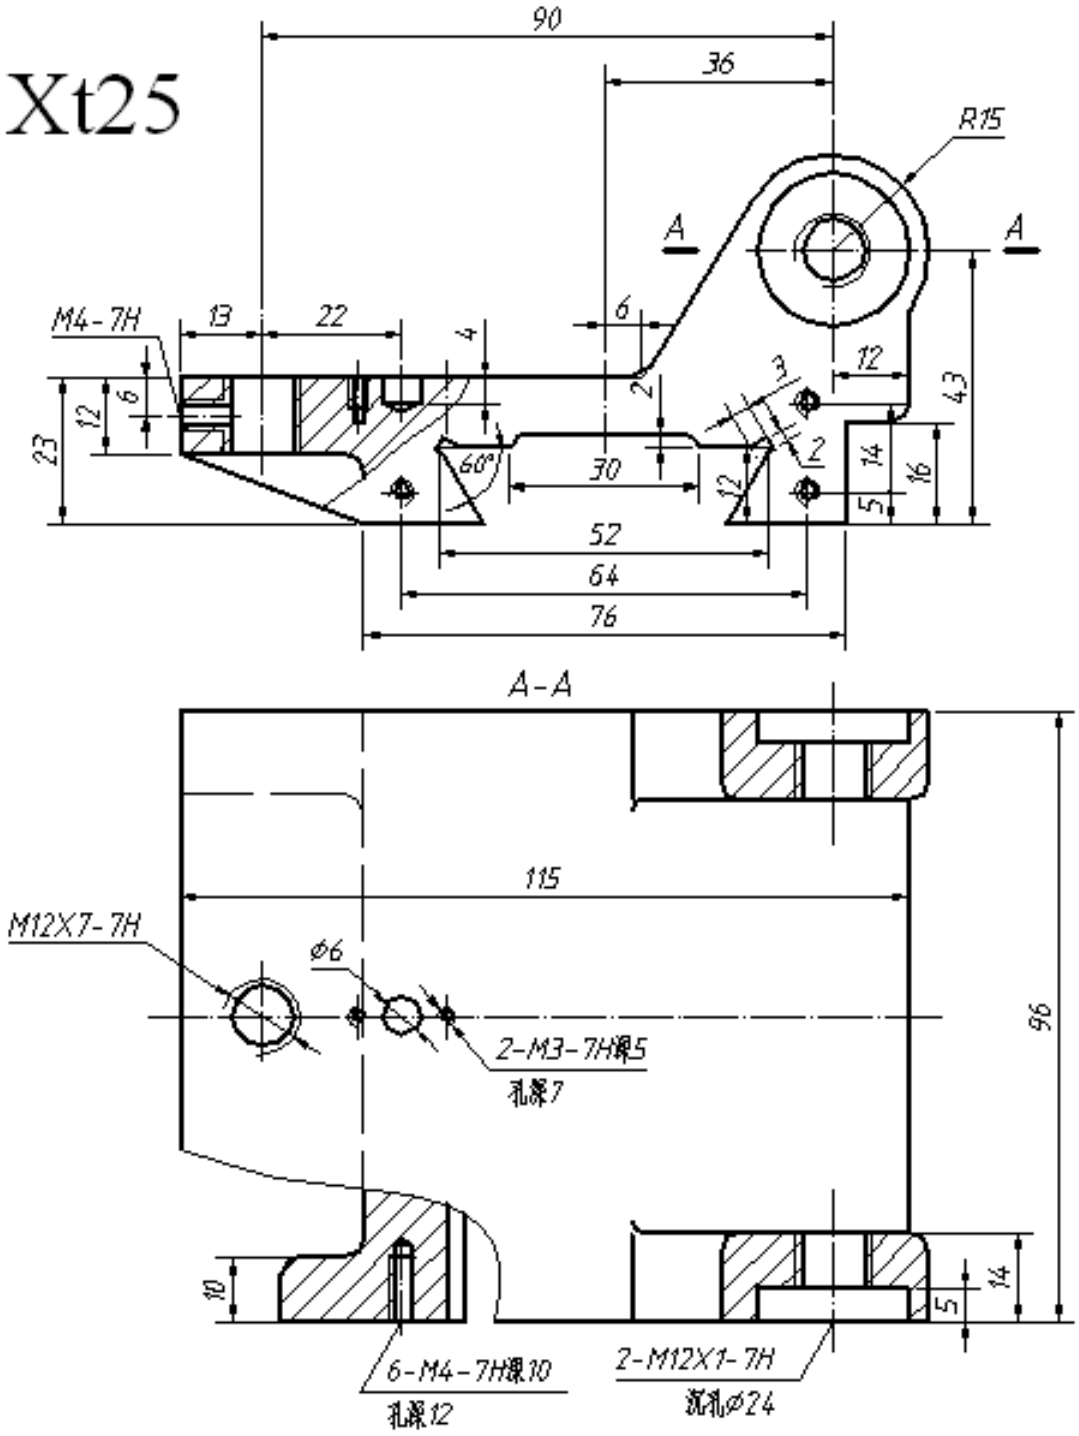

90
36
R15
A
A
M4-7H
13
22
4
6
2
3
12
43
12
6
23
60°
30
12
2
14
16
5
52
64
76
A-A
115
M12X7-7H
φ6
2-M3-7H深5
孔深7
96
10
14
5
6-M4-7H深10
孔深12
2-M12X1-7H
沉孔φ24

未注圆角R3。

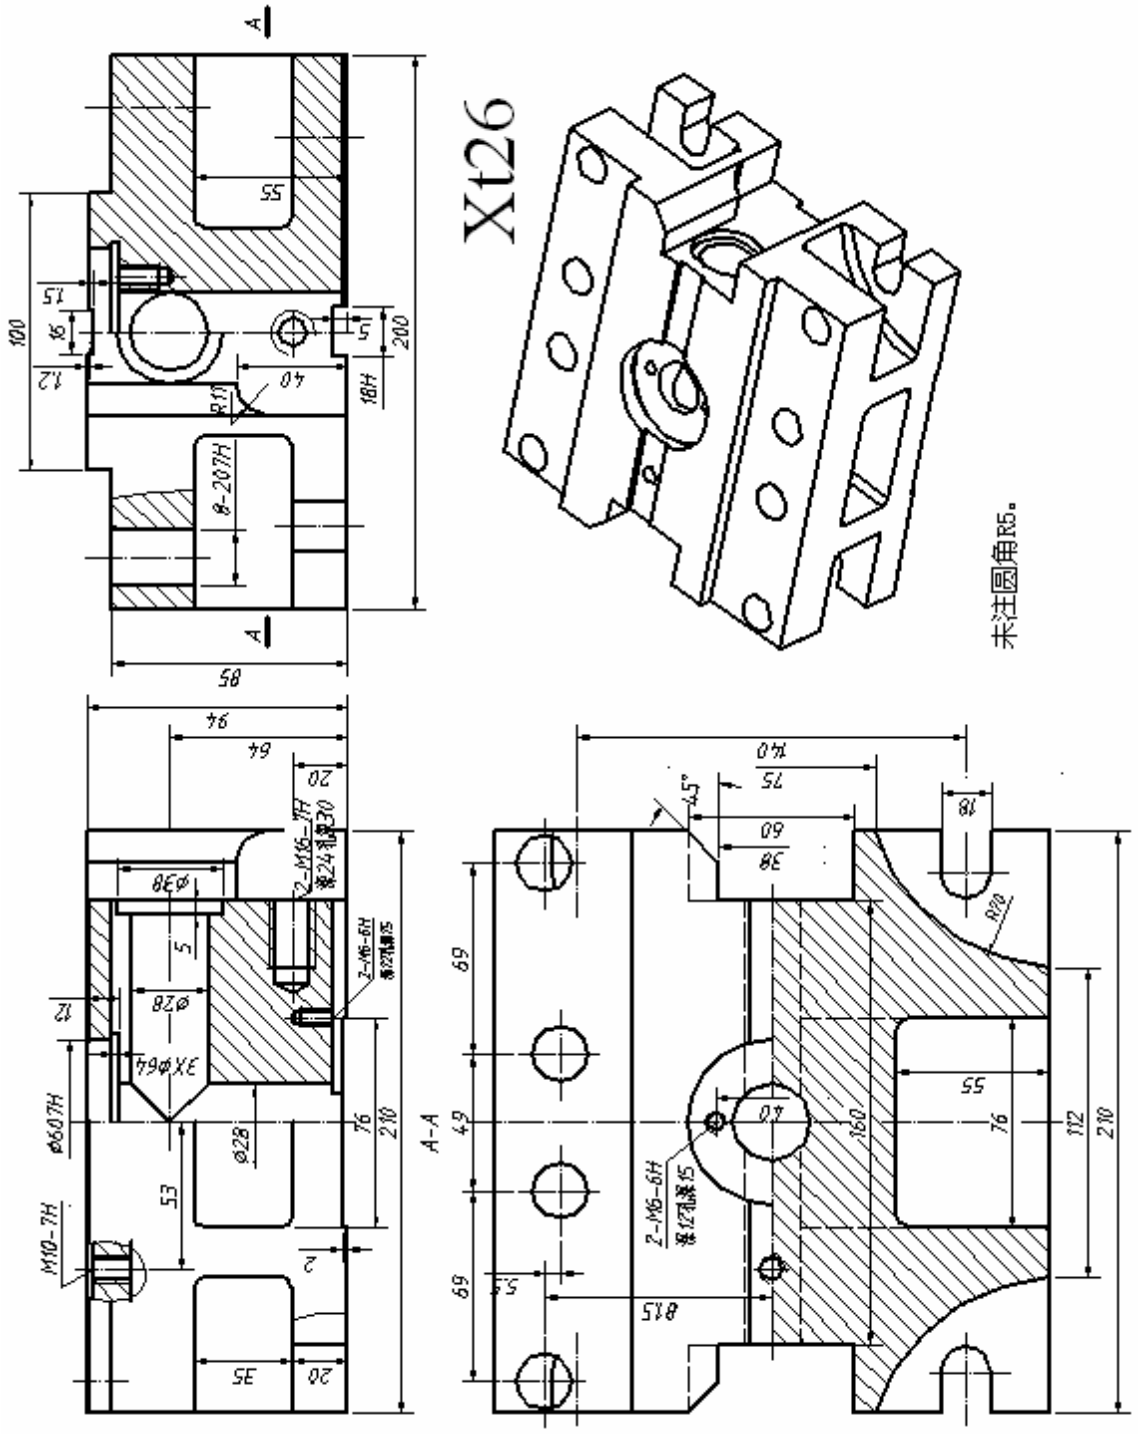

Xt26
未注圆角R5。
A-A

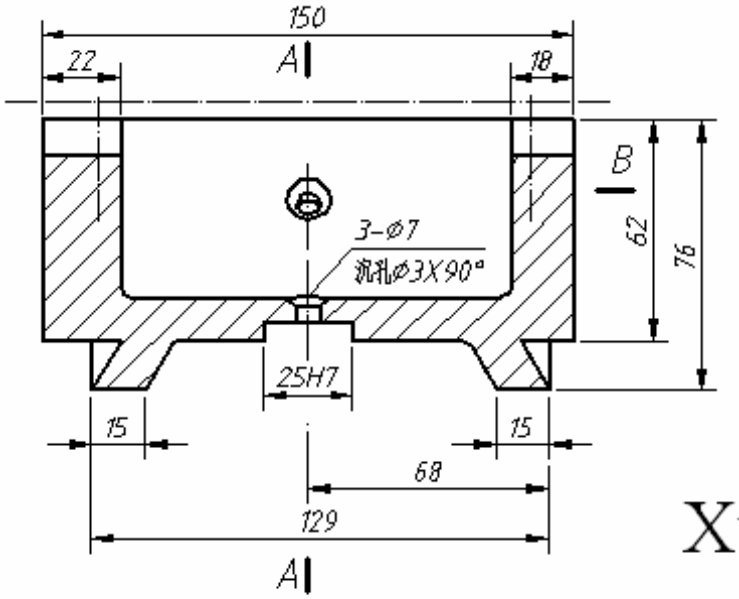
150
22
18
A
B
3-Ø7
沉孔Ø3X90°
62
76
25H7
15
15
68
129
A

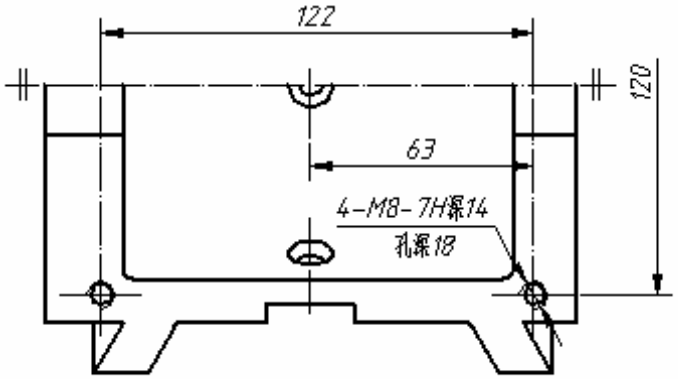

122
120
63
4-M8-7H深14
孔深18

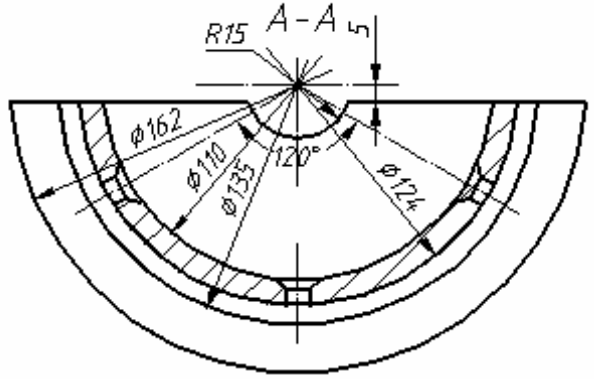

A-A
R15
5
Ø162
Ø110
Ø135
120°
Ø124

Xt27

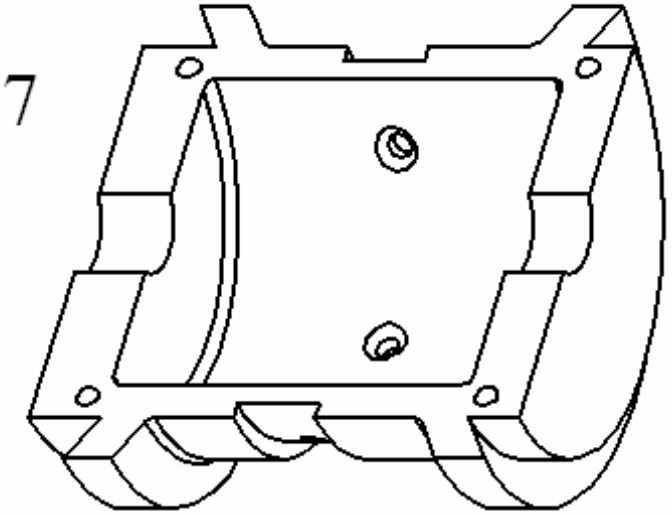


铸造圆角R3.

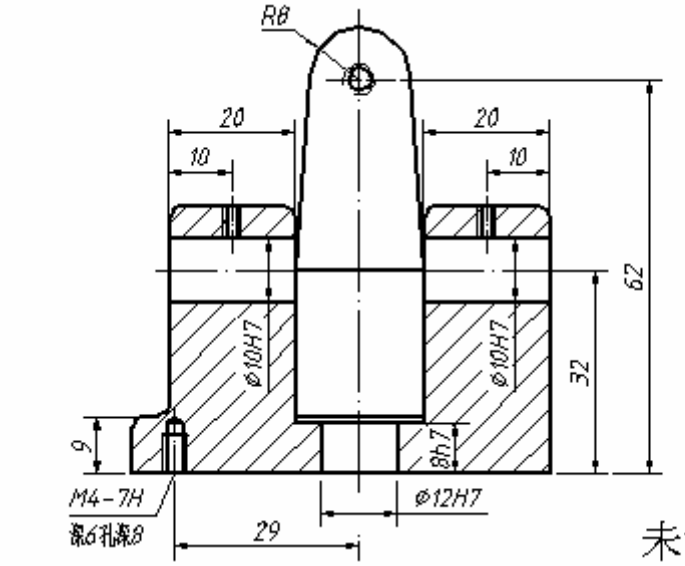

R8
20
20
10
10
62
32
Ø10H7
Ø10H7
9
8h7
M4-7H
深6孔深8
29
Ø12H7

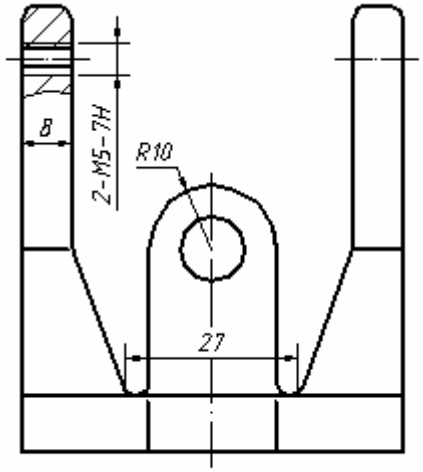

8
2-M5-7H
R10
27


未注圆角R3。

Xt28

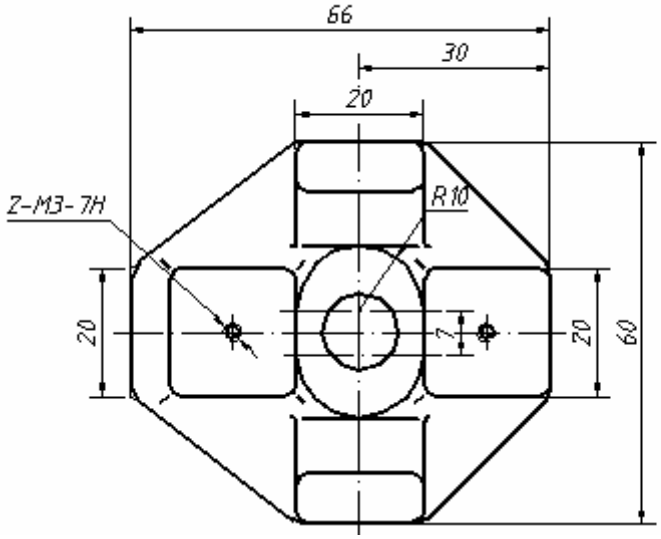

66
30
20
R10
2-M3-7H
20
7
20
60

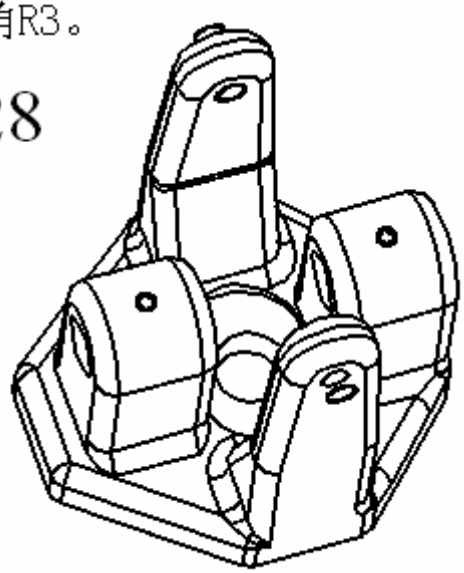


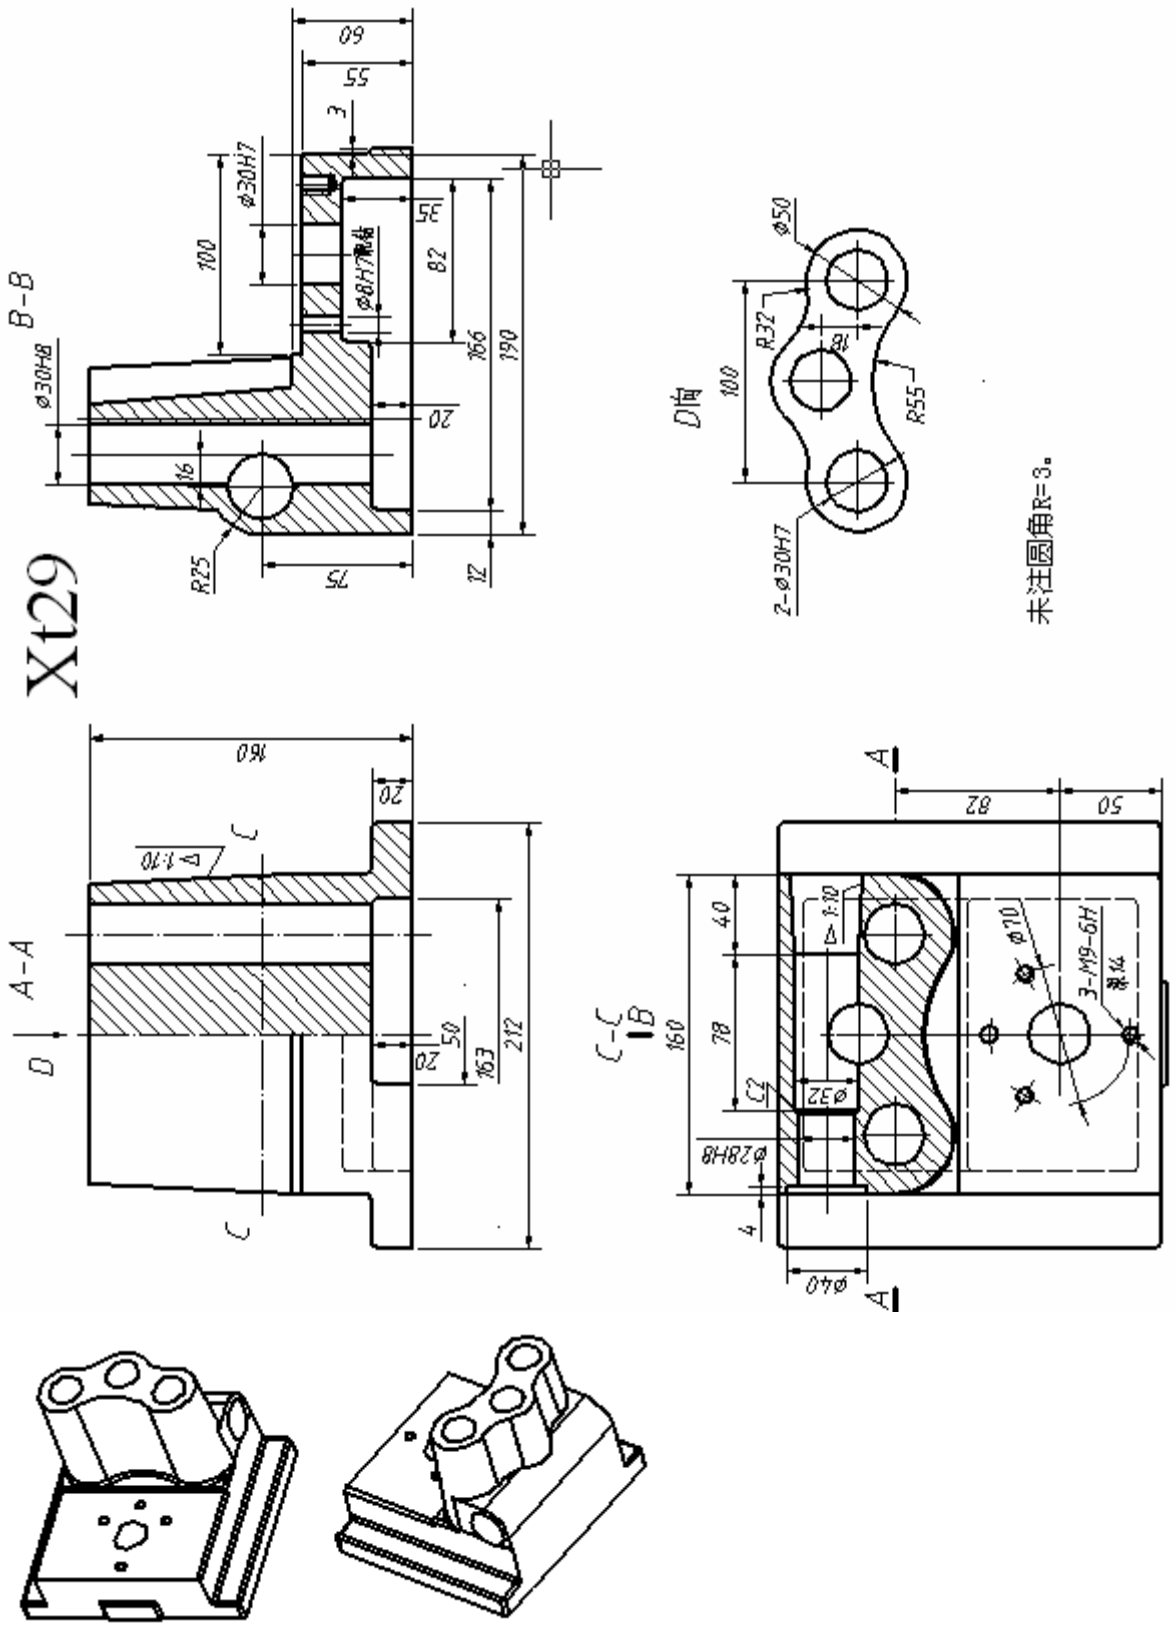

Xt29
B-B
A-A
C-C
D向
未注圆角R=3。

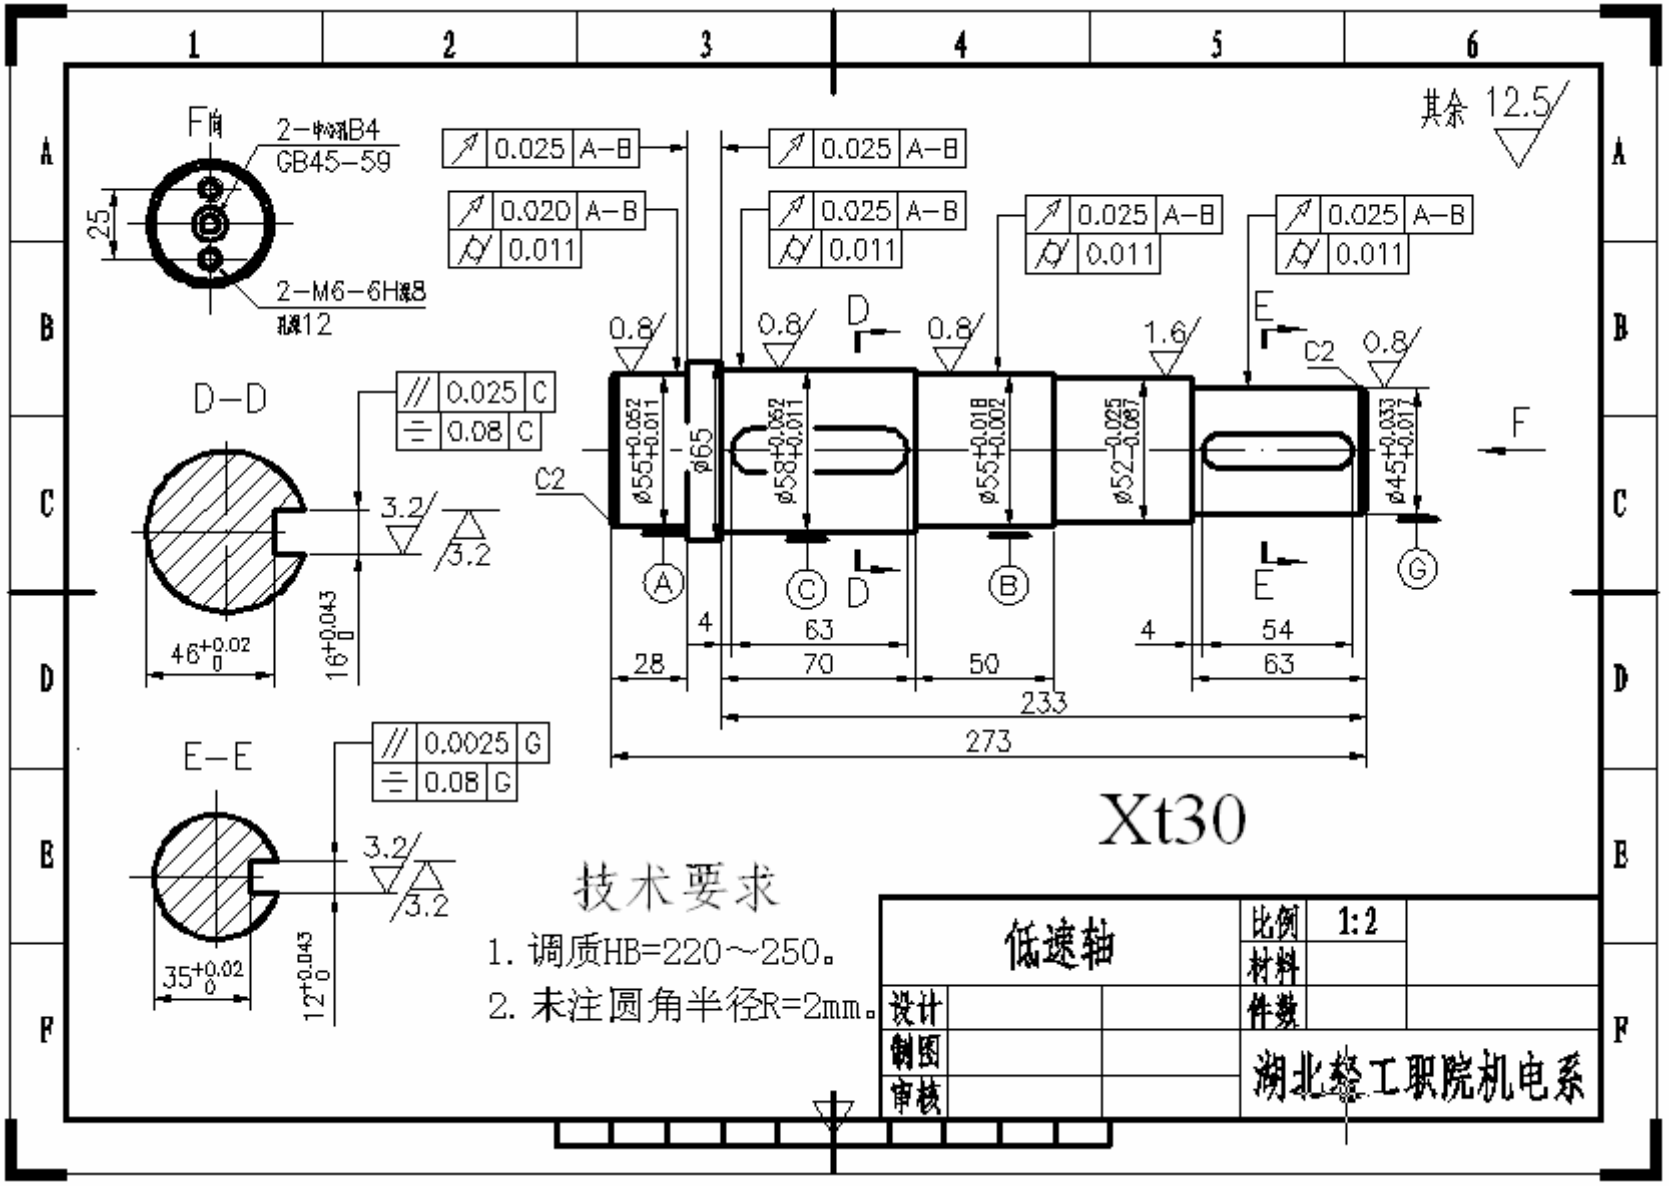

其余 12.5
F向
2-键B4
GB45-59
25
2-M6-6H深8
深12
0.025 A-B
0.020 A-B
0.011
0.8
1.6
C2
D-D
// 0.025 C
⏥ 0.08 C
3.2
46+0.02 0
16+0.043 0
E-E
// 0.0025 G
⏥ 0.08 G
35+0.02 0
12+0.043 0
ø65
ø55+0.052 +0.011
ø58+0.052 +0.011
ø55+0.018 +0.002
ø52-0.025 -0.087
ø45+0.033 +0.017
28
4
63
70
50
233
54
273
Xt30
技术要求
1. 调质HB=220～250。
2. 未注圆角半径R=2mm。
低速轴
比例 1:2
材料
件数
设计
制图
审核
湖北经工职院机电系


Xt31

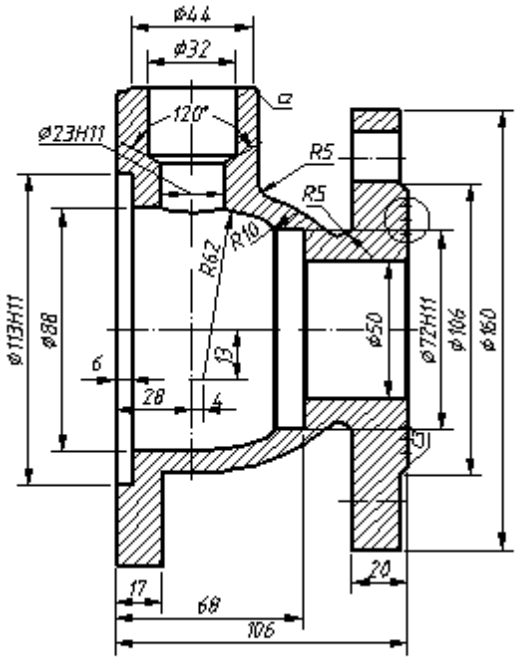

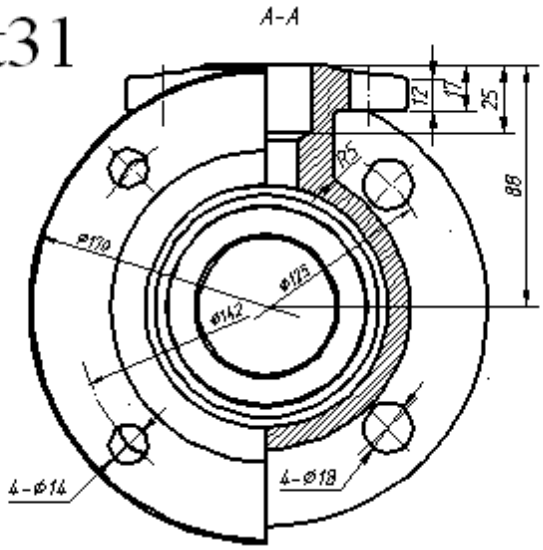

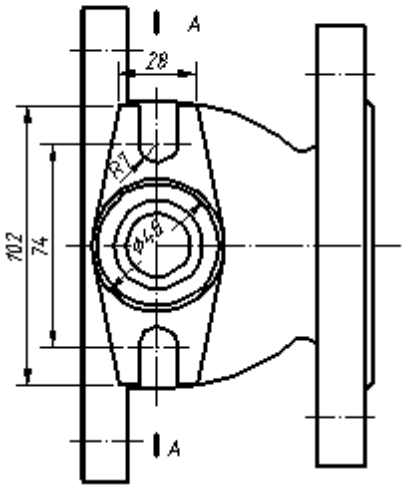




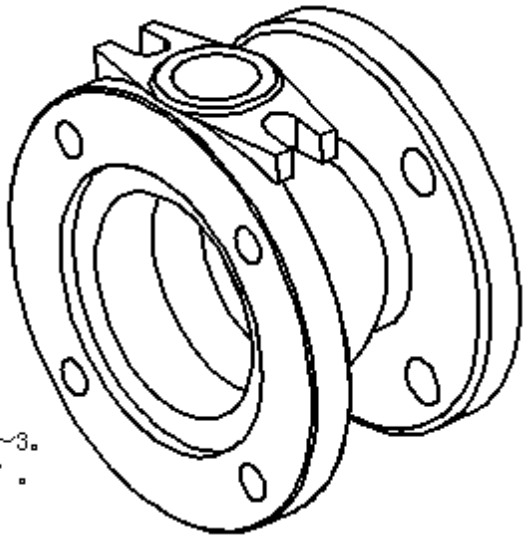

技术要求

1. 未注圆角半径R=2～3。
2. 未注明倒角1×45°。

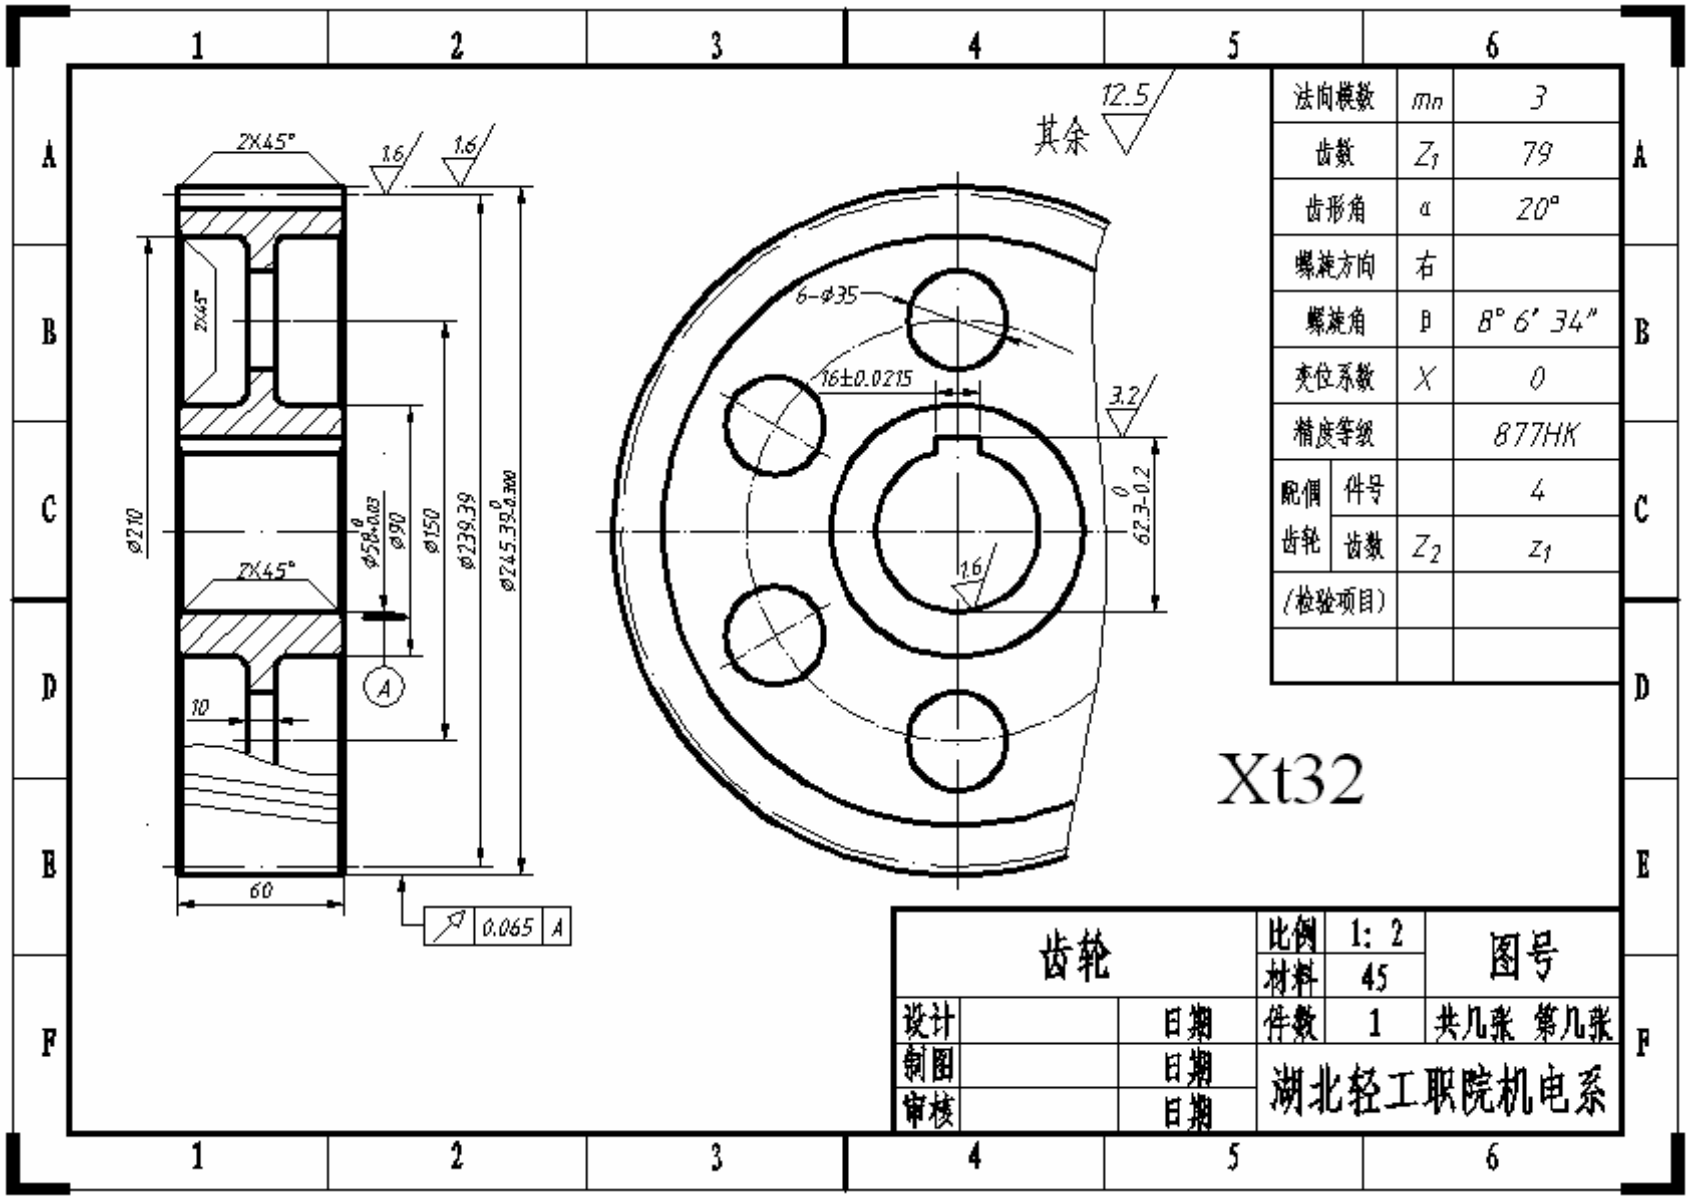
2X45°
1.6
1.6
2X45°
2X45°
10
60
Ø210
Ø58+0.03 0
Ø90
Ø150
Ø239.39
Ø245.39-0.300
A
0.065 A
12.5
其余
6-Ø35
16±0.0215
3.2
1.6
62.3-0.2 0
Xt32
法向模数 mn 3
齿数 Z1 79
齿形角 α 20°
螺旋方向 右
螺旋角 β 8° 6′ 34″
变位系数 X 0
精度等级 8?7HK
配偶齿轮 件号 4
配偶齿轮 齿数 Z2 z1
(检验项目)
齿轮
比例 1: 2
材料 45
图号
设计 日期
件数 1
共几张 第几张
制图 日期
审核 日期
湖北轻工职院机电系