
文件提交要求：
1.重命名文件截图模板“学生组上交文件doc”，命名格式为“考号.doc”，如“XSJX001.doc”；
2.建模、工程图答案以图片形式粘贴至Woed文档中对应表格内。每个模型至少两个不同视角，复杂零件模型应提供剖切视角图片2-3张，以充分表达内部结构。
3.渲染图片可直接粘贴至word文档对应表格中
4.视频文件与截图文件一同放入一个文件夹以“考号”命名，并统一提交。
注：无需提交源文件

题目要求：(比赛时长：180min)
一、在电脑D盘建立以考号(例：XSJX001)命名的文件夹，所有数据均存放在此文件夹内；
二、根据给定的零件图创建相应的零件三维模型，零件代号以明细栏为准；
三。根据给定的装配图将零件三维模型进行装配，以"ZHF-001"命名该装配体；
四、生成装配体模型的装配动画以及拆解动画，动画格式均为AVI，分辨率为1920 x 1080；
五、生成装配体的渲染图片，格式为PNG，分辨率为1920 x 1080；
六、生成装配体的装配工程图，完整表达装配体，添加必要的信息；
七、生成阀体零件的零件工程图，仅放置标准六视图（外形-无需剖切），不用标注尺寸
八、所有模型文件需同时转存为.stp格式或.x_t格式，并在总文件加内新建"通用格式"文件夹，将.stp格式或.x_t格式的文件存放于此。

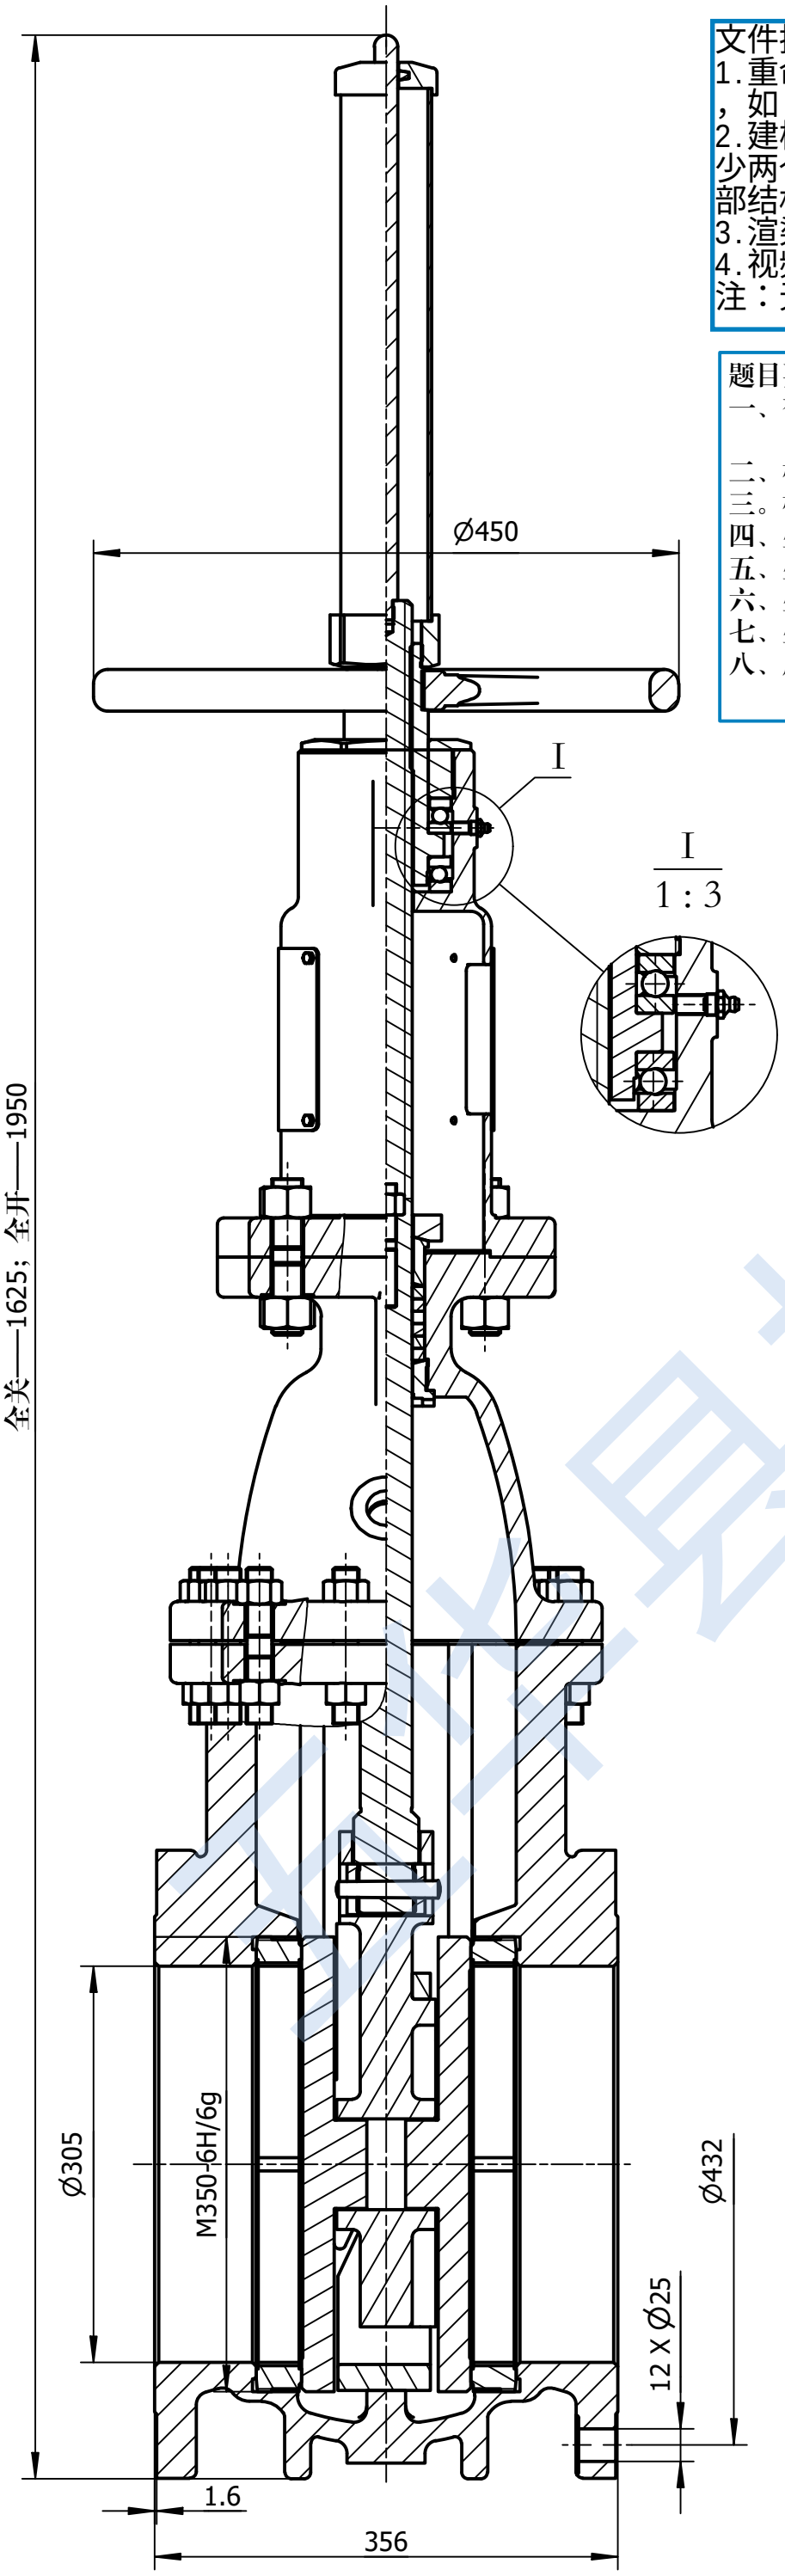

技术要求

1.设计依据API 60 规定；
2.阀门材料应按API 60规定进行试验，合格后方能使用；
3.阀门防锈、涂漆、包装参照GB/T 12234规定；
4.阀门内部凡有摩擦处均需涂二硫化钼润滑脂。


注：闸阀各零件序号未给出，自行根据专业知识及提供信息进行装配。


序号	标准	数量	零件代号
34		1	压盖
32	GB/T 117-2000	1	锥形销 GB/T 117 B 12 x 80
31		1	方螺母
30		1	下楔块
29		1	上楔块
28	GB/T 5781-2000	8	六角螺栓 GB/T 5781 M5 x 10
27	DIN 71412	1	DIN 71412 - AM10 x 1 锥 短
26	GB/T 301-1995	2	滚动轴承 51213 GB/T 301-1995
25		1	指示杆
24		1	阀杆螺母
23		1	毡圈
22		1	盖
21		1	钢管
20		1	螺母
19		1	手轮
18		2	盖板
17		1	阀杆
16	GB/T 6175-2000	8	螺母 GB/T 6175 M24
15	GB/T 901-1988	4	螺柱 GB 901 M24 x 120
14	GB/T 6175-2000	2	螺母 GB/T 6175 M16
13	GB/T 901-1988	2	螺柱 GB 901 M16 x 95
12		1	压板
11		1	压套
10	GB/T 901-1988	20	螺柱 GB 901 M20 x 120
9	GB/T 6170-2000	40	螺母 GB/T 6170 M20
8		1	支架
7		6	填料
6		1	密封座
5		2	闸板
4		2	阀座
3		1	阀盖
2		1	垫片
1		1	泵体


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量(Kg)	比例
		1 : 5


ZHF-001

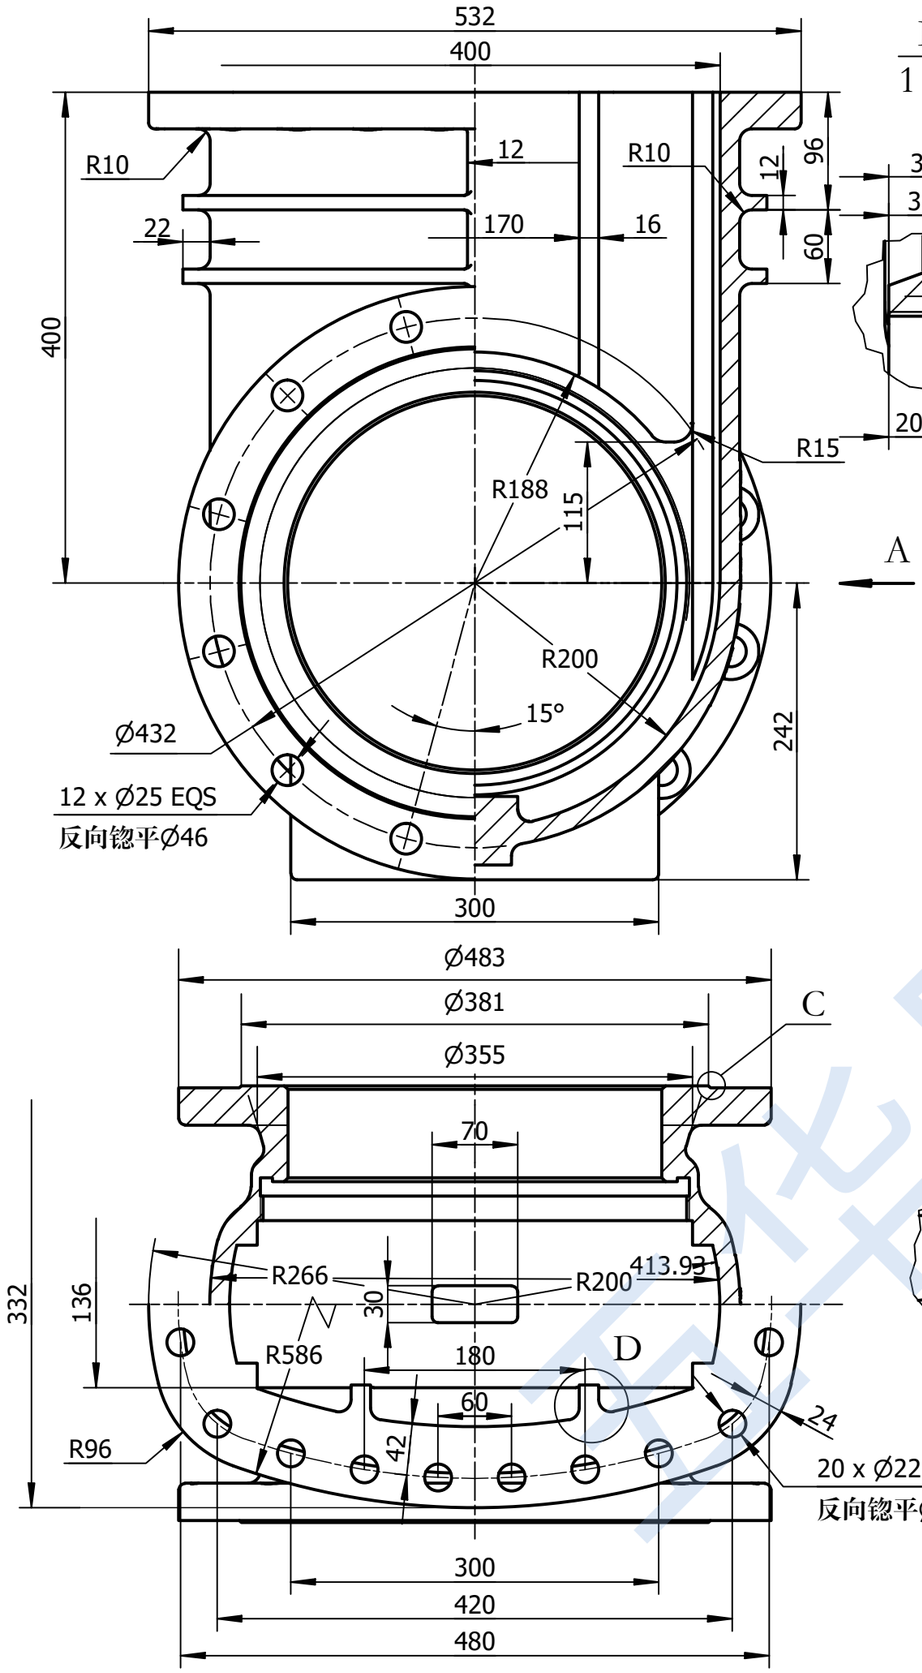


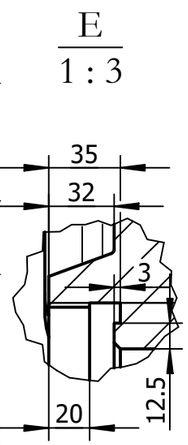

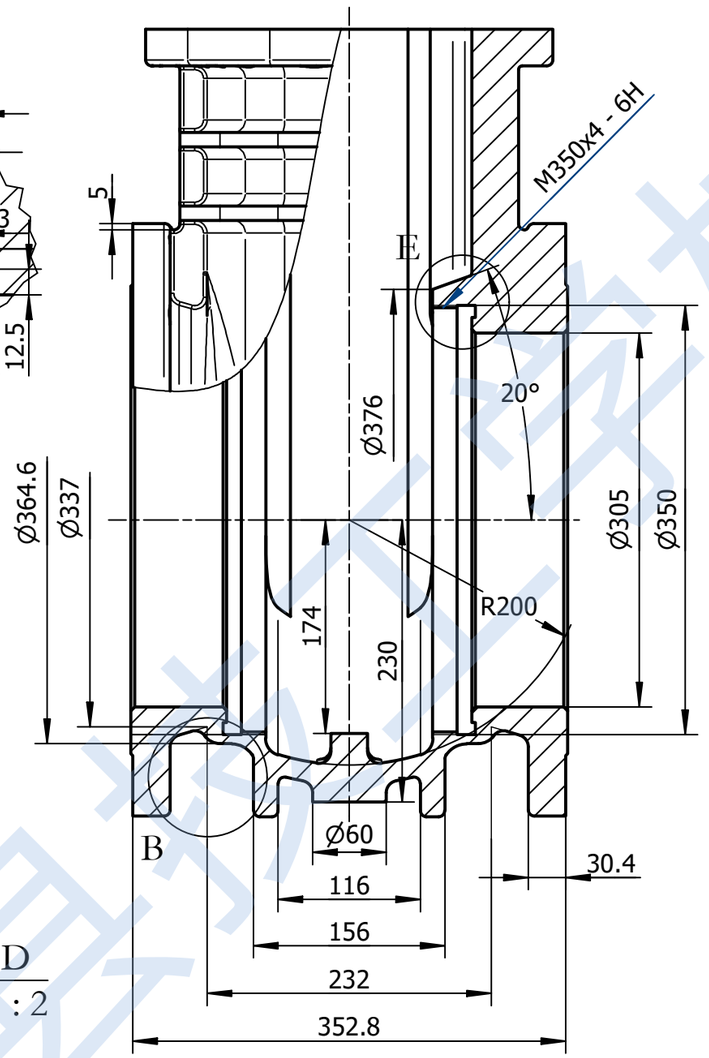





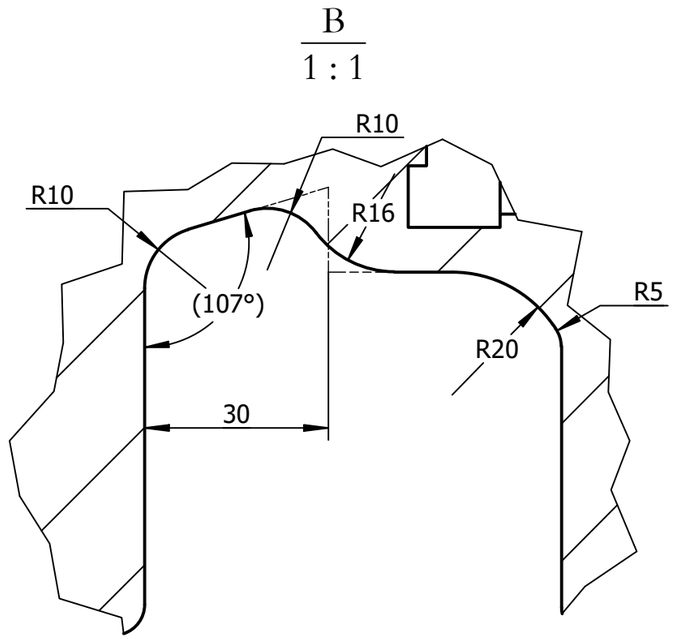


零件名称：阀体

注：　未注圆角R5;


　　未注倒角C3.

零件名称：垫片

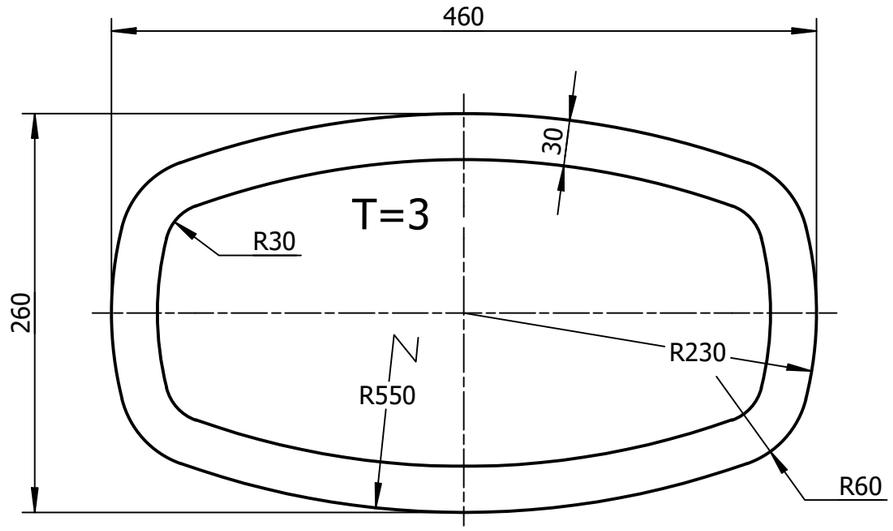


零件名称：阀盖


注： 未注圆角R5;
未注倒角C3.

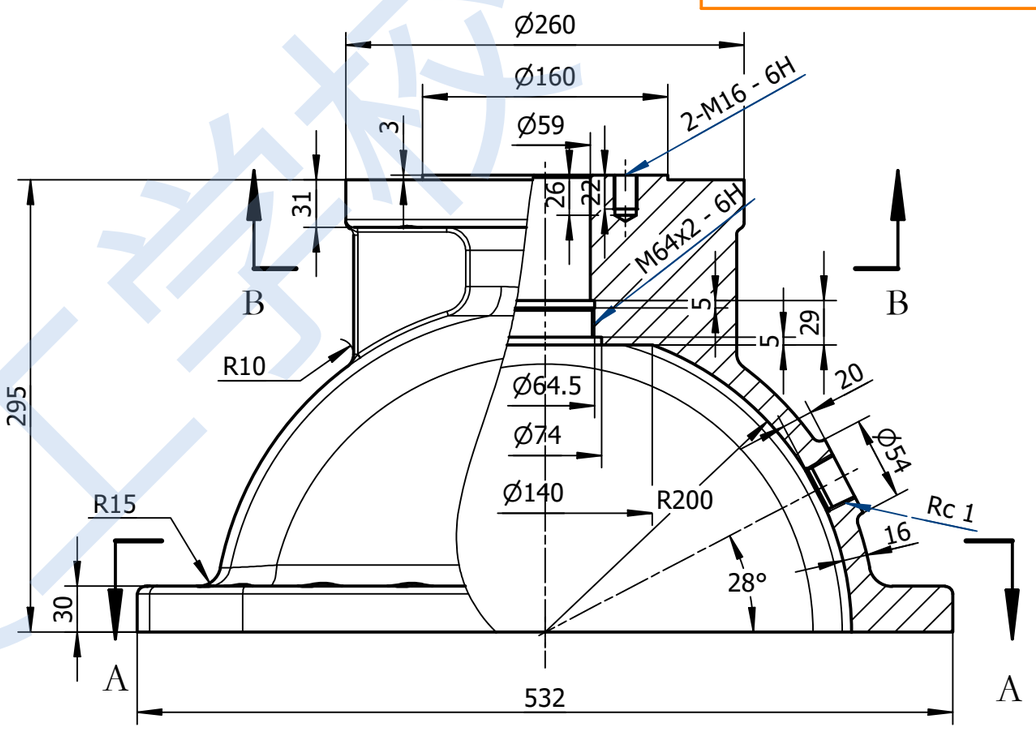



B-B A-A

零件名称：阀座

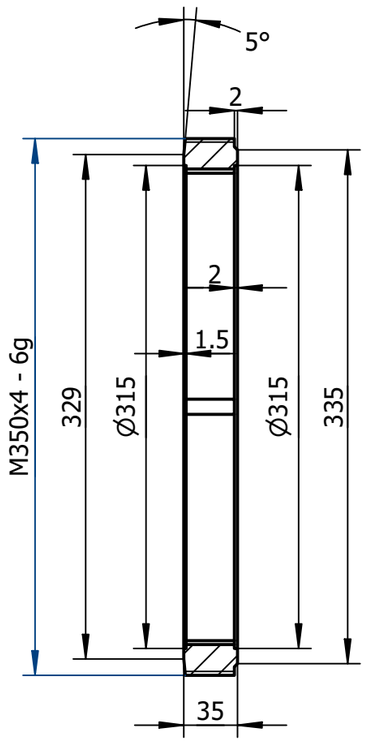


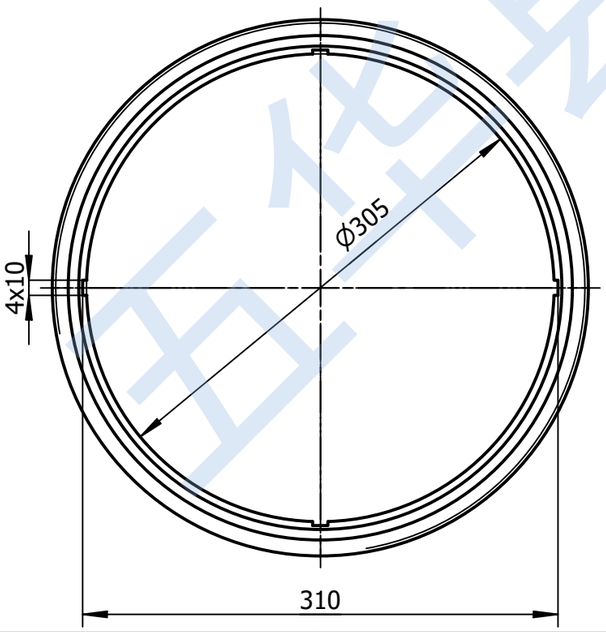

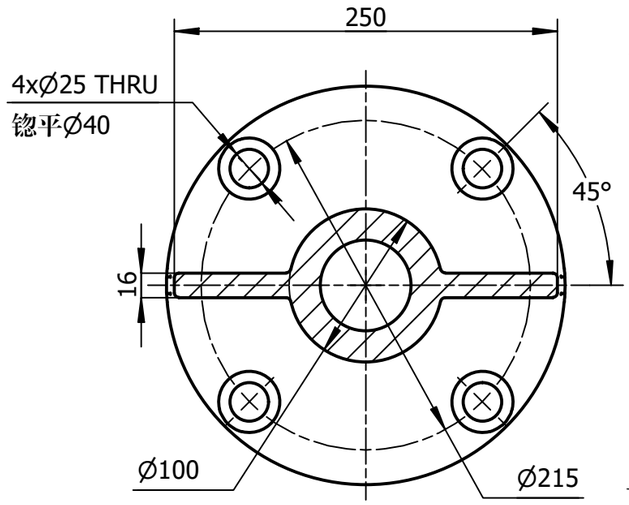


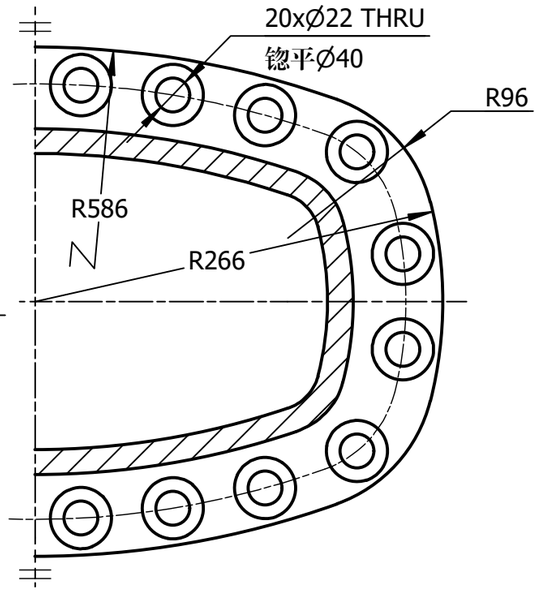


零件名称：闸板

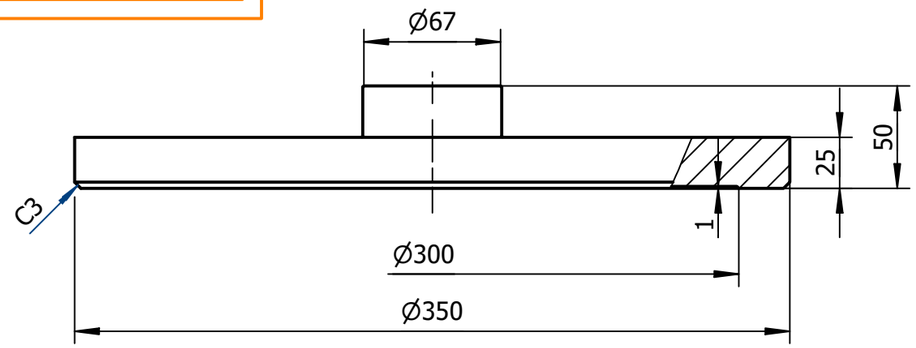


零件名称：密封座

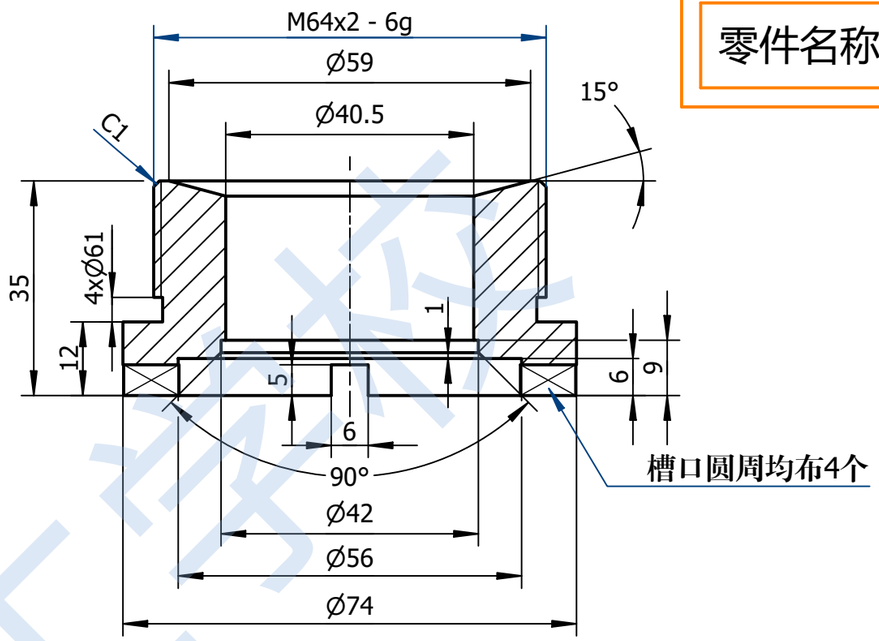


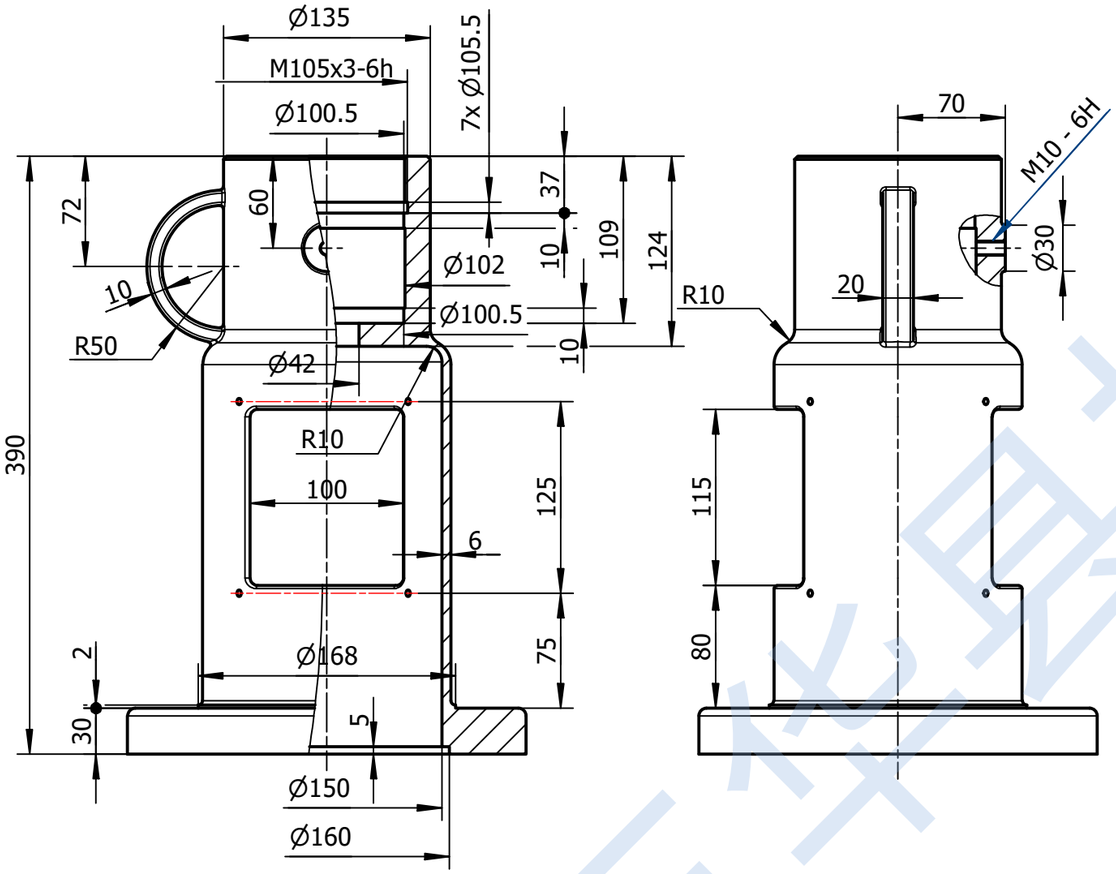


零件名称：垫圈

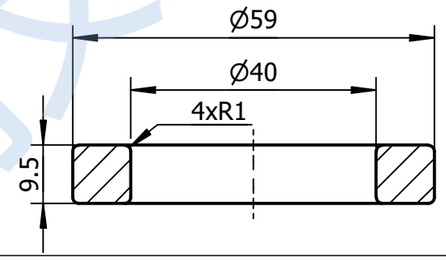



零件名称：压板

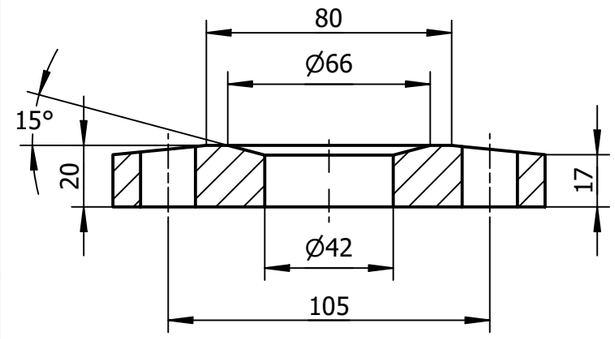

零件名称：压套

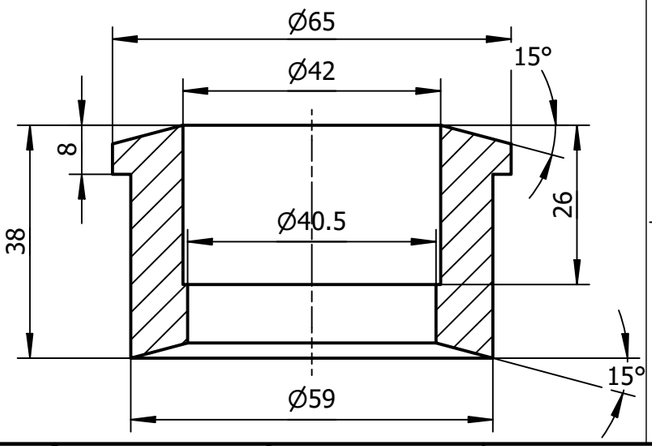

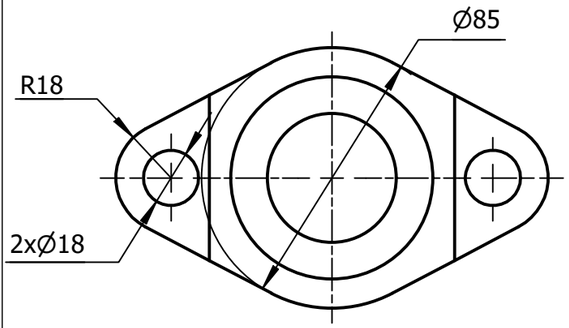

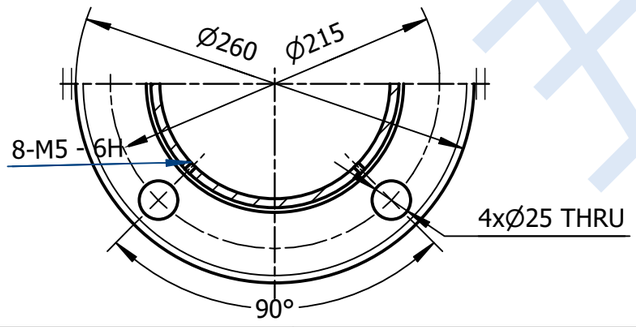


零件名称：支架


注：　未注圆角R5;

　　未注倒角C2.


零件名称：阀杆

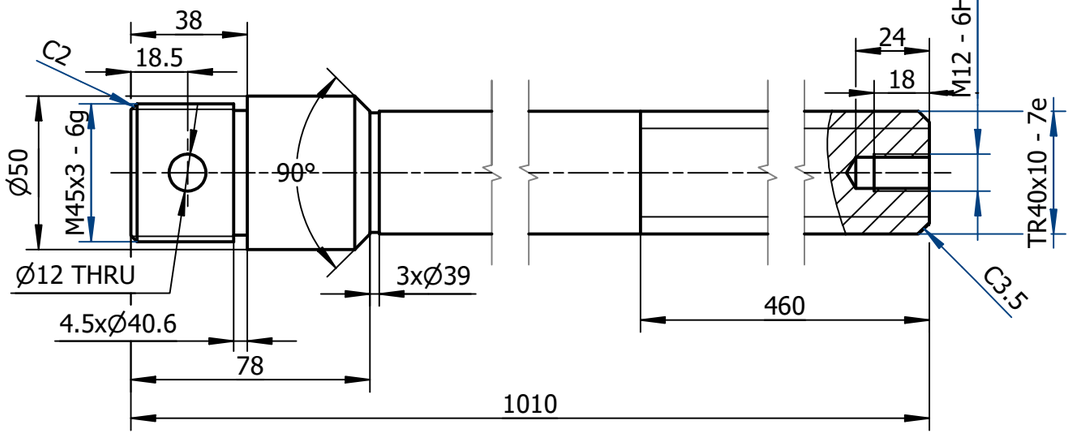


零件名称：盖板

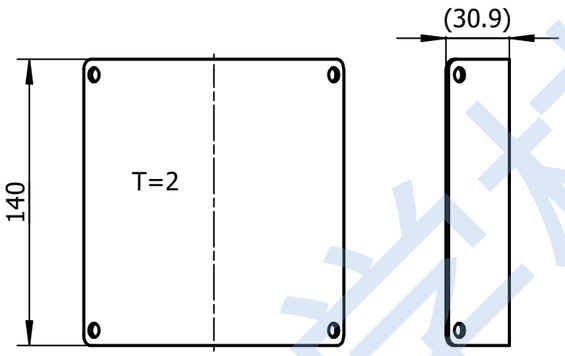


零件名称：螺母

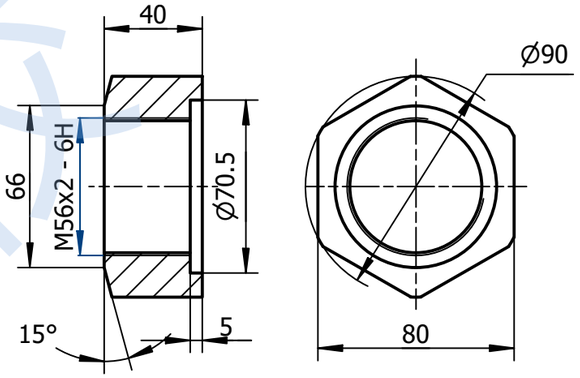


零件名称：手轮

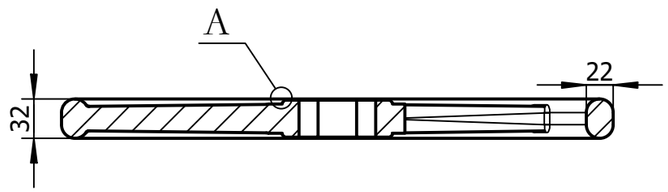

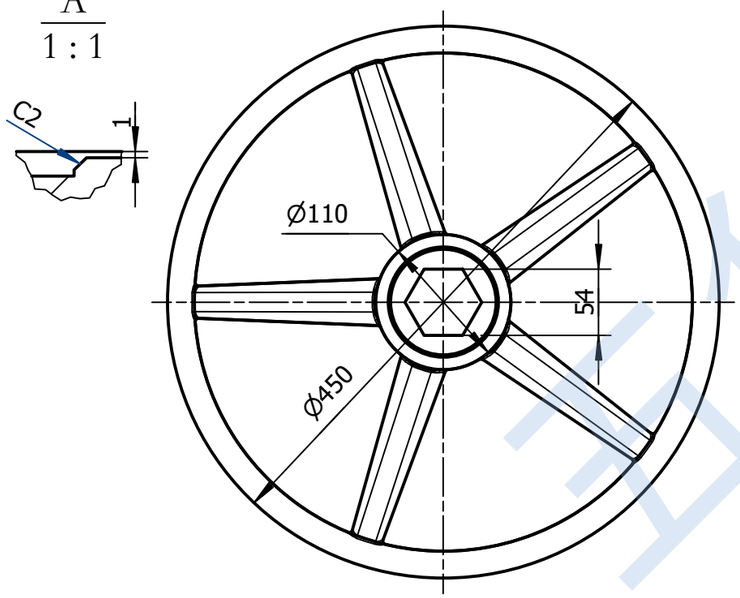


手轮结构形状大致即可


零件名称：钢管

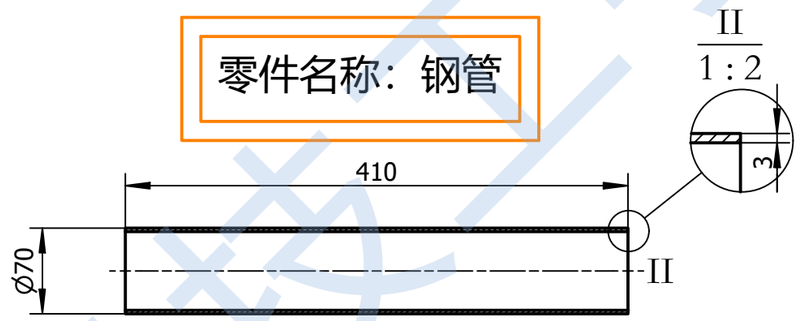


零件名称：阀杆螺母

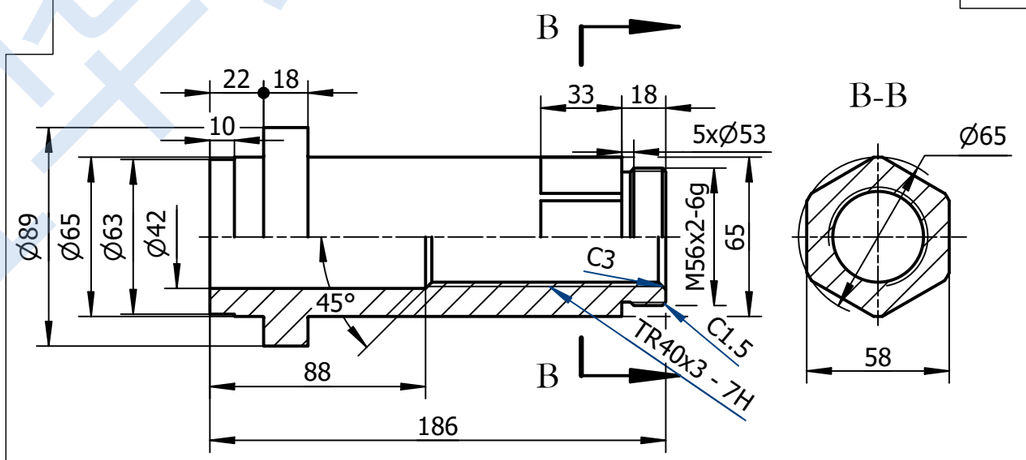


零件名称：盖

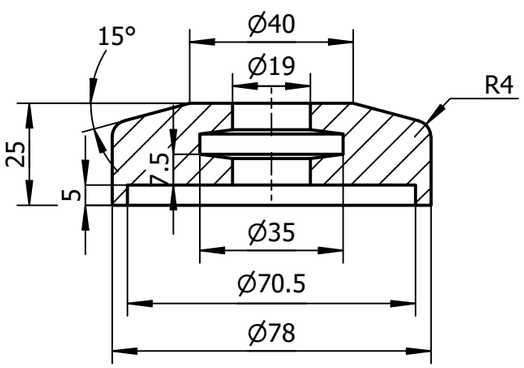


零件名称：毡圈

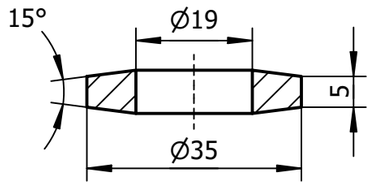


零件名称：指示杆

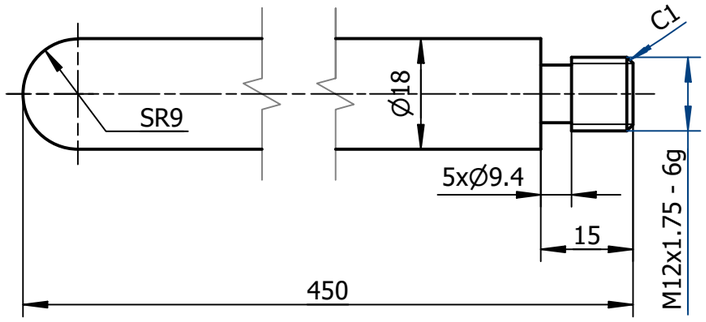


零件名称：下楔块
注： 未注圆角R3;

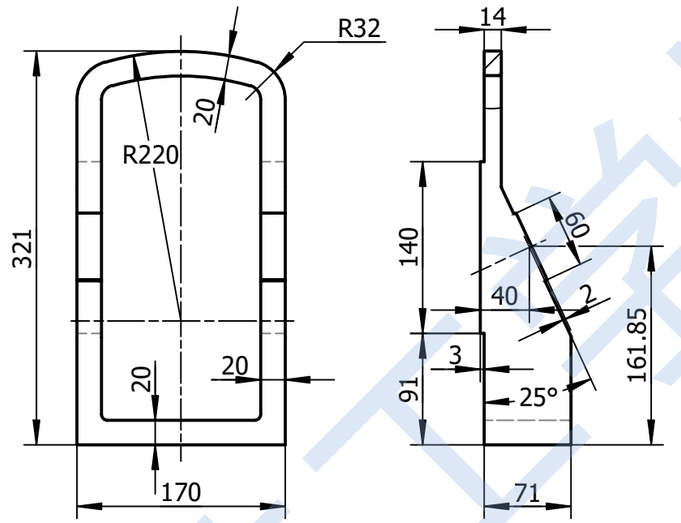

零件名称：方螺母

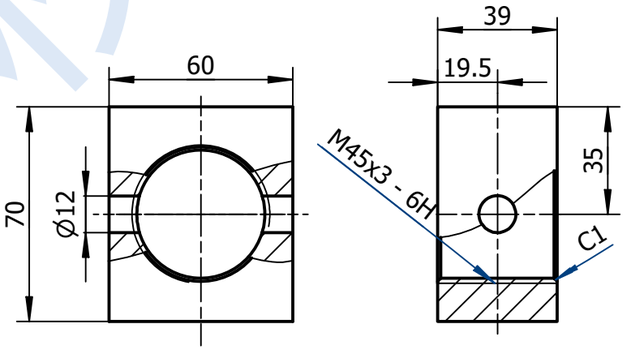

零件名称：上楔块
注： 未注圆角R3;

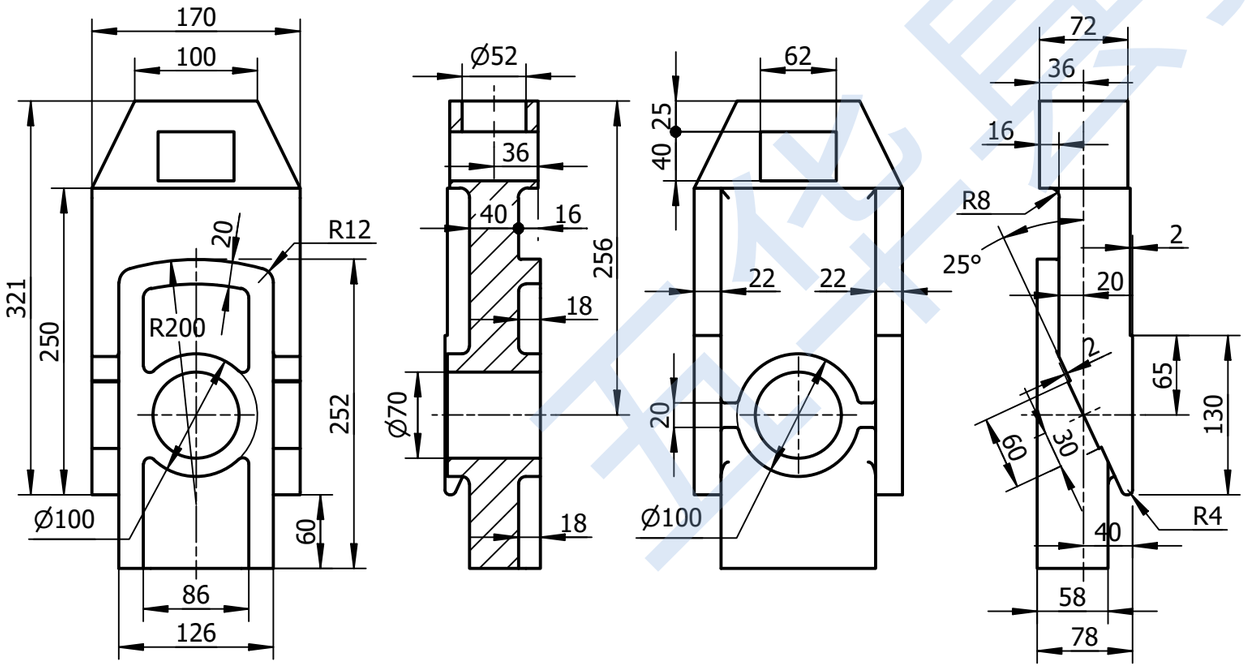

零件名称：压盖

