超小型圧力計(土圧計) (P310型·P310V型)





○超小型 特 長

○低容量 ○高出力(高感度)

○高応答周波数

○完全防水構造

○All Sus

P310

P310型・(P310V型) 圧力計(土圧計)はSSKの変換技術を集積した、ディスク型圧力計(土圧計)で、多くの特長を有しており、 概 土木・建築(液状化試験・遠心載荷試験)・水理実験(波圧測定)等各種の分野で模型実験用として数多く使用されております。

仕 様

	$0.1 \mathrm{Kgf/cm^2}$	0.2Kgf/cm ²	0.5Kgf/cm ²	1Kgf/cm ²	2Kgf/cm ²	5Kgf/cm ²	$10 \mathrm{Kgf/cm^2}$	$20 \mathrm{Kgf/cm^2}$
P310型	P310-01	P310-02	P310-05	P310-1	P310-2	P310-5	P310-10	P310-20
P310V型	P310V-01	P310V-02	P310V-05	P310V-1	P310V-2	P310V-5	P310V-10	P310V-20

※高定格容量型の製作は可(ご相談下さい)

出力電圧 負

渦

5, 000 μ or 10, 000 μ R0

100mVRO

非直線性(&ヒステリシス)

150%RO 0.5%RO

再 現 性

荷

0.2%R0

温度特性 使用温度範囲 0.05%R0/°C (0∼40) -10°C∼+55°C

入出力抵抗


 $500\,\Omega\,{\sim}1$ K Ω

ブリッジ電圧


2VDC

6VDC (8VDC MAX)

計測ブロック

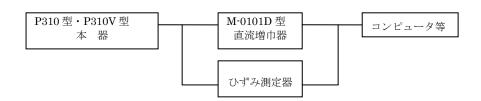

外観図

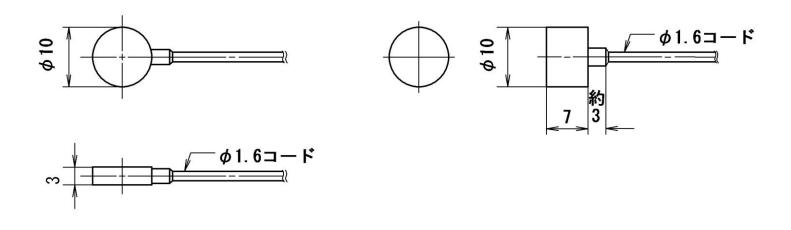

<mark>SSK</mark>株式会社エス・エス・ケイ

P310型

〒178-0064 東京都練馬区南大泉 3-3-29

P310V 型

TEL 03-3291-2191 FAX 03-3921-2291

新座営業所 〒352-0016 埼玉県新座市馬場 3-11-14

TEL 048-458-0296 FAX 048-458-0297

info@ssk-co.jp

www.ssk-co.jp