

1

2


3

4

変更	日付	変更記事
△		
△		
△		

マウント側

ツール側

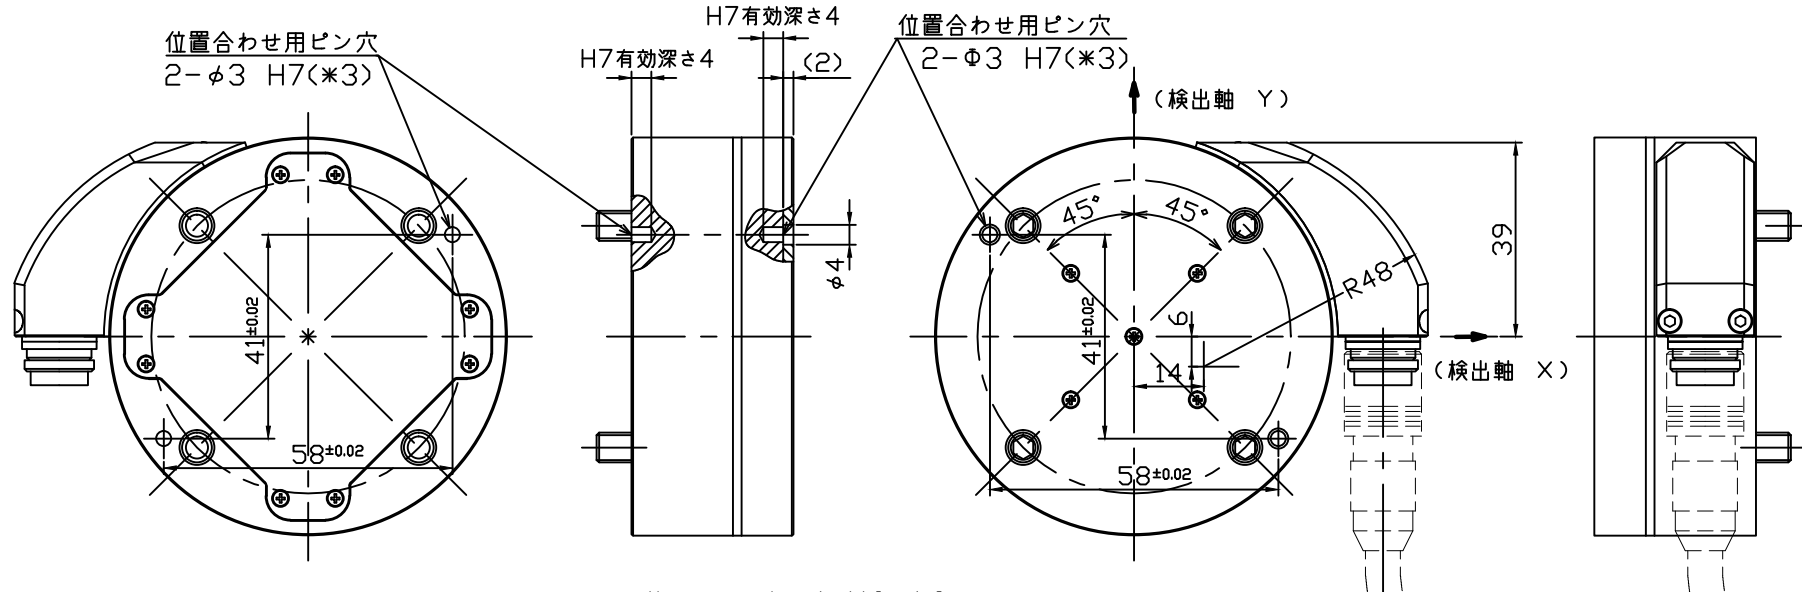

センサ取付用タップ穴 4-M6×1.0
(P.C.D.φ63) (*1)

(ヒロセ製 HR30-8P-12P*)

*1 ツール部推奨取付条件

- ・ボルト強度区分:A2-50
- ・締付トルク:6Nm (±10%)
- ・ねじ部のかかり長さ:ツール部面一から10~12mm
(かかり長さは必ず12mm以下としてください。
それを超えるとセンサが故障する可能性があります。)

*2 マウント部推奨取付条件

- ・締付トルク:6Nm (±10%)

*3 推奨位置合わせ用ピン

- ・ピン寸法:φ3 g6 長さ9~12mm

センサ内蔵低頭ボルト 4-M6×1.0
(P.C.D.φ63) (*2)

図面名称	部番	個数	尺度	承認	検図	設計	製図
取り付け寸法図	-	-	1 / 1	田中	佐伯	西沖	西沖
図面番号	WEF6A-P01-107					16.01.30	16.01.30

(株) ワコーテック