产品参数

PRODUCT PARAMETERS




产品名称:SG90
产品尺寸:22.4*12.5*23.8MM
产品重量:10G±5%
产品线长:25CM±1CM
工作电压：4.8V-6V
堵转扭矩:1.3KG.CM-1.6KG.CM
空载转速:0.09SEC/60°
空载电流:90MA
输出轴:20T



产品名称:SG92R
产品尺寸:22.4*12.5*22.8MM
产品重量:10G±5%
产品线长:25CM±1CM
工作电压：4.8V-6V
堵转扭矩:1.3KG.CM-1.8KG.CM
空载转速:0.10SEC/60°@4.8V
空载电流:90MA
输出轴:20T

TS90A与SG90对比

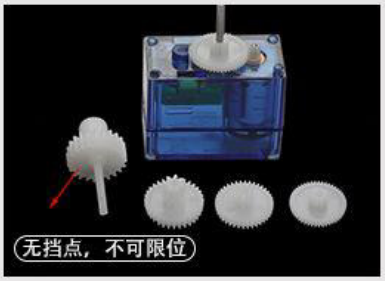TS90A舵机		SG90舵机
	PK	
我们的TS90A马达齿是金属的 转动顺畅，受热后也不变形		市场上的SG90马达齿轮是塑料的 受热后容易变形滑齿轮，稳定性差
		
我们的TS90A电位器齿轮轴 是金属的，受力不变形		市场上的SG90电位器齿轮 输出轴是塑料的
		
我们的TS90A齿轮有挡点 可以限位		市场上的SG90齿轮无挡点 不可以限位

产品参数

PRODUCT PARAMETERS



产品名称:TS90A
产品尺寸:22.4*12.5*22.8MM
产品重量:10G±5%
产品线长:25CM±1CM
工作电压：3.3V-6V
堵转扭矩:1.3KG.CM
空载转速:0.09SEC/60°
空载电流:90MA
输出轴:20T



产品名称:TS90D
产品尺寸:22.4*12.5*22.8MM
产品重量:10G±5%
产品线长:25CM±1CM
工作电压：4.8V
堵转扭矩:1.3KG.CM
空载转速:0.09SEC/60°
空载电流:90MA
输出轴:20T

MG90 参数

产品参数

Product parameters

机械规格	外观尺寸	22.4*12.1*22.8mm
	机构极限角度	200°±5°
	出力轴	20T 直径:4.9mm
电气特性	工作电压	4.8V-6V
	空载速度	0.09sec/60°/6V
	空载电流	90mA/6V
	堵转扭矩	2.0Kg-cm/6V
	堵转电流	860mA±10%
控制特性	控制信号	Pulse width modification
	控制系统类型	Analog controller
	中点位置	1500usec
	脉宽范围	500～2500usec


TS90 参数

产品参数
Product parameters

机械规格	外观尺寸	22.4*12.5*22.8mm
	机构极限角度	200°±5°
	出力轴	20T 直径:4.9mm
电气特性	工作电压	4.8V-6V
	空载速度	0.11sec/60°
	空载电流	220mA/6V
	堵转扭矩	2.2Kg-cm/6V
	堵转电流	800mA±10%
	静态电流	5mA-6mA
控制特性	控制信号	Pulse width modification
	控制系统类型	Analog controller
	中点位置	1500usec
	脉宽范围	500～2500usec




PWM控制信号
周期50HZ(20MS)

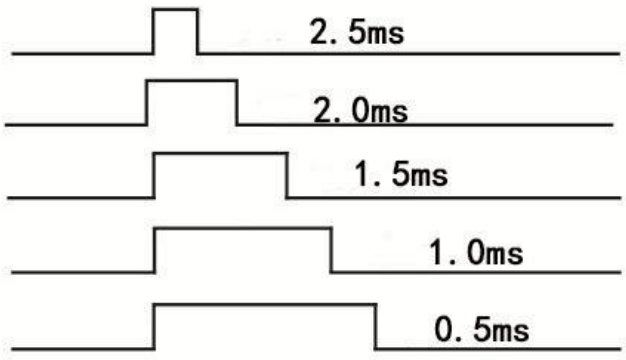

对应控制信号的
旋转角度与方向



关于 PWM 控制说明 About PWM Control

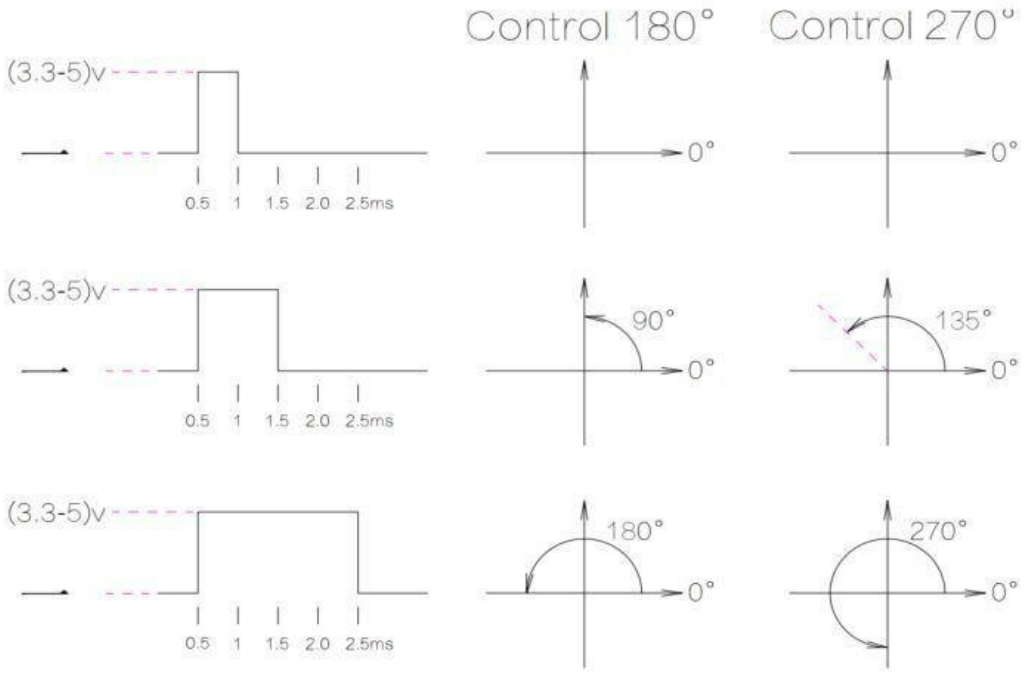

温馨提示
Warm prompt

请用标准 的PWM控制信号,周期是20ms,高电平时间 0.5 - 2.5ms.

270度和180度是一样的，可以在任意角度停，是可以调节角度的

360度是连续一直转，不可以控制角度和转速的.

180度和270度是可以控角度的,PWM500-2500

遥控是只能有一半的行程