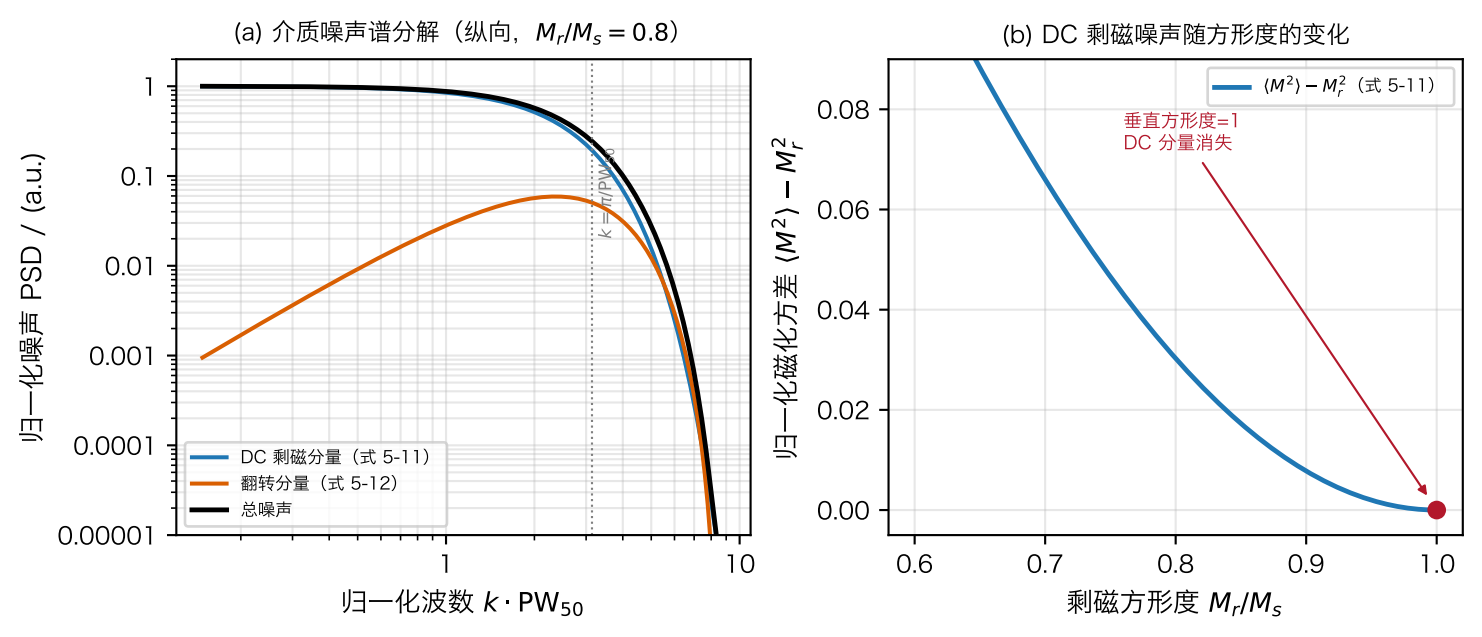
(a) 介质噪声谱分解（纵向，$M_r/M_s = 0.8$）
归一化噪声 PSD / (a.u.)
1
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.00001
1
10
归一化波数 $k \cdot \mathrm{PW}_{50}$
$k = \pi/\mathrm{PW}_{50}$
DC 剩磁分量（式 5-11）
翻转分量（式 5-12）
总噪声
(b) DC 剩磁噪声随方形度的变化
归一化磁化方差 $\langle M^2 \rangle - M_r^2$
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
剩磁方形度 M_r/M_s
$\langle M^2 \rangle - M_r^2$（式 5-11）
垂直方形度=1
DC 分量消失