信道模型：PAM 差分信道 + 信号相关抖动噪声 + AWGN

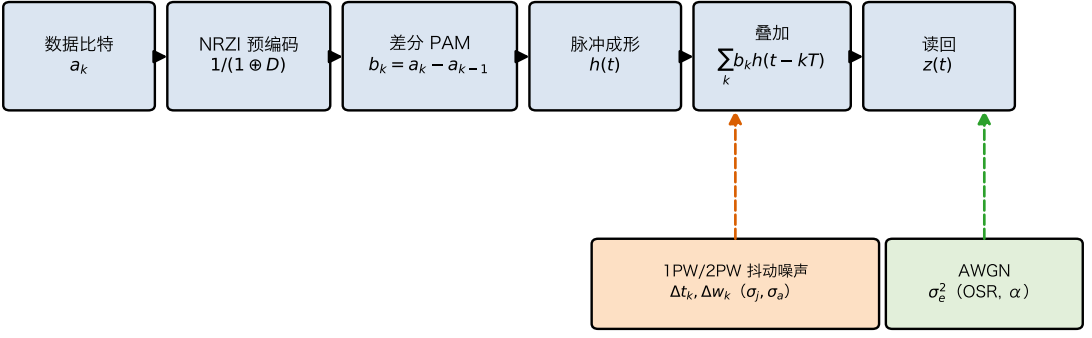

$$z(t) = \sum_k b_k h(t - kT) + n(t), \quad n = n_j(\sigma_j, \sigma_a) + n_e(\sigma_e^2)$$

$D_s = \mathrm{PW}_{50}/T$，$\alpha = M_0/(M_0 + E_t)$，OSR=8，NRZI 差分信道（式 5-15）