
(a) 仿真器流程：直接法/间接法与梯度标定回路



注：λ_iter=2；直接法用于验证饱和效应，间接法用于 M0 与 α 的定量标定。

(b) 梯度标定收敛轨迹（例 5-6）

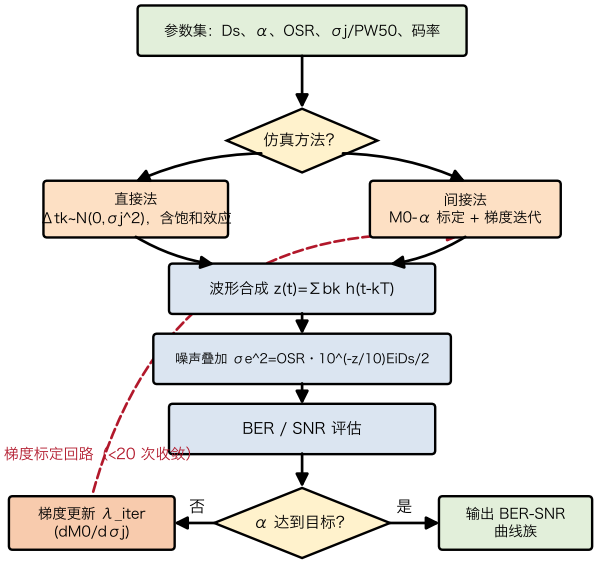