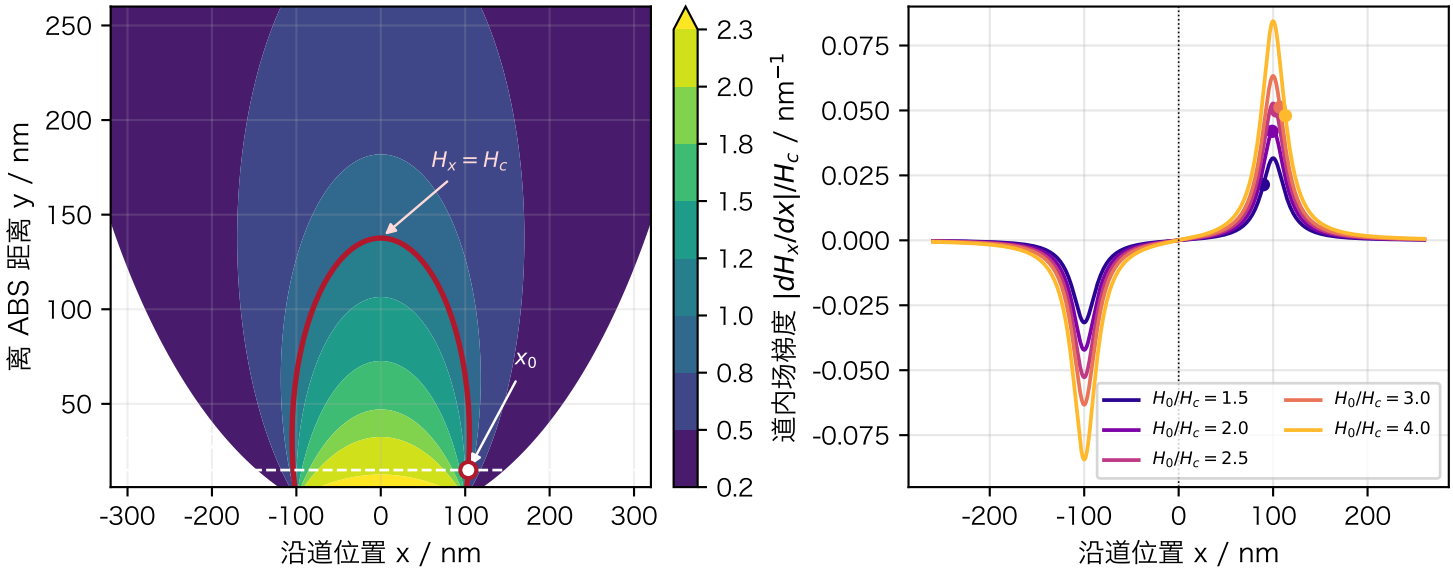

(a) H_x 等值线（$H_0 = 2.5H_c$，$g_W = 200$ nm）
H_x/H_c
2.3
2.0
1.8
1.5
1.2
1.0
0.8
0.5
0.2
$H_x = H_c$
x_0
离 ABS 距离 y / nm
250
200
150
100
50
-300
-200
-100
0
100
200
300
沿道位置 x / nm
(b) 道内场梯度（y=γ 处，圆点为 x0）
道内场梯度 $|dH_x/dx|/H_c$ / nm^{-1}
0.075
0.050
0.025
0.000
-0.025
-0.050
-0.075
$H_0/H_c = 1.5$
$H_0/H_c = 2.0$
$H_0/H_c = 2.5$
$H_0/H_c = 3.0$
$H_0/H_c = 4.0$
-200
-100
0
100
200
沿道位置 x / nm