


一、產品定位

CF2026 水溶膠 | 高溫製程用可去除式表面保護材料

CF2026 為 100% 固含量水溶型保護膠，可透過 UV 或熱烘固化，在製程與運輸過程中有效保護 玻璃、晶圓、光學元件與精密表面，防止：

- 刮傷
- 汙染
- 電鍍或加工殘留損傷
- 顆粒沾附

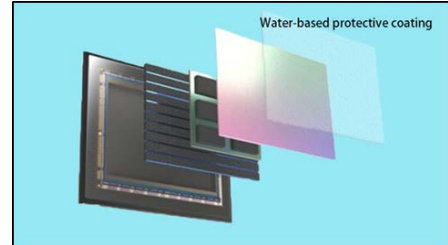

使用後可依需求 以室溫水或熱水快速去除，不殘膠、不傷基材，大幅提升良率與製程穩定度。

二、主要應用領域

- 電鍍治具、腔體保護與貴金屬回收
- 晶圓 / 玻璃切割、研磨暫時固定保護
- PCB 金手指耐溫隔離層
- Wafer / Glass 鑽孔製程保護
- 光學感光元件表面保護
- 感壓膠應用（可搭配奈米壓印，發展 Micro LED 巨量轉移）

其他精密製程保護用途（持續開發中）

三、施工與固化方式

3-1. UV 固化型

- 建議能量：300 - 2000 mJ（可依製程調整）
- 濕膜厚度：7 - 20 μm
- 特性：
 - 表乾佳
 - 可耐溫 170° C / 30 分鐘



- 約 3 分鐘可水溶
- UV 固化後呈固態凝膠，具感壓特性
- 可依需求調整硬度與可去除性

3-2. 熱烘固化型 (80 - 100° C / 10 - 15 分鐘)

- **WKB150**
 - 耐溫：300° C / 30 分鐘，260° C / 1 小時
 - 85° C 熱水 5 分鐘內可完全溶解
 - 室溫硬度約 B - HB
- **WKB501**
 - 耐溫：260° C / 1 小時
 - 85° C 熱水 5 分鐘內完全溶解
 - 室溫水不溶，高溫水可溶
 - 室溫硬度約 F - HB
- **WKB801**
 - 固化後表面乾爽
 - 耐溫：150° C / 1 小時
 - 室溫水 5 分鐘內可完全溶解
 - 高溫下硬度穩定不流動

3-3. 其他施工方式

- 施工方式：旋塗 / 噴塗 皆可

四、產品基本規格

- 外觀：透明微黃液體
 - 黏度：750 ± 250 cps
 - 比重：1.0
 - 固含量：100% (UV 型)、35% (水溶型)
 - 清洗溶劑：水 (IPA、丙酮可依需求調整)
-



五、水溶 / 去除特性

可依配方設定為：

- 室溫水可溶
- 85° C 熱水可溶
- 室溫水不溶，高溫水可溶
- 室溫水水脫（有膠體懸浮）
- 高溫水水脫

☞ 可依製程需求，客製「保護強度 vs. 去除條件」

六、儲存與安全

- 儲存於陰涼通風處，避免陽光與 UV 照射
 - 開封後請旋緊瓶蓋
 - 未開封，25° C 下可保存 12 個月
 - 本產品不含致癌物質
 - 誤觸皮膚：以肥皂水清洗
 - 誤入眼睛：以大量清水沖洗
 - 誤食：立即就醫
-

七、重要聲明

本資料為實驗室測試結果，實際效果將依使用者製程條件而異。建議量產前先進行製程驗證，以確保最佳使用效果。

水溶膠特別適合用於高溫、高精度製程的暫時性表面保護，可有效降低刮傷與污染風險，同時簡化後段清洗流程，協助客戶提升良率、降低返工與報廢成本。