

Profile Group 20


The 20 profile group, with 6,2 mm slots, is suggested for the construction of lightweight assemblies.

Perfil de 20



Os perfis de tamanho nominal 20, com rasgos de 6,2 mm, são apropriados para a construção de estruturas leves.





20x20 R90 2 slots





20x20 4 slots





20x40 6 slots




20x60 8 slots

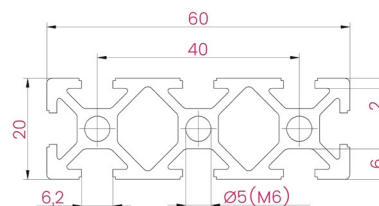

20x80 10 slots

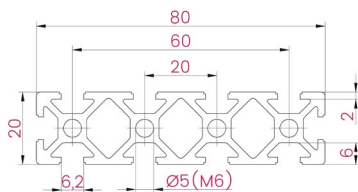


40x40 8 slots



Description <i>Descrição</i>	Code <i>Referência</i>	Mass (kg/m) <i>Massa</i>	Moment of inertia I_x (cm ⁴) <i>Momento de inércia</i>	Moment of inertia I_y (cm ⁴) <i>Momento de inércia</i>	Moment of resistance W_x (cm ³) <i>Momento resistente</i>	Moment of resistance W_y (cm ³) <i>Momento resistente</i>
20x20 R90 2 slots <i>20x20 R90 2 rasgos</i>	AST020020R9002	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
20x20 4 slots <i>20x20 4 rasgos</i>	AST02002004	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
20x40 6 slots <i>20x40 6 rasgos</i>	AST02004006	0,9	1,4	5,1	1,4	2,5
20x60 8 slots <i>20x60 8 rasgos</i>	AST02006008	1,3	2,0	15,8	2,0	5,3
20x80 10 slots <i>20x80 10 rasgos</i>	AST02008010	1,7	2,6	35,9	2,6	9,0
40x40 8 slots <i>40x40 8 rasgos</i>	AST04004008	1,3	8,9	8,9	4,5	4,5


Compatible connectors | Conectores compatíveis




Bracket
Pag. 61




Angle
bracket
Pag. 63




Inner
bracket
Pag. 73



Linear bar
connector
Pag. 74



Screw
connector
Pag. 84



Corner
connector
Pag. 87