OCTOBRE 2021


L a particularité de ce montage est l'utilisation de perles clipsables pour la mise en place des avançons.

Cela permet un remplacement rapide après une «casse» ou de modifier les caractéristiques du montage (diamètre fil,

longueur, taille hameçon, ...)








- Fixation des empiles par perles clipsables Delalande
- Il s'agit d'une variante par rapport au produit STONFO,







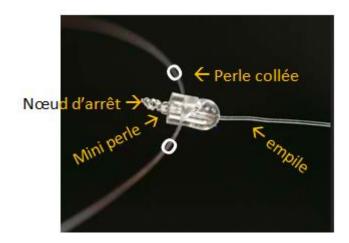

 Positionnement des perles clipsables sur le corps de BDL par nœuds d'arrêt.

- Cette méthode est fiable et rapide, toutefois, il est nécessaire d'intercaler des mini perles de part et d'autre de la perle clipsable.
- En outre, en action de pêche la présence des mini perles rend plus délicat l'échange des empiles.

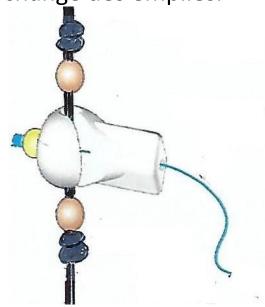






Réalisation d'un bas de ligne utilisant des perles clipsables Delalande



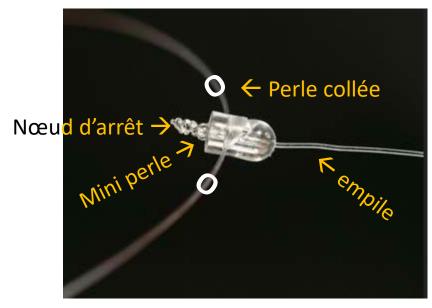

Empile de rechange →



- Composants nécessaires 1
- Fluorocarbone dia. 0,22
- Fluorocarbone dia. 0,25
- Fluorocarbone dia. 0,40
- Emérillon à agrafe n°6



- Composants nécessaires 2
- 3 perles clipsables Stonfo art.582- size 2
- 6 mini perles dia. 0,45
- 3 mini perles dia. 0,35
- Colle Loctite Super Glue N°3



- Composants nécessaires 3
- 1 Perle flottante ovale dia. 7x15 vert fluo Sunset ou Yuki
- 1 Perle flottante sphérique dia. 8 vert fluo
- 1 Perle flottante sphérique dia. 6 vert fluo





- Composants nécessaires 4
- Hameçon Aberdeen N° 6 Gamakatsu 5013
- Hameçon Aberdeen N° 8 Gamakatsu 5013
- Hameçon AX78 N° 7 Yuki



Montage - 1


- Préparer 2 m de fluorocarbone dia. 0,40 mm.
- Nouer un émerillon à agrafe sur le fluorocarbone.
- Fixer le bas de ligne sur la règle de montage
- A chaque emplacement réaliser un nœud d'arrêt en passant 2 fois dans une boucle, enfiler 2 perles puis réaliser un deuxième nœud d'arrêt en laissant un espace de 8 mm entre les 2 perles.
- Faire une boucle à 1,85 m.




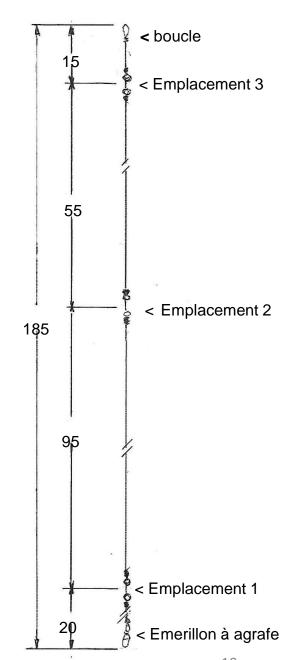


Montage - 2

- Couper 1 longueur de 1 m de fluorocarbone dia. 0,25 mm.
- Couper 1 longueur de 0,6 m de fluorocarbone dia. 0,25 mm,
- Couper 1 longueur de 0,6 m fluorocarbone dia. 0,225 mm.
- Enfiler une empile dans chaque perle clipsable (par le petit coté).
- Enfiler une mini perle dia. 0,35 sur chaque empile (par le grand coté).
- Réaliser un nœud suivant photo sur chaque brin.

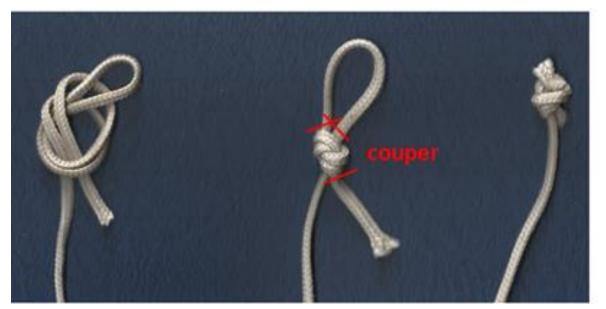


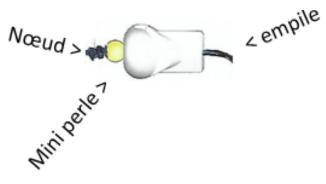


- Montage 3
- Clipser les perles.
- Enfiler une perle flottante sur chaque empile
- Nouer les hameçons en respectant la longueur d'empile indiquée.
- Déposer une mini goutte de colle sur chaque nœud.
- Attendre que la colle soit durcie (20 à 30 minutes).

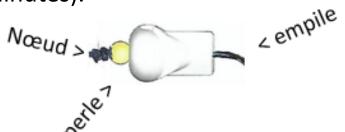



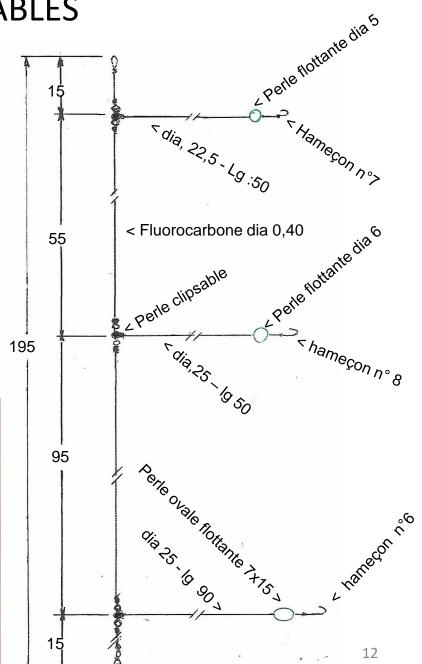

Nœud de cuiller (hameçon, rolling, agrafe....)

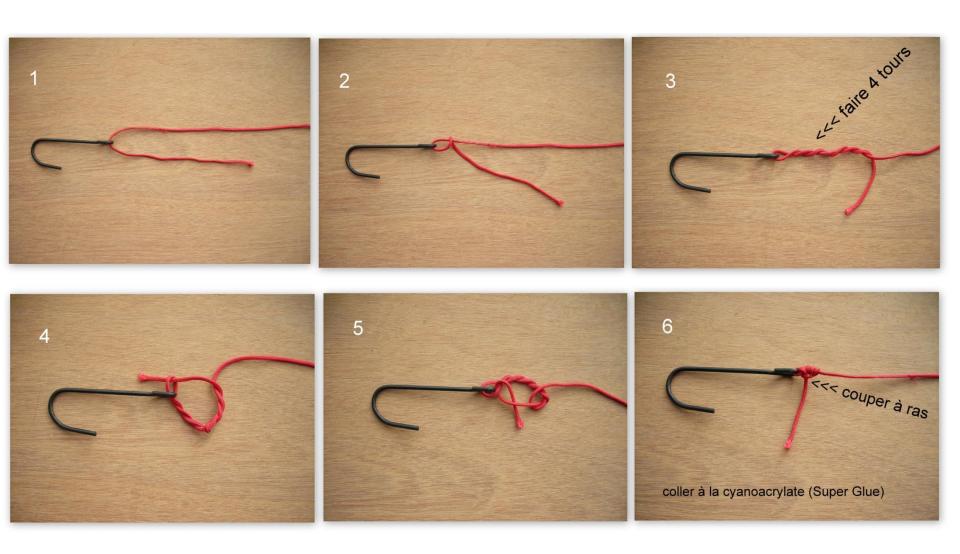





COMPTOIR DE LA MER

4 Avenue René Coty 44600 SAINT NAZAIRE TEL: 02.40.22.21.71

M	TURBALLAIS	SURF-CASTING

*

44420 LA TURBALLE

Facture

DATE	DOCUMENT N°	COMPTE	AFFAIRE SUIVIE PAR
09/10/2021	F010120073640	DIVFID10	COMPTOIR DE LA MER

DESIGNATION PRODUIT	Code	Qté	Brut TTC	% Rem.	Net TTC	Montant TTC
BARIL AGRAFE INOX N° 6 - x6	13479	3	1.50	10 %	1.35	4.05
CLIP BEAD N°2	62312	2	5.20	10 %	4.68	9.36
yuki hook ax 78 07	84117	2	3.50	10 %	3.15	6.30
FLOAT BEAD ROUND N3 8.7	115465	1	2.40	10 %	2.16	2.16
FLOAT BEAD STOP. L01 YELLOW/GL	104642	1	2.90	10 %	2.61	2.61
FLOAT BEAD ROUND N3 8.7	115465	1	2.40	10 %	2.16	2.16
FLOAT BEAD STOP. L01 YELLOW/GL	104642	1	2.90	10 %	2.61	2.61
FLOAT BEAD ROUND N3 8.7	115465	1	2.40	10 %	2.16	2.16
BLISTER FLOAT RONDS PHOSPHO VERT N6	114104	3	2.90	10 %	2.61	7.83
GAMAKATSU HOOK VP-5013F 50PC	105042	1	7.99	10 %	7.19	7.19
FLUOROCARBONE 100M 25	19156	1	14.40	10 %	12.96	12.96
FLUOROCARBONE 50M 40	28075	1	14.10	10 %	12.69	12.69
FLOAT BEAD STOP. L01 YELLOW/GL	104642	1	2.90	10 %	2.61	2.61
CLIP BEAD N°2	62312	1	5.20	10 %	4.68	4.68
Règlements:						
CARTE BANCAIRE: 79.37						
					11	

Taux	H.T	T.V.A		TOTAL H.T	66.14
20.00 %	66.14	13.23	16 I	TOTAL T.V.A	13.23
1 11			REGLEMENT PERCU	TOTAL T.T.C	79.37
		- 1	79.37	RESTE DU	0.00