


Configuración del Servidor 1 #Networking

- Gedit /etc/network/interfaces

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.19.233
netmask 255.255.255.0
network 192.168.19.0
gateway 192.168.19.1
broadcast 192.168.19.255
dns-search shockware-gaming.com
dns-nameservers 192.168.19.233 8.8.8.8
```

```
auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.1.1
netmask 255.255.255.192
network 172.16.1.0
gateway 192.168.1.1
broadcast 172.16.1.63
```

- Adaptador puente ETH0

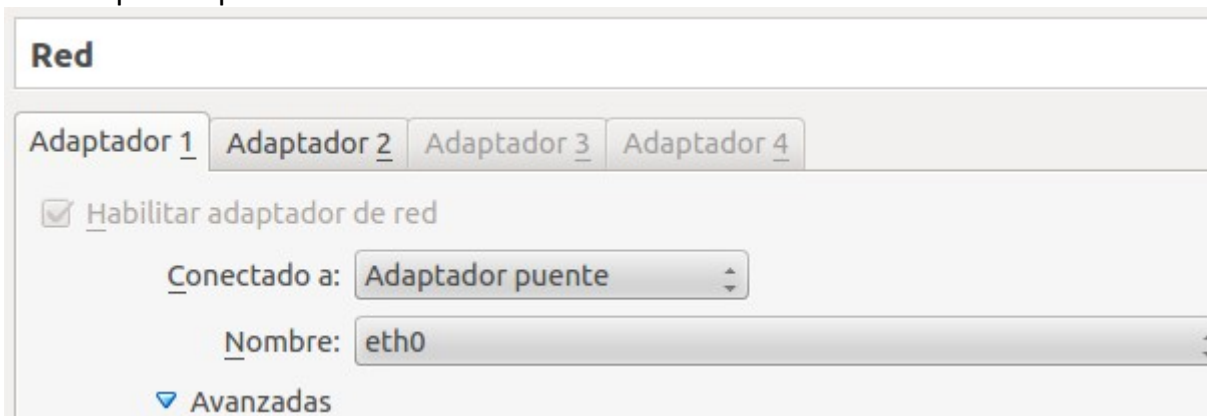

- Red interna: shock1

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Red interna

Nombre: shock1

▼ Avanzadas

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

Selccionado, conecta este adaptador de red virtual a la máquina virtual.

- Los clientes se englobarán en una red interna "shock1", y asimismo saldrán a internet por la ETH0