


GENESIS 75


**Jedno z našich řešení pro moderní domy. Okenní a dveřní systém určený pro konstrukci oken a dveří se zvýšenou tepelnou izolací.
Dostupný v designových variantách – INDUSTRIAL, STEEL, MODERN, GLASS.**

- Moderní izolační materiály
- Obsáhlé portfolio profilů
- Moderní design profilu
- Perfektní i pro ty nejkřutější zimy

Profily lze lakovat dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování (Qualanod 1808).



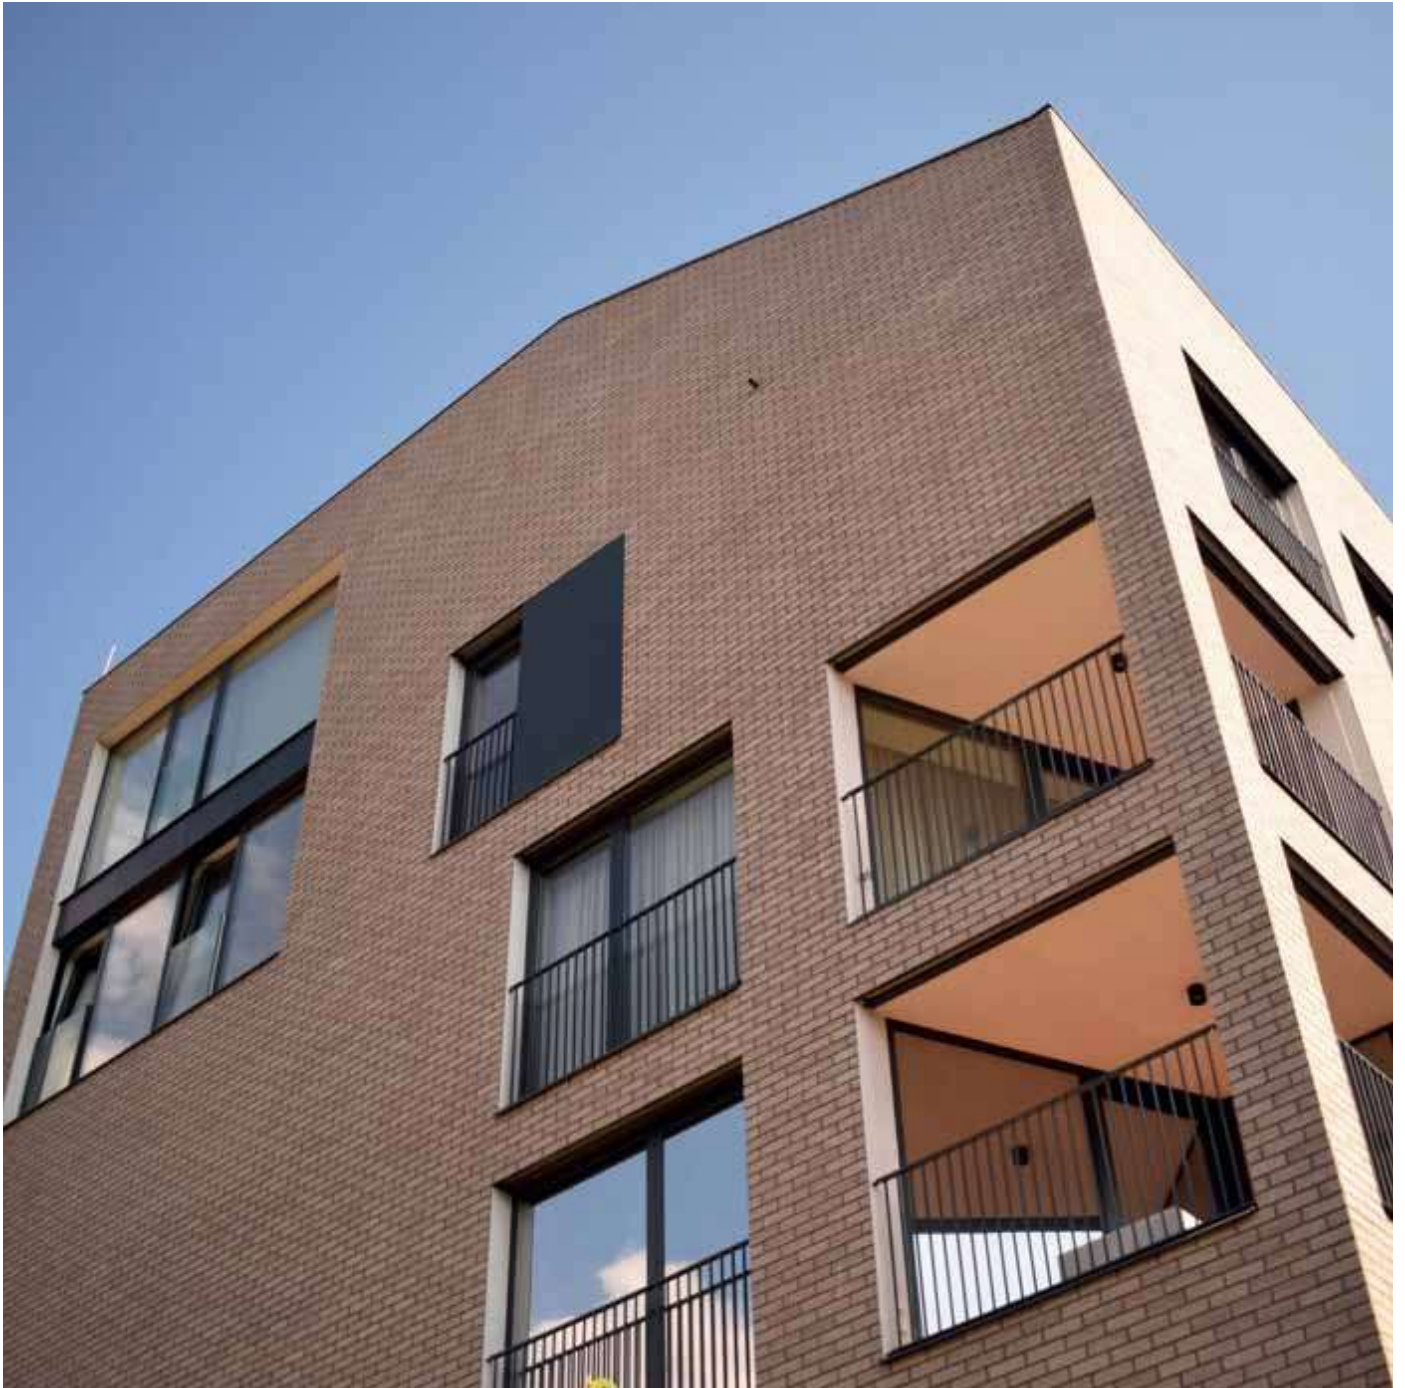

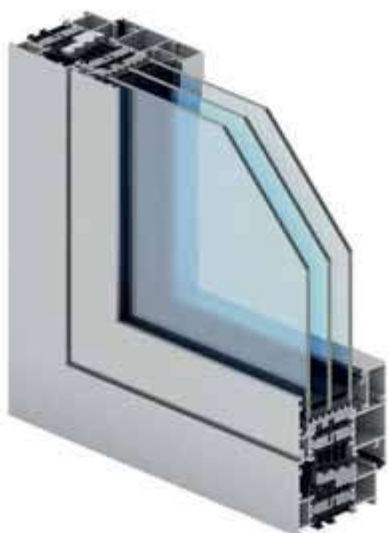

Systém Genesis 75 používá moderní izolační materiály, které jsou nyní novinkou na trhu. Dodatečná tepelná vložka centrálního těsnění poskytuje lepší tepelně izolační vlastnosti, inovativní vzhled a estetiku. Zkoušky mandatorních vlastností jsou provedeny za přísného dohledu renomovaných Evropských zkušebních laboratoří.

SPECIFIKACE VÝROBKU





SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA ZASKLENÍ	TYP OKEN	TYP DVEŘÍ
GN 75 okna	hliník /polyamid	75 mm	84 mm	fix 1-56 mm / okna 9-65 mm	pevně, otvíravé, sklopné, otvíravo- sklopné	
GN 75 dveře	hliník /polyamid	75 mm	75 mm	1-59 mm		jedno a dvoukřídlé dveře, otevíravé dovnitř a ven

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_F^*	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
GN 75 okna	U_F od $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$	Třída 4: ČSN EN 12210	E2400 (2400 Pa): ČSN EN 12210	E1800 (1800Pa)/E1950*(E1950P): ČSN EN 12208
GN 75 dveře	U_F od $1,625 \text{ W/m}^2\text{K}$	Třída4: PN-EN 12207	C5 (2000 Pa): ČSN EN 12210	E1200 (1200Pa): ČSN EN 12208
GN 75 i+ dveře	U_F od $1,195 \text{ W/m}^2\text{K}$	Třída4: PN-EN 12207	C5 (2000 Pa): ČSN EN 12210	E1200 (1200Pa): ČSN EN 12208

ŘEZ DVEŘE

ŘEZ OKNO

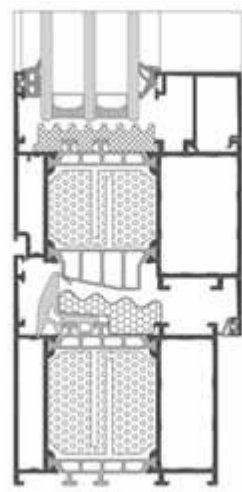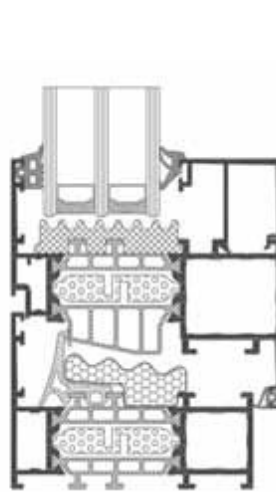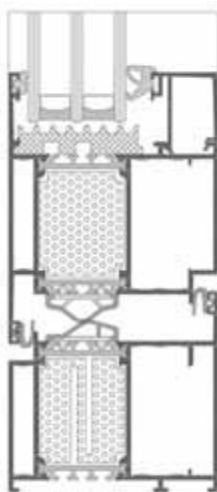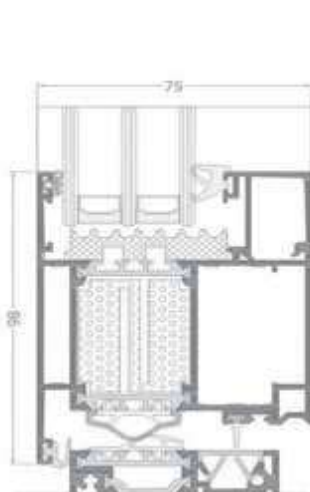

aliplast
aluminium systems