

# GENESIS 90

**Systém pro výrobu oken určený pro pasivní zástavbu, splňující požadavky certifikátu Passive House pro konstrukce s tepelnou izolací  $U_w < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ .**

**Systém využívá 55 mm tepelný most z materiálu se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi.**

- Moderní izolační materiály
- Obsáhlé portfolio profilů
- Certifikován Passive House Institute v Darmstadtu (PHI)
- Velmi úzké profily se zasklívacími lištami o výšce 15 mm
- Kompatibilní se stínicími systémy Aliplast: roletami žaluziemi (Sunfas), zip screeny.

## **K dispozici jsou 3 tepelné varianty:**

- standardní (bez tepelné izolace)
- verze „i“ s izolací kolem výplně
- verze „i+“ s izolací uvnitř profilů a kolem výplně.

Středové těsnění je k dispozici ve 2 verzích: standardní a s tepelnou vložkou (z tepelně izolačního materiálu XPET).

Systém nabízí velké množství rámových profilů, křídel, sloupků přizpůsobených statickým požadavkům.

Maximální výška okenních křídel je 3 m, maximální hmotnost křídel 180 kg.








OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY

## SPECIFIKACE VÝROBKU

| SYSTÉM          | MATERIÁL         | HLOUBKA RÁMU | HLOUBKA KŘÍDEL | TLOUŠTKA ZASKLENÍ                     | TYP OKEN      |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| GENESIS 90 okno | hliník /polyamid | 90 mm        | 99 mm          | fix 16 mm - 74 mm, okno 20 mm - 83 mm | FIX, O, S, OS |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| SYSTÉM     | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U <sup>*</sup>  | SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST  | ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM | VODOTĚSNOST                  |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| GENESIS 90 | U <sup>*</sup> od 0,57 W/m <sup>2</sup> K | Třída 4, ČSN EN 12207 | C3/B3 (1200 Pa), ČSN EN 12210  | E1200 (1200Pa), ČSN EN 12208 |

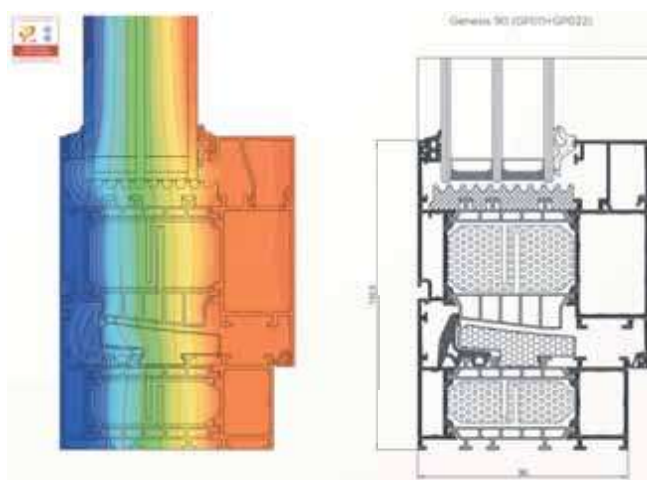

K dispozici jsou různé typy podokenních profilů integrovaných s parapety, možnost použití skrytého odvodnění rámu, křídel a příček.  
 Obsáhlé portfolio různých typů rozšíření; šroubovací nebo integrované výztuhy v profilech, dilatační profily.  
 K dispozici profily s PVC drážkou (osa 9 mm a 10 mm)  
 Minimalizovaný počet příslušenství v prefabrikaci; možnost lisovaných nebo šroubovaných rohů, dostupnost lisů pro usnadnění a urychlení výroby.



**aliplast**  
aluminium systems