

POSUVNÉ SYSTÉMY

SL+

SLIDE PLUS

Systém s přerušeným tepelným mostem určený k projekci posuvných dveří.

SL+

POPIS SYSTÉMU

Systém s přerušeným tepelným mostem určený k projekci posuvných dveří.

Systém je charakteristický chybějícími zasklívacími lištami. Výplň je vsazena při procesu spojování profilů křídla.

Rámy jsou k dispozici ve dvou provedeních: se zalisovanou pojezdovou kolejničí nebo s kolejničí uchycenou na rámu dodatečně.


Svislé profily křídel již mají vyprofilované madlo po celé výšce křídla. Madlo zároveň zesiluje staticky konstrukci.

Křídla jsou spojována šroubováním, rámy můžeme spojovat jak lisováním, tak šroubováním.


Posuvný systém Slide Plus umožňuje svobodnou projekci prostoru. Používá se při zasklení teras, verand, zimních zahrad.

Systém je kompatibilní se systémem moskitiér Flyscreen.


Široký výběr lakování - dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování, dvoubarevné lakování.

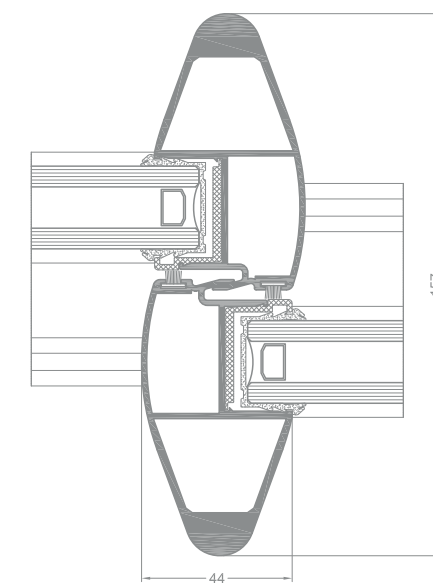

řez spojením křídlo-křídlo

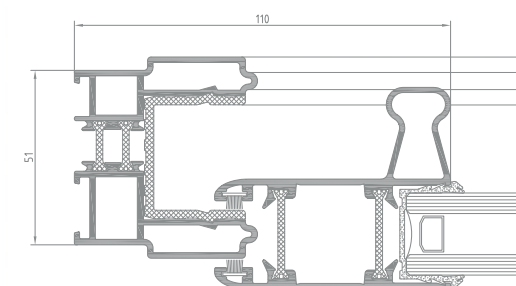

řez dveřmi SL+

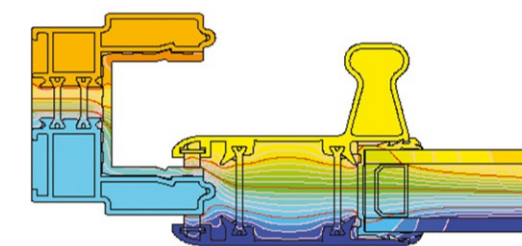

příklad rozložení izoterm v sestavě rámu a křídla SLIDE PLUS (SL 010 + SL 1120)

SPECIFIKACE VÝROBKU

SYSTÉM	MATERIÁL	HLOUBKA RÁMU	HLOUBKA KŘÍDEL	TLOUŠŤKA VÝPLNĚ	MAX. HMOTNOST KŘÍDLA	TYP DVEŘÍ
SL+	hliník / polyamid	59-103 mm	32 mm	6-9 mm 20-24 mm	do 120 kg	posuvné dveře

TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTÉM	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST	ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	VODOTĚSNOST
SL+	Uf od 3,63 W/m²K	Třída 3; ČSN EN 12207	B3 (1200 Pa); ČSN EN 12210	5A (200 Pa); ČSN EN 12208

* Tepelná izolace je závislá na použitých profilacích a použitého zasklení