




Catálogo de
Cabaña 25m²
monoambiente





25.00 M2




1



1

5.00

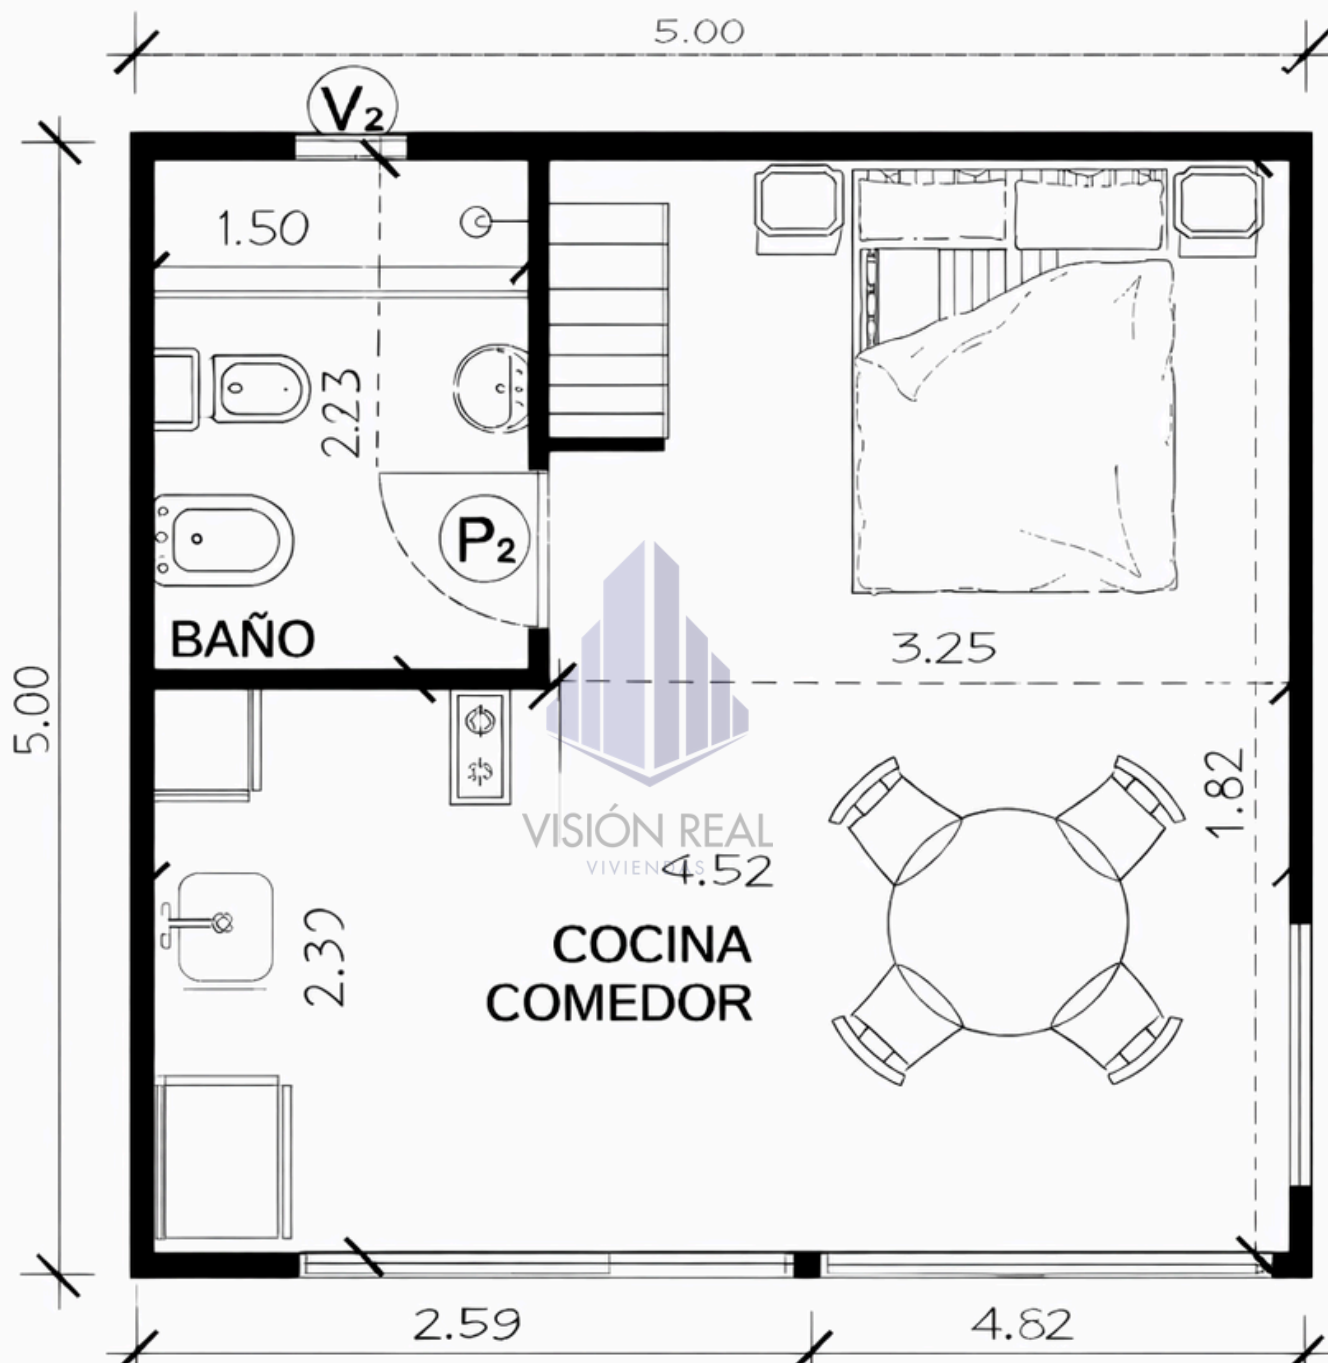

FICHA TÉCNICA

Construcción de Cabaña Tipo Industrializada

1. Distribución de Ambientes

- Cocina / Comedor
- Living
- Dormitorios
- Baños
- Lavadero

2. Estructura

- **Alfajías de madera saligna blanca 3x1**

Estructura portante de alfajías de madera saligna blanca de 3x1 pulgadas. Material de alta resistencia mecánica, dureza y durabilidad natural. Separación entre montantes según cálculo estructural para garantizar rigidez y estabilidad.

3. Techo

- **Diseño**

Techo a dos aguas con caída hacia adelante y atrás para óptimo escurrimiento pluvial. Estética tradicional de cabaña.

- **Cubierta**

Chapa metálica trapezoidal #27 con tratamiento antigranizo, alta resistencia a impactos y condiciones climáticas extremas.

- **Estructura de techo**

Cabreadas de madera natural separadas a 80 cm entre sí, garantizando rigidez y soporte distribuido.

- **Barrera antihumedad**

Capa impermeabilizante colocada entre la chapa y las cabreadas para evitar condensación y filtraciones.

4. Cielorraso

- **Material**

Madera machimbrada nacional (pino Elliotis), de alta durabilidad y estética cálida, acorde al estilo cabaña.

- **Terminación**

Molduras decorativas en los bordes para un acabado prolijo y de nivel.

5. Paneles Exteriores e Interiores

- **Revestimiento exterior — Machimbre cabañero**

Tablas de machimbre con perfil cabañero de primera calidad. Estética rústica y cálida característica de cabaña. Alta resistencia a la intemperie. Aplicación de lasur o aceite protector para mayor durabilidad.

- **Revestimiento interior — Durlock o Machimbre de primera**

A elección del cliente: placas de Durlock (superficie lisa apta para pintura directa, liviana y de fácil instalación) o machimbre de madera de primera calidad (acabado cálido y natural, ideal para el estilo cabaña).

6. Aislación

Sistema de aislación multicapa de alto rendimiento:

- **Ruberoid antihumedad (termo-acústico)**

Membrana bituminosa que actúa como barrera contra la humedad, mejorando el confort acústico y térmico entre estructura y paneles.

- **Lana de vidrio ignífuga**

Material aislante con clasificación de resistencia al fuego. Alta eficiencia en aislación térmica y acústica. Ideal para paredes y cielorraso.

- **Aislante térmico aluminizado**

Lámina reflectiva de aluminio de doble cara que reduce la transferencia de calor por radiación. Colocada en las paredes, complementa al Ruberoid y la lana de vidrio, logrando un interior más fresco en verano y cálido en invierno. Sin pérdida de rendimiento a lo largo del tiempo.

Beneficio conjunto: reducción significativa del consumo energético y mayor confort habitacional en todas las estaciones.

7. Aberturas

- **Material**

Aluminio color blanco: liviano, resistente a la corrosión y de bajo mantenimiento.

- **Carpinterías**

Ventanas y puertas con dimensiones específicas para cada ambiente según normativa vigente.

8. Altura Interior

- **Altura libre**

2,40 metros desde el nivel del piso terminado hasta el cielorraso, cumpliendo con estándares habitacionales mínimos.

9. Instalaciones Sanitarias

- **Cañerías de termofusión**

Para agua fría y caliente. Uniones soldadas molecularmente, sin juntas mecánicas expuestas. Alta resistencia a temperatura y presión. Libre de corrosión.

10. Instalación Eléctrica

- **Cañerías**

Plástico corrugado flexible con cajas plásticas de empalme y derivación.

- **Bocas por ambiente**

Promedio de tres bocas por ambiente (sin cableado ni artefactos incluidos).

La instalación queda preparada para ser cableada y completada por el cliente con los artefactos de su elección.



VISIÓN REAL
VIVIENDAS